Stainless Grating

VOL 5

KATAOKA

ステンレスグレーチング構造及び仕様

各部材の形状と寸法

メインバー				クロスバー	エンドバー		エンドアングル	
	ピッチ	形　状	寸法(mm) b×H	形　状 100mmピッチ	形　状	寸法(mm) FB-b×H	形　状	寸法(mm) L-t×b×H
——	22·15 13·11		FB-3×15			FB-3×15		L-3×30×30
			FB-3×20			FB-3×20		L-3×30×30
並目	30·22		FB-4×15			FB-4×15		L-3×30×30
			FB-4×20			FB-4×20		L-3×30×30
			FB-4×25			FB-4×25		L-3×30×30
			FB-4×32			FB-4×32		L-3×40×40
			FB-4×38			FB-4×38		L-3×40×40
			FB-4×50			FB-4×50		L-4×50×50
細目	15·13·10		FB-4×15			FB-4×15		L-3×30×30
			FB-4×20			FB-4×20		L-3×30×30
			FB-4×25			FB-4×25		L-3×30×30
			FB-4×32			FB-4×32		L-3×40×40
			FB-4×38			FB-4×38		L-3×40×40
			FB-4×50			FB-4×50		L-4×50×50
——	22·19 17·16		TB-10×15			FB-4×15	——	——
			TB-10×20			FB-4×20	——	——

注、(　)のピッチは御希望により製作できます

■ステンレス(SUS304)化学成分表

C (炭素)	Si (ケイ素)	Mn (マンガン)	P(リン)	S(イオウ)	Ni (ニッケル)	Cr (クロム)
≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.00 ～10.50	18.00 ～20.00

■グレーチング設計基準(衝撃係数 (i) 考慮)

用　途	進行方向	ℓ1	歩　道	横断溝	側　溝
横断用	横断	a	——	0.4	——

設計計算

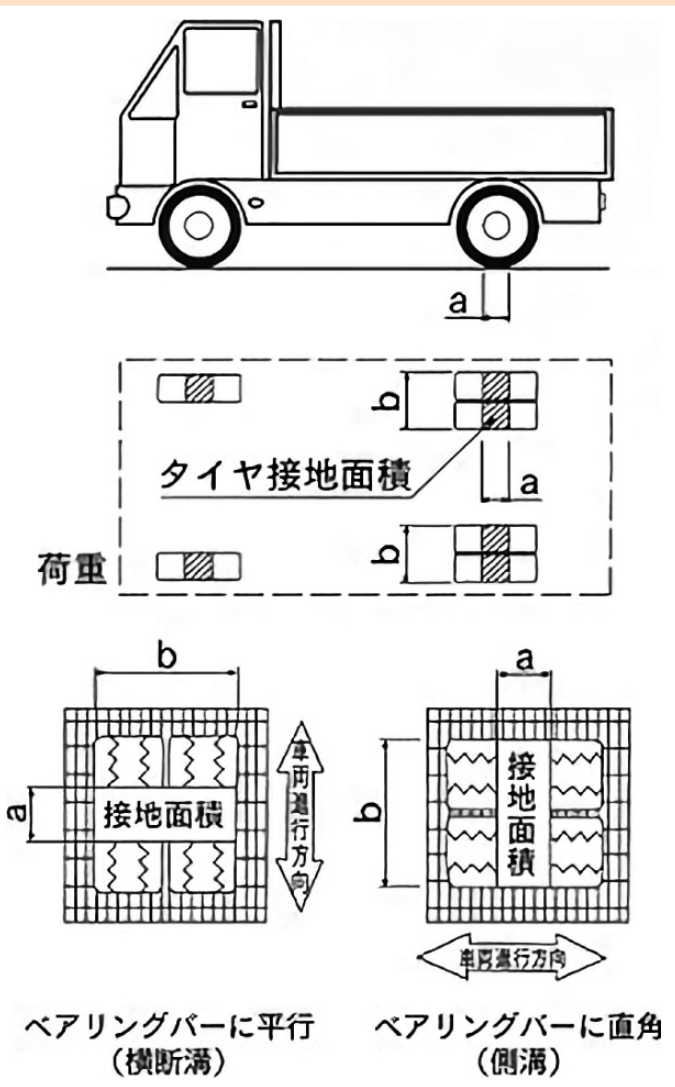

荷　　重

種　別	総重量 (t)	後輪一輪荷重 P (N)	車輪接地面積 a (mm) × b (mm)	備　考
T-20	20	78,400	200×500	ダブルタイヤ
T-14	14	54,880	200×500	
T-6	6	23,520	200×240	シングルタイヤ
T-2	2	7,840	200×160	
歩道用	4,900 (N/mm^2) の等分布荷重			

構造計算モデル

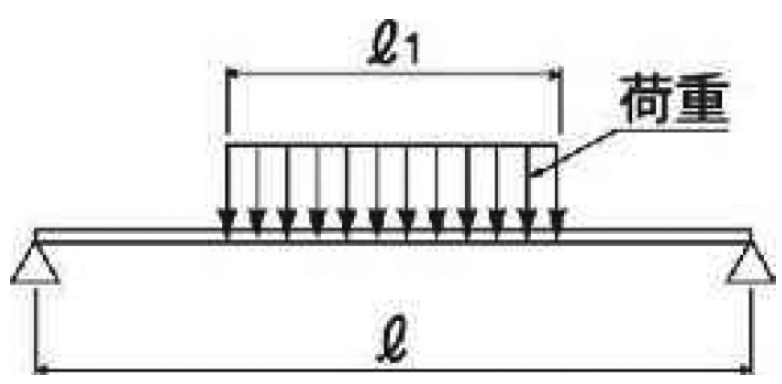

◆使用上の注意
ステンレス製グレーチングは、交通量の非常に多い場所・フォークリフト等の通行する場所、グレーチング上でハンドルをきる様な場所での使用には適していません。

INDEX

KSG4-NS ノンスリップ（横断・側溝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み4mmのFBを使用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの帯状みぞ蓋です。
メインバーピッチを30mm･22mm･15mm･13mm･10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSG4-NS 15-10 P30

横断･側溝用蓋表示　主部材の厚み(4mm)　ノンスリップ表示　主部材の高さ(15mm)　溝幅(100mm)　主部材のピッチ P:30mm

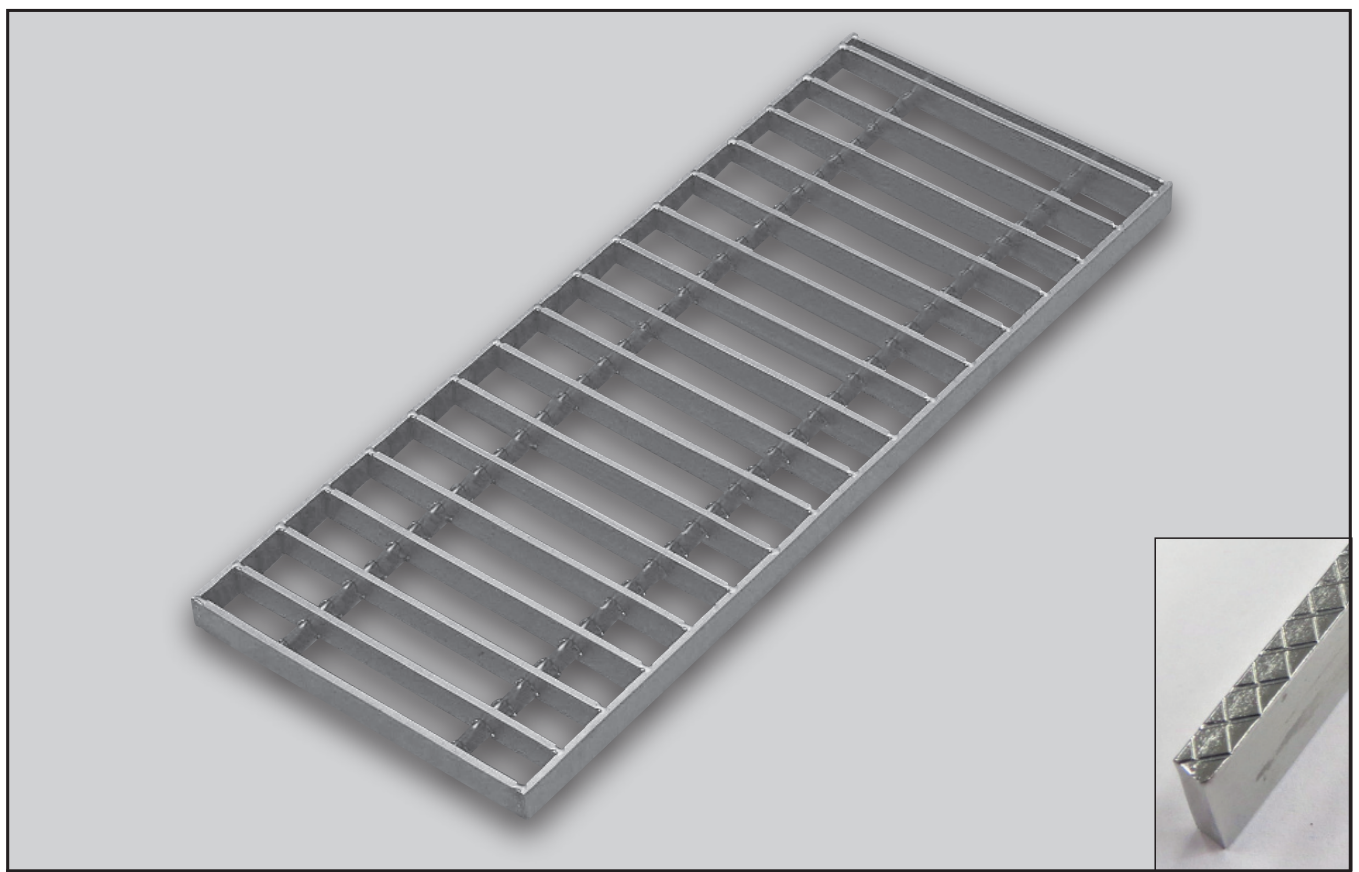

メインバーピッチ(FB-4)

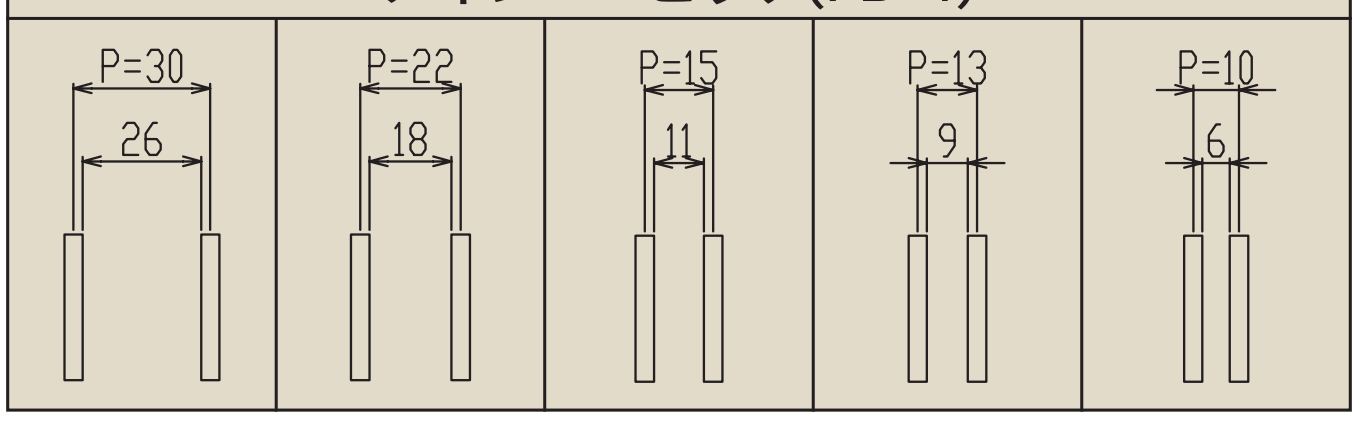

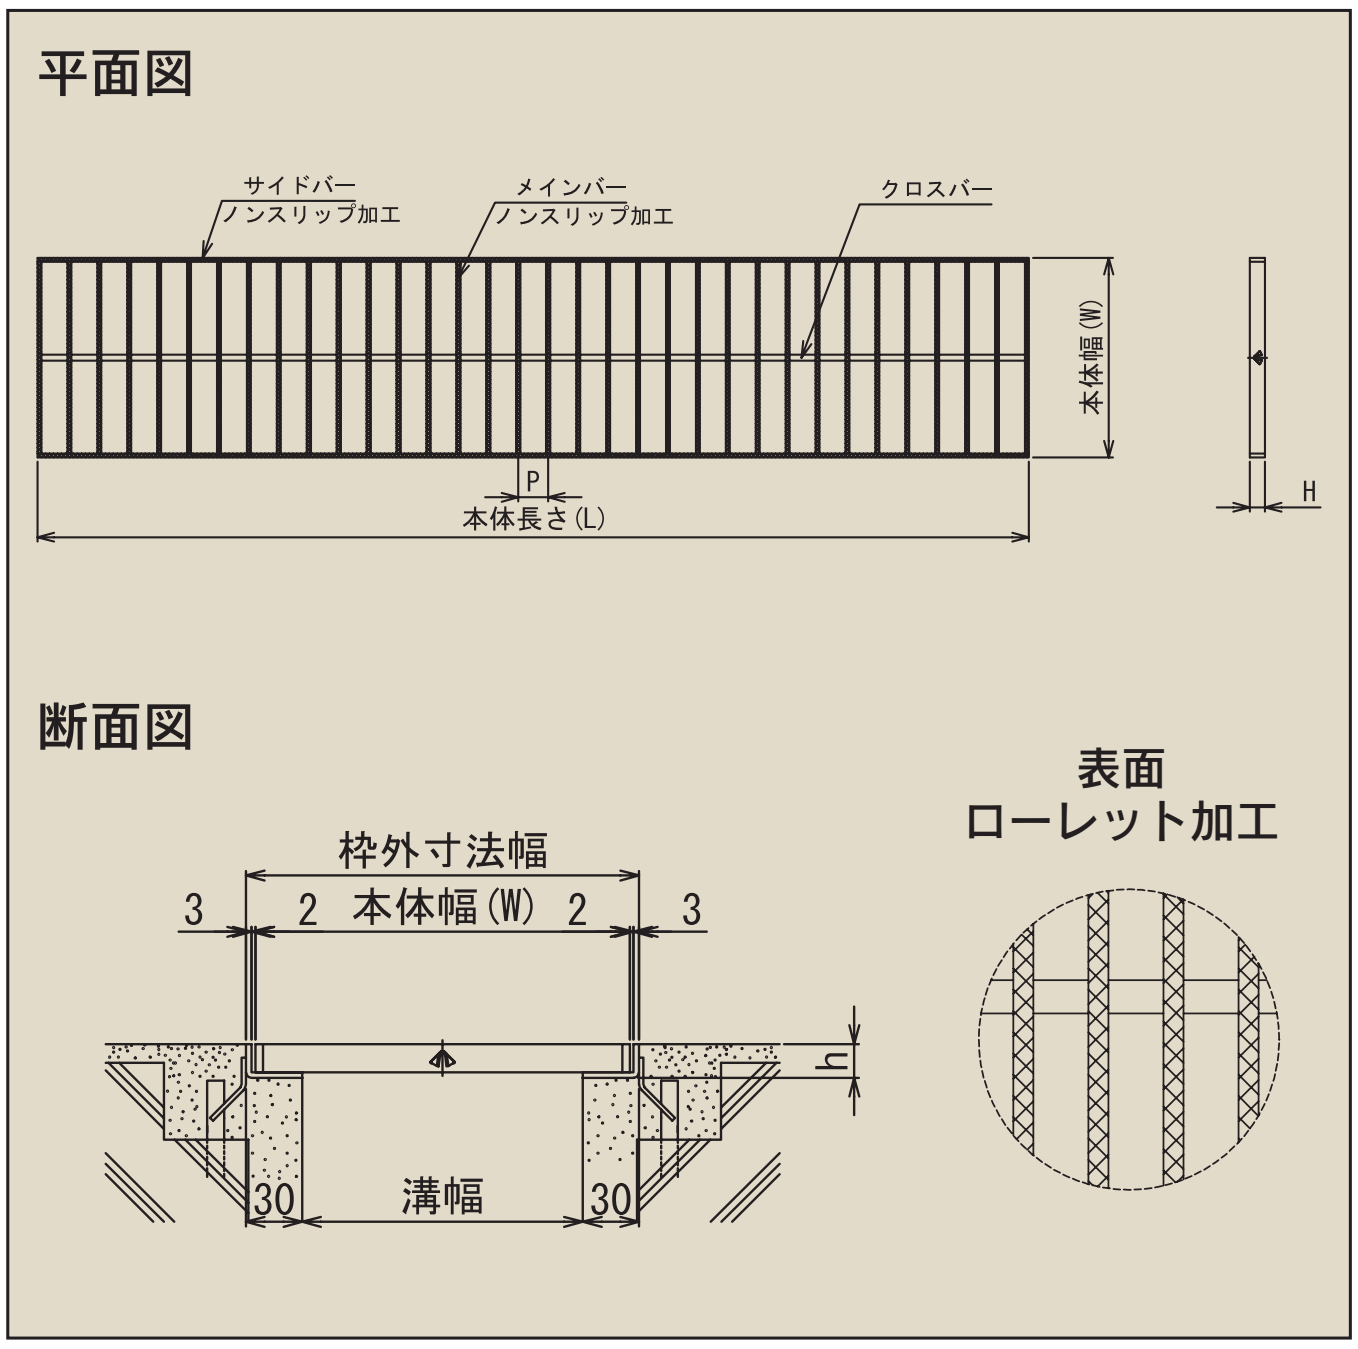

受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

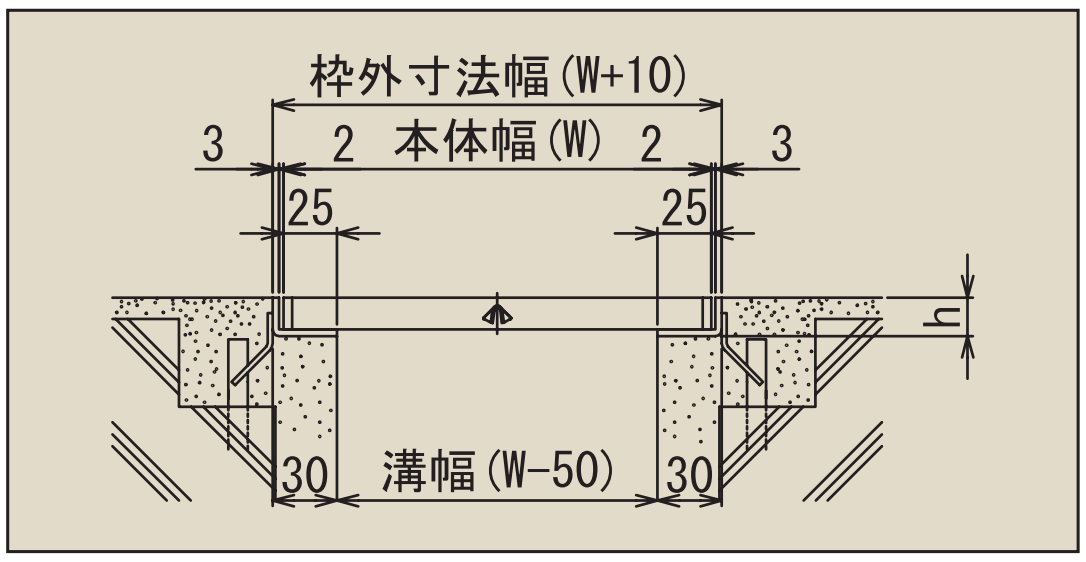

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	
25		25	L-3×28×30	2.7	4,500	9,000	
32		32	L-3×35×30	3.0	5,100	10,200	
38		38	L-3×41×30	3.4	5,700	11,400	
50		50	L-3×53×30	4.0	7,000	14,000	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL1B(重荷重用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

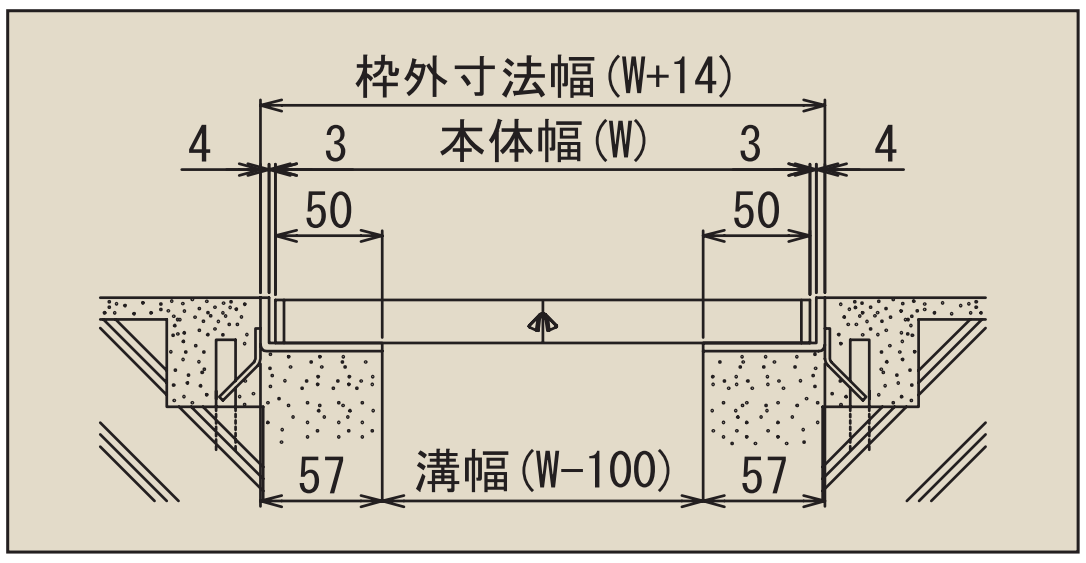

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL1B-	20	L-4×25×57	5.0	11,500	23,000	2,000
25		25	L-4×30×57	5.3	12,200	24,400	
32		32	L-4×37×57	5.9	13,100	26,200	
38		38	L-4×43×57	6.2	14,000	28,000	
50		50	L-4×55×57	7.0	15,700	31,400	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15･20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

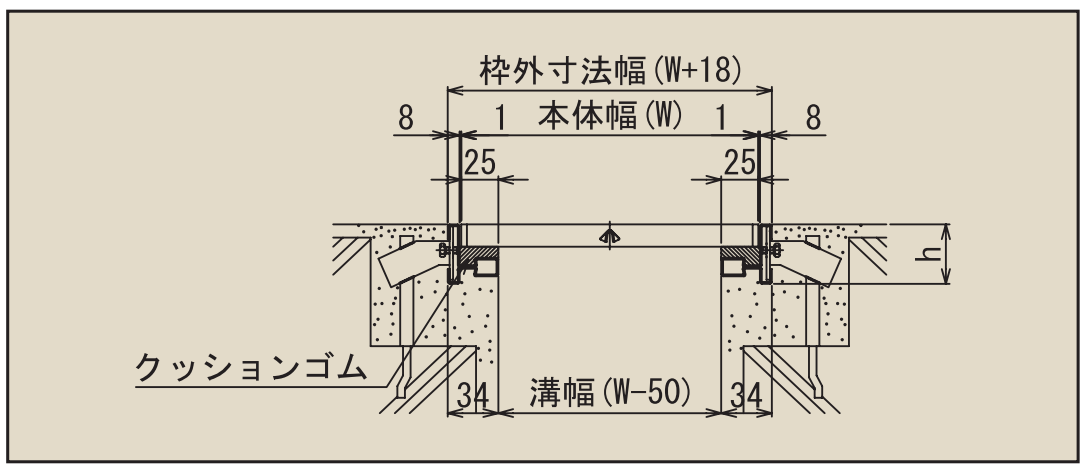

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム･ジョイント金具･アンカー等が含まれています。

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSG4-NS製品規格

みぞ幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅 (W)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ30 適用荷重 横断/側溝	重量 (kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重 横断/側溝	重量 (kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重 横断/側溝	重量 (kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重 横断/側溝	重量 (kg/枚)	価格	ピッチ10 適用荷重 横断/側溝	重量 (kg/枚)	価格
100	KSG4-NS	15-10	150	994	15	T-6	3.4	**16,500**	T-14	4.3	**20,300**	T-20	5.6	**27,400**	T-20	6.3	**31,600**	T-20	7.8	**38,100**
		20-10			20	T-20	4.5	**21,000**	T-20	5.6	**26,100**	T-20	7.5	**35,200**	T-20	8.4	**40,700**	T-20	10.5	**49,100**
		25-10			25	T-20	5.6	**25,600**	T-20	7.0	**31,800**	T-20	9.3	**43,200**	T-20	10.5	**49,900**	T-20	13.1	**60,300**
		32-10			32	T-20	7.1	**32,200**	T-20	8.9	**40,100**	T-20	11.9	**54,500**	T-20	13.4	**63,200**	T-20	16.7	**76,500**
150	KSG4-NS	15-15	200	994	15	歩道	4.2	**19,500**	T-2	5.4	**24,400**	T-2	7.2	**33,400**	T-6	8.1	**38,800**	T-14	10.3	**47,100**
		20-15			20	T-2	5.6	**25,000**	T-14	7.1	**31,500**	T-20	9.6	**43,200**	T-20	10.9	**50,300**	T-20	13.7	**61,100**
		25-15			25	T-14	7.0	**30,600**	T-20	8.9	**38,600**	T-20	12.0	**53,200**	T-20	13.6	**61,900**	T-20	17.1	**75,300**
		32-15			32	T-20	8.9	**38,700**	T-20	11.3	**48,800**	T-20	15.4	**67,400**	T-20	17.4	**78,600**	T-20	21.9	**95,700**
200	KSG4-NS	15-20	250	994	15	歩道	5.0	**25,300**	歩道	6.6	**31,700**	T-2	8.9	**43,200**	T-2	10.0	**50,100**	T-2	12.7	**60,800**
		20-20			20	歩道	6.7	**31,900**	T-2	8.8	**40,100**	T-2	11.8	**55,100**	T-6	13.4	**64,200**	T-14	16.9	**78,000**
		25-20			25	T-2	8.4	**38,600**	T-6	10.9	**48,800**	T-14	14.8	**67,200**	T-20	16.7	**78,400**	T-20	21.2	**95,400**
		32-20			32	T-14	10.7	**48,200**	T-20	13.8	**61,100**	T-20	18.9	**84,600**	T-20	21.4	**98,800**	T-20	27.1	**120,500**
		38-20			38	T-20	12.7	**56,200**	T-20	16.4	**71,400**	T-20	22.4	**99,200**	T-20	25.4	**115,900**	T-20	32.2	**141,500**
250	KSG4-NS	15-25	300	994	15	歩道	5.9	**29,100**	歩道	7.7	**36,900**	歩道	10.5	**50,800**	歩道	11.9	**59,300**	T-2	15.1	**72,200**
		20-25			20	歩道	7.8	**37,000**	歩道	10.2	**47,000**	T-2	14.0	**65,300**	T-2	15.9	**76,200**	T-2	20.2	**93,100**
		25-25			25	歩道	9.8	**44,900**	T-2	12.7	**57,300**	T-2	17.5	**79,900**	T-14	19.8	**93,500**	T-14	25.2	**114,300**
		32-25			32	T-2	12.5	**56,300**	T-6	16.2	**72,100**	T-20	22.4	**100,900**	T-20	25.4	**118,200**	T-20	32.2	**144,800**
		38-25			38	T-14	14.9	**65,800**	T-14	19.2	**84,500**	T-20	26.6	**118,500**	T-20	30.1	**138,900**	T-20	38.3	**170,300**
		50-25			50	T-20	19.6	**84,900**	T-20	25.2	**109,200**	T-20	35.0	**153,600**	T-20	39.6	**180,300**	T-20	50.4	**221,200**
300	KSG4-NS	15-30	350	994	15	歩道	6.7	**32,800**	歩道	9.0	**41,800**	歩道	12.1	**58,200**	歩道	13.8	**68,100**	歩道	17.5	**83,200**
		20-30			20	歩道	8.9	**41,800**	歩道	11.9	**53,600**	歩道	16.2	**75,000**	T-2	18.4	**87,900**	T-2	23.4	**107,700**
		25-30			25	歩道	11.2	**51,000**	T-2	14.7	**65,500**	T-2	20.2	**92,100**	T-2	22.9	**108,000**	T-6	29.2	**132,500**
		32-30			32	T-2	14.3	**64,100**	T-2	18.7	**82,700**	T-14	25.9	**116,600**	T-14	29.4	**136,900**	T-20	37.4	**168,200**
		38-30			38	T-2	17.0	**75,200**	T-14	22.2	**97,000**	T-20	30.7	**137,100**	T-20	34.9	**161,100**	T-20	44.4	**198,000**
		50-30			50	T-14	22.4	**97,200**	T-20	29.1	**125,700**	T-20	40.4	**178,100**	T-20	45.9	**209,500**	T-20	58.5	**257,700**
350	KSG4-NS	15-35	400	994	15	歩道	7.5	**39,400**	歩道	10.1	**50,000**	歩道	13.8	**68,100**	歩道	15.6	**79,500**	歩道	20.0	**97,000**
		20-35			20	歩道	10.1	**49,600**	歩道	13.4	**63,300**	歩道	18.3	**86,900**	歩道	20.8	**101,700**	T-2	26.6	**124,500**
		25-35			25	歩道	12.6	**60,000**	歩道	16.6	**76,900**	T-2	22.9	**106,100**	T-2	26.1	**124,400**	T-2	33.3	**152,400**
		32-35			32	歩道	16.1	**74,800**	T-2	21.1	**96,400**	T-2	29.3	**133,700**	T-6	33.4	**156,900**	T-14	42.6	**192,600**
		38-35			38	T-2	19.1	**87,300**	T-2	25.0	**112,700**	T-14	34.8	**156,700**	T-14	39.6	**184,100**	T-20	50.6	**226,200**
		50-35			50	T-14	25.2	**112,200**	T-20	32.8	**145,300**	T-20	45.8	**202,800**	T-20	52.1	**238,500**	T-20	66.5	**293,400**
400	KSG4-NS	15-40	450	994	15	歩道	8.4	**46,200**	歩道	11.4	**59,300**	歩道	15.4	**81,700**	歩道	17.5	**95,700**	歩道	22.4	**117,200**
		20-40			20	歩道	11.2	**58,700**	歩道	15.0	**75,700**	歩道	20.5	**104,900**	歩道	23.3	**123,200**	歩道	29.9	**151,300**
		25-40			25	歩道	14.0	**71,300**	歩道	18.6	**92,300**	歩道	25.6	**128,500**	T-2	29.2	**151,100**	T-2	37.3	**185,900**
		32-40			32	歩道	17.9	**89,500**	T-2	23.7	**116,100**	T-2	32.8	**162,500**	T-2	37.4	**191,300**	T-14	47.8	**235,600**
		38-40			38	T-2	21.2	**104,700**	T-2	28.0	**136,200**	T-14	39.0	**190,900**	T-14	44.4	**224,900**	T-20	56.7	**277,300**
		50-40			50	T-2	28.0	**135,000**	T-14	36.7	**176,200**	T-20	51.3	**247,700**	T-20	58.4	**292,100**	T-20	74.6	**360,500**
450	KSG4-NS	15-45	500	994	15	歩道	9.2	**48,800**	歩道	12.5	**62,200**	歩道	17.0	**85,000**	歩道	19.4	**99,300**	歩道	24.8	**121,200**
		20-45			20	歩道	12.3	**61,300**	歩道	16.5	**78,600**	歩道	22.7	**108,200**	歩道	25.8	**126,700**	歩道	33.1	**155,200**
		25-45			25	歩道	15.4	**73,900**	歩道	20.5	**95,200**	歩道	28.4	**131,800**	歩道	32.3	**154,700**	T-2	41.4	**189,900**
		32-45			32	歩道	19.7	**92,100**	T-2	26.0	**119,100**	T-2	36.3	**165,800**	T-2	41.3	**194,900**	T-6	52.9	**239,600**
		38-45			38	歩道	23.4	**107,300**	T-2	30.8	**139,100**	T-2	43.1	**194,200**	T-6	49.1	**228,500**	T-14	62.9	**281,200**
		50-45			50	T-2	30.8	**137,600**	T-14	40.4	**179,100**	T-20	56.7	**251,000**	T-20	64.6	**295,700**	T-20	82.7	**364,500**

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。



ワンタッチ
連結金具
ピッチ:30～13



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSGT4-NS ノンスリップ（横断・側溝用固定式）

適用荷重
T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

メインバーに厚み4mmのFBを使用。主部材上部に滑り止め加工を施し跳ね上がり、騒音防止にご利用頂けるボルト固定タイプの帯状みぞ蓋です。メインバーピッチを30mm・22mm・15mm・13mm・10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSGT4-NS 15-10 P30

横断・側溝用ボルト固定式蓋表示 / 主部材の厚み(4mm) / ノンスリップ表示 / 主部材の高さ(15mm) / 溝幅(100mm) / 主部材のピッチ P:30mm

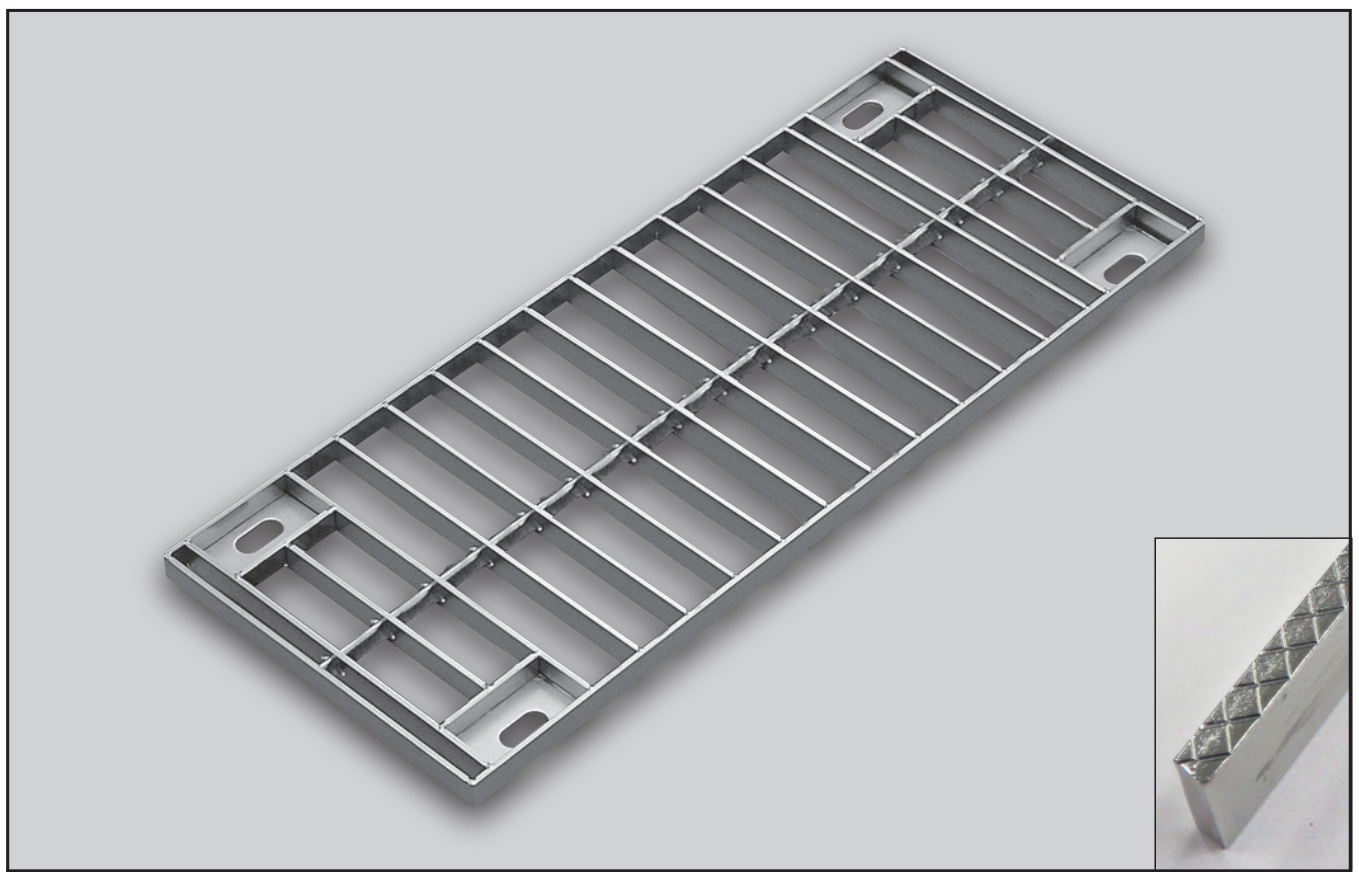

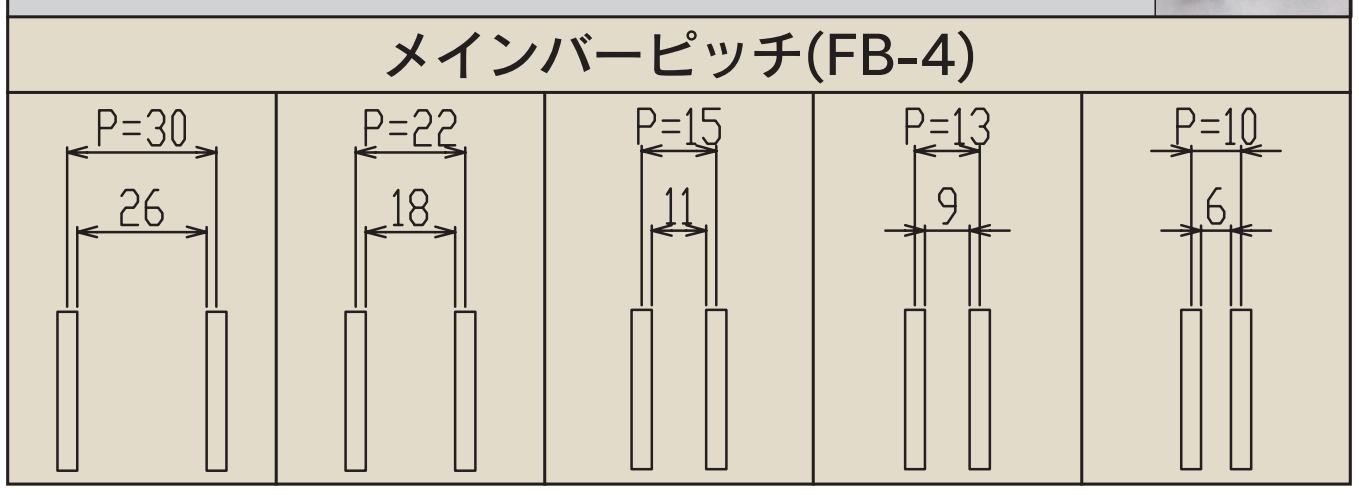

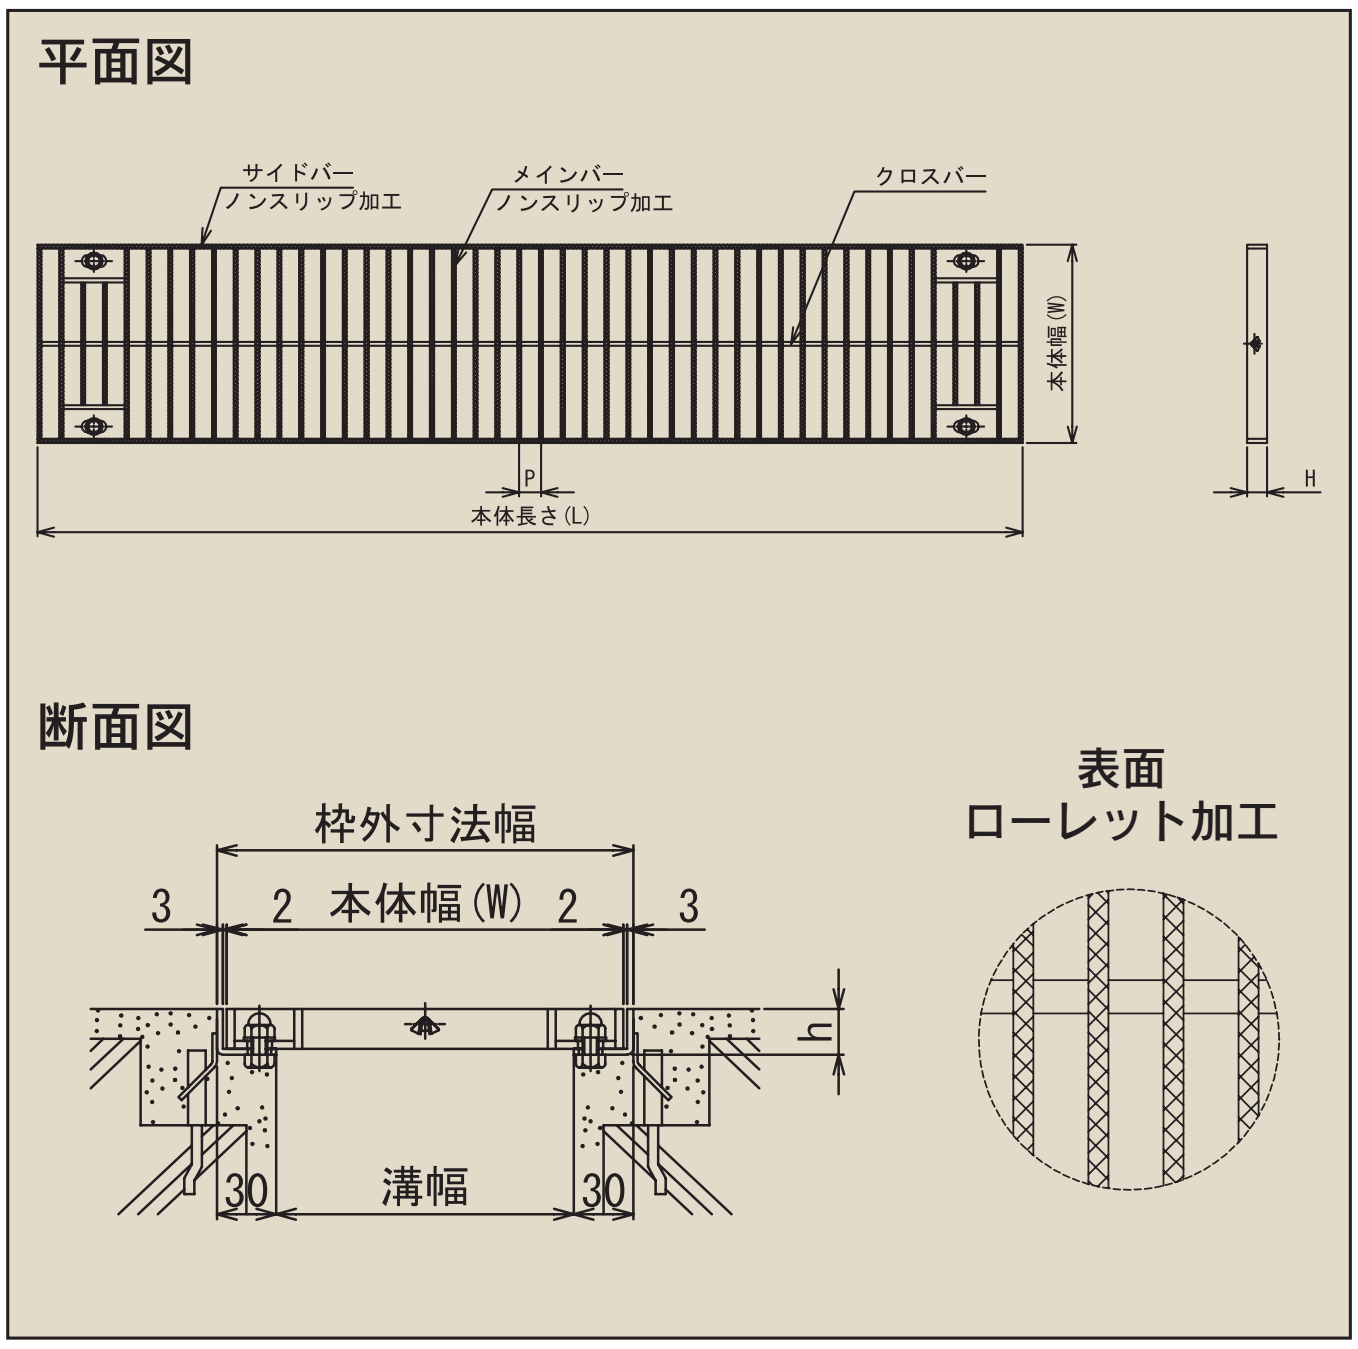

受枠製品規格

KSL5A(一般ボルト固定式用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

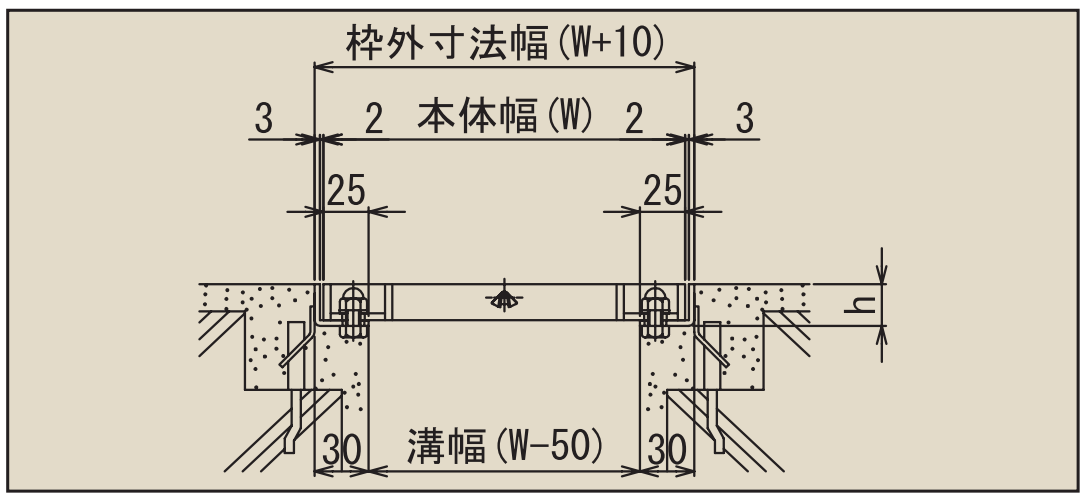

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL5A-	**15**	L-3×18×30	M8仕様	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	M8仕様	2.5	**6,100**	**12,200**	
25		**25**	L-3×28×30	M8仕様	2.7	**6,500**	**13,000**	
32		**32**	L-3×35×30	M8仕様	3.0	**7,100**	**14,200**	
38		**38**	L-3×41×30	M8仕様	3.4	**7,700**	**15,400**	
50		**50**	L-3×53×30	M8仕様	4.0	**9,000**	**18,000**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL5B(重荷重ボルト固定式用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

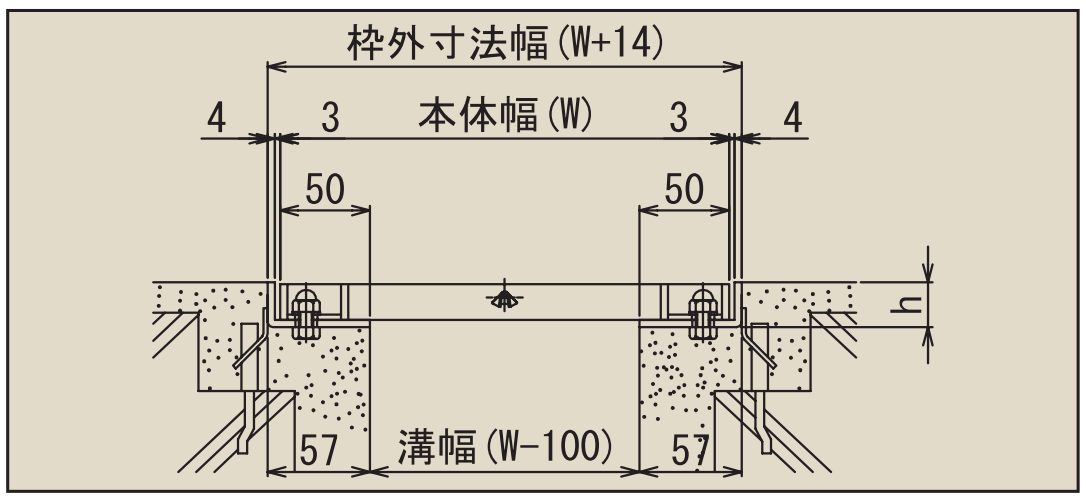

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL5B-	**20**	L-4×25×57	M8仕様	5.0	**13,900**	**27,800**	**2,000**
25		**25**	L-4×30×57	M8仕様	5.3	**14,600**	**29,200**	
32		**32**	L-4×37×57	M8仕様	5.9	**15,500**	**31,000**	
38		**38**	L-4×43×57	M8仕様	6.2	**16,400**	**32,800**	
50		**50**	L-4×55×57	M8仕様	7.0	**18,100**	**36,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

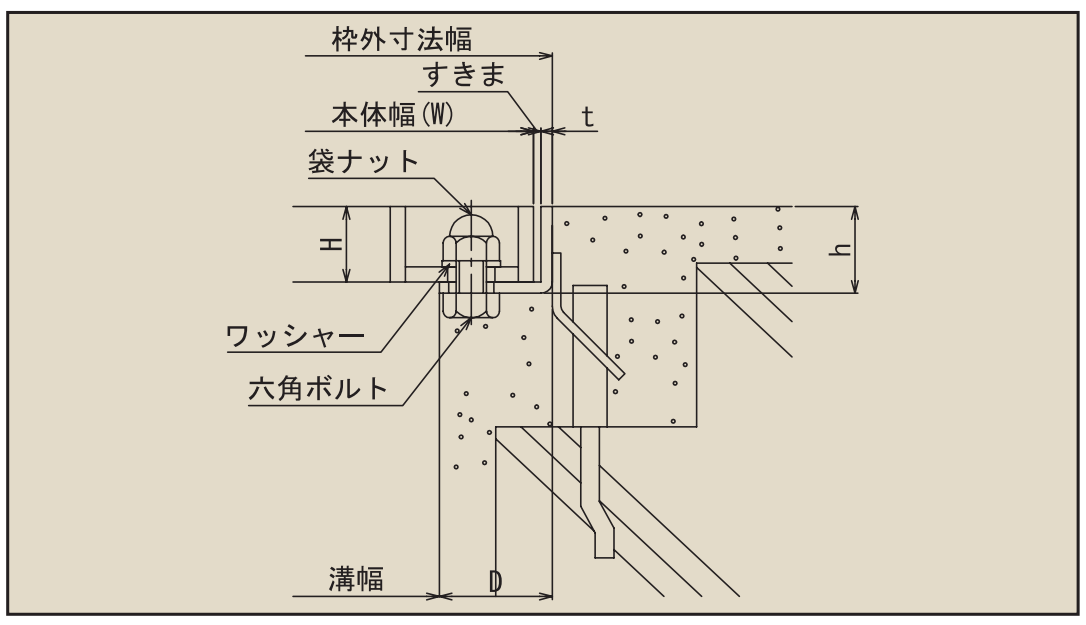

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSGT4-NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ30 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ10 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
100	KSGT4-NS	15-10	150	994	15	T-6	3.4	**23,500**	T-14	4.3	**27,300**	T-20	5.6	**34,400**	T-20	6.3	**38,600**	T-20	7.8	**45,100**
		20-10			20	T-20	4.5	**28,000**	T-20	5.6	**33,100**	T-20	7.5	**42,200**	T-20	8.4	**47,700**	T-20	10.5	**56,100**
		25-10			25	T-20	5.6	**32,600**	T-20	7.0	**38,800**	T-20	9.3	**50,200**	T-20	10.5	**56,900**	T-20	13.1	**67,300**
		32-10			32	T-20	7.1	**39,200**	T-20	8.9	**47,100**	T-20	11.9	**61,500**	T-20	13.4	**70,200**	T-20	16.7	**83,500**
150	KSGT4-NS	15-15	200	994	15	歩道	4.2	**26,500**	T-2	5.4	**31,400**	T-2	7.2	**40,400**	T-6	8.1	**45,800**	T-14	10.3	**54,100**
		20-15			20	T-2	5.6	**32,000**	T-14	7.1	**38,500**	T-20	9.6	**50,200**	T-20	10.9	**57,300**	T-20	13.7	**68,100**
		25-15			25	T-14	7.0	**37,600**	T-20	8.9	**45,600**	T-20	12.0	**60,200**	T-20	13.6	**68,900**	T-20	17.1	**82,300**
		32-15			32	T-20	8.9	**45,700**	T-20	11.3	**55,800**	T-20	15.4	**74,400**	T-20	17.4	**85,600**	T-20	21.9	**102,700**
200	KSGT4-NS	15-20	250	994	15	歩道	5.0	**32,300**	歩道	6.6	**38,700**	T-2	8.9	**50,200**	T-2	10.0	**57,100**	T-2	12.7	**67,800**
		20-20			20	歩道	6.7	**38,900**	T-2	8.8	**47,100**	T-2	11.8	**62,100**	T-6	13.4	**71,200**	T-14	16.9	**85,000**
		25-20			25	T-2	8.4	**45,600**	T-6	10.9	**55,800**	T-14	14.8	**74,200**	T-20	16.7	**85,400**	T-20	21.2	**102,400**
		32-20			32	T-14	10.7	**55,200**	T-20	13.8	**68,100**	T-20	18.9	**91,600**	T-20	21.4	**105,800**	T-20	27.1	**127,500**
		38-20			38	T-20	12.7	**63,200**	T-20	16.4	**78,400**	T-20	22.4	**106,200**	T-20	25.4	**122,900**	T-20	32.2	**148,500**
250	KSGT4-NS	15-25	300	994	15	歩道	5.9	**36,100**	歩道	7.7	**43,900**	歩道	10.5	**57,800**	歩道	11.9	**66,300**	T-2	15.1	**79,200**
		20-25			20	歩道	7.8	**44,000**	歩道	10.2	**54,000**	T-2	14.0	**72,300**	T-2	15.9	**83,200**	T-2	20.2	**100,100**
		25-25			25	歩道	9.8	**51,900**	T-2	12.7	**64,300**	T-2	17.5	**86,900**	T-14	19.8	**100,500**	T-14	25.2	**121,300**
		32-25			32	T-2	12.5	**63,300**	T-6	16.2	**79,100**	T-20	22.4	**107,900**	T-20	25.4	**125,200**	T-20	32.2	**151,800**
		38-25			38	T-14	14.9	**72,800**	T-14	19.2	**91,500**	T-20	26.6	**125,500**	T-20	30.1	**145,900**	T-20	38.3	**177,300**
		50-25			50	T-20	19.6	**91,900**	T-20	25.2	**116,200**	T-20	35.0	**160,600**	T-20	39.6	**187,300**	T-20	50.4	**228,200**
300	KSGT4-NS	15-30	350	994	15	歩道	6.7	**39,800**	歩道	9.0	**48,800**	歩道	12.1	**65,200**	歩道	13.8	**75,100**	歩道	17.5	**90,200**
		20-30			20	歩道	8.9	**48,800**	歩道	11.9	**60,600**	歩道	16.2	**82,000**	T-2	18.4	**94,900**	T-2	23.4	**114,700**
		25-30			25	歩道	11.2	**58,000**	T-2	14.7	**72,500**	T-2	20.2	**99,100**	T-2	22.9	**115,000**	T-6	29.2	**139,500**
		32-30			32	T-2	14.3	**71,100**	T-2	18.7	**89,700**	T-14	25.9	**123,600**	T-14	29.4	**143,900**	T-20	37.4	**175,200**
		38-30			38	T-2	17.0	**82,200**	T-14	22.2	**104,000**	T-20	30.7	**144,100**	T-20	34.9	**168,100**	T-20	44.4	**205,000**
		50-30			50	T-14	22.4	**104,200**	T-20	29.1	**132,700**	T-20	40.4	**185,100**	T-20	45.9	**216,500**	T-20	58.5	**264,700**
350	KSGT4-NS	15-35	400	994	15	歩道	7.5	**46,400**	歩道	10.1	**57,000**	歩道	13.8	**75,100**	歩道	15.6	**86,500**	歩道	20.0	**104,000**
		20-35			20	歩道	10.1	**56,600**	歩道	13.4	**70,300**	歩道	18.3	**93,900**	歩道	20.8	**108,700**	T-2	26.6	**131,500**
		25-35			25	歩道	12.6	**67,000**	歩道	16.6	**83,900**	T-2	22.9	**113,100**	T-2	26.1	**131,400**	T-2	33.3	**159,400**
		32-35			32	歩道	16.1	**81,800**	T-2	21.1	**103,400**	T-2	29.3	**140,700**	T-6	33.4	**163,900**	T-14	42.6	**199,600**
		38-35			38	T-2	19.1	**94,300**	T-2	25.0	**119,700**	T-14	34.8	**163,700**	T-14	39.6	**191,100**	T-20	50.6	**233,200**
		50-35			50	T-14	25.2	**119,200**	T-20	32.8	**152,300**	T-20	45.8	**209,800**	T-20	52.1	**245,500**	T-20	66.5	**300,400**
400	KSGT4-NS	15-40	450	994	15	歩道	8.4	**53,200**	歩道	11.4	**66,300**	歩道	15.4	**88,700**	歩道	17.5	**102,700**	歩道	22.4	**124,200**
		20-40			20	歩道	11.2	**65,700**	歩道	15.0	**82,700**	歩道	20.5	**111,900**	歩道	23.3	**130,200**	歩道	29.9	**158,300**
		25-40			25	歩道	14.0	**78,300**	歩道	18.6	**99,300**	歩道	25.6	**135,500**	T-2	29.2	**158,100**	T-2	37.3	**192,900**
		32-40			32	歩道	17.9	**96,500**	T-2	23.7	**123,100**	T-2	32.8	**169,500**	T-2	37.4	**198,300**	T-14	47.8	**242,600**
		38-40			38	T-2	21.2	**111,700**	T-2	28.0	**143,200**	T-14	39.0	**197,900**	T-14	44.4	**231,900**	T-20	56.7	**284,300**
		50-40			50	T-2	28.0	**142,000**	T-14	36.7	**183,200**	T-20	51.3	**254,700**	T-20	58.4	**299,100**	T-20	74.6	**367,500**
450	KSGT4-NS	15-45	500	994	15	歩道	9.2	**55,800**	歩道	12.5	**69,200**	歩道	17.0	**92,000**	歩道	19.4	**106,300**	歩道	24.8	**128,200**
		20-45			20	歩道	12.3	**68,300**	歩道	16.5	**85,600**	歩道	22.7	**115,200**	歩道	25.8	**133,700**	歩道	33.1	**162,200**
		25-45			25	歩道	15.4	**80,900**	歩道	20.5	**102,200**	歩道	28.4	**138,800**	歩道	32.3	**161,700**	T-2	41.4	**196,900**
		32-45			32	歩道	19.7	**99,100**	T-2	26.0	**126,100**	T-2	36.3	**172,800**	T-2	41.3	**201,900**	T-6	52.9	**246,600**
		38-45			38	歩道	23.4	**114,300**	T-2	30.8	**146,100**	T-2	43.1	**201,200**	T-6	49.1	**235,500**	T-14	62.9	**288,200**
		50-45			50	T-2	30.8	**144,600**	T-14	40.4	**186,100**	T-20	56.7	**258,000**	T-20	64.6	**302,700**	T-20	82.7	**371,500**

※ご要望によりP25･20に制作も出来ます。


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSGG4-NS ノンスリップ（歩道側溝用　フラットバー逆目タイプ）

ステンレスグレーチング

適用荷重
歩道用

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

メインバーにFB4mm材を使用した逆目タイプのみぞ蓋です。
ノンスリップ加工をメインバー上部に施して有ります。

◆本体幅[長さ]を標準500mmとさせて頂きます。
◆タイプとして3種類ピッチをご用意させて頂きました。
◆電解研磨仕上で製品に光沢がございます。
◆受枠を用途に合わせ2種類ご選択いただけます。

型式記号説明

KSGG4-NS 15-10 P15

横断・側溝用蓋表示 ／ 主部材の厚み（4mm） ／ ノンスリップ表示 ／ 主部材の高さ（15mm） ／ 溝幅（100mm） ／ 主部材のピッチ P:15mm

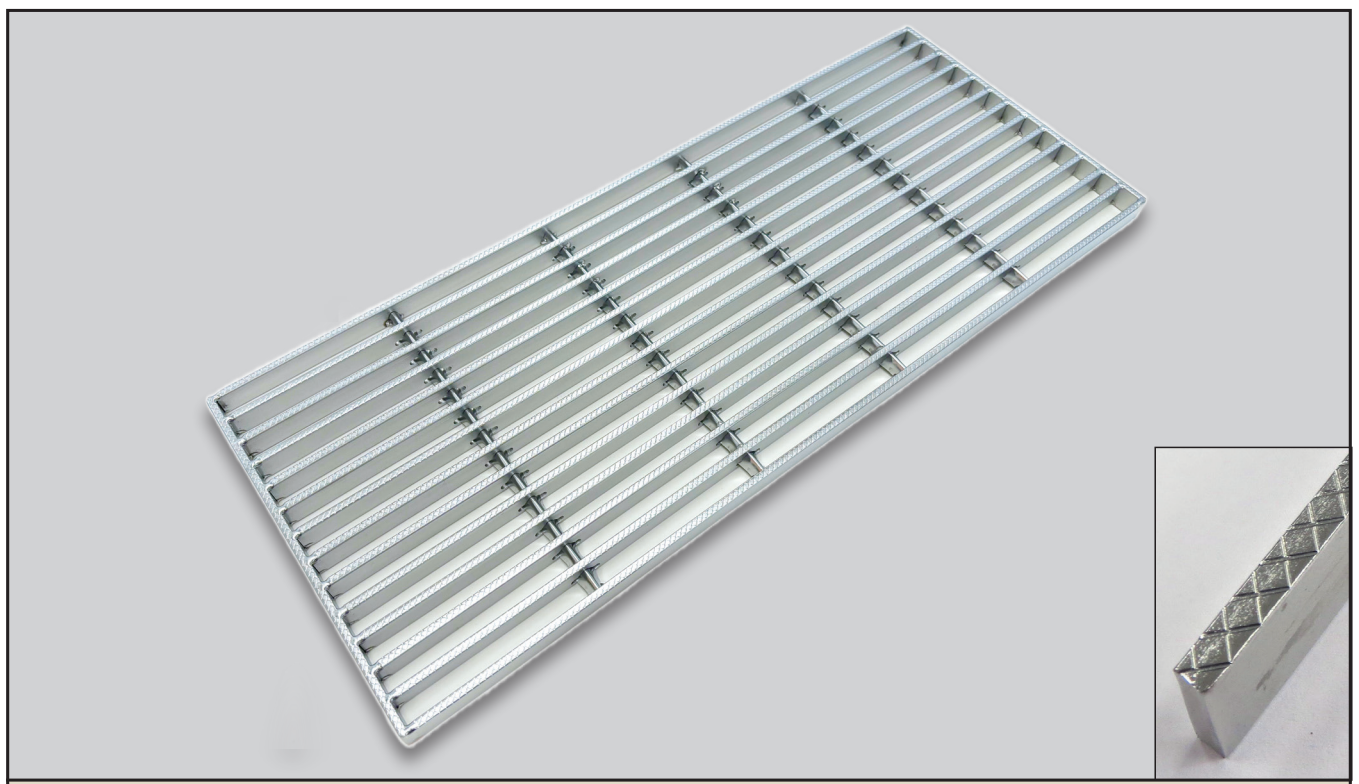

メインバーピッチ(FB-4)

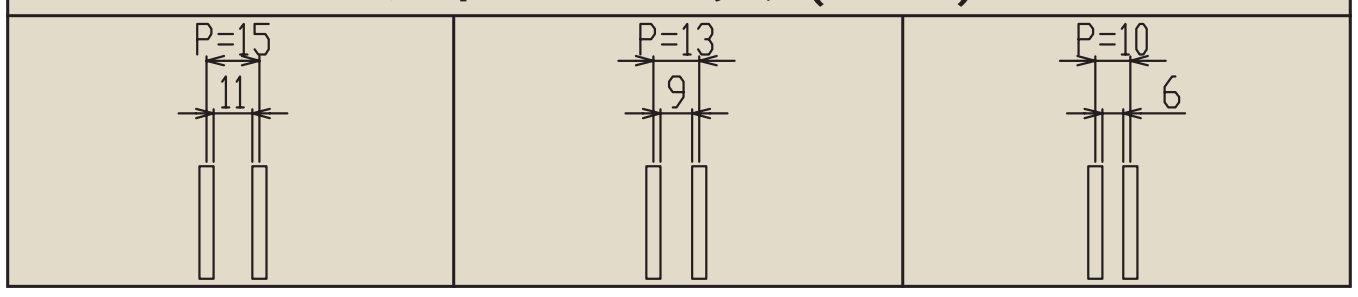

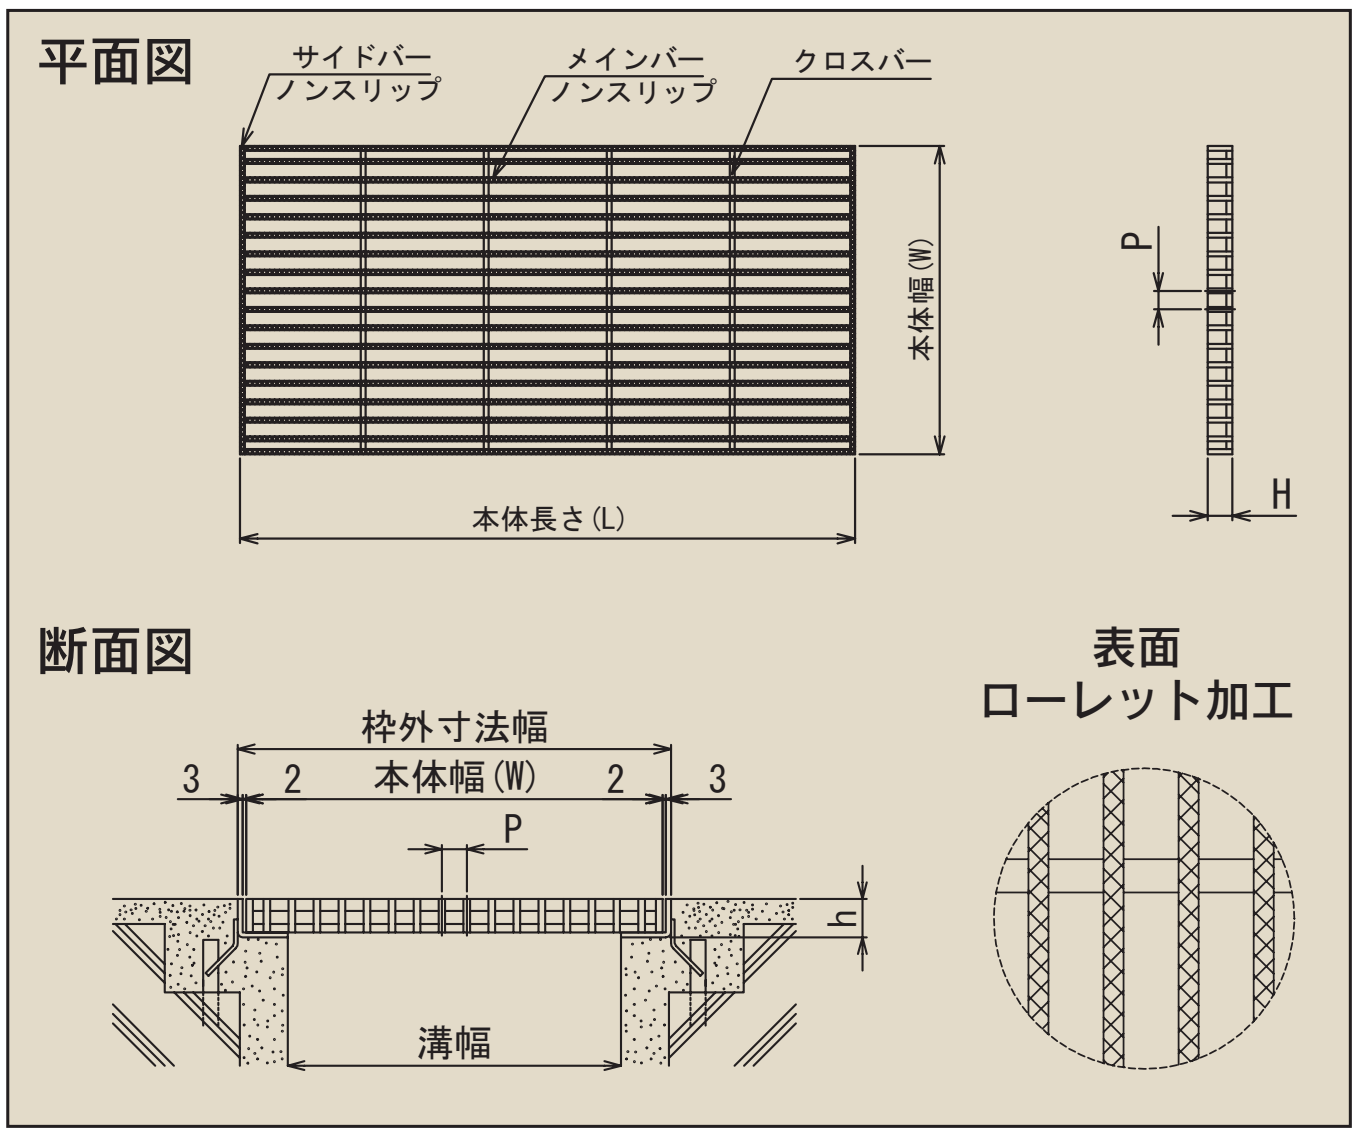

KSGG4-NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	ピッチ15 重量(kg／枚)	価格	ピッチ13 重量(kg／枚)	価格	ピッチ10 重量(kg／枚)	価格
100	KSGG4-NS	15-10	500	150	15	3.1	14,500	3.5	16,700	4.2	19,800
		20-10			20	4.0	18,500	4.6	21,300	5.5	25,500
		25-10			25	4.9	22,500	5.6	26,100	6.8	31,300
150	KSGG4-NS	15-15		200	15	3.9	19,500	4.6	21,600	5.5	25,900
		20-15			20	5.2	24,700	6.0	27,700	7.2	33,200
		25-15			25	6.2	30,300	7.3	33,800	8.9	40,800
200	KSGG4-NS	15-20		250	15	4.9	23,500	5.7	26,600	6.9	31,900
		20-20			20	6.4	30,000	7.4	34,000	9.0	41,200
		25-20			25	7.9	36,600	9.1	41,700	11.1	50,600
250	KSGG4-NS	15-25		300	15	5.8	27,900	6.8	32,200	8.2	38,500
		20-25			20	7.5	35,500	8.8	41,000	10.7	49,500
		25-25			25	8.2	43,200	10.8	50,300	13.2	60,800
300	KSGG4-NS	15-30		350	15	6.8	34,600	7.9	38,800	9.6	46,400
		20-30			20	8.9	43,600	10.4	49,200	12.7	58,900
		25-30			25	10.9	52,800	12.8	59,800	15.7	72,100



ワンタッチ
連結金具
ピッチ：15〜13



グレーチング
開閉ハンドル

受枠製品規格

KSL1A-15·20·25（一般用受枠）/本体幅＝溝幅＋50mm

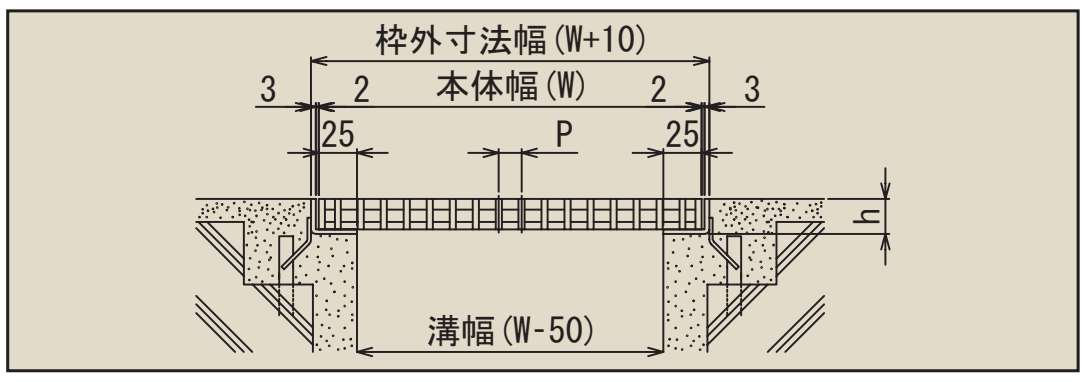

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	
25		25	L-3×28×30	2.7	4,500	9,000	

＊パッキン付も製作できます。

KMSL-G15·G20（軽荷重フォーミング受枠）/本体幅＝溝幅＋50mm

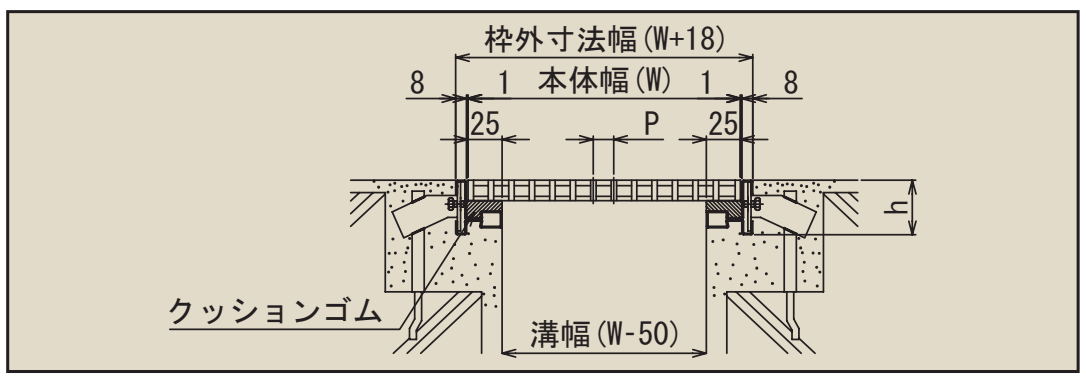

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム·ジョイント金具·アンカー等が含まれています。

KSG3-NS ノンスリップ 軽荷重エコノミータイプ（横断・側溝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み3mmのFBを使用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップエコノミータイプの帯状みぞ蓋です。従来の商品と比較してコストパフォーマンスに優れた商品です。バーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類をご選択頂けます。

◆メインバーの高さをH15mmとH20mmが選択できます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆主として細目仕様、軽荷重対応でご使用下さい。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSG3-NS 15-05 P22

KSG：横断・側溝用蓋表示 / 3：主部材の厚み（3mm） / NS：ノンスリップ表示 / 15：主部材の高さ（15mm） / 05：溝幅（50mm） / P22：主部材のピッチ P:22mm

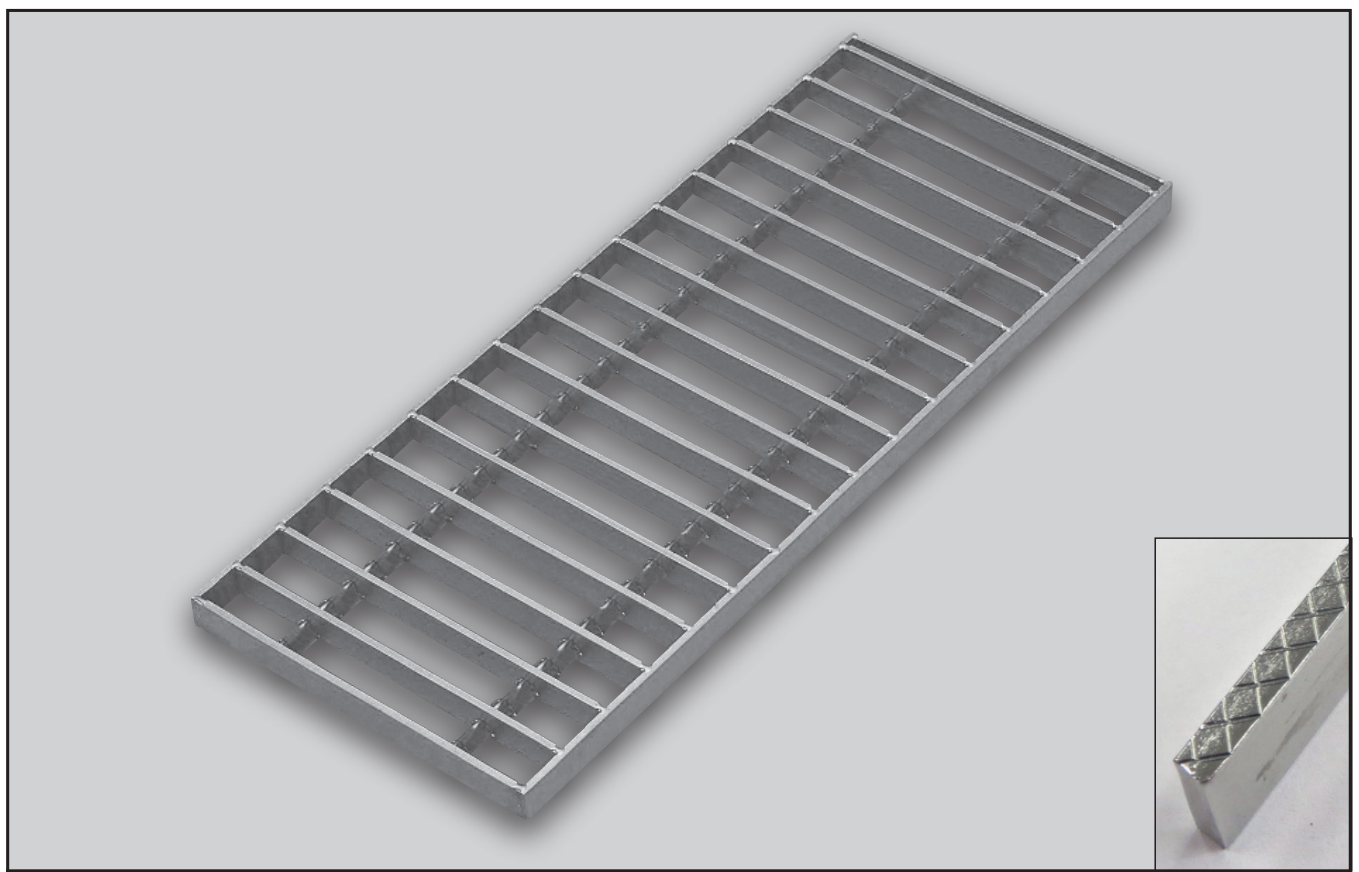

メインバーピッチ(FB-3)

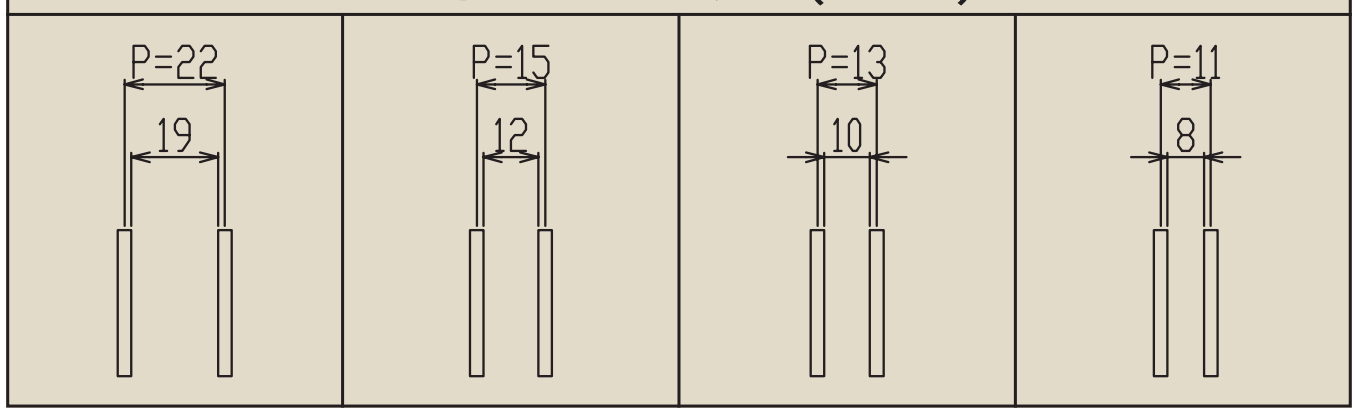

平面図

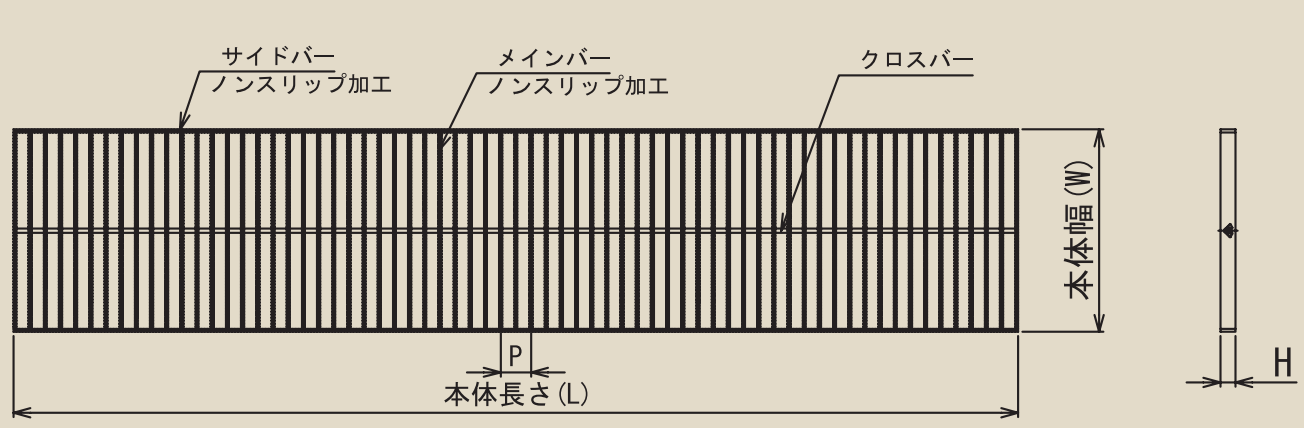

断面図

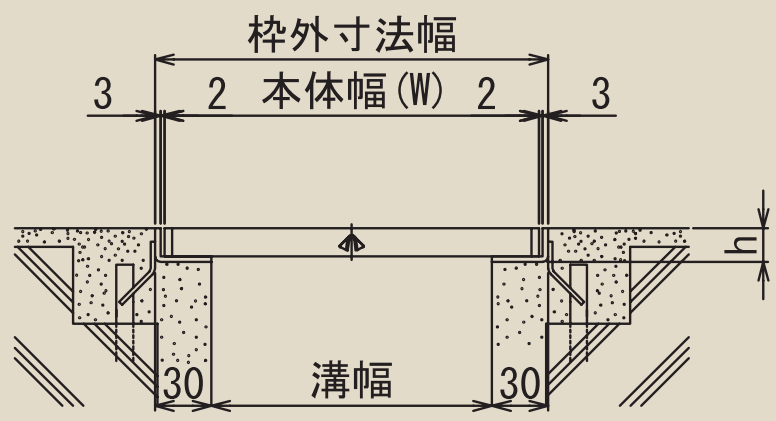

表面
ローレット加工



受枠製品規格

KSL1A（一般用受枠）/本体幅＝溝幅＋50mm

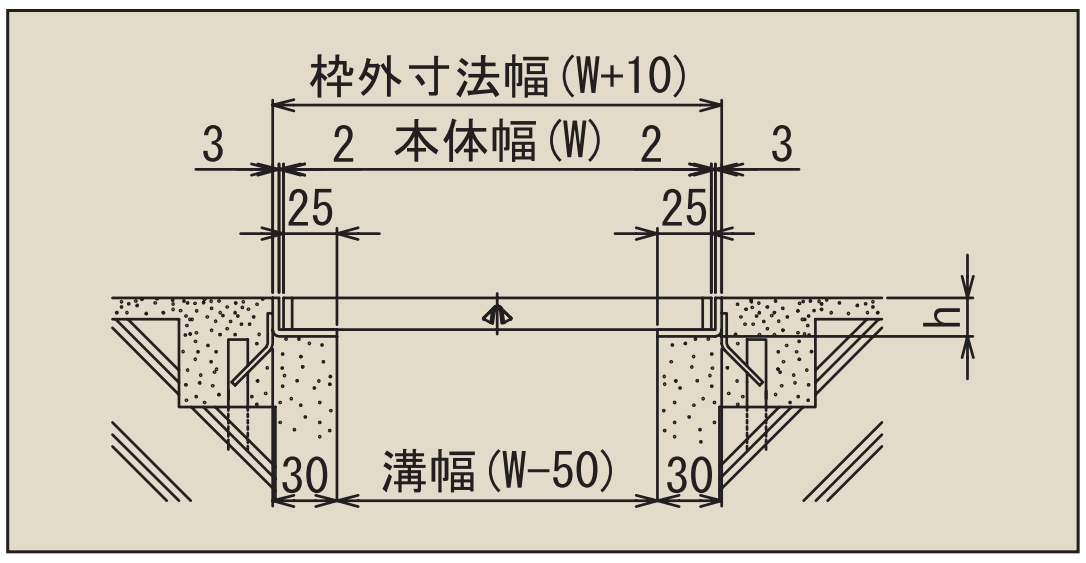

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）/本体幅＝溝幅＋50mm

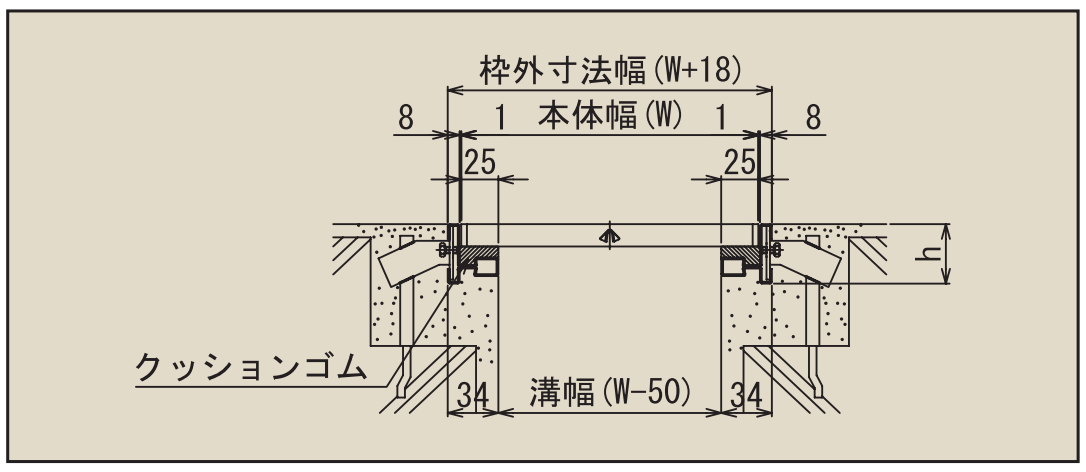

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSG3-NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22			ピッチ15		
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
50	**KSG3-NS**	**15-05**	100	993	15	T-14	2.3	**14,400**	T-14	3.0	**18,200**
		20-05			20	T-14	3.1	**17,800**	T-14	4.0	**23,000**
100	**KSG3-NS**	**15-10**	150	993	15	T-6	3.3	**18,200**	T-14	4.3	**24,000**
		20-10			20	T-14	4.3	**23,000**	T-14	5.7	**30,100**
150	**KSG3-NS**	**15-15**	200	993	15	歩道	4.1	**21,900**	T-2	5.6	**28,800**
		20-15			20	T-2	5.4	**27,200**	T-14	7.4	**36,500**
200	**KSG3-NS**	**15-20**	250	993	15	歩道	5.1	**28,800**	歩道	6.9	**38,300**
		20-20			20	歩道	6.7	**35,500**	T-2	9.1	**47,300**
250	**KSG3-NS**	**15-25**	300	993	15	歩道	5.9	**32,900**	歩道	8.1	**44,100**
		20-25			20	歩道	7.8	**41,200**	歩道	10.7	**55,100**
300	**KSG3-NS**	**15-30**	350	993	15	歩道	6.9	**37,100**	歩道	9.5	**50,200**
		20-30			20	歩道	9.0	**46,500**	歩道	12.5	**63,200**
350	**KSG3-NS**	**15-35**	400	993	15	歩道	7.7	**43,200**	歩道	10.7	**58,000**
		20-35			20	歩道	10.2	**53,100**	歩道	14.1	**71,900**

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ13			ピッチ11		
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
50	**KSG3-NS**	**15-05**	100	993	15	T-14	3.3	**21,000**	T-14	3.8	**23,400**
		20-05			20	T-14	4.4	**26,500**	T-14	5.1	**29,500**
100	**KSG3-NS**	**15-10**	150	993	15	T-14	4.9	**27,600**	T-14	6.1	**30,900**
		20-10			20	T-14	6.4	**34,500**	T-14	8.0	**38,700**
150	**KSG3-NS**	**15-15**	200	993	15	T-2	6.2	**33,400**	T-2	7.6	**37,400**
		20-15			20	T-14	8.3	**42,000**	T-14	10.3	**47,300**
200	**KSG3-NS**	**15-20**	250	993	15	歩道	7.8	**44,100**	T-2	9.2	**49,400**
		20-20			20	T-2	10.3	**54,700**	T-2	12.1	**61,700**
250	**KSG3-NS**	**15-25**	300	993	15	歩道	9.2	**51,500**	歩道	11.5	**57,500**
		20-25			20	T-2	12.1	**65,300**	T-2	15.0	**72,500**
300	**KSG3-NS**	**15-30**	350	993	15	歩道	10.7	**58,500**	歩道	13.6	**65,800**
		20-30			20	歩道	14.1	**73,600**	歩道	17.8	**83,100**
350	**KSG3-NS**	**15-35**	400	993	15	歩道	12.1	**67,400**	歩道	14.8	**76,100**
		20-35			20	歩道	16.0	**84,100**	歩道	19.3	**94,600**


ワンタッチ
連結金具
ピッチ:22～13


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSGT3-NS ノンスリップ 軽荷重エコノミータイプ（横断・側溝用固定式）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み3mmのFBを採用。主部材上部に滑り止め加工を施し跳ね上がり、騒音防止にご利用戴けるボルト固定タイプのエコノミーなノンスリップ帯状みぞ蓋です。メインバーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類を選択できます。

◆メインバーの高さはH15mmとH20mmが選択できます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢があります。
◆主として細目仕様、軽荷重対応でご使用下さい。

型式記号説明

KSGT3-NS 15-10 P22

KSGT3	-NS	15	-10	P22
横断・側溝用ボルト固定式蓋表示 / 主部材の厚み(3mm)	ノンスリップ表示	主部材の高さ(15mm)	溝幅(100mm)	主部材のピッチ P:22mm

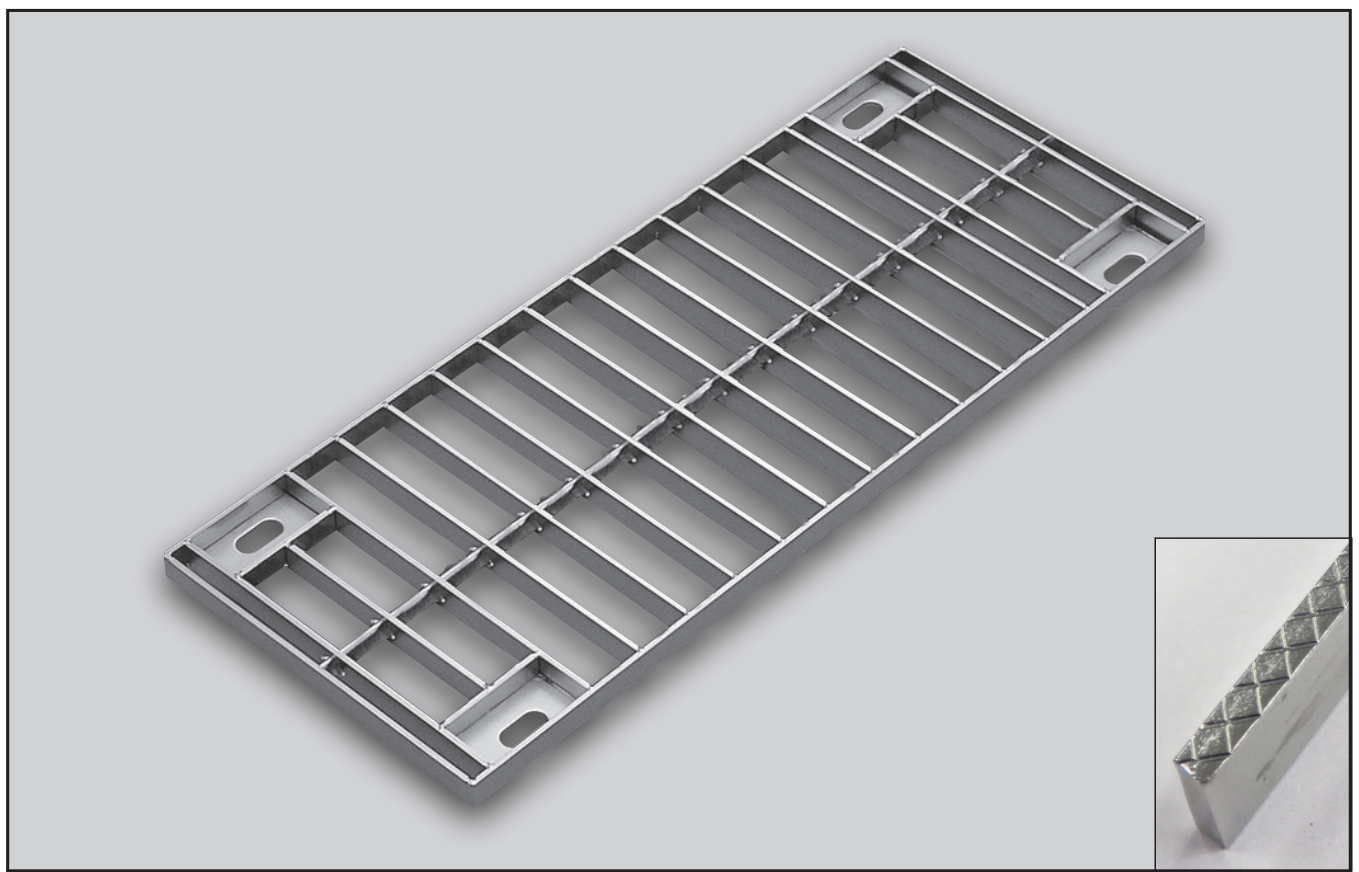

メインバーピッチ(FB-3)

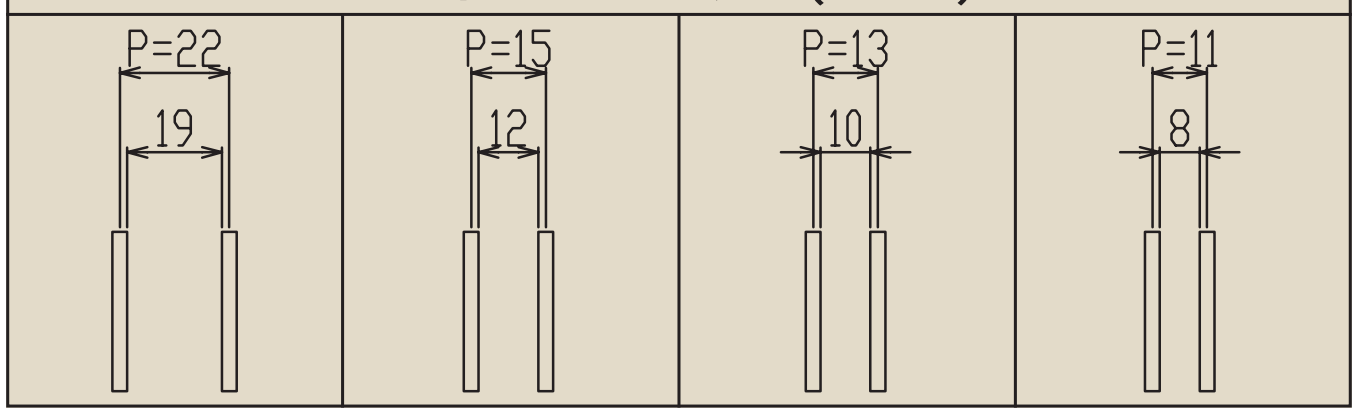

平面図

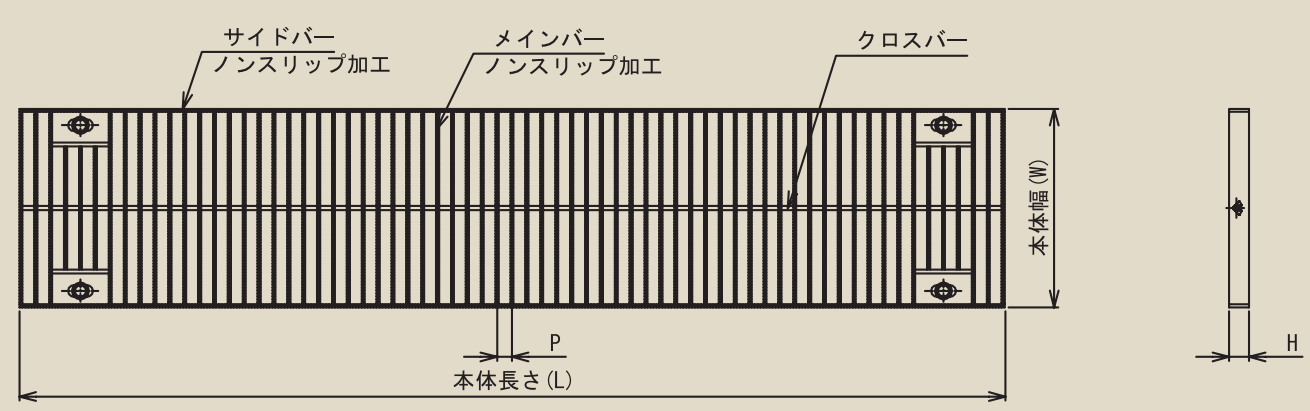

断面図

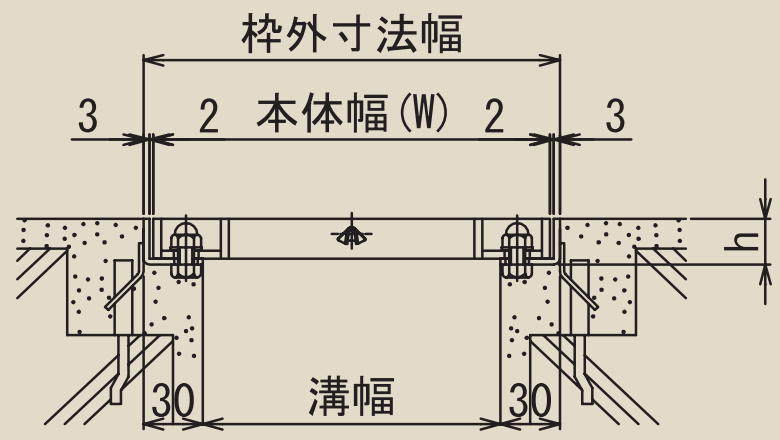

表面
ローレット加工



受枠製品規格

KSL5A(一般ボルト固定式用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

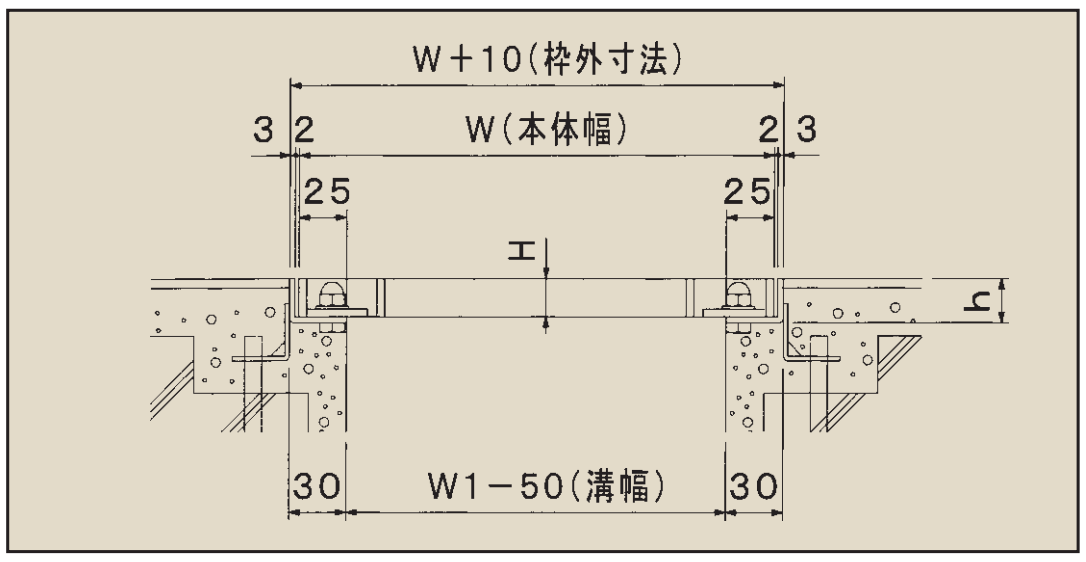

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	価格(円/1本) 定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KSL5A-**	**15**	L-3×18×30	M8仕様	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	M8仕様	2.5	**6,100**	**12,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

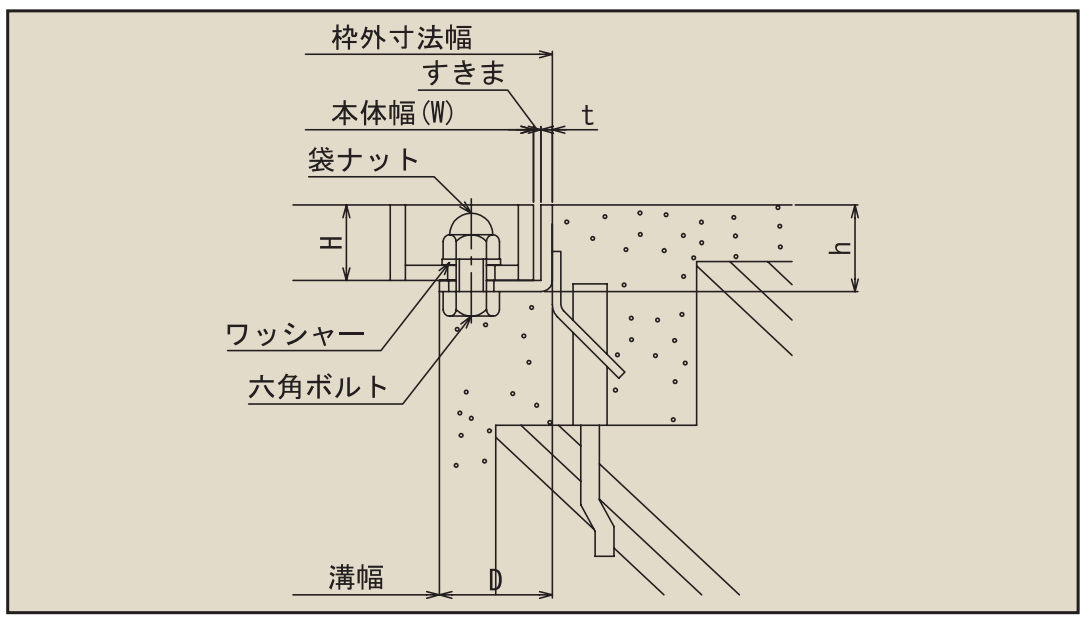

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSGT3-NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
100	**KSGT3-NS**	**15-10**	150	993	15	T-6	3.3	**25,200**	T-14	4.3	**31,000**
		20-10			20	T-14	4.3	**30,000**	T-14	5.7	**37,100**
150	**KSGT3-NS**	**15-15**	200	993	15	歩道	4.1	**28,900**	T-2	5.6	**35,800**
		20-15			20	T-2	5.4	**34,200**	T-14	7.4	**43,500**
200	**KSGT3-NS**	**15-20**	250	993	15	歩道	5.1	**35,800**	歩道	6.9	**45,300**
		20-20			20	歩道	6.7	**42,500**	T-2	9.1	**54,300**
250	**KSGT3-NS**	**15-25**	300	993	15	歩道	5.9	**39,900**	歩道	8.1	**51,100**
		20-25			20	歩道	7.8	**48,200**	歩道	10.7	**62,100**
300	**KSGT3-NS**	**15-30**	350	993	15	歩道	6.9	**44,100**	歩道	9.5	**57,200**
		20-30			20	歩道	9.0	**53,500**	歩道	12.5	**70,200**
350	**KSGT3-NS**	**15-35**	400	993	15	歩道	7.7	**50,200**	歩道	10.7	**65,000**
		20-35			20	歩道	10.2	**60,100**	歩道	14.1	**78,900**

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ13 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ11 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
100	**KSGT3-NS**	**15-10**	150	993	15	T-14	4.9	**34,600**	T-14	3.8	**37,900**
		20-10			20	T-14	6.4	**41,500**	T-14	5.1	**45,700**
150	**KSGT3-NS**	**15-15**	200	993	15	T-2	6.2	**40,400**	T-2	7.6	**44,400**
		20-15			20	T-14	8.3	**49,000**	T-14	10.3	**54,300**
200	**KSGT3-NS**	**15-20**	250	993	15	歩道	7.8	**51,100**	T-2	9.2	**56,400**
		20-20			20	T-2	10.3	**61,700**	T-2	12.1	**68,700**
250	**KSGT3-NS**	**15-25**	300	993	15	歩道	9.2	**58,500**	歩道	11.5	**64,500**
		20-25			20	T-2	12.1	**72,300**	T-2	15.0	**79,500**
300	**KSGT3-NS**	**15-30**	350	993	15	歩道	10.7	**65,500**	歩道	13.6	**72,800**
		20-30			20	歩道	14.1	**80,600**	歩道	17.8	**90,100**
350	**KSGT3-NS**	**15-35**	400	993	15	歩道	12.1	**74,400**	歩道	14.8	**83,100**
		20-35			20	歩道	16.0	**91,100**	歩道	19.3	**101,600**


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSF4-NS ノンスリップ（集水桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重



メインバーに厚み4mmのFBを使用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの集水桝用ます蓋です。
メインバーピッチを30mm･22mm･15mm･13mm･10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSF4-NS 15-25 P30

集水桝蓋表示　主部材の厚み(4mm)　ノンスリップ表示　主部材の高さ(15mm)　桝穴(250mm)　主部材のピッチ P:30mm

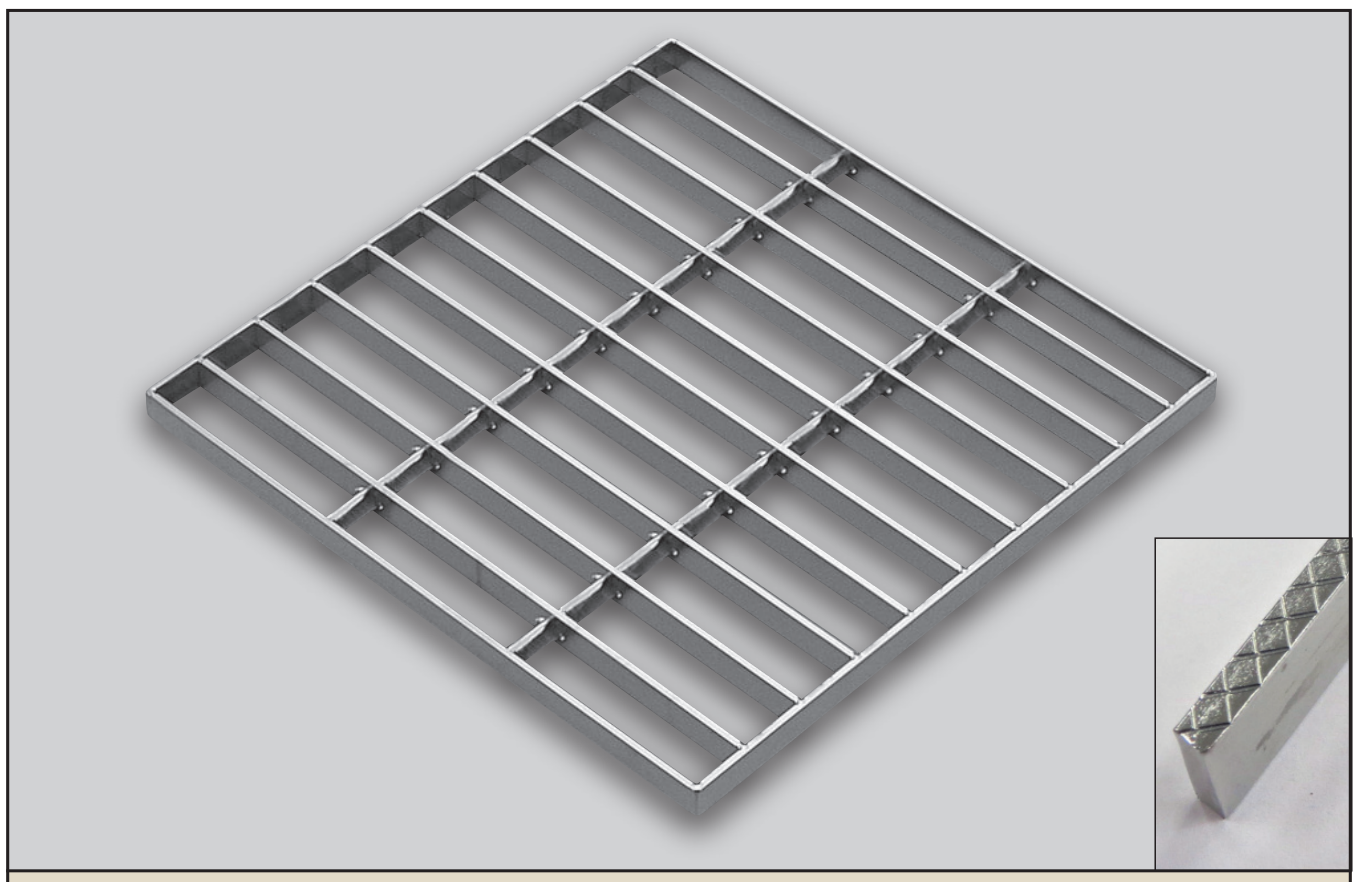

メインバーピッチ(FB-4)

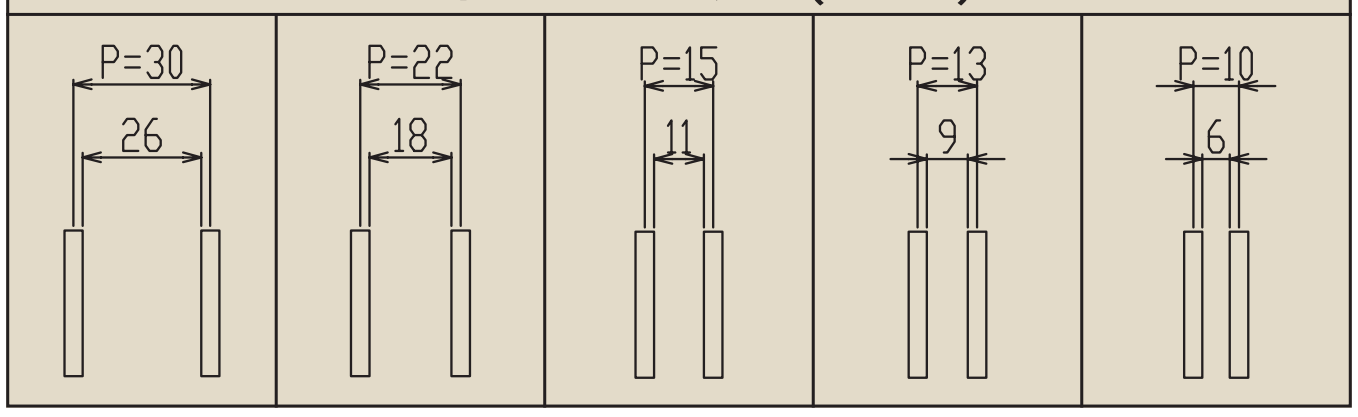

平面図

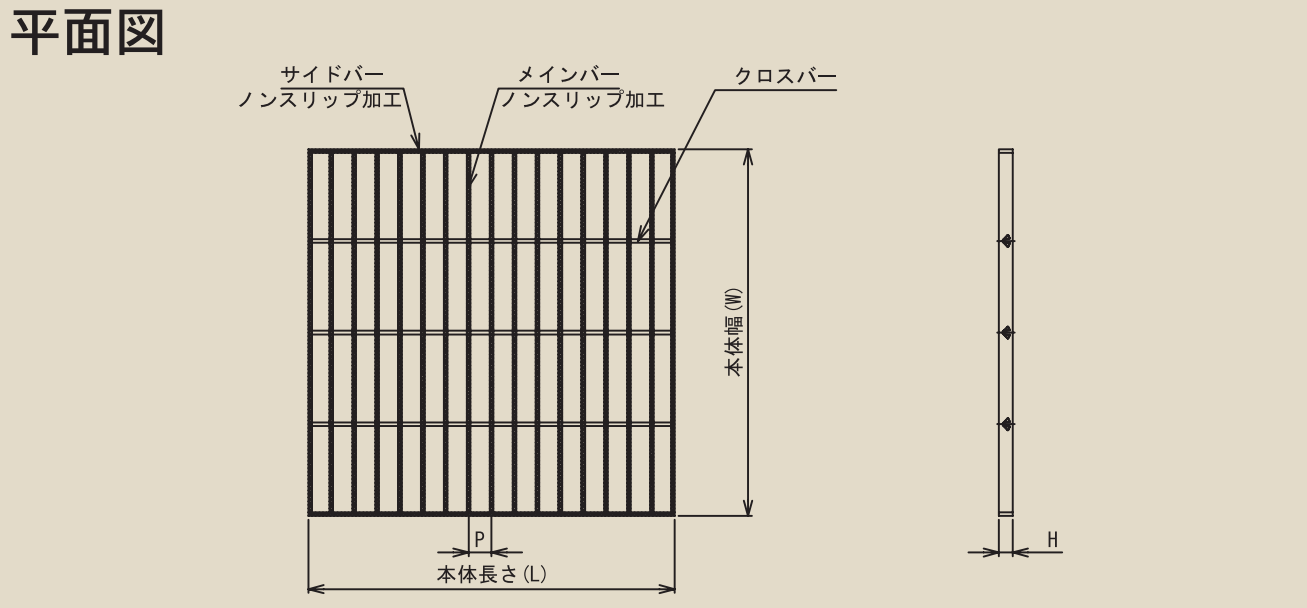

断面図



表面
ローレット加工



受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

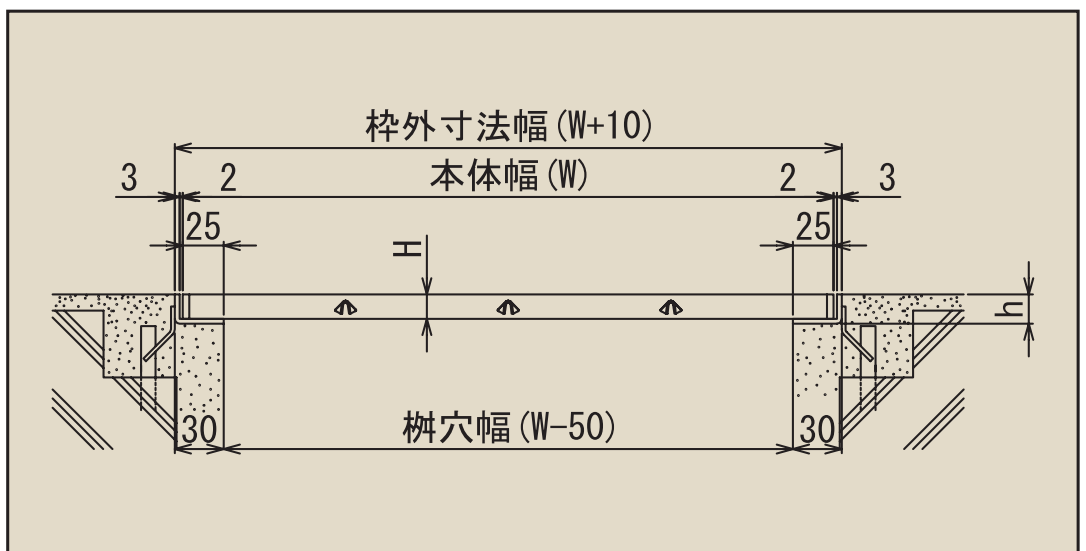

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	
25		25	L-3×28×30	2.7	4,500	9,000	
32		32	L-3×35×30	3.0	5,100	10,200	
38		38	L-3×41×30	3.4	5,700	11,400	
50		50	L-3×53×30	4.0	7,000	14,000	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL1B(重荷重用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

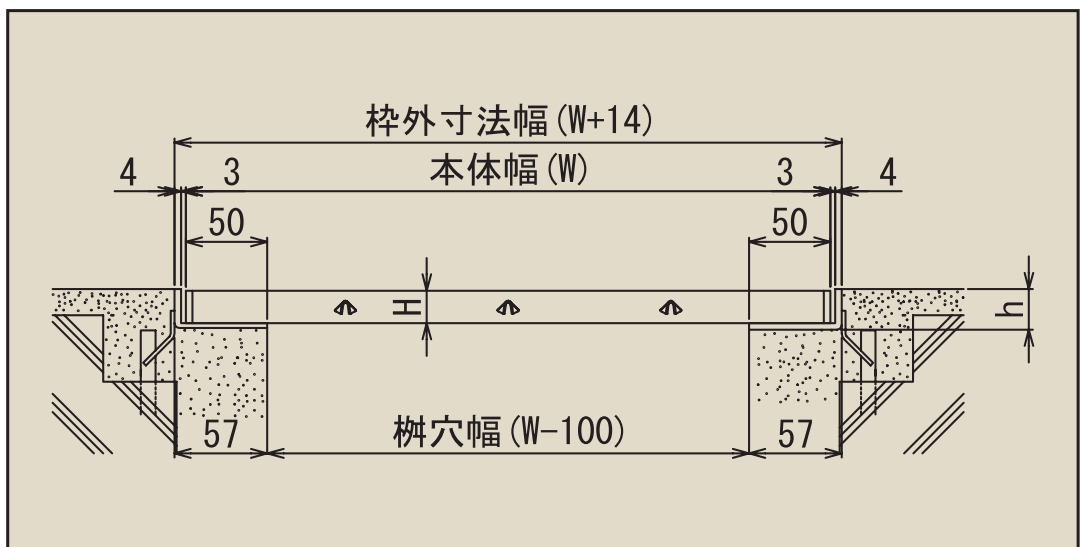

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工(円/1ヶ所)
20	KSL1B-	20	L-4×25×57	5.0	11,500	23,000	2,000
25		25	L-4×30×57	5.3	12,200	24,400	
32		32	L-4×37×57	5.9	13,100	26,200	
38		38	L-4×43×57	6.2	14,000	28,000	
50		50	L-4×55×57	7.0	15,700	31,400	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15･20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

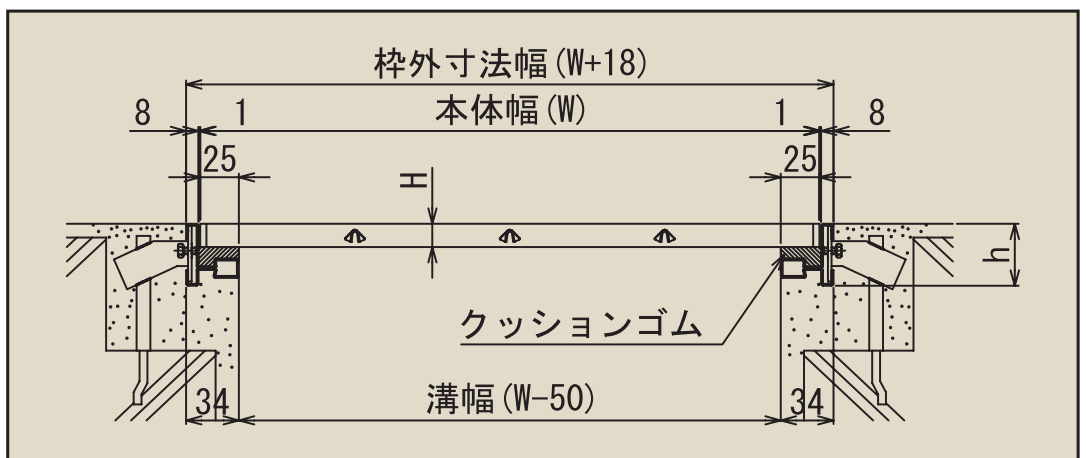

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

備考

●部品等の詳細については、P86〜P91をご覧ください。

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

KSF4-NS製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ30 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ10 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	四方枠(KSL1A) 枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
250×250	KSF4-NS	15-25	300	300	15	歩道	1.8	10,600	歩道	2.4	13,600	歩道	3.2	17,900	T-2	3.7	20,900	T-2	4.6	25,200	310	310	18	7,600	1.4
		20-25			20	歩道	2.4	14,400	T-2	3.2	17,200	T-2	4.3	22,700	T-6	4.9	26,500	T-14	6.2	32,100			23	8,100	1.5
		25-25			25	T-2	3.0	16,800	T-2	4.0	20,700	T-14	5.4	27,600	T-14	6.1	32,200	T-20	7.7	39,300			28	8,600	1.6
		32-25			32	T-14	3.9	20,100	T-14	5.1	25,900	T-20	6.9	34,800	T-20	7.8	40,600	T-20	9.9	49,400			35	9,400	1.8
		38-25			38	T-14	4.6	23,400	T-20	6.1	30,300	T-20	8.2	40,600	T-20	9.3	47,500	T-20	11.7	57,900			41	10,100	2.0
300×300	KSF4-NS	15-30	350	350	15	歩道	2.5	15,100	歩道	3.2	18,400	歩道	4.3	25,200	歩道	4.9	28,800	T-2	6.2	34,900	360	360	18	8,400	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	19,700	歩道	4.3	23,000	T-2	5.7	31,900	T-2	6.6	36,400	T-2	8.3	44,300			23	9,000	1.7
		25-30			25	T-2	4.1	22,200	T-2	5.3	27,900	T-6	7.1	38,700	T-14	8.2	44,300	T-14	10.4	53,900			28	9,500	1.9
		32-30			32	T-2	5.3	27,800	T-14	6.8	34,800	T-20	9.1	48,500	T-20	10.5	55,600	T-20	13.3	67,800			35	10,400	2.1
		38-30			38	T-14	6.3	31,200	T-20	8.0	40,500	T-20	10.8	56,700	T-20	12.5	65,000	T-20	15.8	79,400			41	11,300	2.3
		50-30			50	T-20	8.2	41,200	T-20	10.5	52,000	T-20	14.3	73,200	T-20	16.4	84,000	T-20	20.8	102,600			53	13,100	2.9
350×350	KSF4-NS	15-35	400	400	15	歩道	3.2	19,400	歩道	4.1	23,400	歩道	5.7	31,900	歩道	6.4	36,800	歩道	8.1	44,700	410	410	18	9,100	1.8
		20-35			20	歩道	4.3	24,700	歩道	5.4	29,100	T-2	7.5	40,100	T-2	8.5	46,400	T-2	10.8	56,400			23	9,800	2.0
		25-35			25	歩道	5.3	28,600	T-2	6.7	34,900	T-2	9.4	48,500	T-2	10.7	56,200	T-14	13.5	68,400			28	10,400	2.2
		32-35			32	T-2	6.8	35,400	T-2	8.5	43,300	T-14	12.1	60,400	T-14	13.7	70,200	T-20	17.3	85,600			35	11,400	2.4
		38-35			38	T-2	8.1	41,000	T-14	10.1	50,300	T-20	14.3	70,500	T-20	16.2	81,900	T-20	20.5	100,100			41	12,400	2.6
		50-35			50	T-20	10.7	51,500	T-20	13.2	64,300	T-20	18.8	90,700	T-20	21.4	105,400	T-20	27.0	129,000			53	14,500	3.2
400×400	KSF4-NS	15-40	450	450	15	歩道	3.8	24,000	歩道	5.3	31,100	歩道	7.0	41,600	歩道	8.1	48,600	歩道	10.2	59,300	460	460	18	9,900	2.0
		20-40			20	歩道	5.1	30,100	歩道	7.0	39,100	歩道	9.3	52,700	T-2	10.8	61,800	T-2	13.6	75,600			23	10,600	2.2
		25-40			25	歩道	6.4	36,300	歩道	8.7	47,500	T-2	11.7	64,200	T-2	13.4	75,500	T-6	17.0	92,300			28	11,300	2.4
		32-40			32	T-2	8.2	45,200	T-2	11.0	59,500	T-14	15.0	80,800	T-14	17.2	95,000	T-20	21.7	116,400			35	12,400	2.7
		38-40			38	T-2	9.7	52,700	T-6	13.0	69,500	T-14	17.8	94,600	T-20	20.4	111,500	T-20	25.8	136,600			41	13,500	2.9
		50-40			50	T-14	12.8	67,700	T-20	17.1	89,600	T-20	23.4	122,300	T-20	26.9	144,100	T-20	34.0	176,900			53	15,900	3.7
450×450	KSF4-NS	15-45	500	500	15	歩道	4.7	27,800	歩道	6.4	35,000	歩道	8.5	48,000	歩道	9.7	55,200	歩道	12.5	67,300	510	510	18	10,600	2.3
		20-45			20	歩道	6.3	34,500	歩道	8.4	43,900	歩道	11.3	60,500	歩道	12.9	69,900	T-2	16.7	85,300			23	11,400	2.5
		25-45			25	歩道	7.9	41,400	歩道	10.4	52,800	T-2	14.2	73,400	T-2	16.2	84,900	T-2	20.9	103,800			28	12,200	2.7
		32-45			32	歩道	10.1	51,500	T-2	13.3	65,800	T-2	18.2	91,900	T-6	20.7	106,400	T-14	26.7	130,500			35	13,500	3.0
		38-45			38	T-2	12.0	59,700	T-2	15.7	76,800	T-14	21.6	107,600	T-14	24.5	124,500	T-20	31.7	152,800			41	14,700	3.2
		50-45			50	T-14	15.8	76,400	T-20	20.6	98,500	T-20	28.4	138,500	T-20	32.3	160,700	T-20	41.7	197,300			53	17,300	4.1
500×500	KSF4-NS	15-50	550	550	15	歩道	5.5	39,800	歩道	7.6	48,900	歩道	10.4	65,800	歩道	11.7	76,100	歩道	15.1	92,200	560	560	18	12,000	2.5
		20-50			20	歩道	7.3	48,200	歩道	10.0	59,700	歩道	13.9	81,400	歩道	15.6	94,300	歩道	20.1	114,700			23	12,900	2.7
		25-50			25	歩道	9.1	57,100	歩道	12.4	70,900	T-2	17.4	97,300	T-2	19.5	113,100	T-2	25.2	137,900			28	13,800	2.9
		32-50			32	歩道	11.7	69,500	T-2	15.8	86,900	T-2	22.2	120,300	T-2	25.0	140,200	T-14	32.2	171,300			35	15,200	3.3
		38-50			38	T-2	13.9	80,100	T-2	18.7	100,200	T-14	26.4	139,500	T-14	29.7	162,800	T-20	38.2	199,200			41	16,500	3.5
		50-50			50	T-6	18.2	101,100	T-14	24.5	127,100	T-20	34.7	178,000	T-20	39.0	208,000	T-20	50.3	255,100			53	19,400	4.4
550×550	KSF4-NS	15-55	600	600	15	歩道	6.5	48,900	歩道	8.9	62,500	歩道	12.2	82,400	歩道	13.9	96,100	歩道	17.9	116,300	610	610	18	12,800	2.7
		20-55			20	歩道	8.7	59,300	歩道	11.7	76,500	歩道	16.3	101,900	歩道	18.6	119,200	歩道	23.9	144,900			23	13,800	3.0
		25-55			25	歩道	10.9	70,000	歩道	14.5	90,900	歩道	20.4	121,900	T-2	23.2	142,900	T-2	29.8	174,400			28	14,700	3.2
		32-55			32	歩道	14.0	85,300	T-2	18.4	111,600	T-2	26.1	150,700	T-2	29.7	177,100	T-14	38.2	216,600			35	16,200	3.6
		38-55			38	T-2	16.6	98,000	T-2	21.8	129,000	T-6	31.0	174,800	T-14	35.3	205,700	T-14	45.4	252,000			41	17,700	3.9
		50-55			50	T-2	21.8	123,700	T-14	28.6	163,600	T-20	40.8	223,000	T-20	46.4	262,900	T-20	59.7	322,900			53	20,800	4.9
600×600	KSF4-NS	15-60	650	650	15	歩道	8.0	51,800	歩道	10.6	65,400	歩道	14.5	88,100	歩道	16.6	101,800	歩道	21.3	123,600	660	660	18	14,800	3.0
		20-60			20	歩道	10.7	63,100	歩道	14.0	80,300	歩道	19.3	109,500	歩道	22.2	126,700	歩道	28.3	154,400			23	15,900	3.3
		25-60			25	歩道	13.3	74,600	歩道	17.3	95,600	歩道	24.1	131,400	歩道	27.7	152,400	T-2	35.4	186,100			28	16,900	3.6
		32-60			32	歩道	17.1	91,200	歩道	22.0	117,700	T-2	30.9	162,900	T-2	35.5	189,200	T-6	45.3	231,800			35	18,500	4.0
		38-60			38	歩道	20.3	105,200	T-2	26.1	136,100	T-2	36.7	189,200	T-6	42.1	220,200	T-14	53.8	270,100			41	20,100	4.5
		50-60			50	T-2	26.7	133,100	T-14	34.1	173,000	T-20	48.2	241,900	T-20	55.4	281,800	T-20	70.8	346,400			53	23,500	5.3

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。



盗難防止用クサリ



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSFT4-NS ノンスリップ (集水桝用)

ステンレスグレーチング

適用荷重

T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

今回、新たにボルト固定タイプを規格化しました。
メインバーに厚み4mmのFBを使用。メインバー上部に滑り止め加工を施し跳ね上がり、騒音防止にてご利用頂けるボルト固定式タイプ集水桝用ます蓋です。
メインバーピッチを30mm･22mm･15mm･13mm･10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠を使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSFT4-NS 15-25 P30

集水桝用ボルト固定式蓋表示	主部材の厚み (4mm)	ノンスリップ表示	主部材の高さ (15mm)	桝穴 (250mm)	主部材のピッチ (P:30mm)

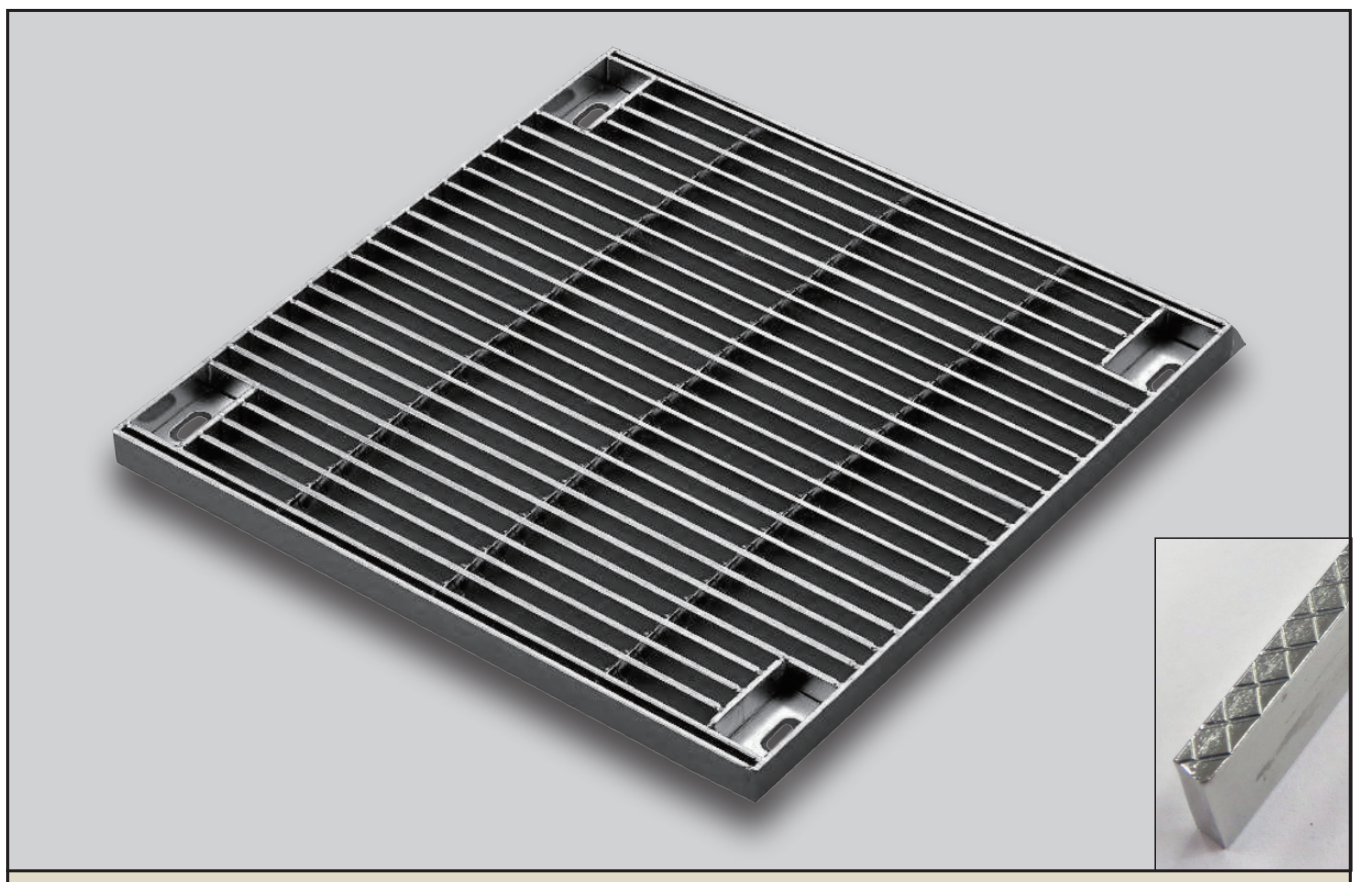

メインバーピッチ(FB-4)

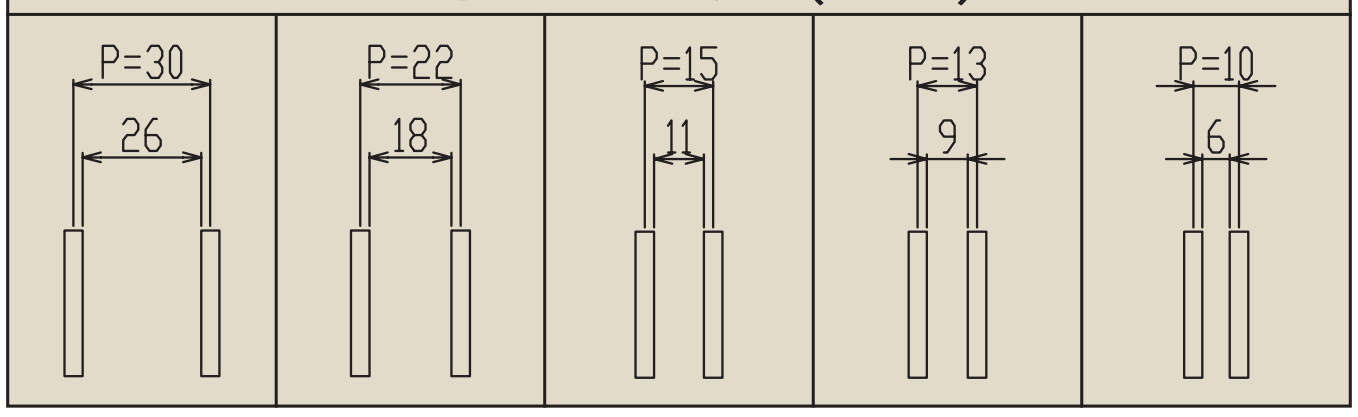

平面図

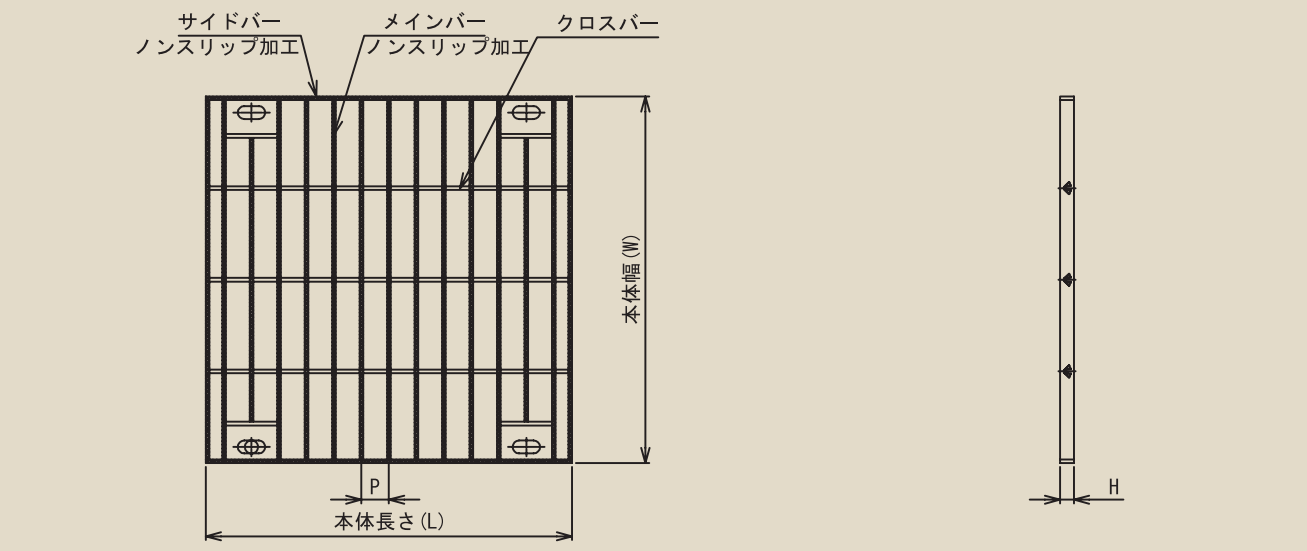

断面図

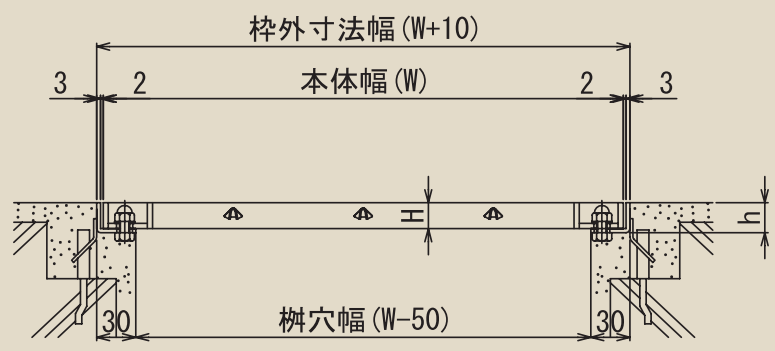

表面
ローレット加工



受枠製品規格

KSL5A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

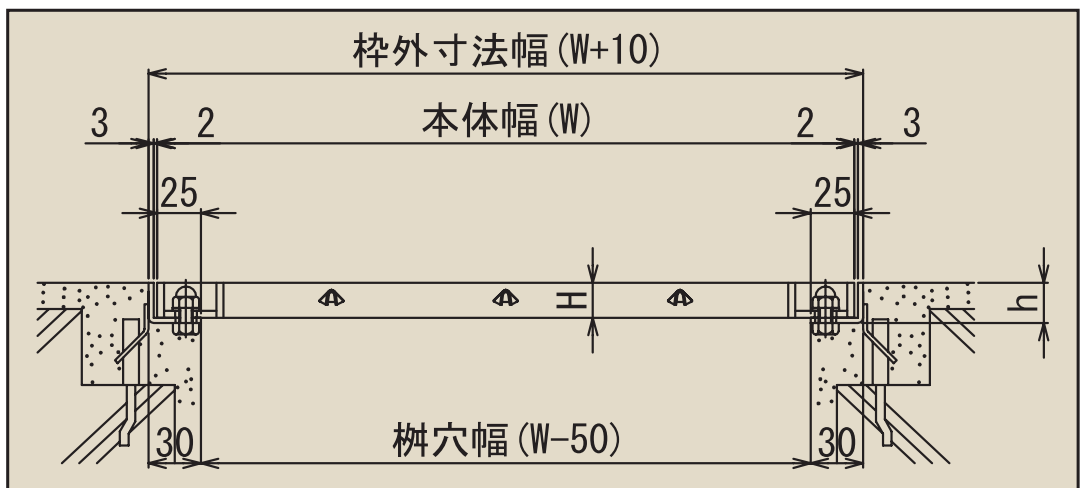

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL5A-	**15**	L-3×18×30	M8仕様	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	M8仕様	2.5	**6,100**	**12,200**	
25		**25**	L-3×28×30	M8仕様	2.7	**6,500**	**13,000**	
32		**32**	L-3×35×30	M8仕様	3.0	**7,100**	**14,200**	
38		**38**	L-3×41×30	M8仕様	3.4	**7,700**	**15,400**	
50		**50**	L-3×53×30	M8仕様	4.0	**9,000**	**18,000**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL5B(重荷重用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

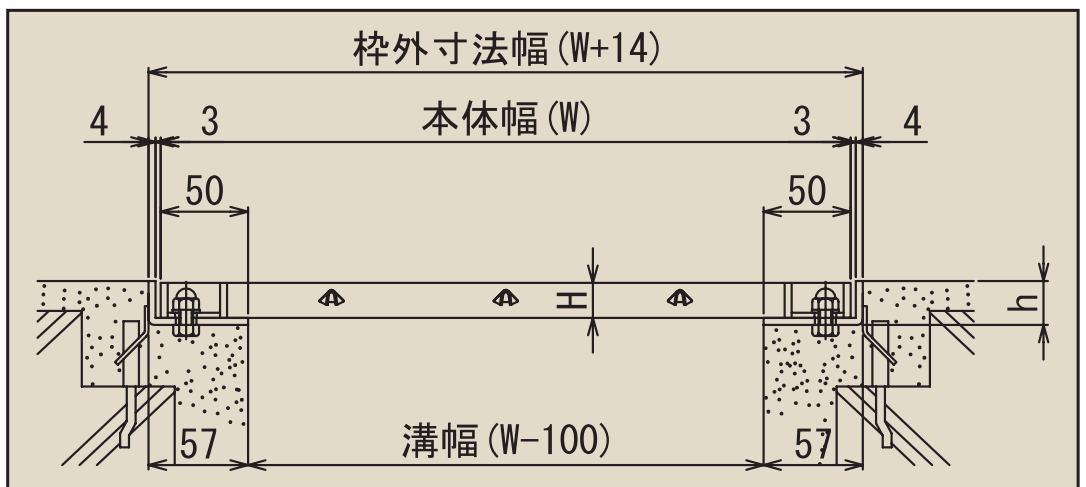

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL5B-	**20**	L-4×25×57	M8仕様	5.0	**13,900**	**27,800**	**2,000**
25		**25**	L-4×30×57	M8仕様	5.3	**14,600**	**29,200**	
32		**32**	L-4×37×57	M8仕様	5.9	**15,500**	**31,000**	
38		**38**	L-4×43×57	M8仕様	6.2	**16,400**	**32,800**	
50		**50**	L-4×55×57	M8仕様	7.0	**18,100**	**36,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

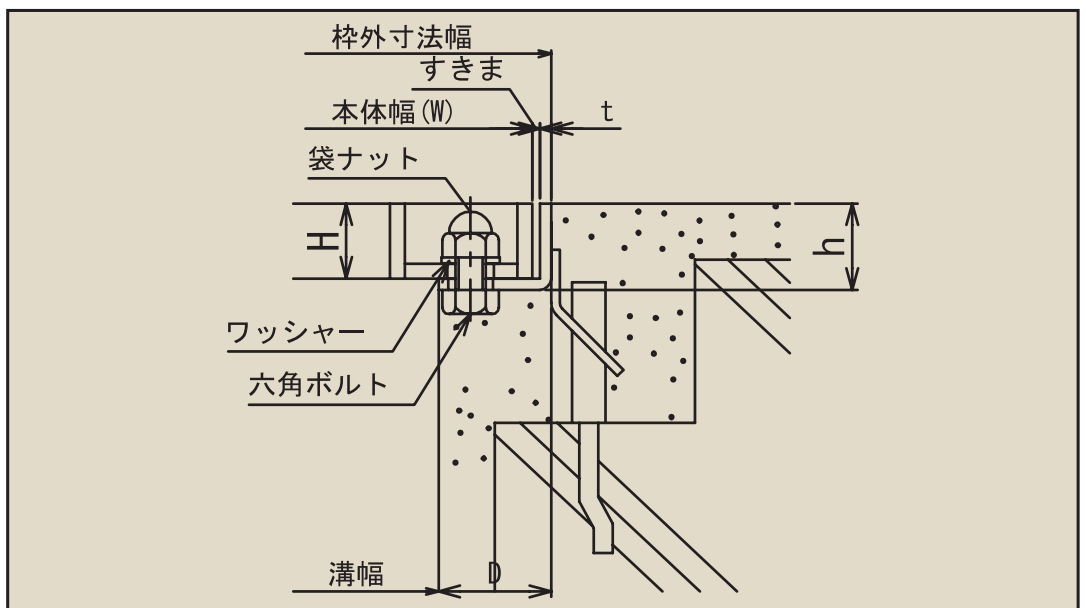

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSFT4-NS製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ30 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ10 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	四方枠(KSL5A) 枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
250×250	KSFT4-NS	15-25	300	300	15	歩道	1.8	17,600	歩道	2.4	20,600	歩道	3.2	24,900	T-2	3.7	27,900	T-2	4.6	32,200	310	310	18	13,800	1.4
		20-25			20	歩道	2.4	21,400	T-2	3.2	24,200	T-2	4.3	29,700	T-6	4.9	33,500	T-14	6.2	39,100			23	14,100	1.5
		25-25			25	T-2	3.0	23,800	T-2	4.0	27,700	T-14	5.4	34,600	T-14	6.1	39,200	T-20	7.7	46,300			28	14,400	1.6
		32-25			32	T-14	3.9	27,100	T-14	5.1	32,900	T-20	6.9	41,800	T-20	7.8	47,600	T-20	9.9	56,400			35	15,700	1.8
		38-25			38	T-14	4.6	30,400	T-20	6.1	37,300	T-20	8.2	47,600	T-20	9.3	54,500	T-20	11.7	64,900			41	16,000	2.0
300×300	KSFT4-NS	15-30	350	350	15	歩道	2.5	22,100	歩道	3.2	25,400	歩道	4.3	32,200	歩道	4.9	35,800	T-2	6.2	41,900	360	360	18	14,400	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	26,700	歩道	4.3	30,000	T-2	5.7	38,900	T-2	6.6	43,400	T-2	8.3	51,300			23	15,000	1.7
		25-30			25	T-2	4.1	29,200	T-2	5.3	34,900	T-6	7.1	45,700	T-14	8.2	51,300	T-14	10.4	60,900			28	15,700	1.9
		32-30			32	T-2	5.3	34,800	T-14	6.8	41,800	T-20	9.1	55,500	T-20	10.5	62,600	T-20	13.3	74,800			35	16,600	2.1
		38-30			38	T-14	6.3	38,200	T-20	8.0	47,500	T-20	10.8	63,700	T-20	12.5	72,000	T-20	15.8	86,400			41	17,500	2.3
		50-30			50	T-20	8.2	48,200	T-20	10.5	59,000	T-20	14.3	80,200	T-20	16.4	91,000	T-20	20.8	109,600			53	19,400	2.9
350×350	KSFT4-NS	15-35	400	400	15	歩道	3.2	26,400	歩道	4.1	30,400	歩道	5.7	38,900	歩道	6.4	43,800	歩道	8.1	51,700	410	410	18	15,700	1.8
		20-35			20	歩道	4.3	31,700	歩道	5.4	36,100	T-2	7.5	47,100	T-2	8.5	53,400	T-2	10.8	63,400			23	16,000	2.0
		25-35			25	歩道	5.3	35,600	T-2	6.7	41,900	T-2	9.4	55,500	T-2	10.7	63,200	T-14	13.5	75,400			28	16,600	2.2
		32-35			32	T-2	6.8	42,400	T-2	8.5	50,300	T-14	12.1	67,400	T-14	13.7	77,200	T-20	17.3	92,600			35	18,200	2.4
		38-35			38	T-2	8.1	48,000	T-14	10.1	57,300	T-20	14.3	77,500	T-20	16.2	88,900	T-20	20.5	107,100			41	18,500	2.6
		50-35			50	T-20	10.7	58,500	T-20	13.2	71,300	T-20	18.8	97,700	T-20	21.4	112,400	T-20	27.0	136,000			53	21,300	3.2
400×400	KSFT4-NS	15-40	450	450	15	歩道	3.8	31,000	歩道	5.3	38,100	歩道	7.0	48,600	歩道	8.1	55,600	歩道	10.2	66,300	460	460	18	16,300	2.0
		20-40			20	歩道	5.1	37,100	歩道	7.0	46,100	歩道	9.3	59,700	T-2	10.8	68,800	T-2	13.6	82,600			23	16,900	2.2
		25-40			25	歩道	6.4	43,300	歩道	8.7	54,500	T-2	11.7	71,200	T-2	13.4	82,500	T-6	17.0	99,300			28	17,900	2.4
		32-40			32	T-2	8.2	52,200	T-2	11.0	66,500	T-14	15.0	87,800	T-14	17.2	102,000	T-20	21.7	123,400			35	19,400	2.7
		38-40			38	T-2	9.7	59,700	T-6	13.0	76,500	T-14	17.8	101,600	T-20	20.4	118,500	T-20	25.8	143,600			41	20,000	2.9
		50-40			50	T-14	12.8	74,700	T-20	17.1	96,600	T-20	23.4	129,300	T-20	26.9	151,100	T-20	34.0	183,900			53	22,500	3.7
450×450	KSFT4-NS	15-45	500	500	15	歩道	4.7	34,800	歩道	6.4	42,000	歩道	8.5	55,000	歩道	9.7	62,200	歩道	12.5	74,300	510	510	18	17,500	2.3
		20-45			20	歩道	6.3	41,500	歩道	8.4	50,900	歩道	11.3	67,500	歩道	12.9	76,900	T-2	16.7	92,300			23	18,200	2.5
		25-45			25	歩道	7.9	48,400	歩道	10.4	59,800	T-2	14.2	80,400	T-2	16.2	91,900	T-2	20.9	110,800			28	18,800	2.7
		32-45			32	歩道	10.1	58,500	T-2	13.3	72,800	T-2	18.2	98,900	T-6	20.7	113,400	T-14	26.7	137,500			35	20,400	3.0
		38-45			38	T-2	12.0	66,700	T-2	15.7	83,800	T-14	21.6	114,600	T-14	24.5	131,500	T-20	31.7	159,800			41	21,600	3.2
		50-45			50	T-14	15.8	83,400	T-20	20.6	105,500	T-20	28.4	145,500	T-20	32.3	167,700	T-20	41.7	204,300			53	24,100	4.1
500×500	KSFT4-NS	15-50	550	550	15	歩道	5.5	46,800	歩道	7.6	55,900	歩道	10.4	72,800	歩道	11.7	83,100	歩道	15.1	99,200	560	560	18	18,200	2.5
		20-50			20	歩道	7.3	55,200	歩道	10.0	66,700	歩道	13.9	88,400	歩道	15.6	101,300	歩道	20.1	121,700			23	18,800	2.7
		25-50			25	歩道	9.1	64,100	歩道	12.4	77,900	T-2	17.4	104,300	T-2	19.5	120,100	T-2	25.2	144,900			28	20,000	2.9
		32-50			32	歩道	11.7	76,500	T-2	15.8	93,900	T-2	22.2	127,300	T-2	25.0	147,200	T-14	32.2	178,300			35	21,900	3.3
		38-50			38	T-2	13.9	87,100	T-2	18.7	107,200	T-14	26.4	146,500	T-14	29.7	169,800	T-20	38.2	206,200			41	23,200	3.5
		50-50			50	T-6	18.2	108,100	T-14	24.5	134,100	T-20	34.7	185,000	T-20	39.0	215,000	T-20	50.3	262,100			53	25,700	4.4
550×550	KSFT4-NS	15-55	600	600	15	歩道	6.5	55,900	歩道	8.9	69,500	歩道	12.2	89,400	歩道	13.9	103,100	歩道	17.9	123,300	610	610	18	19,400	2.7
		20-55			20	歩道	8.7	66,300	歩道	11.7	83,500	歩道	16.3	108,900	歩道	18.6	126,200	歩道	23.9	151,900			23	20,000	3.0
		25-55			25	歩道	10.9	77,000	歩道	14.5	97,900	歩道	20.4	128,900	T-2	23.2	149,900	T-2	29.8	181,400			28	21,300	3.2
		32-55			32	歩道	14.0	92,300	T-2	18.4	118,600	T-2	26.1	157,700	T-2	29.7	184,100	T-14	38.2	223,600			35	23,200	3.6
		38-55			38	T-2	16.6	105,000	T-2	21.8	136,000	T-6	31.0	181,800	T-14	35.3	212,700	T-14	45.4	259,000			41	24,100	3.9
		50-55			50	T-2	21.8	130,700	T-14	28.6	170,600	T-20	40.8	230,000	T-20	46.4	269,900	T-20	59.7	329,900			53	27,500	4.9
600×600	KSFT4-NS	15-60	650	650	15	歩道	8.0	58,800	歩道	10.6	72,400	歩道	14.5	95,100	歩道	16.6	108,800	歩道	21.3	130,600	660	660	18	20,400	3.0
		20-60			20	歩道	10.7	70,100	歩道	14.0	87,300	歩道	19.3	116,500	歩道	22.2	133,700	歩道	28.3	161,400			23	21,300	3.3
		25-60			25	歩道	13.3	81,600	歩道	17.3	102,600	歩道	24.1	138,400	歩道	27.7	159,400	T-2	35.4	193,100			28	21,900	3.6
		32-60			32	歩道	17.1	98,200	歩道	22.0	124,700	T-2	30.9	169,900	T-2	35.5	196,200	T-6	45.3	238,800			35	24,100	4.0
		38-60			38	歩道	20.3	112,200	T-2	26.1	143,100	T-2	36.7	196,200	T-6	42.1	227,200	T-14	53.8	277,100			41	25,700	4.5
		50-60			50	T-2	26.7	140,100	T-14	34.1	180,000	T-20	48.2	248,900	T-20	55.4	288,800	T-20	70.8	353,400			53	29,100	5.3

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSF3-NS ノンスリップ 軽荷重エコノミータイプ（集水桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み3mmのFBを採用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップエコノミータイプの集水桝用ます蓋です。メインバーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類をご選択頂けます。
◆メインバーの高さをH15mmとH20mmが選択できます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢があります。
◆主として細目仕様､軽荷重対応でご使用ください。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSF3-NS 15-20 P22

集水桝蓋表示 / 主部材の厚み(3mm) / ノンスリップ表示 / 主部材の高さ(15mm) / 桝穴(200mm) / 主部材のピッチ P:22mm

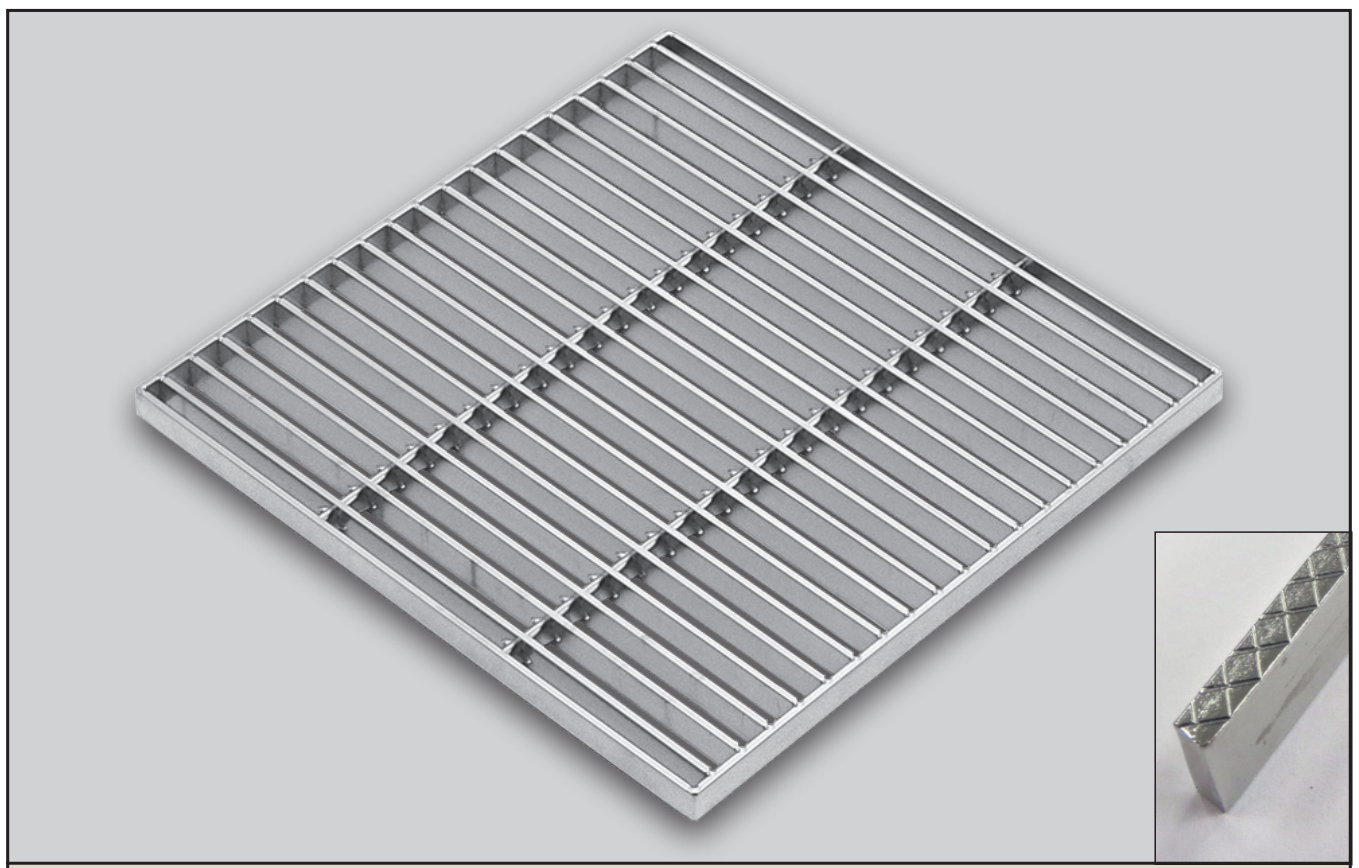

メインバーピッチ(FB-3)

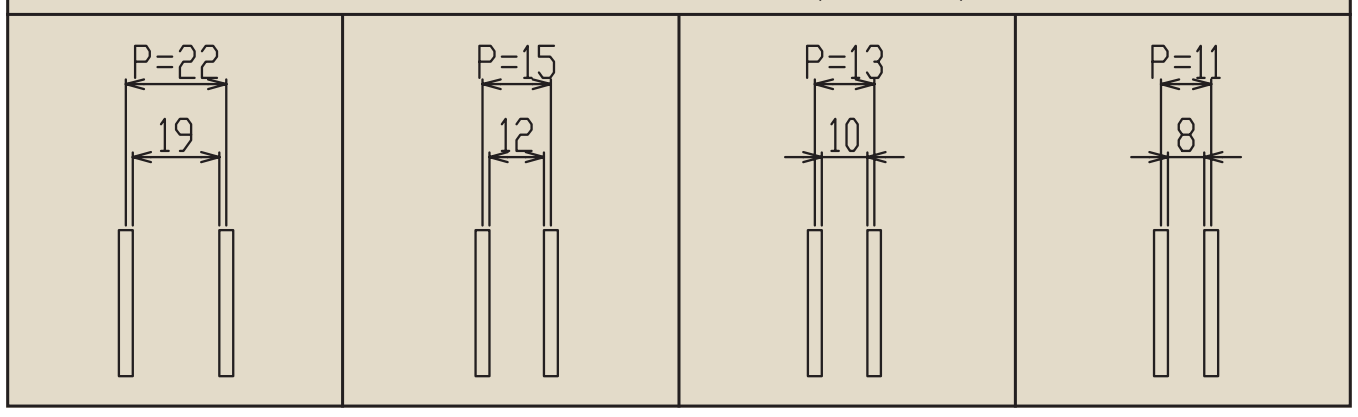

平面図

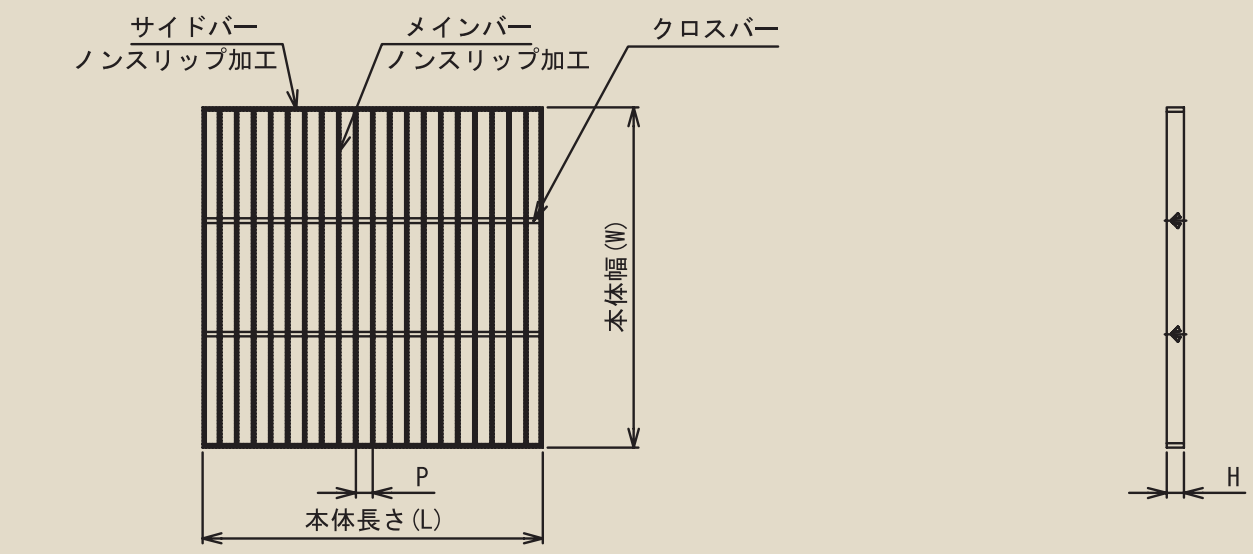

断面図

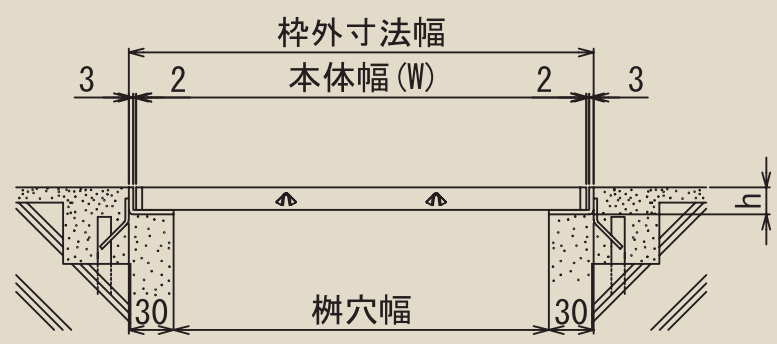

表面
ローレット加工



受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝ます開口＋50mm

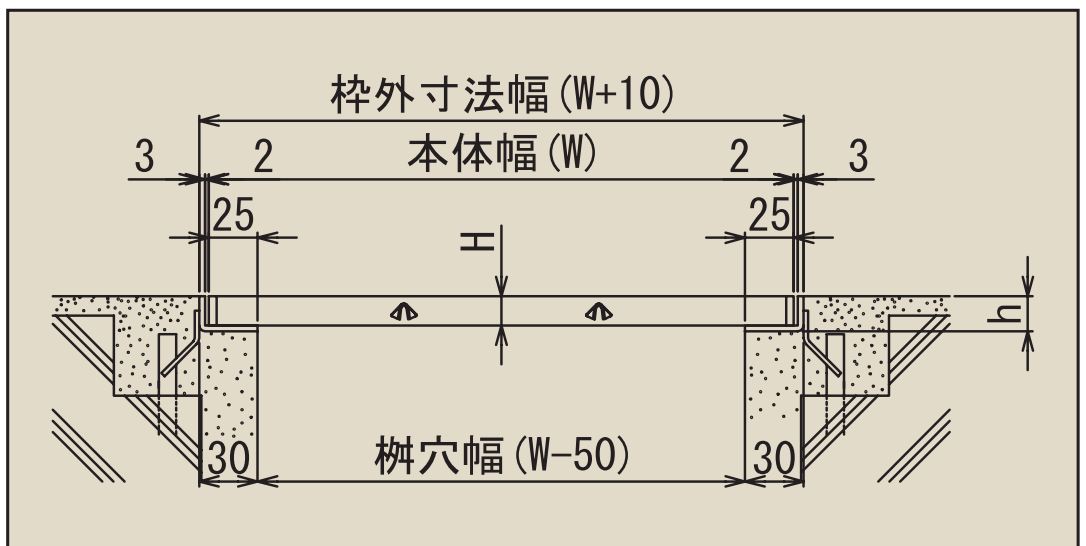

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KSL1A-**	**15**	L-3×18×30	2.2	**3,700**	**7,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	2.5	**4,100**	**8,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝ます開口＋50mm

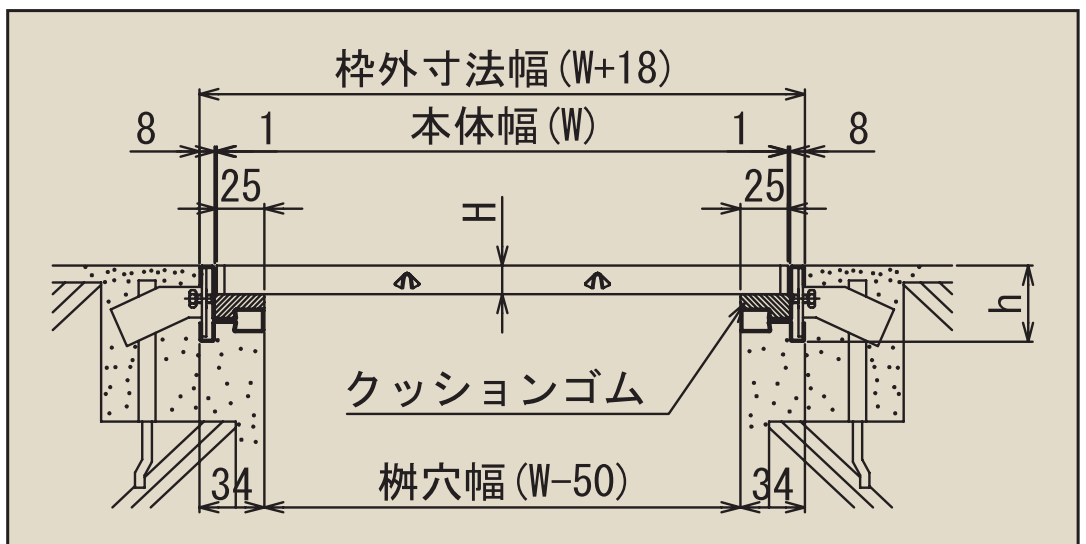

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KMSL-**	**G15**	1×40×34	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**
20		**G20**					

※製品にはクッションゴム･ジョイント金具･アンカー等が含まれています。

備考
●部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSF3-NS製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22			ピッチ15			四方枠(KSL1A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
200×200	**KSF3-NS**	**15-20**	250	250	15	歩道	1.4	**8,700**	T-2	1.8	**11,200**	260	260	18	**6,900**	1.2
		20-20			20	T-2	1.8	**10,800**	T-2	2.4	**13,900**			23	**7,300**	1.3
250×250	**KSF3-NS**	**15-25**	300	300	15	歩道	1.9	**11,100**	歩道	2.5	**14,400**	310	310	18	**7,600**	1.4
		20-25			20	歩道	2.5	**13,800**	T-2	3.3	**18,200**			23	**8,100**	1.5
300×300	**KSF3-NS**	**15-30**	350	350	15	歩道	2.5	**15,100**	歩道	3.3	**20,400**	360	360	18	**8,400**	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	**18,600**	歩道	4.4	**25,500**			23	**9,000**	1.7
350×350	**KSF3-NS**	**15-35**	400	400	15	歩道	3.1	**18,300**	歩道	4.4	**24,000**	410	410	18	**9,100**	1.8
		20-35			20	歩道	4.1	**22,500**	歩道	5.8	**29,700**			23	**9,800**	2.0
400×400	**KSF3-NS**	**15-40**	450	450	15	歩道	4.0	**23,100**	歩道	5.5	**30,700**	460	460	18	**9,900**	2.0
		20-40			20	歩道	5.3	**29,200**	歩道	7.2	**38,600**			23	**10,600**	2.2
450×450	**KSF3-NS**	**15-45**	500	500	15	歩道	4.9	**26,300**	歩道	6.6	**35,700**	510	510	18	**10,600**	2.3
		20-45			20	歩道	6.4	**32,600**	歩道	8.7	**44,400**			23	**11,400**	2.5

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ13			ピッチ11			四方枠(KSL1A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
200×200	**KSF3-NS**	**15-20**	250	250	15	T-2	2.0	**12,600**	T-2	2.8	**14,300**	260	260	18	**6,900**	1.2
		20-20			20	T-14	2.6	**15,800**	T-14	3.6	**18,000**			23	**7,300**	1.3
250×250	**KSF3-NS**	**15-25**	300	300	15	歩道	2.8	**16,800**	歩道	3.7	**18,100**	310	310	18	**7,600**	1.4
		20-25			20	T-2	3.7	**21,000**	T-2	4.8	**22,700**			23	**8,100**	1.5
300×300	**KSF3-NS**	**15-30**	350	350	15	歩道	3.8	**23,300**	歩道	5.0	**25,400**	360	360	18	**8,400**	1.6
		20-30			20	T-2	5.1	**29,000**	T-2	6.4	**31,800**			23	**9,000**	1.7
350×350	**KSF3-NS**	**15-35**	400	400	15	歩道	4.9	**27,600**	歩道	6.3	**31,400**	410	410	18	**9,100**	1.8
		20-35			20	歩道	6.5	**34,200**	T-2	8.1	**39,000**			23	**9,800**	2.0
400×400	**KSF3-NS**	**15-40**	450	450	15	歩道	6.3	**35,900**	歩道	7.6	**40,500**	460	460	18	**9,900**	2.0
		20-40			20	歩道	8.3	**45,100**	歩道	9.9	**50,900**			23	**10,600**	2.2
450×450	**KSF3-NS**	**15-45**	500	500	15	歩道	7.7	**41,000**	歩道	9.6	**46,800**	510	510	18	**10,600**	2.3
		20-45			20	歩道	10.1	**51,200**	歩道	12.4	**58,200**			23	**11,400**	2.5


盗難防止用クサリ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

NEW

KSFT3-NS ノンスリップ 軽荷重エコノミータイプ（集水桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重

T-14 T-6 T-2 歩道用

今回、新たにボルト固定タイプを規格化しました。メインバーに厚み3mmのFBを使用。跳ね上がり、騒音防止用としてご使用頂くなかで、経済性を重視したボルト固定タイプ式のエコノミーなノンスリップ集水桝用ます蓋です。メインバーピッチを22mm・15mm・13mm・11mmの4種類を選択出来ます。

◆メインバーの高さをH15mmとH20mmが選択できます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆主として細目仕様、軽荷重対応でご使用下さい。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSFT3-NS 15-20 P22

KSF	T3	NS	15	20	P22
集水桝用ボルト固定式蓋表示	主部材の厚み（4mm）	ノンスリップ表示	主部材の高さ（15mm）	桝穴（200mm）	主部材のピッチ（P:22mm）

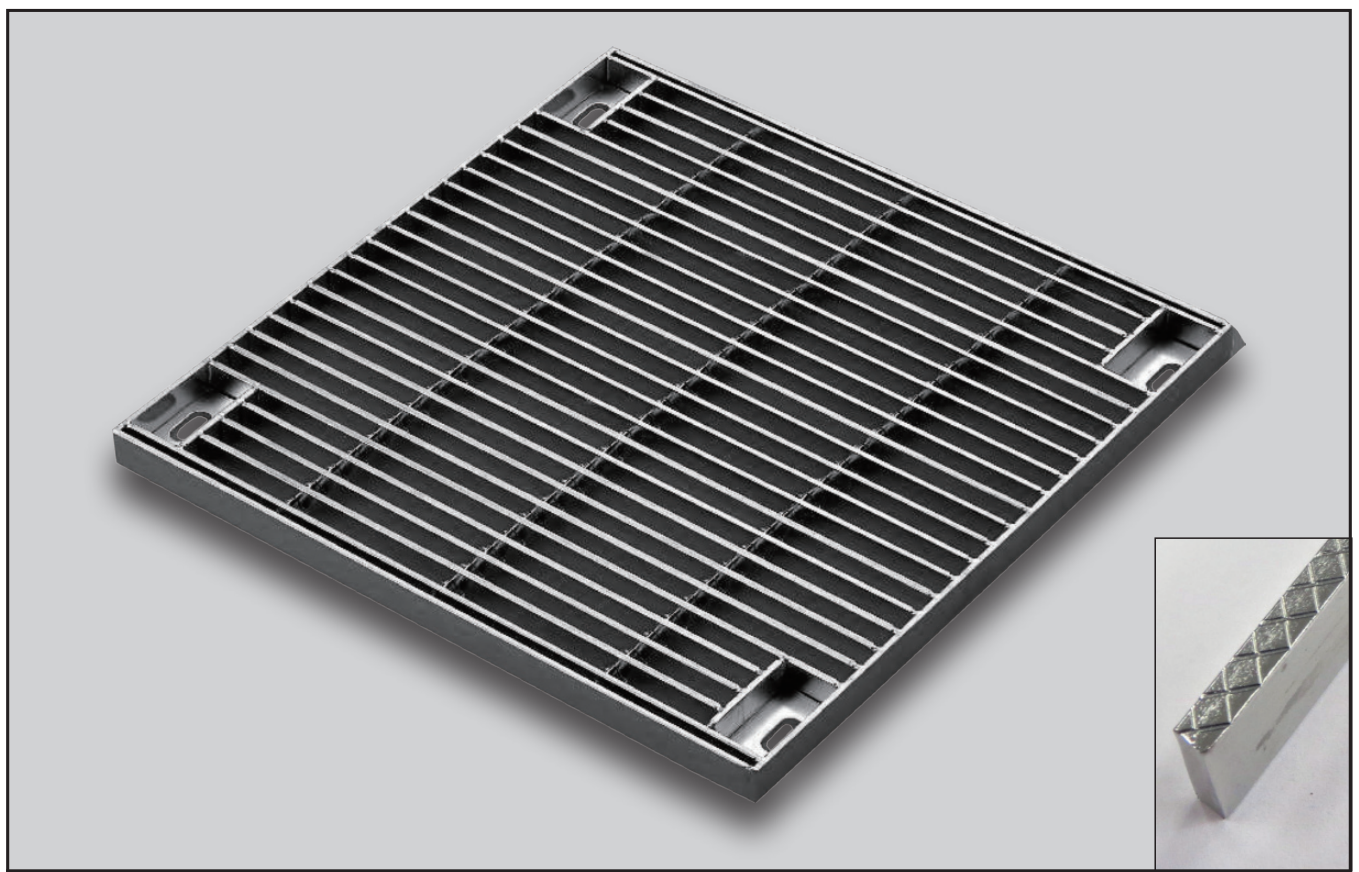

メインバーピッチ(FB-3)

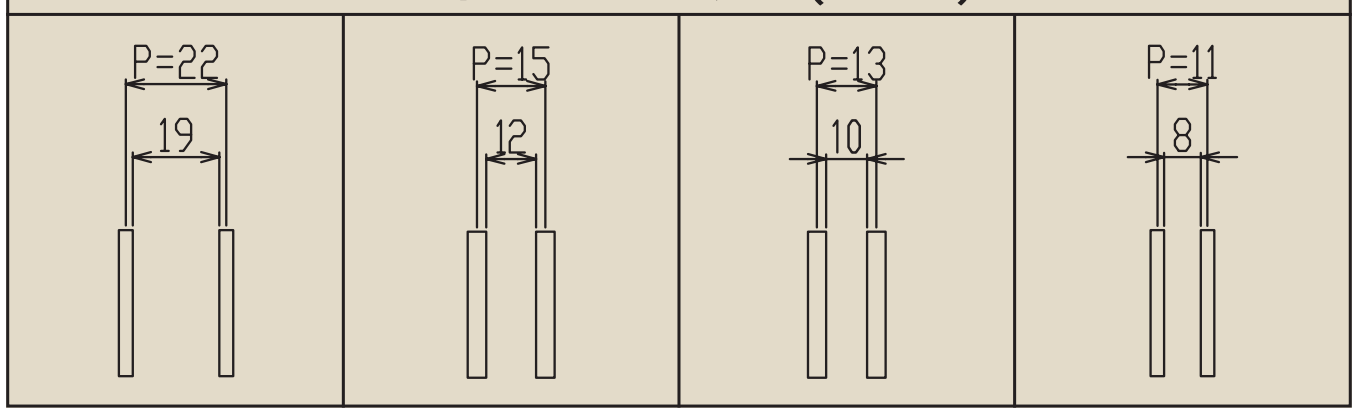

平面図

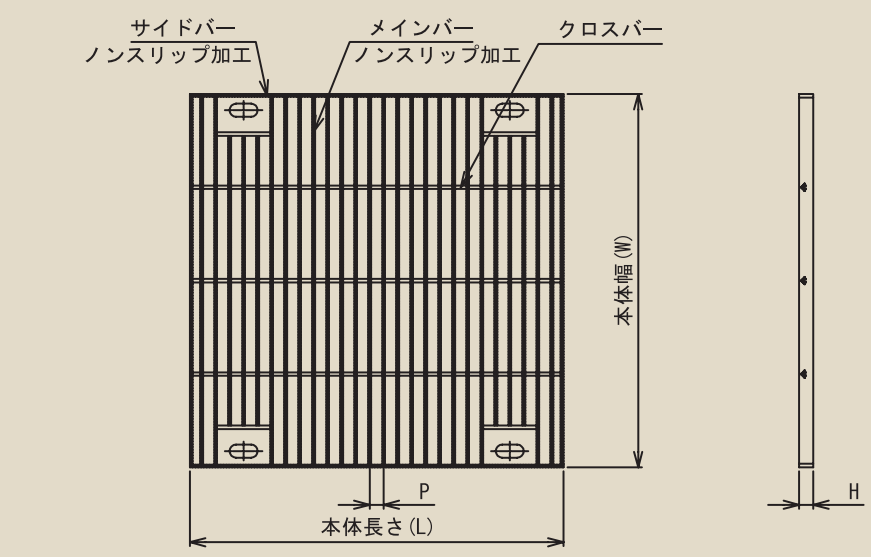

断面図

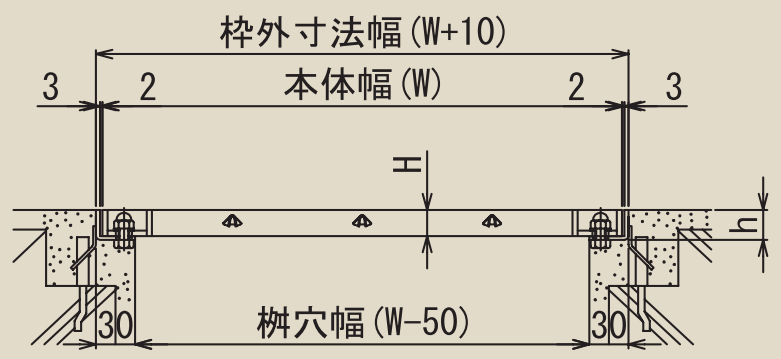

表面
ローレット加工



受枠製品規格

KSL5A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

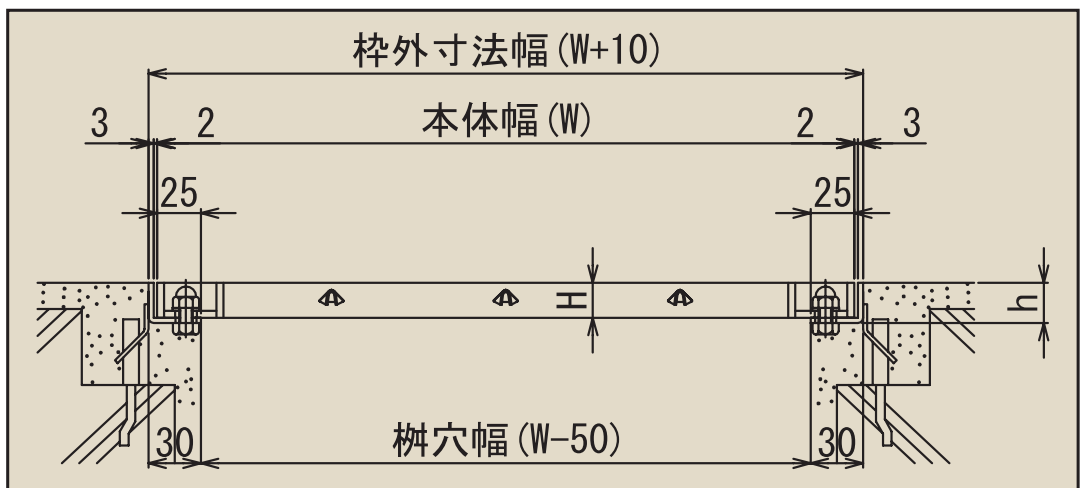

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KSL5A-**	**15**	L-3×18×30	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	2.5	**6,100**	**12,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

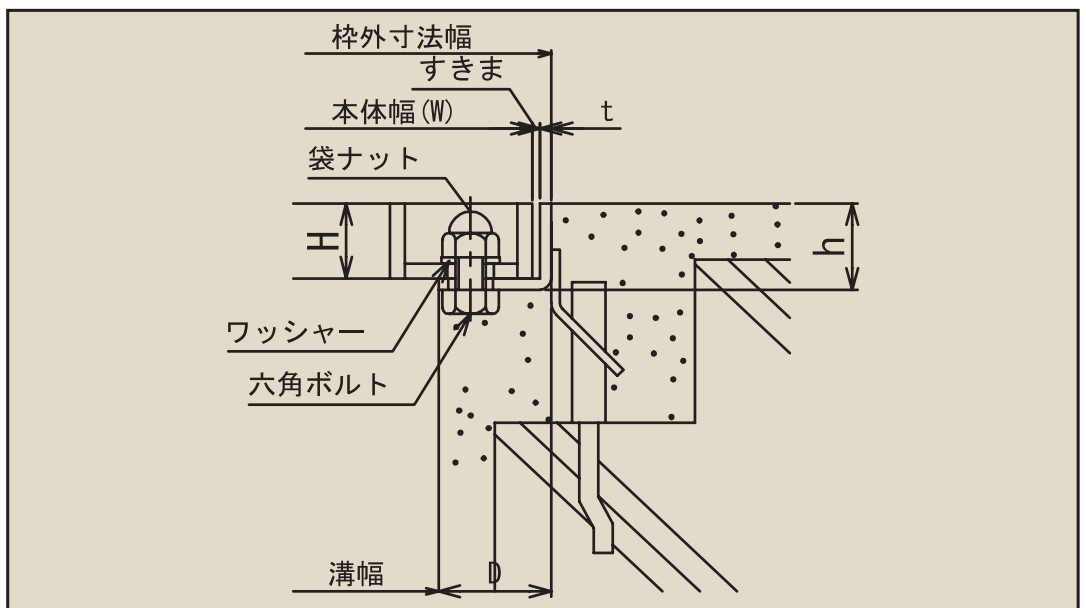

備考
●部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSFT3-NS製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22			ピッチ15			四方枠(KSL5A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm)			価格	重量(kg/組)
												幅	長さ	h		
200×200	**KSFT3-NS**	**15-20**	250	250	15	歩道	1.4	**15,700**	T-2	1.8	**18,200**	260	260	18	**12,500**	1.2
		20-20			20	T-2	1.8	**17,800**	T-2	2.4	**20,900**			23	**12,900**	1.3
250×250	**KSFT3-NS**	**15-25**	300	300	15	歩道	1.9	**18,100**	歩道	2.5	**21,400**	310	310	18	**13,800**	1.4
		20-25			20	歩道	2.5	**20,800**	T-2	3.3	**25,200**			23	**14,100**	1.5
300×300	**KSFT3-NS**	**15-30**	350	350	15	歩道	2.5	**22,100**	歩道	3.3	**27,400**	360	360	18	**14,400**	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	**25,600**	歩道	4.4	**32,500**			23	**15,000**	1.7
350×350	**KSFT3-NS**	**15-35**	400	400	15	歩道	3.1	**25,300**	歩道	4.4	**31,000**	410	410	18	**15,700**	1.8
		20-35			20	歩道	4.1	**29,500**	歩道	5.8	**36,700**			23	**16,000**	2.0
400×400	**KSFT3-NS**	**15-40**	450	450	15	歩道	4.0	**30,100**	歩道	5.5	**37,700**	460	460	18	**16,300**	2.0
		20-40			20	歩道	5.3	**36,200**	歩道	7.2	**45,600**			23	**16,900**	2.2
450×450	**KSFT3-NS**	**15-45**	500	500	15	歩道	4.9	**33,300**	歩道	6.6	**42,700**	510	510	18	**17,500**	2.3
		20-45			20	歩道	6.4	**39,600**	歩道	8.7	**51,400**			23	**18,200**	2.5

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ13			ピッチ11			四方枠(KSL5A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm)			価格	重量(kg/組)
												幅	長さ	h		
200×200	**KSFT3-NS**	**15-20**	250	250	15	T-2	2.0	**19,600**	T-2	2.8	**21,300**	260	260	18	**12,500**	1.2
		20-20			20	T-14	2.6	**22,800**	T-14	3.6	**25,000**			23	**12,900**	1.3
250×250	**KSFT3-NS**	**15-25**	300	300	15	歩道	2.8	**23,800**	歩道	3.7	**25,100**	310	310	18	**13,800**	1.4
		20-25			20	T-2	3.7	**28,000**	T-2	4.8	**29,700**			23	**14,100**	1.5
300×300	**KSFT3-NS**	**15-30**	350	350	15	歩道	3.8	**30,300**	歩道	5.0	**32,400**	360	360	18	**14,400**	1.6
		20-30			20	T-2	5.1	**36,000**	T-2	6.4	**38,800**			23	**15,000**	1.7
350×350	**KSFT3-NS**	**15-35**	400	400	15	歩道	4.9	**34,600**	歩道	6.3	**38,400**	410	410	18	**15,700**	1.8
		20-35			20	歩道	6.5	**41,200**	T-2	8.1	**46,000**			23	**16,000**	2.0
400×400	**KSFT3-NS**	**15-40**	450	450	15	歩道	6.3	**42,900**	歩道	7.6	**47,500**	460	460	18	**16,300**	2.0
		20-40			20	歩道	8.3	**52,100**	歩道	9.9	**57,900**			23	**16,900**	2.2
450×450	**KSFT3-NS**	**15-45**	500	500	15	歩道	7.7	**48,000**	歩道	9.6	**53,800**	510	510	18	**17,500**	2.3
		20-45			20	歩道	10.1	**58,200**	歩道	12.4	**65,200**			23	**18,200**	2.5


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSKT4-NS ノンスリップ 四面テーパータイプ（会所桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーピッチ(FB-4)

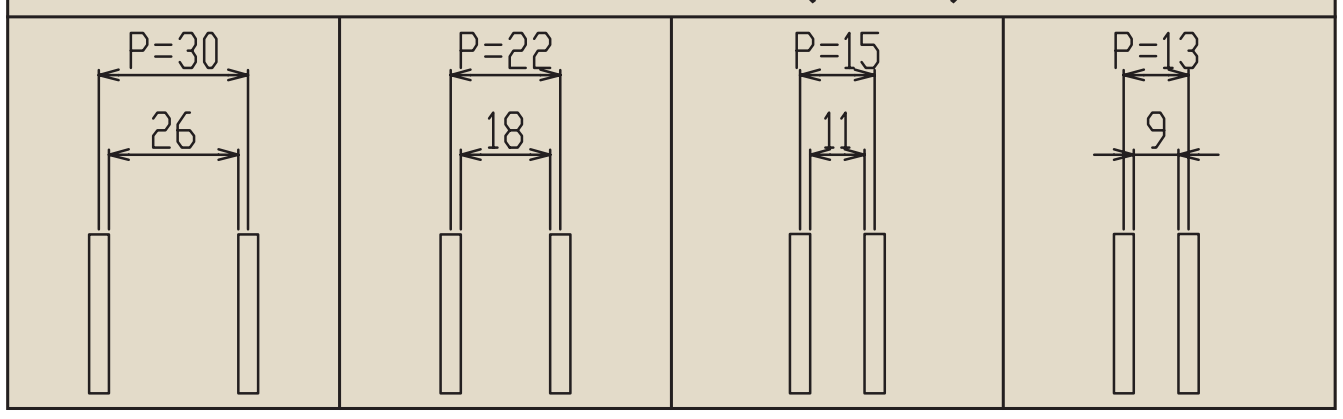

型式記号説明

KSKT4-NS-24 P30

- 会所桝用蓋表示
- 主部材の厚み（4mm）
- ノンスリップ表示
- 桝穴寸法（240mm）
- 主部材のピッチ P:30mm

平面図

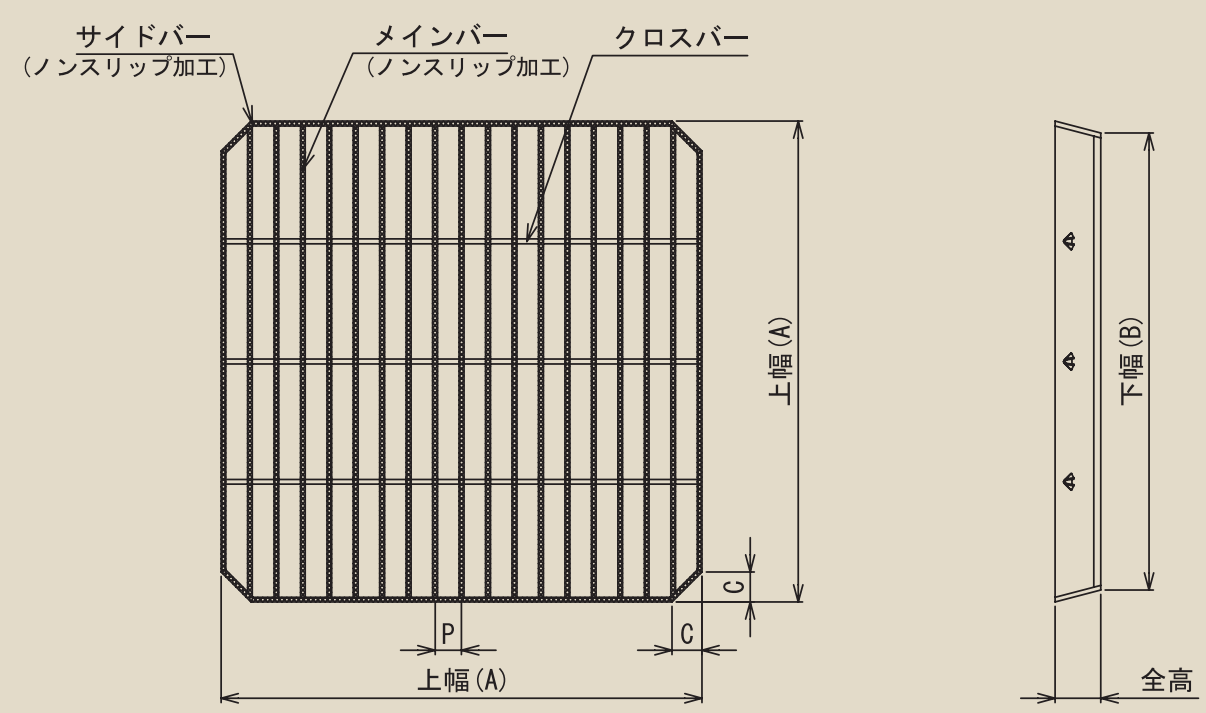

断面図

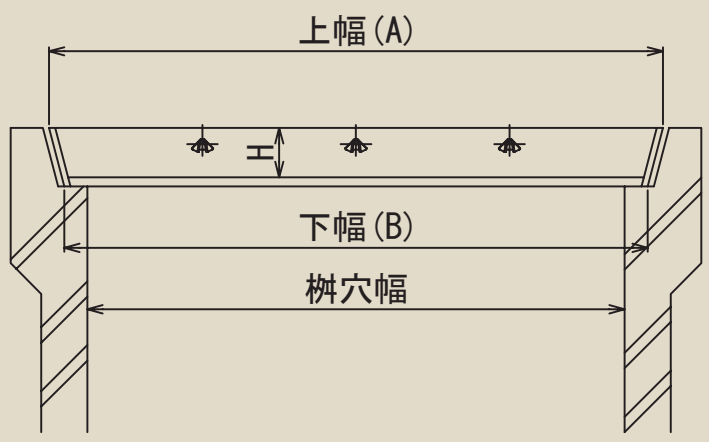

表面
ローレット加工



KSKT4-NS製品規格（ノンスリップタイプ）

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 上幅A／下幅B×主部材高さH／全高	角欠(C)	ピッチ30 適用荷重	ピッチ30 重量(kg／枚)	ピッチ30 価格	ピッチ22 適用荷重	ピッチ22 重量(kg／枚)	ピッチ22 価格	ピッチ15 適用荷重	ピッチ15 重量(kg／枚)	ピッチ15 価格	ピッチ13 適用荷重	ピッチ13 重量(kg／枚)	ピッチ13 価格
240	KSKT4-NS-	**24**	270/260×25/32	20	T-2	2.8	**21,700**	T-2	3.7	**27,800**	T-14	4.7	**35,800**	T-20	5.5	**41,700**
300		**30**	335/325×25/32	20	T-2	4.3	**31,600**	T-2	5.4	**39,200**	T-6	7.2	**52,100**	T-14	8.2	**59,300**
350		**35**	400/380×32/38	25	T-2	7.5	**47,200**	T-2	9.1	**56,700**	T-14	12.7	**78,800**	T-14	14.7	**90,900**
400		**40**	460/435×38/45	25	T-2	11.4	**75,900**	T-6	14.2	**94,200**	T-14	19.6	**130,100**	T-20	22.9	**151,600**
450		**45**	530/505×38/60	25	T-2	15.0	**102,800**	T-2	18.7	**127,300**	T-14	26.3	**176,800**	T-14	30.7	**205,600**
500		**50**	600/570×50/65	30	T-6	23.6	**145,500**	T-14	31.1	**189,800**	T-20	42.4	**256,800**	T-20	50.5	**301,400**
600		**60**	720/690×50/75	30	T-2	33.7	**201,100**	T-6	43.9	**261,400**	T-20	60.9	**361,400**	T-20	72.2	**428,300**



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSX 集水桝用アミ篭

篭の大きさ、網目、取手など、
ご希望に合わせて製作できます。
ステンレス製ですので、いつまでも清潔にお使いいただけます。

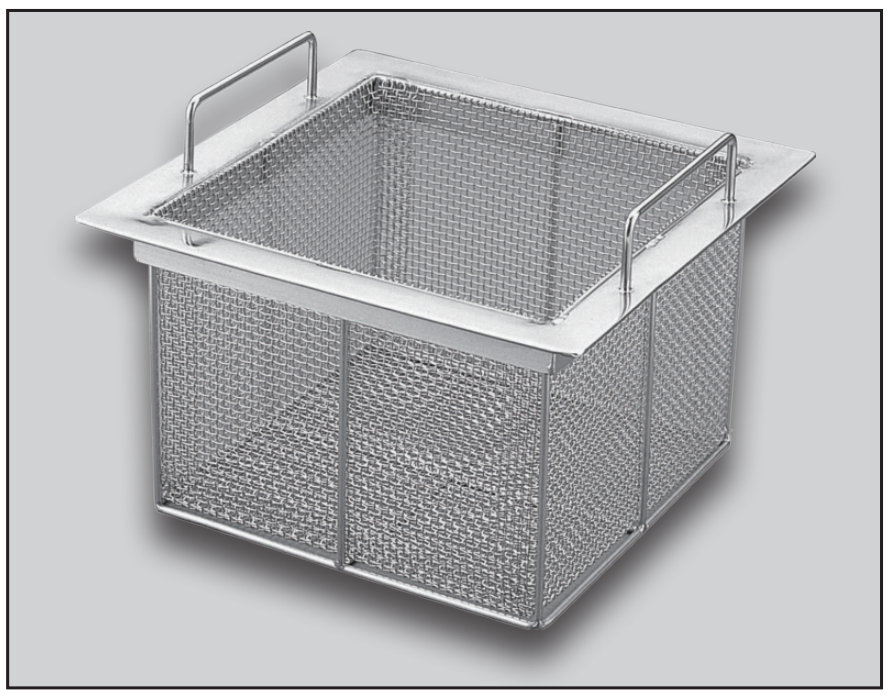

ツバ付タイプ断面図

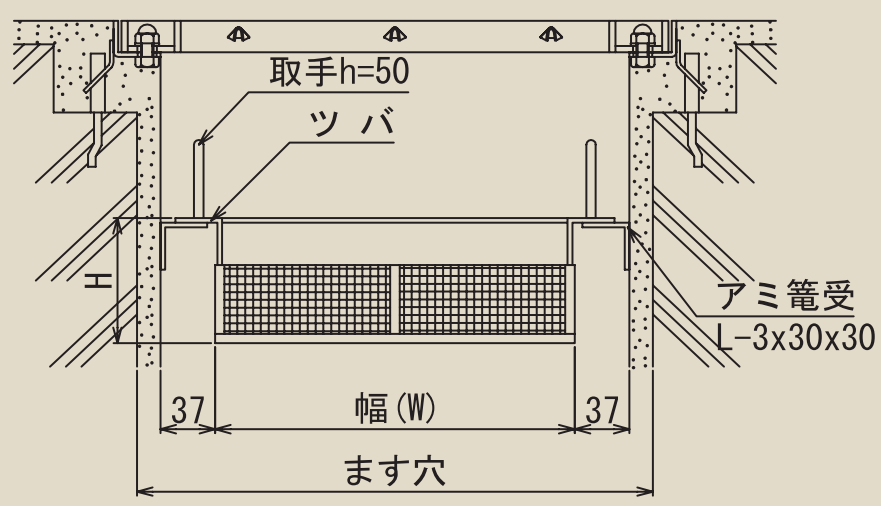

ツバなしタイプ断面図



◇このページをコピーして、書き込んでご利用ください。

■ステンレス集水桝用アミ篭/FAX見積依頼用紙■

<table>
<tr><td>会 社 名</td><td colspan="3"></td><td>御担当者</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>TEL</td><td colspan="3"></td><td>FAX</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ツ バ</td><td colspan="3">あり(L−3×30×30)</td><td colspan="3">なし</td></tr>
<tr><td>形 状 図</td><td colspan="3">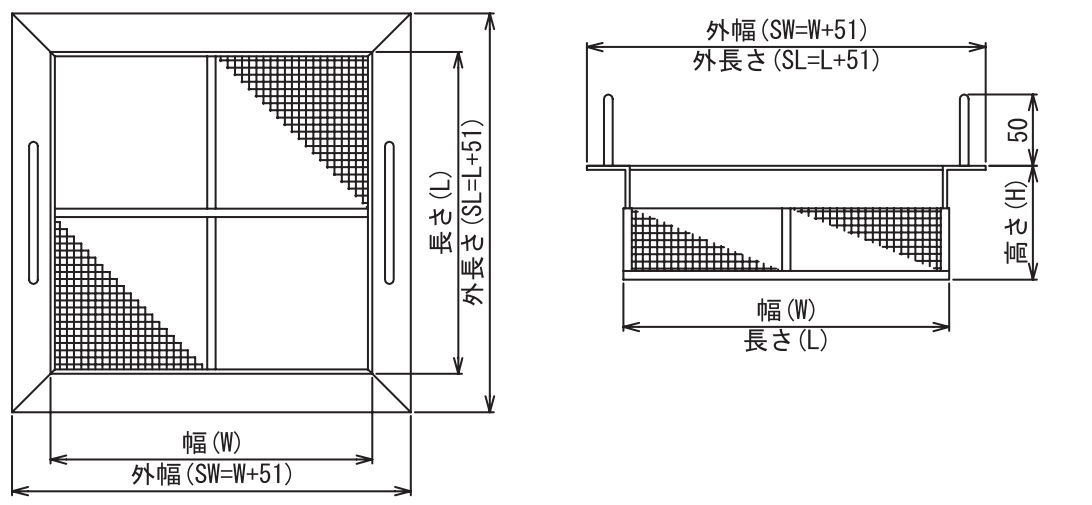</td><td colspan="3">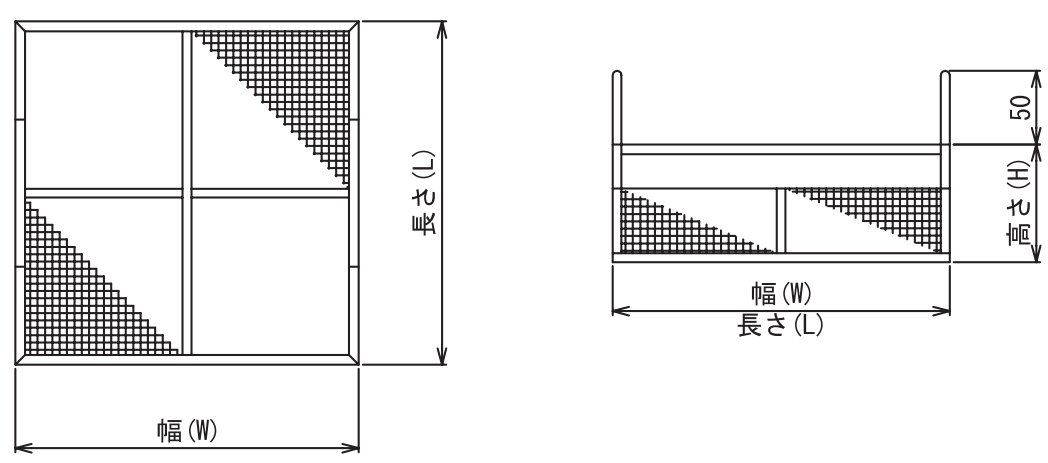</td></tr>
<tr><td rowspan="2">寸 法</td><td>幅(W)</td><td>(mm)</td><td>長さ(L)</td><td>(mm)</td><td>高さ(H)</td><td>(mm)</td></tr>
<tr><td>幅(SW)</td><td>(mm)</td><td>外長さ(SL)</td><td>(mm)</td><td>骨組み</td><td>丸棒 φ6</td></tr>
<tr><td>フレーム</td><td colspan="2">φ6丸棒</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">網タイプ</td><td colspan="6">1. 標準タイプ φ0.8×6.5 メッシュ(目の開き3.1mm)</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. その他</td></tr>
<tr><td colspan="6">3. パンチングメタル(φ5×P8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">取 手
(丸棒 φ6)
(Bタイプのみ可動式取手の製作可能です。)</td><td colspan="2">Aタイプ</td><td colspan="2">Bタイプ</td><td colspan="2">Cタイプ</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>篭 受</td><td colspan="2">L-3×30×30(二方向受)</td><td colspan="4">必 要 ・ 不 要</td></tr>
</table>

KSU4-NS ノンスリップ (U字溝用)

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み4mmのFBを使用。ノンスリップタイプのU字溝用みぞ蓋です。受枠工事不要で簡単に施工ができます。メインバーピッチを30mm・22mm・15mm・13mm・10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆騒音防止パッキン・連結金具等、付属品がご用意できます。

型式記号説明

KSU4-NS 15-9 P30

U字溝用蓋表示 / 主部材の厚み(4mm) / ノンスリップ表示 / 主部材の高さ(15mm) / 溝幅(90mm) / 主部材のピッチ P:30mm

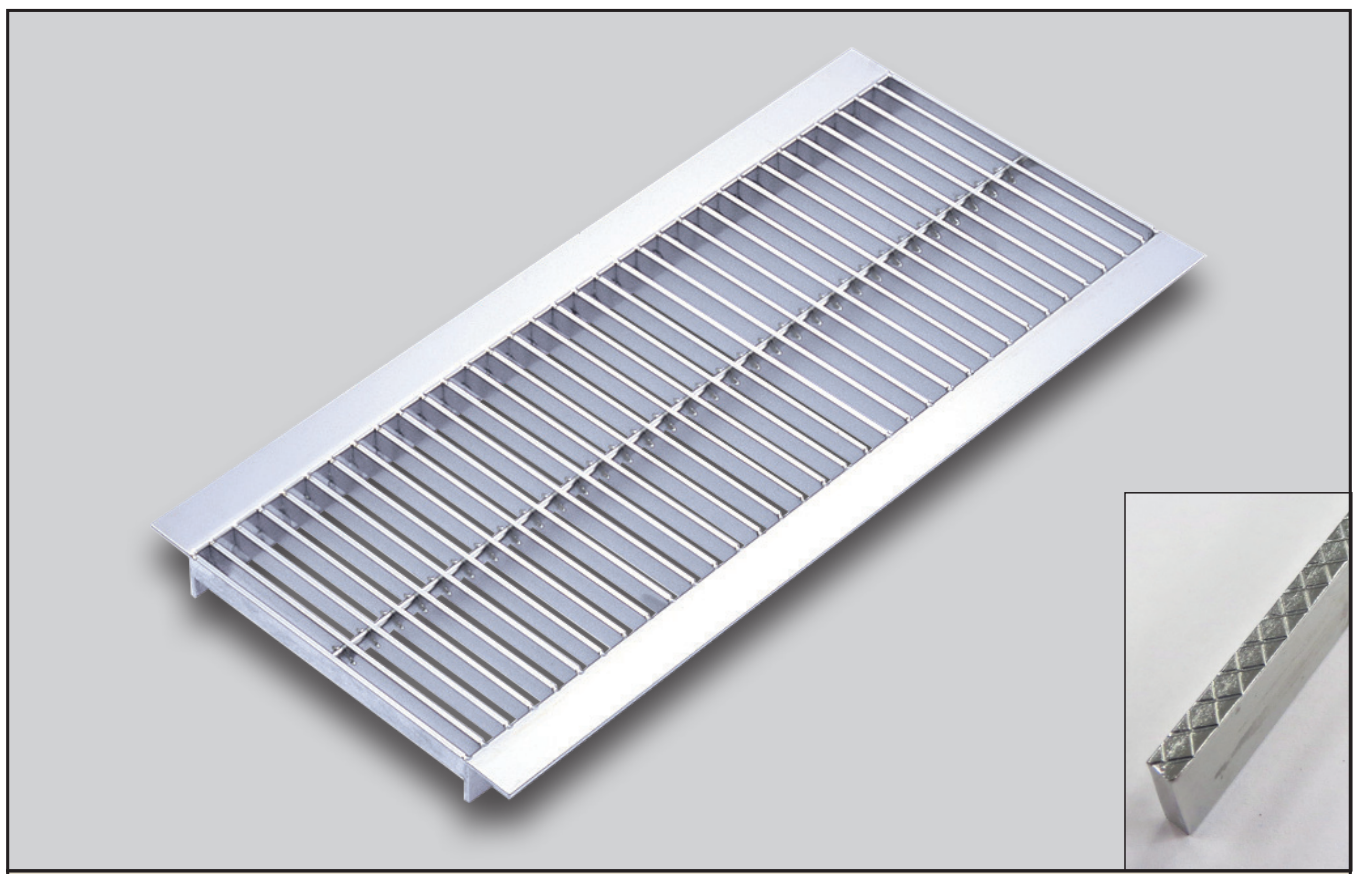

メインバーピッチ(FB-4)

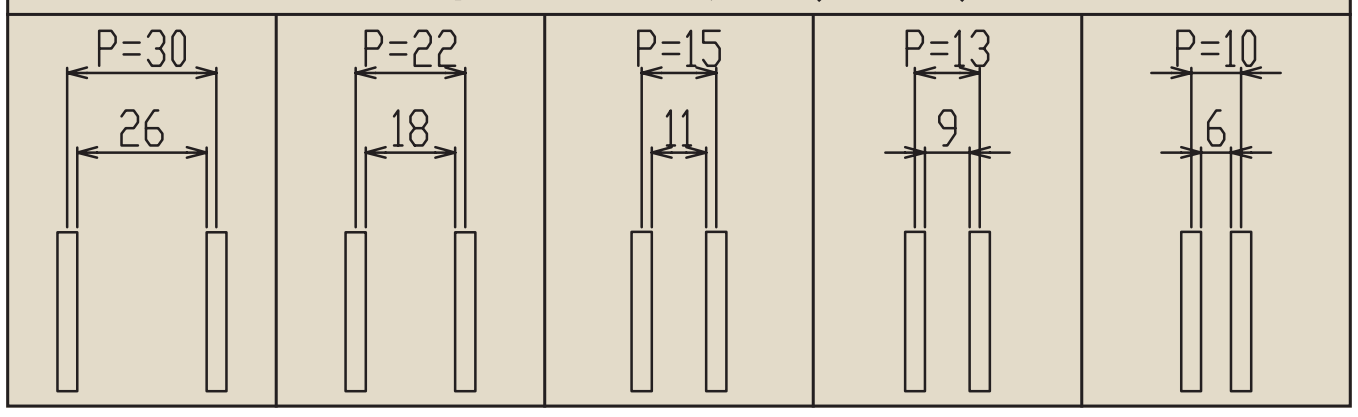

平面図

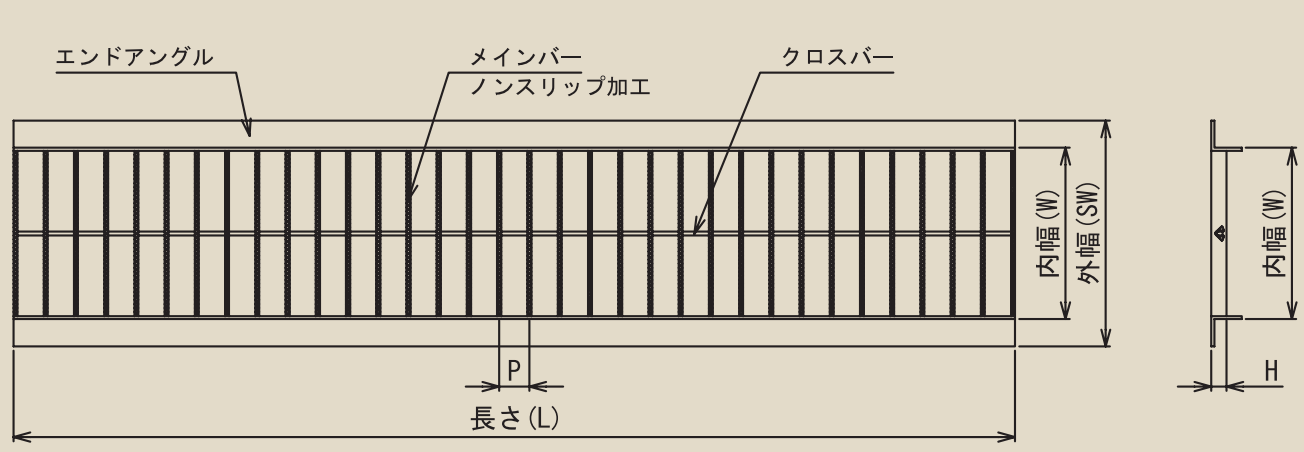

断面図



表面
ローレット加工



サウンドルース・JOINT QUICK・U字溝用ダストトレー

サウンドルース
(騒音防止用パッキン)の価格(ℓ990)

●特　長　1.弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
　　　　　2.合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性にすぐれています。
　　　　　3.冬期、夏期の気候による変形、変質がありません。
　　　　　4.ガタツキをなくし、コンクリートU字溝の破損を防ぎます。
●材　質　黒色：軟質エンビ(サウンドルース)
●用　途　商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に・・・・

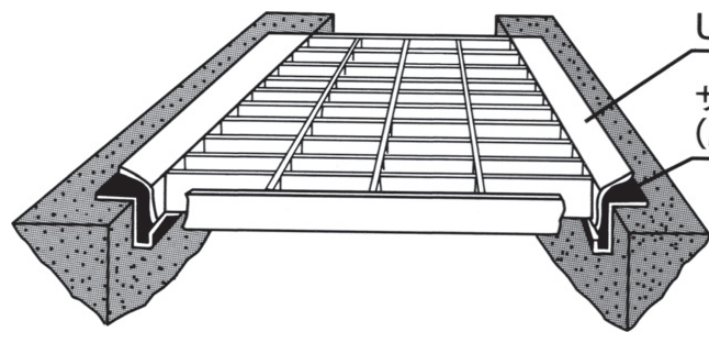

騒音防止用パッキンは強力粘着シール付きにリニューアルしましたので、グレーチング本体からはずれることがなくなりました。

サウンドルース(L=990)

型式記号	KSLP-30	KSLP-40	KSLP-40N
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40	L-3×40×40
価格(円/2本)	1,200	1,400	1,400
材　質	軟質エンビ		軟質エンビ
断面図			

JOINT QUICK(ワンタッチ連結金具)

型式記号	KJQ-S(小)	KJQ-M(中)
価格(円/個)	700	800
材　質	SUS304	
		

片手で簡単に装着出来る(PAT.P)
注:メインバーピッチ30～13mm対応

平型パッキン

型式記号	KFP-30	KFP-40
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40
寸法(mm) B×T×L	25×3×990	30×3×990
価格(円/2本)	1,000	
材　質	ポリエチレン発泡材	
断面図		

U字溝用ダストトレー

みぞ幅	型式記号	価　格	みぞ幅	型式記号	価　格
150	DTU15	6,500	240	DTU24	10,500
180	DTU18	7,800	300	DTU30	11,800
200	DTU20	9,300			

KSU4-NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ1 5			ピッチ13			ピッチ10		
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格
90	**KSU4-NS**	**15- 9**	80	134	994	15	3×30×30	T-14	3.9	**18,100**	T-14	4.2	**20,400**	T-14	5.0	**24,400**	T-14	5.3	**28,400**	T-14	6.1	**31,700**
		20- 9				20		T-14	4.2	**20,700**	T-14	4.8	**23,200**	T-14	5.8	**27,800**	T-14	6.2	**32,200**	T-14	7.3	**37,800**
100	**KSU4-NS**	**15-10**	90	144	994	15	3×30×30	T-14	4.0	**19,500**	T-14	4.5	**22,200**	T-14	5.3	**25,900**	T-14	5.7	**29,900**	T-14	6.6	**35,100**
		20-10				20		T-14	4.4	**22,000**	T-14	5.1	**24,700**	T-14	6.2	**29,800**	T-14	6.7	**34,900**	T-14	8.0	**40,900**
120	**KSU4-NS**	**15-12**	110	164	994	15	3×30×30	T-6	4.5	**20,600**	T-14	5.2	**23,800**	T-14	6.1	**28,700**	T-14	6.6	**33,400**	T-14	7.7	**39,100**
		20-12				20		T-14	5.1	**23,600**	T-14	5.9	**27,700**	T-14	7.2	**33,600**	T-14	7.9	**39,600**	T-14	9.4	**46,400**
150	**KSU4-NS**	**15-15**	140	194	994	15	3×30×30	T-2	5.0	**22,200**	T-2	5.8	**26,000**	T-14	7.1	**32,500**	T-14	7.7	**38,800**	T-14	9.2	**45,500**
		20-15				20		T-14	5.7	**25,900**	T-14	6.8	**31,200**	T-14	8.5	**39,100**	T-14	9.4	**46,000**	T-14	11.3	**53,900**
		25-15				25		T-14	6.4	**29,200**	T-14	7.8	**35,800**	T-14	10.0	**45,700**	T-14	10.9	**54,300**	T-14	13.4	**63,600**
180	**KSU4-NS**	**15-18**	170	224	994	15	3×30×30	歩道	5.5	**24,900**	T-2	6.5	**29,400**	T-2	8.0	**36,600**	T-6	8.8	**44,200**	T-14	10.6	**51,800**
		20-18				20		T-2	6.4	**28,400**	T-6	7.7	**34,900**	T-14	9.8	**44,900**	T-14	10.9	**53,800**	T-14	13.3	**63,000**
		25-18				25		T-14	7.2	**31,700**	T-14	9.0	**40,500**	T-14	11.5	**51,600**	T-14	12.8	**62,600**	T-14	15.8	**73,300**
200	**KSU4-NS**	**15-20**	190	244	994	15	3×30×30	歩道	5.8	**27,600**	T-2	7.0	**34,300**	T-2	8.7	**41,800**	T-2	9.6	**49,500**	T-6	11.6	**58,000**
		20-20				20		T-2	6.9	**32,000**	T-2	8.3	**40,700**	T-14	10.7	**50,600**	T-14	11.9	**59,800**	T-14	14.5	**70,100**
		25-20				25		T-6	7.8	**36,400**	T-14	9.7	**47,200**	T-14	12.6	**59,600**	T-14	14.1	**71,100**	T-14	17.4	**83,300**
		32-20		264		32	3×40×40	T-14	10.3	**49,800**	T-14	12.6	**60,600**	T-14	16.4	**82,800**	T-14	18.3	**99,100**	T-14	22.6	**113,000**
240	**KSU4-NS**	**15-24**	230	284	994	15	3×30×30	歩道	6.5	**30,300**	歩道	8.0	**36,900**	T-2	10.0	**47,000**	T-2	11.1	**55,000**	T-2	13.5	**65,500**
		20-24				20		T-2	7.8	**35,100**	T-2	9.7	**44,200**	T-2	12.4	**57,300**	T-6	13.9	**68,000**	T-14	17.1	**81,000**
		25-24				25		T-2	8.9	**40,300**	T-2	11.3	**51,800**	T-14	14.8	**67,600**	T-14	16.6	**81,500**	T-14	20.6	**97,000**
		32-24		304		32	3×40×40	T-14	11.7	**56,000**	T-14	14.6	**67,600**	T-14	19.2	**90,000**	T-14	21.5	**108,400**	T-14	26.7	**130,200**
		38-24				38		T-14	13.4	**62,400**	T-14	16.6	**76,000**	T-14	22.3	**101,400**	T-14	25.0	**123,300**	T-14	31.2	**144,100**
300	**KSU4-NS**	**15-30**	290	344	994	15	3×30×30	歩道	7.5	**35,600**	歩道	9.3	**44,300**	歩道	12.0	**58,100**	歩道	13.3	**71,100**	T-2	16.4	**81,900**
		20-30				20		歩道	9.1	**42,000**	T-2	11.4	**53,800**	T-2	15.1	**74,100**	T-2	16.9	**84,600**	T-2	21.0	**101,000**
		25-30				25		T-2	10.6	**48,300**	T-2	13.6	**63,200**	T-2	18.0	**85,400**	T-6	20.3	**100,100**	T-14	25.5	**119,200**
		32-30		364		32	3×40×40	T-2	13.9	**68,500**	T-6	17.5	**84,000**	T-14	23.4	**112,700**	T-14	26.3	**132,000**	T-14	32.9	**160,400**
		38-30				38		T-6	15.7	**76,300**	T-14	20.0	**94,500**	T-14	27.1	**138,600**	T-14	30.5	**153,000**	T-14	38.4	**183,200**
360	**KSU4-NS**	**15-36**	350	404	994	15	3×30×30	歩道	8.5	**41,000**	歩道	10.8	**52,600**	歩道	13.9	**66,500**	歩道	15.6	**80,500**	歩道	19.3	**95,800**
		20-36				20		歩道	10.4	**48,000**	歩道	13.4	**64,000**	T-2	17.7	**82,800**	T-2	19.9	**100,600**	T-2	24.9	**119,800**
		25-36				25		歩道	12.3	**55,400**	T-2	15.9	**73,700**	T-2	21.3	**98,100**	T-2	24.0	**121,400**	T-6	30.3	**144,500**
		32-36		424		32	3×40×40	T-2	16.0	**76,300**	T-2	20.5	**94,300**	T-6	27.6	**127,900**	T-14	31.1	**151,300**	T-14	39.1	**181,900**
		38-36				38		T-2	18.3	**85,700**	T-6	23.6	**106,700**	T-14	32.0	**146,400**	T-14	36.2	**173,700**	T-14	45.7	**209,600**


ワンタッチ
連結金具
ピッチ:30～13


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材


平型パッキン


騒音防止サウンドルース
（L-3×30×30）


騒音防止サウンドルース
（L-3×40×40）


U字溝用ダストトレー
SUS304

KSU3-NS ノンスリップ 軽荷重エコノミータイプ（U字溝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

メインバーに厚み3mmのFBを採用。主部材上部に滑り止めを施したノンスリップエコノミータイプのU字溝用みぞ蓋です。受枠工事不要で簡単に施工ができます。メインバーピッチは22mm,15mm,13mm,11mmの4種類をご選択いただけます。

◆メインバーの高さはH15mmとH20mmが選択できます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆軽荷重対応でご使用ください。

型式記号説明

KSU3-NS 15-9 P22

U字溝用蓋表示 / 主部材の厚み(3mm) / ノンスリップ表示 / 主部材の高さ(15mm) / 溝幅(90mm) / 主部材のピッチ P:22mm

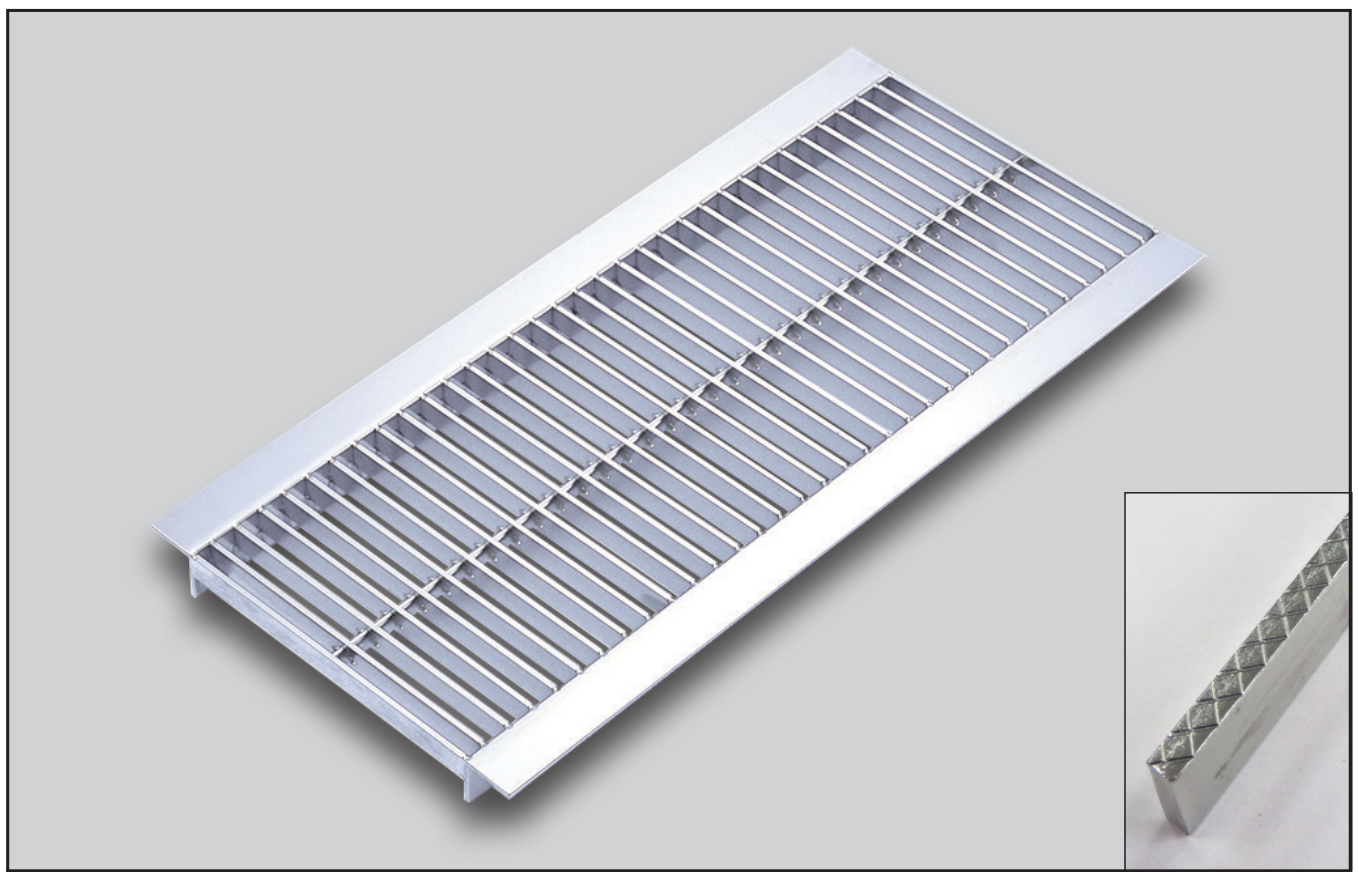

メインバーピッチ(FB-3)

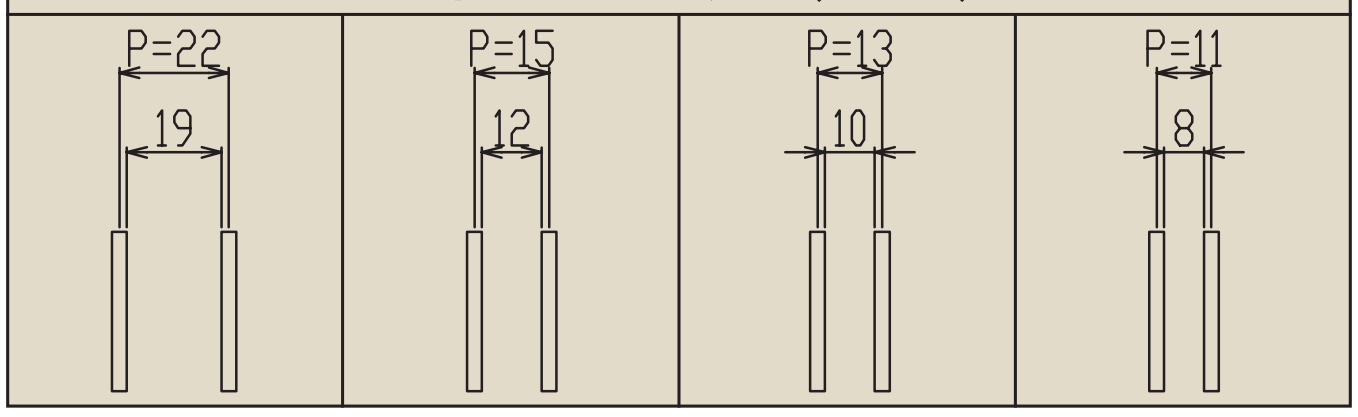

平面図

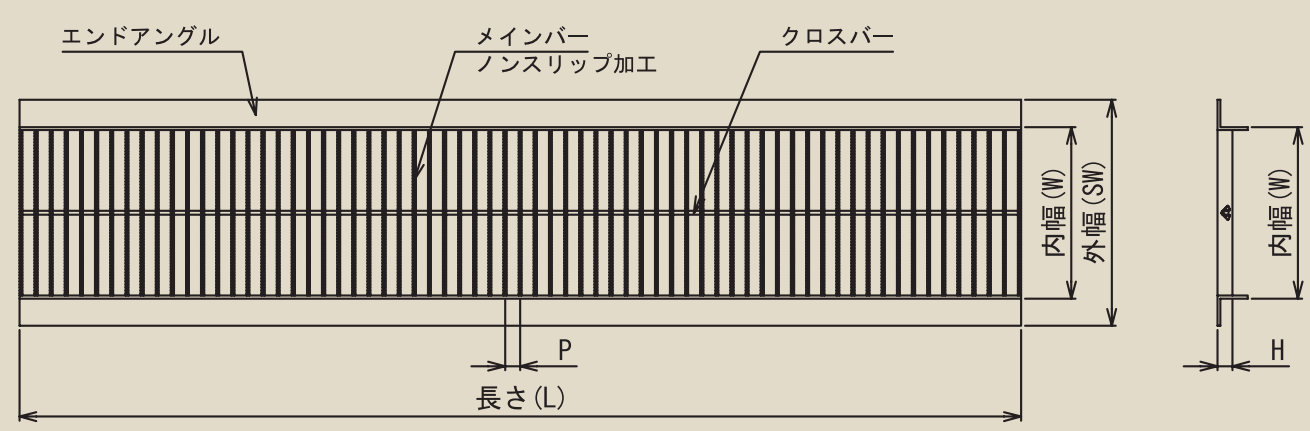

断面図



表面
ローレット加工



サウンドルース・JOINT QUICK・U字溝用ダストトレー

サウンドルース
(騒音防止用パッキン)の価格(ℓ990)

●特　長　1.弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
　　　　　2.合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性にすぐれています。
　　　　　3.冬期、夏期の気候による変形、変質がありません。
　　　　　4.ガタツキをなくし、コンクリートU字溝の破損を防ぎます。
●材　質　黒色：軟質エンビ(サウンドルース)
●用　途　商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に・・・・

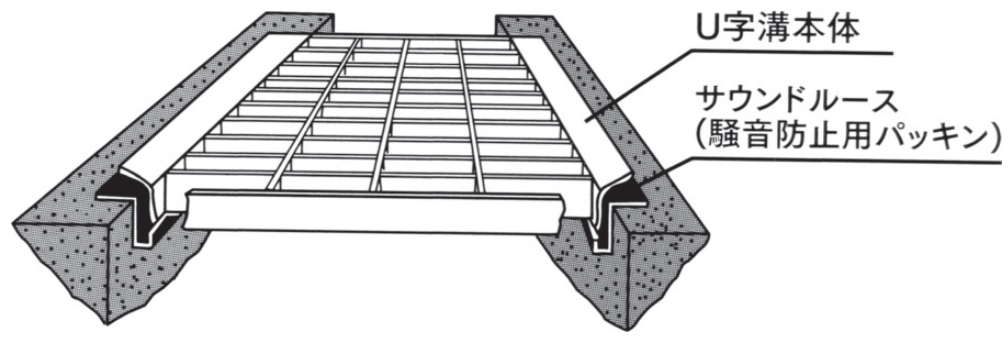

騒音防止用パッキンは強力粘着シール付きにリニューアルしましたので、グレーチング本体からはずれることがなくなりました。

サウンドルース(L=990)

型式記号	KSLP-30	KSLP-40	KSLP-40N
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40	L-3×40×40
価格(円/2本)	1,200	1,400	1,400
材　質	軟質エンビ		軟質エンビ
断面図			

JOINT QUICK(ワンタッチ連結金具)

型 式 記 号	KJQ-S(小)	KJQ-M(中)
価格(円/個)	700	800
材　　質	SUS304	
		

片手で簡単に装着出来る(PAT.P)
注:メインバーピッチ30〜13mm対応

平型パッキン

型式記号	KFP-30	KFP-40
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40
寸法(mm) B×T×L	25×3×990	30×3×990
価格(円/2本)	1,000	
材　質	ポリエチレン発泡材	
断面図		

U字溝用ダストトレー

みぞ幅	型式記号	価　格	みぞ幅	型式記号	価　格
150	DTU15	6,500	240	DTU24	10,500
180	DTU18	7,800	300	DTU30	11,800
200	DTU20	9,300			

KSU3-NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	ピッチ22 適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格
90	KSU3-NS	15- 9	80	134	993	15	3×30×30	T-14	3.8	**18,900**	T-14	4.4	**21,700**
		20- 9				20		T-14	4.2	**20,800**	T-14	5.0	**24,100**
100	KSU3-NS	15-10	90	144	993	15	3×30×30	T-14	4.0	**19,900**	T-14	4.6	**22,700**
		20-10				20		T-14	4.5	**22,100**	T-14	5.3	**26,300**
120	KSU3-NS	15-12	110	164	993	15	3×30×30	T-6	4.6	**21,200**	T-14	5.4	**25,200**
		20-12				20		T-14	5.2	**24,800**	T-14	6.2	**29,500**
150	KSU3-NS	15-15	140	194	993	15	3×30×30	T-2	5.1	**23,200**	T-2	6.1	**28,200**
		20-15				20		T-14	5.8	**27,900**	T-14	7.2	**34,300**
180	KSU3-NS	15-18	170	224	993	15	3×30×30	歩道	5.6	**26,300**	T-2	6.8	**32,200**
		20-18				20		T-2	6.5	**31,200**	T-14	8.2	**39,400**
200	KSU3-NS	15-20	190	244	993	15	3×30×30	歩道	5.9	**28,600**	T-2	7.3	**35,200**
		20-20				20		T-2	7.0	**33,600**	T-2	8.8	**41,500**
240	KSU3-NS	15-24	230	284	993	15	3×30×30	歩道	6.7	**31,200**	歩道	8.4	**39,100**
		20-24				20		T-2	8.0	**37,000**	T-2	10.2	**47,100**
300	KSU3-NS	15-30	290	344	993	15	3×30×30	歩道	7.7	**39,600**	歩道	9.9	**49,000**
		20-30				20		歩道	9.3	**46,900**	T-2	12.2	**60,400**
360	KSU3-NS	15-36	350	404	993	15	3×30×30	歩道	8.9	**44,300**	歩道	11.5	**56,300**
		20-36				20		歩道	10.8	**52,700**	歩道	14.2	**68,400**

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	ピッチ13 適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ11 適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格
90	KSU3 -NS	15- 9	80	134	993	15	3×30×30	T-14	4.6	**23,800**	T-14	6.2	**25,600**
		20- 9				20		T-14	5.3	**27,800**	T-14	7.1	**29,800**
100	KSU3 -NS	15-10	90	144	993	15	3×30×30	T-14	4.9	**25,600**	T-14	6.5	**27,800**
		20-10				20		T-14	5.6	**29,800**	T-14	7.6	**32,000**
120	KSU3 -NS	15-12	110	164	993	15	3×30×30	T-14	5.7	**28,900**	T-14	7.1	**31,000**
		20-12				20		T-14	6.7	**33,400**	T-14	8.5	**36,100**
150	KSU3 -NS	15-15	140	194	993	15	3×30×30	T-14	6.6	**33,100**	T-14	8.2	**35,700**
		20-15				20		T-14	7.8	**38,800**	T-14	9.8	**42,300**
180	KSU3 -NS	15-18	170	224	993	15	3×30×30	T-2	7.4	**37,000**	T-2	9.1	**40,300**
		20-18				20		T-14	8.9	**44,300**	T-14	11.0	**48,400**
200	KSU3 -NS	15-20	190	244	993	15	3×30×30	T-2	8.0	**39,500**	T-2	9.8	**42,800**
		20-20				20		T-14	9.7	**47,200**	T-14	11.9	**51,600**
240	KSU3 -NS	15-24	230	284	993	15	3×30×30	T-2	9.2	**44,200**	T-2	11.3	**48,300**
		20-24				20		T-2	11.3	**53,600**	T-2	14.0	**59,000**
300	KSU3 -NS	15-30	290	344	993	15	3×30×30	歩道	10.9	**56,600**	歩道	13.6	**62,100**
		20-30				20		T-2	13.5	**68,800**	T-2	16.9	**76,000**
360	KSU3 -NS	15-36	350	404	993	15	3×30×30	歩道	12.7	**63,900**	歩道	15.7	**70,400**
		20-36				20		T-2	15.9	**78,400**	T-2	19.7	**86,700**


ワンタッチ
連結金具
ピッチ:22～13


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材


平型パッキン


騒音防止サウンドルース
(L-3×30×30)


騒音防止サウンドルース
(L-3×40×40)


U字溝用ダストトレー
SUS304

KSE4-NS/B 改良桝用 KSE4-NS 溜桝用 ノンスリップ （四面つば付集水桝用）

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

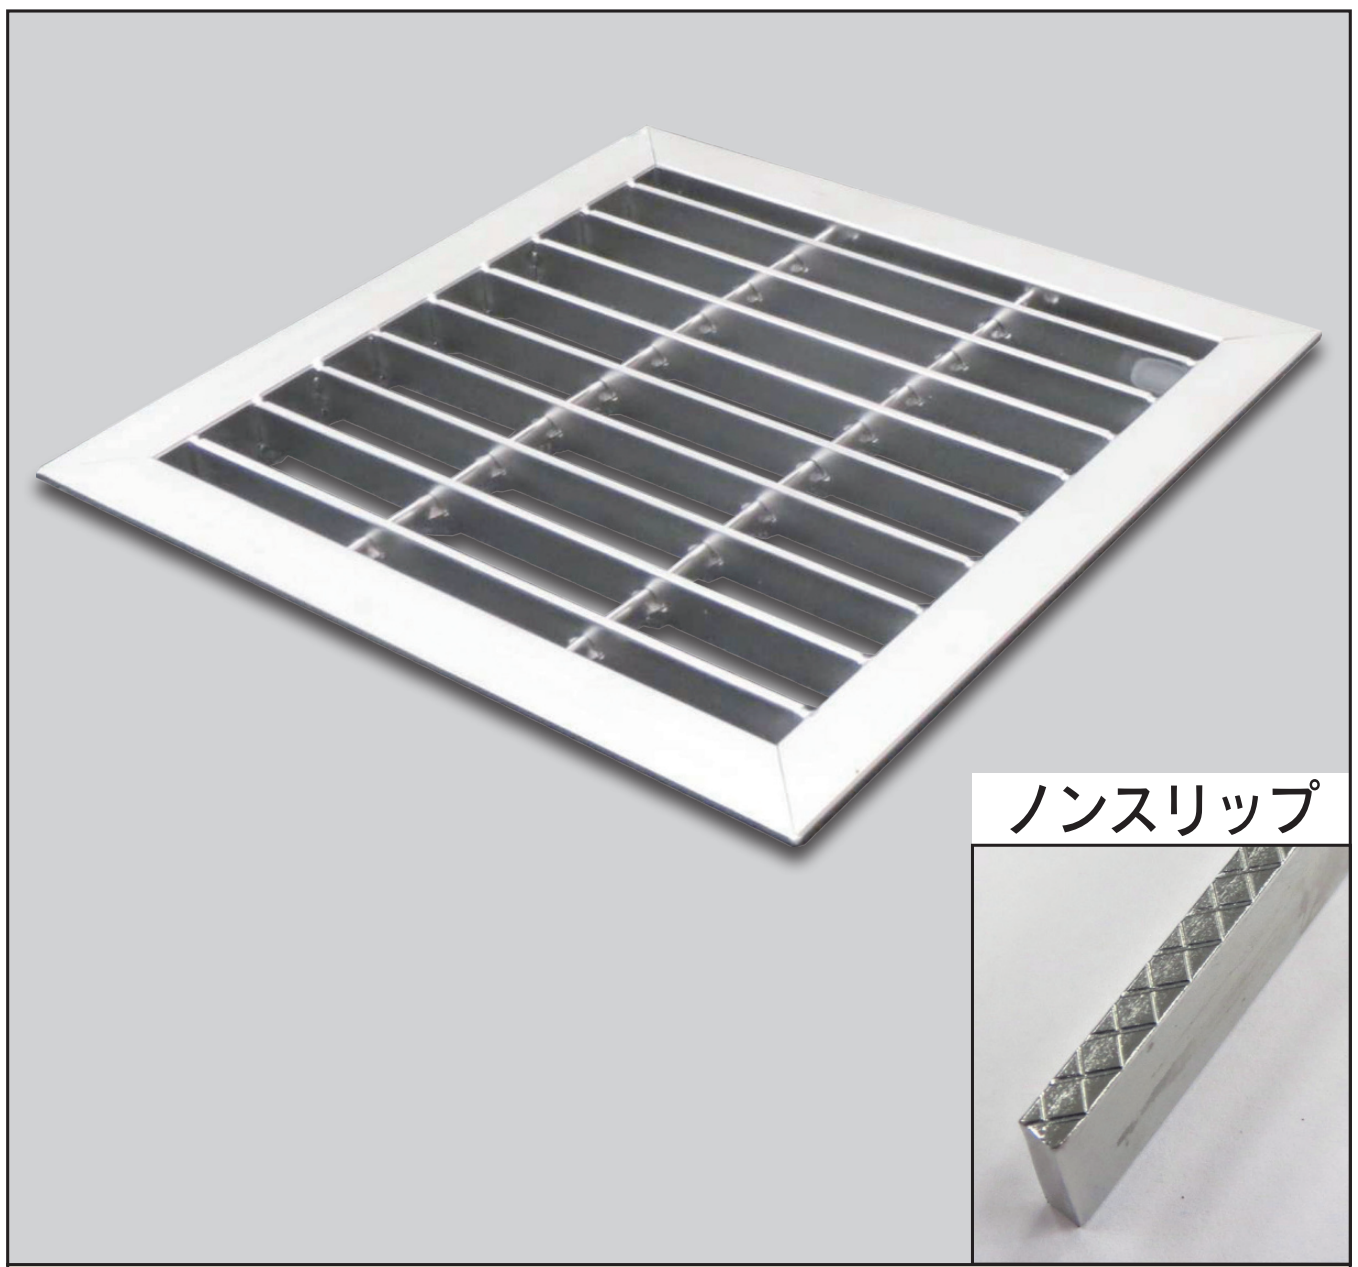

メインバーピッチ（FB-4）

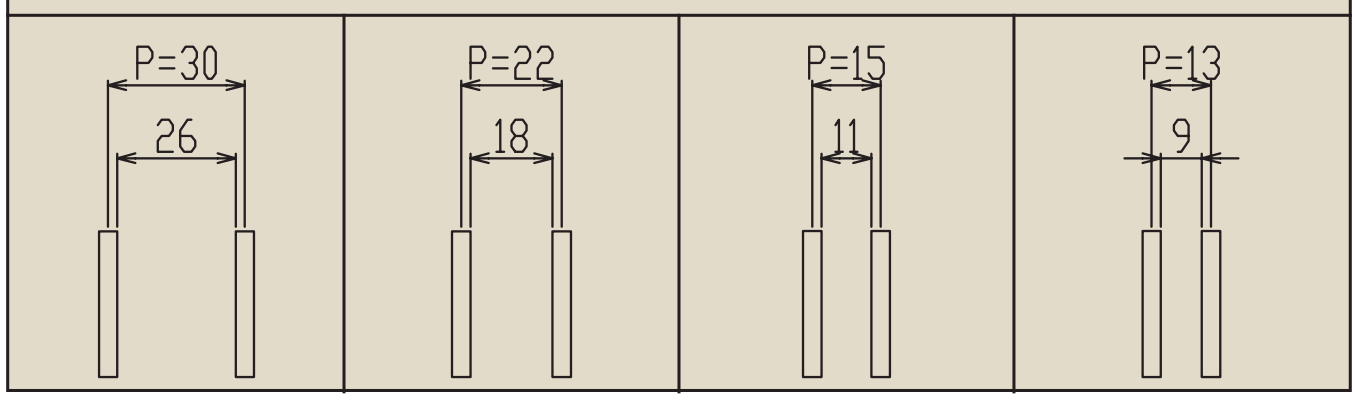

型式記号説明

KSE4-NS-20(B)18 P30

四面つば付集水桝表示 / 主部材の厚み（4mm） / ノンスリップ表示 / 主部材の高さ（20mm） / 改良桝表示 / 桝穴寸法（180mm） / 主部材のピッチ P:30mm

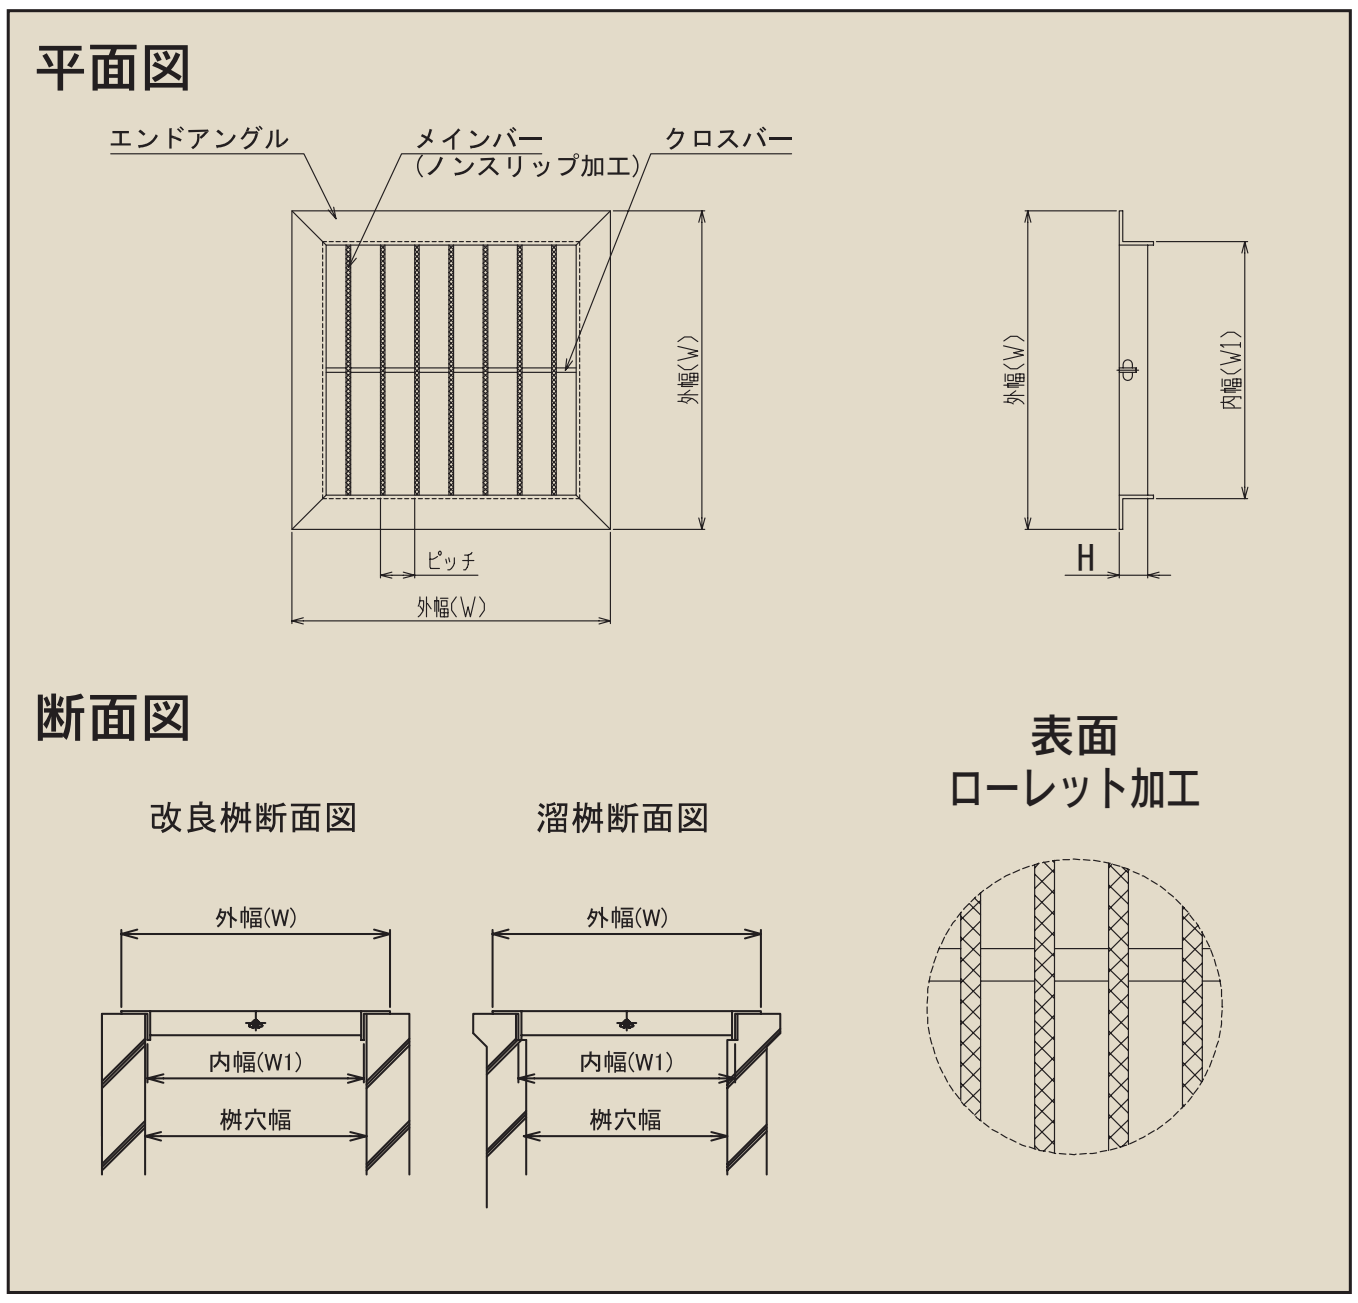

KSE4-NS／B 製品規格（改良桝用・ノンスリップタイプ）

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
			内幅(W1)	外幅(W)	高さ(H)	エンドアングル	適用荷重	重量(kg／枚)	価格	適用荷重	重量(kg／枚)	価格	適用荷重	重量(kg／枚)	価格	適用荷重	重量(kg／枚)	価格
180	KSE4-NS	**20-B18**	165	219	20	L3×30×30	T-2	2.0	**11,900**	T-6	2.2	**13,300**	T-14	2.5	**15,400**	T-14	2.8	**16,700**
240		**25-B24**	225	279	25	L3×30×30	T-2	3.2	**18,900**	T-2	3.7	**21,200**	T-14	4.5	**27,000**	T-14	5.0	**30,300**
300		**25-B30**	285	339	25	L3×30×30	T-2	4.6	**26,100**	T-2	5.3	**29,900**	T-6	6.6	**37,600**	T-14	7.5	**42,700**
360		**32-B36**	345	419	32	L3×40×40	T-2	8.0	**45,400**	T-2	9.4	**52,900**	T-14	11.8	**65,700**	T-14	13.6	**75,300**
400		**32-B40**	385	459	32	L3×40×40	T-2	9.4	**53,800**	T-2	11.4	**63,900**	T-6	14.5	**80,300**	T-14	16.5	**90,600**
450		**38-B45**	435	509	38	L3×40×40	T-2	12.8	**68,700**	T-2	15.4	**81,900**	T-14	20.1	**105,500**	T-14	23.3	**121,300**

KSE4-NS 製品規格（溜桝用・ノンスリップタイプ）

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13		
			内幅(W1)	外幅(W)	高さ(H)	エンドアングル	適用荷重	重量(kg／枚)	価格	適用荷重	重量(kg／枚)	価格	適用荷重	重量(kg／枚)	価格	適用荷重	重量(kg／枚)	価格
180	KSE4-NS	**20-18**	195	249	20	L3×30×30	T-2	2.4	**14,100**	T-2	2.6	**15,600**	T-14	3.1	**18,700**	T-14	3.4	**21,100**
240		**25-24**	255	309	25	L3×30×30	T-2	3.9	**23,300**	T-2	4.4	**27,100**	T-14	5.4	**33,300**	T-14	6.0	**37,000**
300		**25-30**	315	369	25	L3×30×30	歩道	5.2	**31,000**	T-2	6.2	**37,000**	T-2	7.7	**45,500**	T-6	8.6	**51,400**
360		**32-36**	375	449	32	L3×40×40	T-2	9.1	**53,800**	T-2	10.6	**61,800**	T-14	13.6	**78,300**	T-14	15.5	**88,500**
450		**38-45**	470	544	38	L3×40×40	T-2	14.4	**81,700**	T-2	17.8	**99,400**	T-14	22.8	**126,000**	T-14	26.8	**146,700**



グレーチング開閉ハンドル
材質SS材



平型パッキン



騒音防止サウンドルース（L-3×30×30）



騒音防止サウンドルース（L-3×40×40）

KSCH 縞鋼板貼（U字溝用）

適用荷重
T-6 T-2 歩道用

メインバー上部に縞鋼板を貼付したエコノミータイプのU字溝用みぞ蓋です。溝の中が見えず美観を損ないません。歩行者のハイヒールでも安全なニュータイプのみぞ蓋です。

◆縞鋼板の厚みは標準3mmです。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆騒音防止パッキン等、付属品がご用意できます。

型式記号説明

KSCH 15-10

- KSCH：縞鋼板貼U字溝蓋表示
- 15：主部材の高さ（15mm）
- 10：溝幅（100mm）

メインバーピッチ(FB-4)

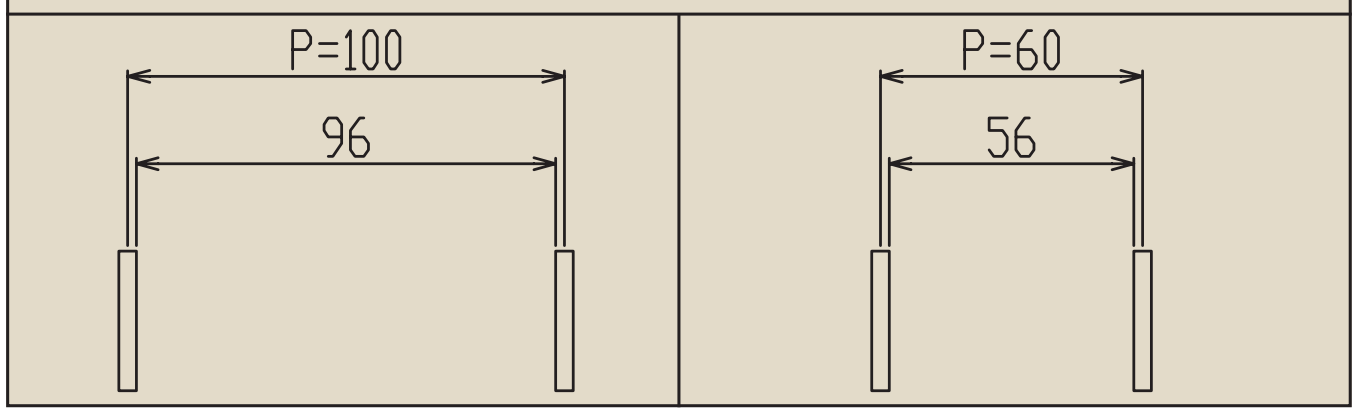

平面図

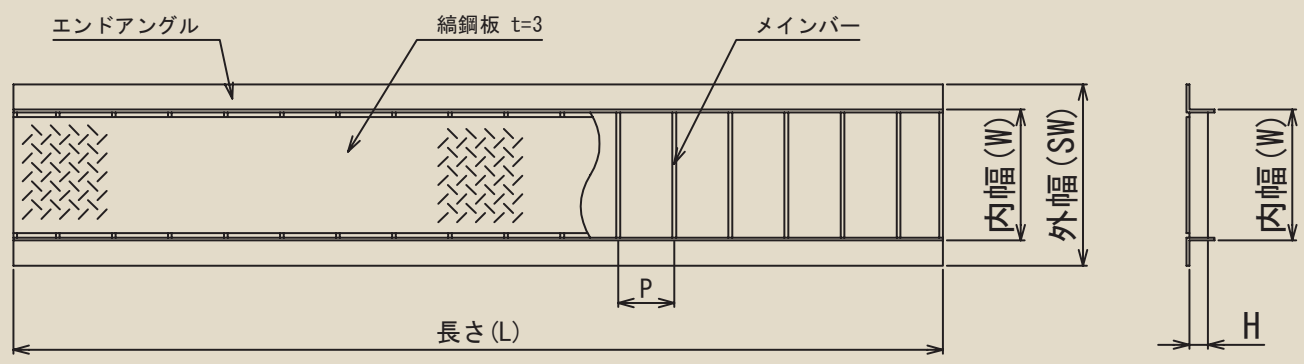

断面図



KSCH製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	ピッチ100 適用荷重	重量(kg／枚)	価格	ピッチ60 適用荷重	重量(kg／枚)	価格
100	**KSCH**	**15-10**	90	144	995	15	L-3×30×30	歩道	5.6	**24,000**			
		20-10				20					T-6	6.2	**26,000**
120	**KSCH**	**15-12**	110	164	995	15	L-3×30×30	歩道	6.0	**26,800**			
		20-12				20					T-2	6.9	**29,100**
150	**KSCH**	**15-15**	140	194	995	15	L-3×30×30	歩道	6.8	**31,200**			
		20-15				20					T-2	7.9	**34,500**
180	**KSCH**	**15-18**	170	224	995	15	L-3×30×30	歩道	7.6	**35,300**			
		20-18				20					T-2	8.8	**39,000**
200	**KSCH**	**15-20**	190	244	995	15	L-3×30×30	歩道	8.3	**37,600**			
		20-20				20					T-2	9.4	**41,900**
240	**KSCH**	**15-24**	230	284	995	15	L-3×30×30	歩道	9.4	**43,600**			
		20-24				20					T-2	11.6	**48,900**
300	**KSCH**	**15-30**	290	344	995	15	L-3×30×30	歩道	11.0	**53,600**			
		20-30				20					T-2	13.8	**59,600**

サウンドルース･U字溝用ダストトレー



●特　長　1.弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
　　　　　2.合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性にすぐれています。
　　　　　3.冬期、夏期の気候による変形、変質がありません。
　　　　　4.ガタツキをなくし、コンクリートU字溝の破損を防ぎます。
●材　質　黒色：軟質エンビ(サウンドルース)
●用　途　商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に・・・・

騒音防止用パッキンは強力粘着シール付きにリニューアルしましたので、グレーチング本体からはずれることがなくなりました。

サウンドルース(L=990)

型式記号	**KSLP-30**
適用アングル	L-3×30×30
価格(円/2本)	**1,200**
材　質	**軟質エンビ**
断面図	



騒音防止サウンドルース
（L-3×30×30）



平型パッキン

平型パッキン

型式記号	**KFP-30**
適用アングル	L-3×30×30
寸法(mm) B×T×L	25×3×990
価格(円/2本)	**1,000**
材　質	**ポリエチレン発泡材**
断面図	

U字溝用ダストトレー



U字溝用ダストトレー
SUS304

みぞ幅	形式記号	価　格	みぞ幅	形式記号	価　格
150	**DTU15**	**6,500**	**240**	**DTU24**	**10,500**
180	**DTU18**	**7,800**	**300**	**DTU30**	**11,800**
200	**DTU20**	**9,300**			

KST-10NS·KSTM-10NS ノンスリップ 標準目・ローレットタイプ (Tバー式歩道用 フォーミングT型材・幅10mm)

ステンレスグレーチング

適用荷重 歩道用

メインバーにフォーミングT型材を使用。
メインバーに滑り止め加工を施したローレットノンスリップタイプ。
順目仕様の歩行者専用、側溝・集水桝用蓋です。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを22・19・17・16の4種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類。
◆ご希望のピッチで特注品製作が可能。
◆受枠は、2種類から選択が可能。

型式記号説明

KST(M)-10NS 15-05(25) P22

KST	(M)	-10NS		15	-05(25)	P22
Tバー式歩道用蓋表示	桝蓋表示	フォーミングT型材仕様	ノンスリップ表示	主部材高さ(15mm)	溝幅・桝開口(50・250mm)	主部材のピッチ(P:22mm)

KST-10NS　KSTM-10NS

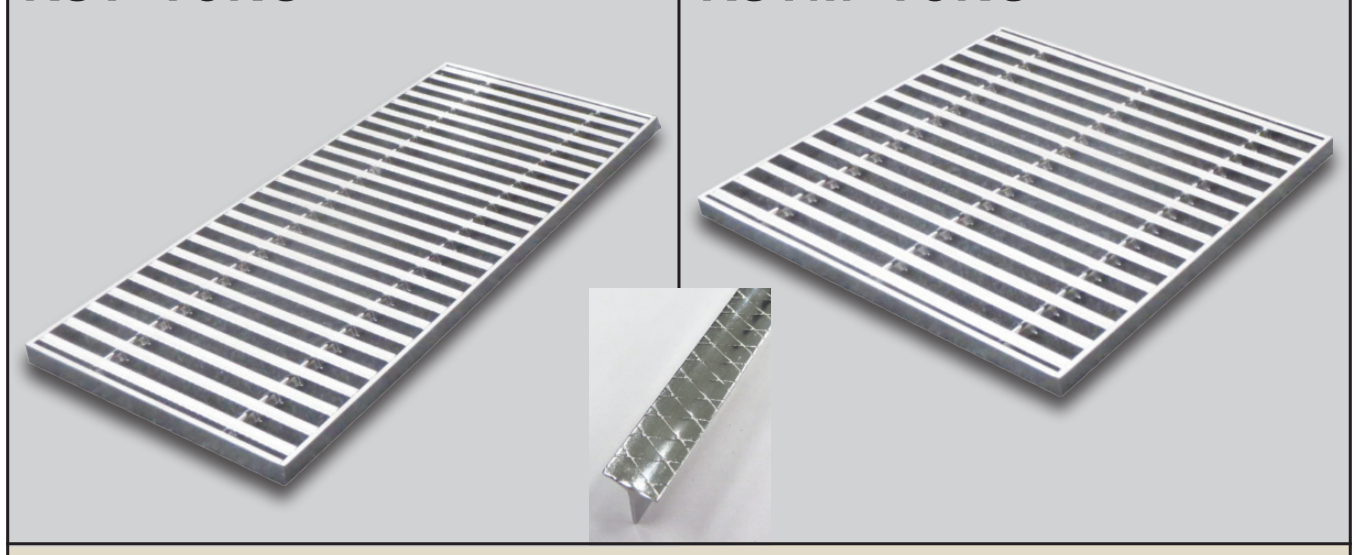

メインバーピッチ(TB-10)

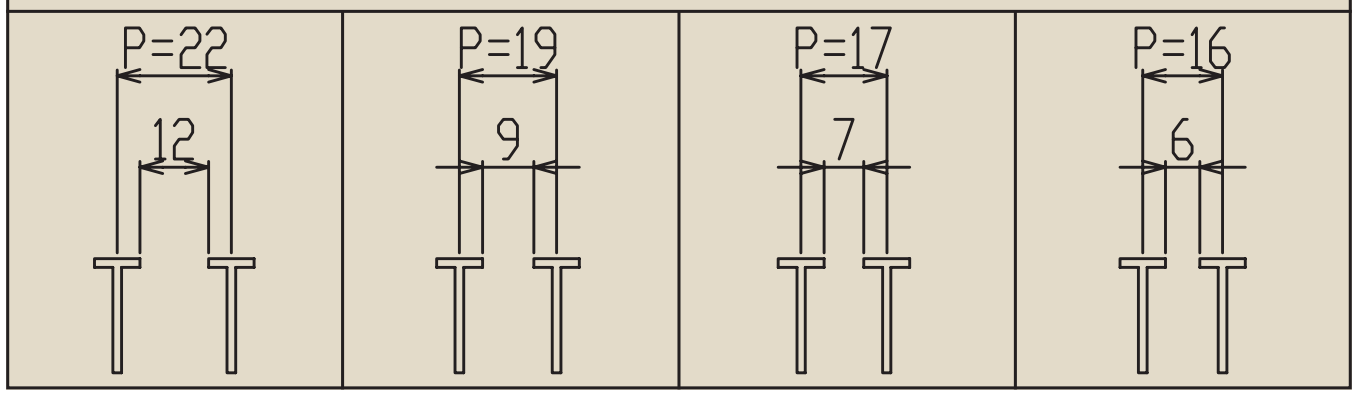

KST-10NS平面図

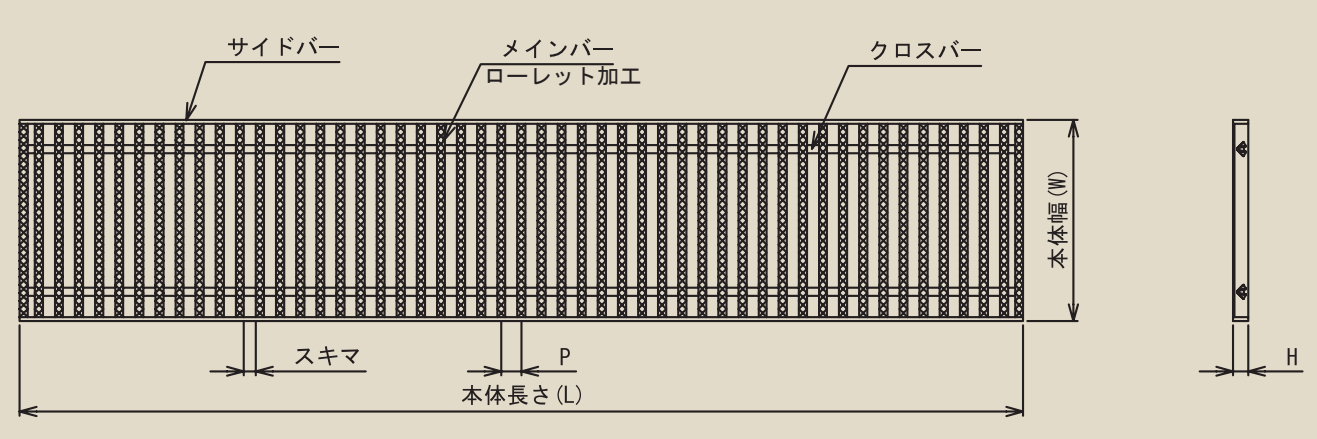

KSTM-10NS平面図



断面図(共通)



KST-10NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22(スキマ12mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ19(スキマ9mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ17(スキマ7mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ16(スキマ6mm) 重量(kg/枚)	価格
50	KST-10NS	15-05	100	1000	15	2.1	17,900	2.3	18,300	2.4	20,400	2.5	21,400
		20-05			20	2.7	20,000	2.8	20,500	3.0	22,600	3.1	23,700
100	KST-10NS	15-10	150	1000	15	2.8	19,800	3.0	20,500	3.2	23,000	3.3	24,300
		20-10			20	3.5	22,200	3.7	22,900	4.0	25,800	4.1	27,100
150	KST-10NS	15-15	200	1000	15	3.4	22,800	3.7	23,600	3.9	26,800	4.1	28,400
		20-15			20	4.1	25,500	4.5	26,500	4.8	30,000	5.0	31,800
200	KST-10NS	15-20	250	1000	15	3.9	26,000	4.3	27,000	4.6	31,000	4.8	32,700
		20-20			20	4.8	29,200	5.3	30,400	5.7	34,800	6.0	36,800
250	KST-10NS	15-25	300	1000	15	4.6	32,300	5.1	33,600	5.5	38,400	5.7	40,600
		20-25			20	5.6	35,900	6.2	37,400	6.7	41,600	7.0	44,000
300	KST-10NS	15-30	350	1000	15	5.2	35,800	5.7	37,300	6.2	42,800	6.5	45,400
		20-30			20	6.3	39,200	7.0	41,000	7.5	46,000	7.9	48,100
350	KST-10NS	15-35	400	1000	15	5.7	39,100	6.3	40,800	6.9	47,000	7.2	49,800
		20-35			20	7.0	43,700	7.8	45,600	8.4	52,600	8.8	55,800

KSTM-10NS製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22(スキマ12mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ19(スキマ9mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ17(スキマ7mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ16(スキマ6mm) 重量(kg/枚)	価格
250	KSTM-10NS	15-25	300	300	15	1.6	12,300	1.8	13,000	2.0	14,500	2.1	15,000
		20-25			20	2.0	13,600	2.1	14,400	2.4	16,000	2.5	16,700
300	KSTM-10NS	15-30	350	350	15	2.2	15,400	2.2	16,000	2.6	18,400	2.8	19,600
		20-30			20	2.6	17,200	2.7	17,800	3.1	19,800	3.3	21,100
350	KSTM-10NS	15-35	400	400	15	2.7	18,100	2.9	19,400	3.4	22,600	3.5	23,200
		20-35			20	3.2	20,000	3.4	21,500	4.0	24,400	4.2	25,000
400	KSTM-10NS	15-40	450	450	15	3.4	22,700	3.6	24,100	4.1	26,900	4.3	28,300
		20-40			20	4.0	25,300	4.3	27,000	5.0	29,300	5.2	30,800
450	KSTM-10NS	15-45	500	500	15	4.1	26,200	4.5	28,500	5.1	31,400	5.5	33,600
		20-45			20	4.9	29,000	5.3	31,600	6.1	34,000	6.5	36,300

※ボルト固定式も製作可能です。
※受枠は、KSL1AタイプとKMSL-Gタイプをお使い頂けます。

KSTT-10NS ノンスリップ 逆目・ローレットタイプ（Tバー式歩道用 フォーミングT型材・幅10mm）

ステンレスグレーチング

適用荷重 歩道用

メインバーにフォーミングT型材を使用。
メインバーに滑り止め加工を施したローレットノンスリップタイプ。
逆目仕様の歩行者専用、側溝蓋です。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを22・19・17・16の4種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類となります。
◆ご希望のピッチで特注品製作可能です。
◆受枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明

KSTT-10NS 15-05 P22

T	S	T	-10	NS	15	05	P22
Tバー式歩道用蓋表示	逆目表示	フォーミングT型材仕様		ノンスリップ表示	主部材高さ（15mm）	溝幅（50mm）	主部材のピッチ（P:22mm）

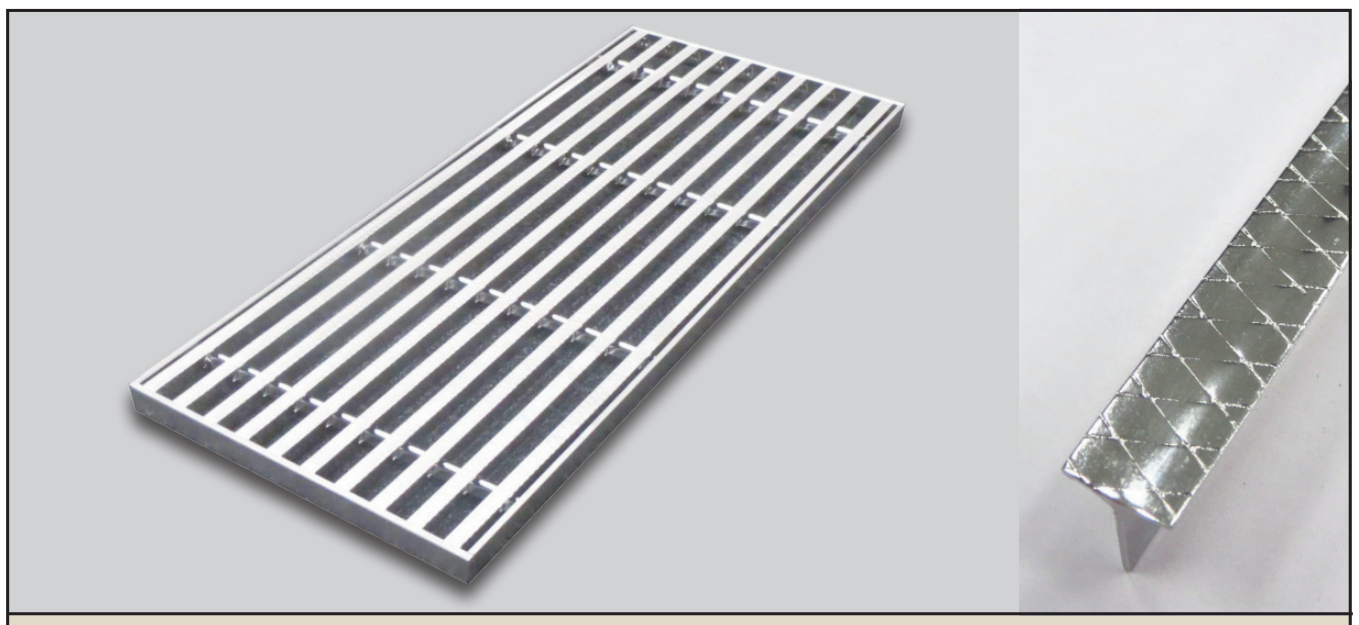

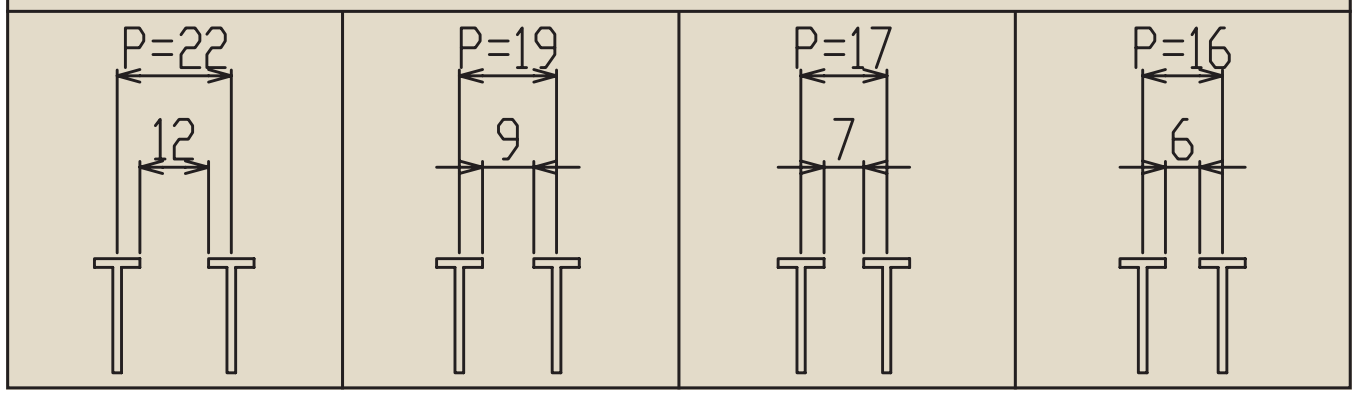

メインバーピッチ（TB-10）

平面図

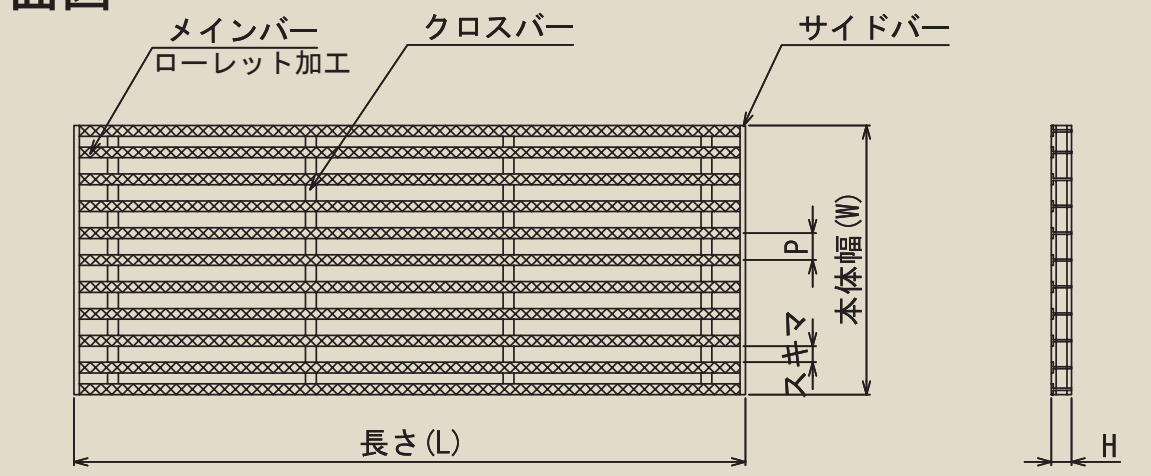

断面図

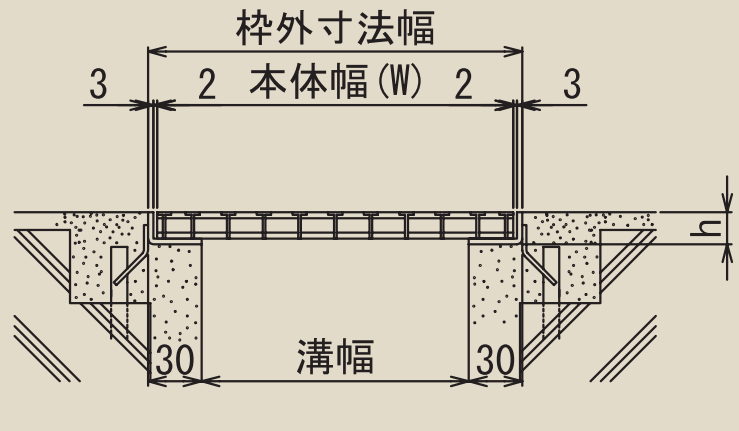

KSTT-10NS製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22（スキマ12mm）		ピッチ19（スキマ9mm）		ピッチ17（スキマ7mm）		ピッチ16（スキマ6mm）	
			長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格
50	**KSTT-10NS**	**15-05**	500	100	15	1.1	**9,900**	1.1	**10,100**	1.2	**11,300**	1.2	**11,800**
		20-05			20	1.3	**11,000**	1.3	**11,300**	1.5	**12,500**	1.5	**13,100**
100	**KSTT-10NS**	**15-10**	500	150	15	1.4	**10,900**	1.5	**11,300**	1.6	**12,700**	1.6	**13,400**
		20-10			20	1.7	**12,300**	1.8	**12,600**	2.0	**14,200**	2.0	**15,000**
150	**KSTT-10NS**	**15-15**	500	200	15	1.7	**12,600**	1.9	**13,000**	2.0	**14,800**	2.1	**15,700**
		20-15			20	2.1	**14,100**	2.3	**14,600**	2.5	**16,500**	2.6	**17,500**
200	**KSTT-10NS**	**15-20**	500	250	15	2.1	**14,300**	2.2	**14,900**	2.4	**17,100**	2.5	**18,000**
		20-20			20	2.6	**16,100**	2.7	**16,800**	3.0	**19,200**	3.1	**20,300**
250	**KSTT-10NS**	**15-25**	500	300	15	2.4	**17,800**	2.6	**18,500**	2.8	**21,200**	2.9	**22,400**
		20-25			20	2.9	**19,800**	3.2	**20,600**	3.5	**22,900**	3.6	**24,200**
300	**KSTT-10NS**	**15-30**	500	350	15	2.7	**19,700**	3.0	**20,600**	3.2	**23,600**	3.3	**25,000**
		20-30			20	3.3	**21,600**	3.7	**22,600**	3.9	**25,300**	4.1	**26,500**

※ボルト固定式も製作可能です。

受枠製品規格

KSL1A（一般用受枠）

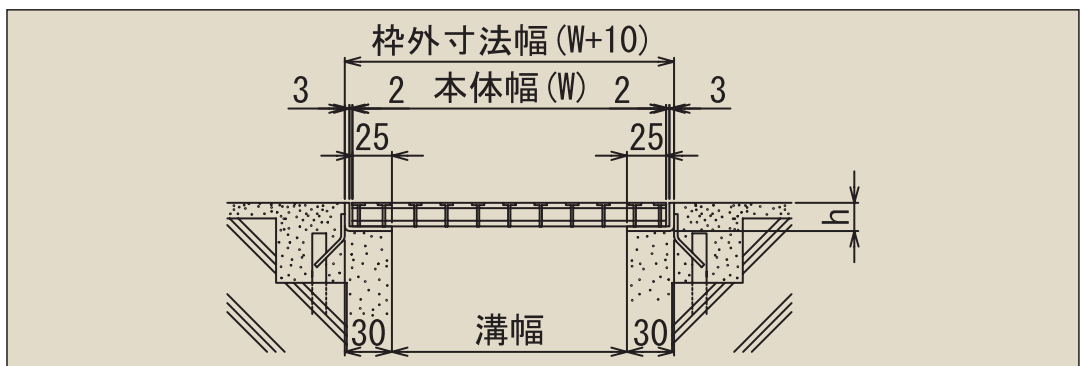

KSL1A（本体幅＝溝幅＋50mm）

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm)			重量(kg/2m)	価格(円/1本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
			h	D	t		片側1M	定尺2M	
15	**KSL1A-**	**15**	18	30	3	2.2	**3,700**	**7,400**	**1,500**
20		**20**	23			2.5	**4,100**	**8,200**	

＊パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL－G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

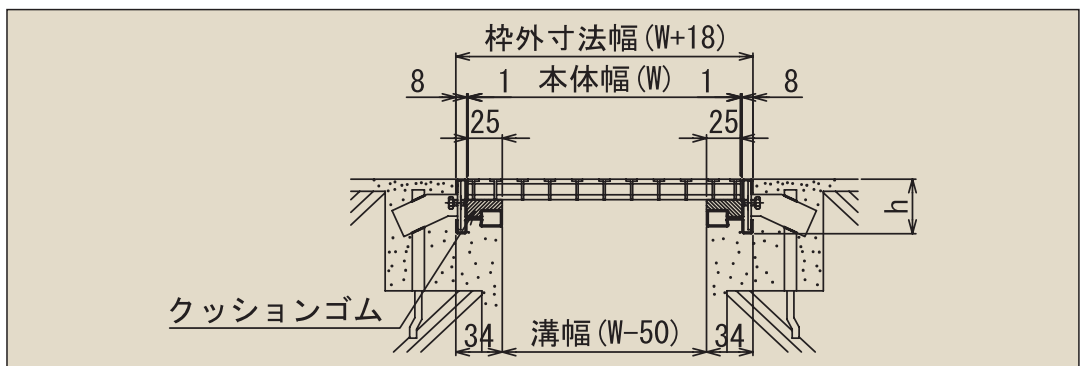

KMSL-G15・20（本体幅＝溝幅＋50mm）

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm)			重量(kg/2m)	価格(円/1本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
			h	D	t		片側1M	定尺2M	
15	**KMSL-**	**G15**	40	34	1	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**
20		**G20**					**6,200**	**12,400**	

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

KST-10TQ·KSTM-10TQ ノンスリップ 標準目・タコQタイプ (Tバー式歩道用 フォーミングT型材・幅10mm)

メインバーにフォーミングT型材を使用。
メインバーに滑り止め加工を施したタコQノンスリップタイプ。
順目仕様の歩行者専用、側溝・集水桝用蓋です。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを22・19・17・16の4種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類。
◆ご希望のピッチで特注品製作が可能。
◆受枠は、2種類から選択が可能。

型式記号説明

KST(M)-10TQ 15-05(25) P22

Tバー式歩道用蓋表示 / 桝蓋表示 / フォーミングT型材仕様 / タコQ ノンスリップ表示 / 主部材高さ(15mm) / 溝幅・桝開口(50·250mm) / 主部材のピッチ(P:22mm)

KST-10TQ　KSTM-10TQ

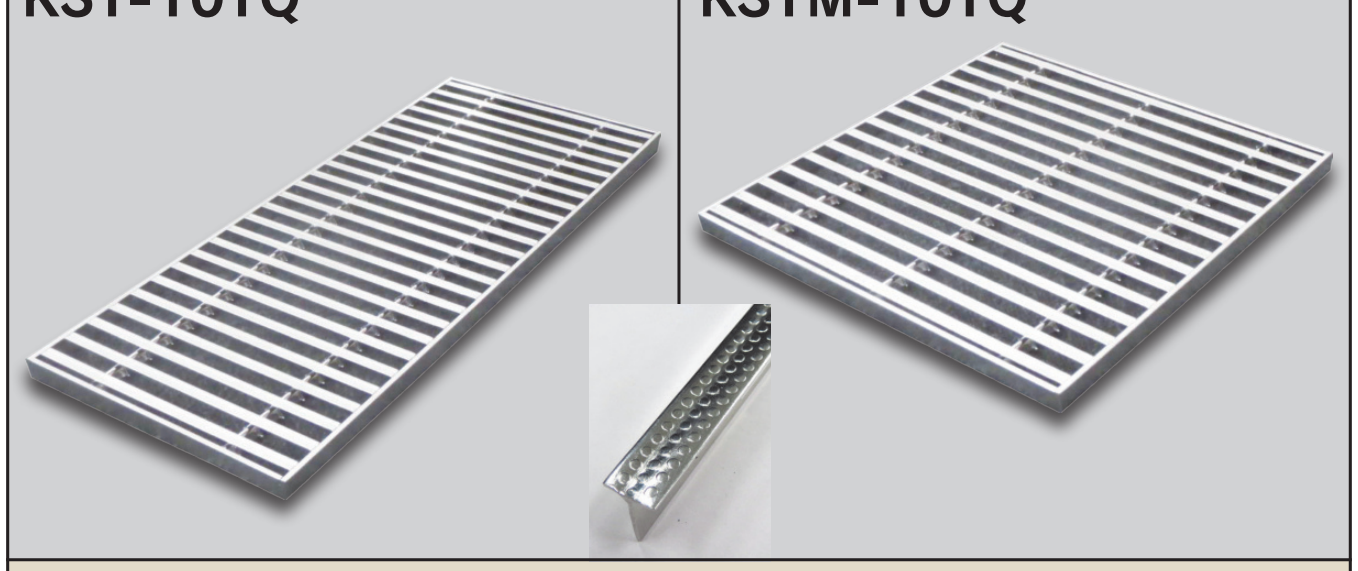

メインバーピッチ(TB-10)

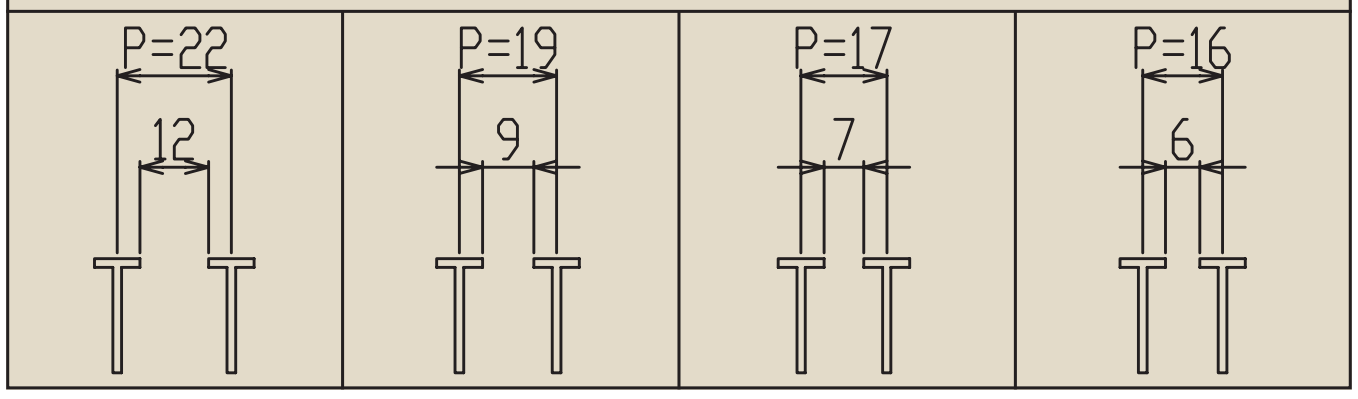

KST-10TQ平面図

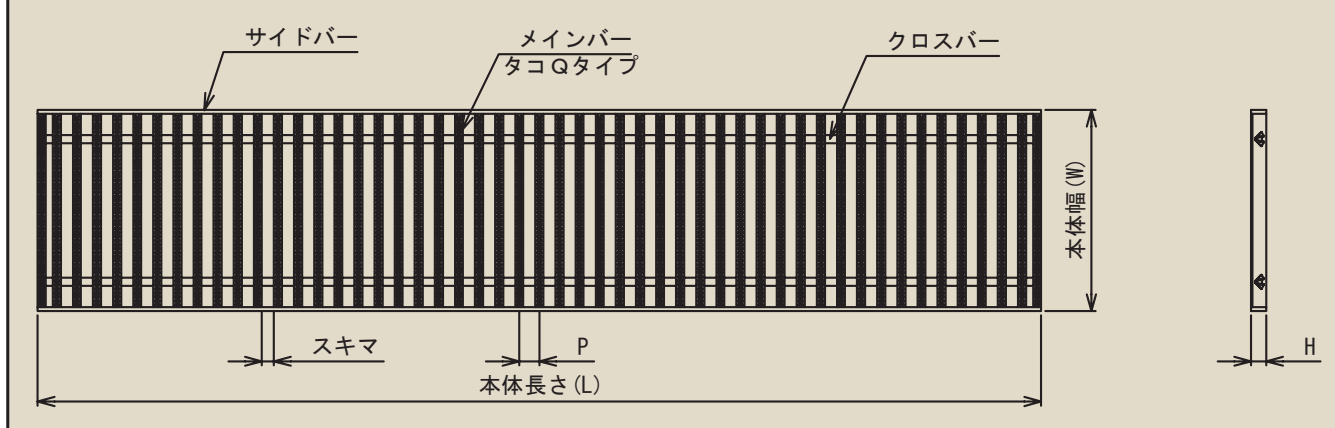

KSTM-10TQ平面図



断面図(共通)



KST-10TQ製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22(スキマ12mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ19(スキマ9mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ17(スキマ7mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ16(スキマ6mm) 重量(kg/枚)	価格
50	KST-10TQ	15-05	100	1000	15	2.1	17,900	2.3	18,300	2.4	20,400	2.5	21,400
		20-05			20	2.7	20,000	2.8	20,500	3.0	22,600	3.1	23,700
100	KST-10TQ	15-10	150	1000	15	2.8	19,800	3.0	20,500	3.2	23,000	3.3	24,300
		20-10			20	3.5	22,200	3.7	22,900	4.0	25,800	4.1	27,100
150	KST-10TQ	15-15	200	1000	15	3.4	22,800	3.7	23,600	3.9	26,800	4.1	28,400
		20-15			20	4.1	25,500	4.5	26,500	4.8	30,000	5.0	31,800
200	KST-10TQ	15-20	250	1000	15	3.9	26,000	4.3	27,000	4.6	31,000	4.8	32,700
		20-20			20	4.8	29,200	5.3	30,400	5.7	34,800	6.0	36,800
250	KST-10TQ	15-25	300	1000	15	4.6	32,300	5.1	33,600	5.5	38,400	5.7	40,600
		20-25			20	5.6	35,900	6.2	37,400	6.7	41,600	7.0	44,000
300	KST-10TQ	15-30	350	1000	15	5.2	35,800	5.7	37,300	6.2	42,800	6.5	45,400
		20-30			20	6.3	39,200	7.0	41,000	7.5	46,000	7.9	48,100
350	KST-10TQ	15-35	400	1000	15	5.7	39,100	6.3	40,800	6.9	47,000	7.2	49,800
		20-35			20	7.0	43,700	7.8	45,600	8.4	52,600	8.8	55,800

KSTM-10TQ製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22(スキマ12mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ19(スキマ9mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ17(スキマ7mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ16(スキマ6mm) 重量(kg/枚)	価格
250	KSTM-10TQ	15-25	300	300	15	1.6	12,300	1.8	13,000	2.0	14,500	2.1	15,000
		20-25			20	2.0	13,600	2.1	14,400	2.4	16,000	2.5	16,700
300	KSTM-10TQ	15-30	350	350	15	2.2	15,400	2.2	16,000	2.6	18,400	2.8	19,600
		20-30			20	2.6	17,200	2.7	17,800	3.1	19,800	3.3	21,100
350	KSTM-10TQ	15-35	400	400	15	2.7	18,100	2.9	19,400	3.4	22,600	3.5	23,200
		20-35			20	3.2	20,000	3.4	21,500	4.0	24,400	4.2	25,000
400	KSTM-10TQ	15-40	450	450	15	3.4	22,700	3.6	24,100	4.1	26,900	4.3	28,300
		20-40			20	4.0	25,300	4.3	27,000	5.0	29,300	5.2	30,800
450	KSTM-10TQ	15-45	500	500	15	4.1	26,200	4.5	28,500	5.1	31,400	5.5	33,600
		20-45			20	4.9	29,000	5.3	31,600	6.1	34,000	6.5	36,300

※ボルト固定式も製作可能です。
※受枠は、KSL1AタイプとKMSL-Gタイプをお使い頂けます。

KSTT-10TQ ノンスリップ 逆目・タコQタイプ (Tバー式歩道用 フォーミングT型材・幅10mm)

ステンレスグレーチング

適用荷重 歩道用

メインバーにフォーミングT型材を使用。
メインバーに滑り止め加工を施したタコQノンスリップタイプ。
逆目仕様の歩行者専用の側溝蓋です。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを22・19・17・16の4種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類となります。
◆ご希望のピッチで特注品製作可能です。
◆受枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明

KSTT-10TQ 15-05 P22

KSTT	-10	T	Q	15	05	P22
Tバー式歩道用蓋表示	逆目表示	フォーミングT型材仕様	タコQノンスリップ表示	主部材高さ(15mm)	溝幅(50mm)	主部材のピッチ(P:22mm)

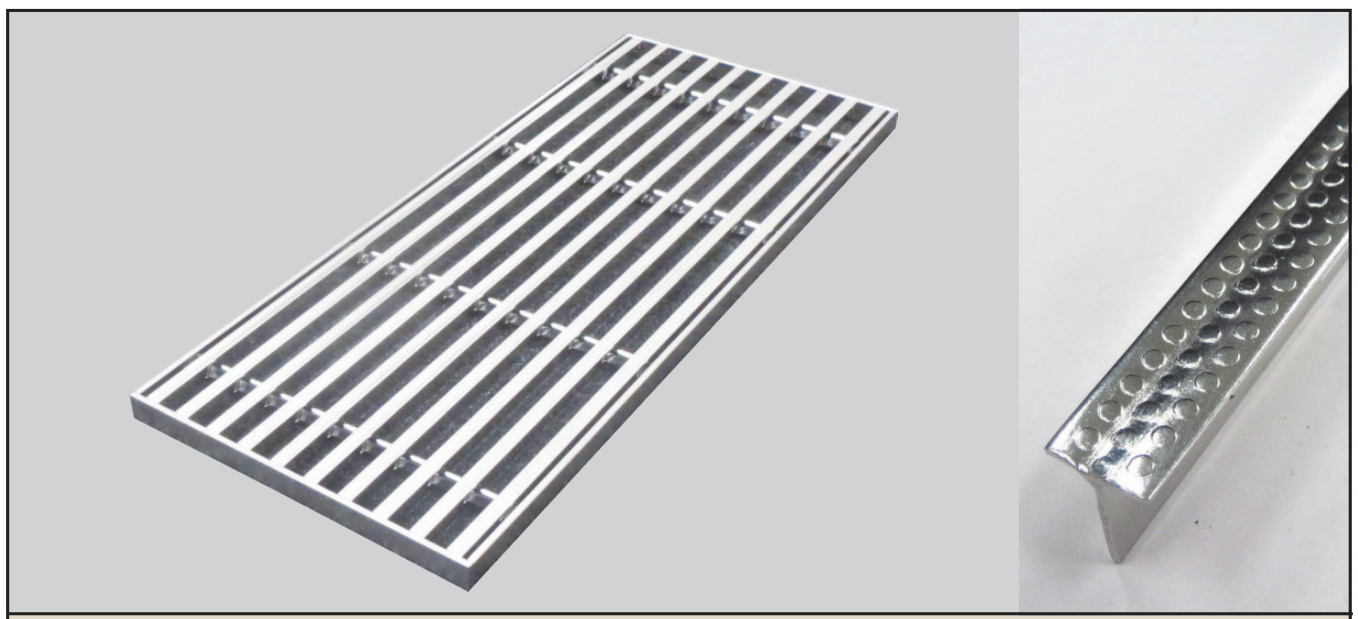

メインバーピッチ(TB-10)

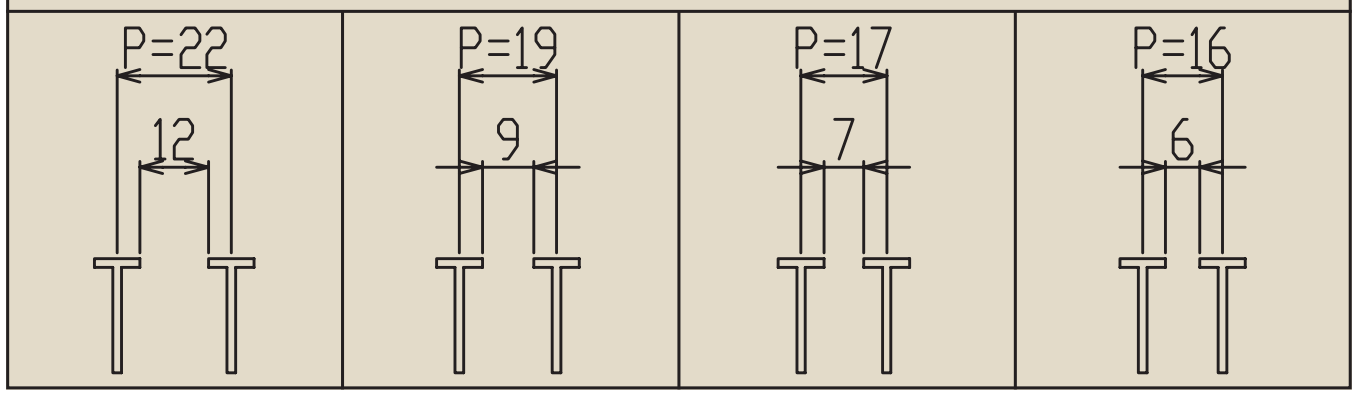

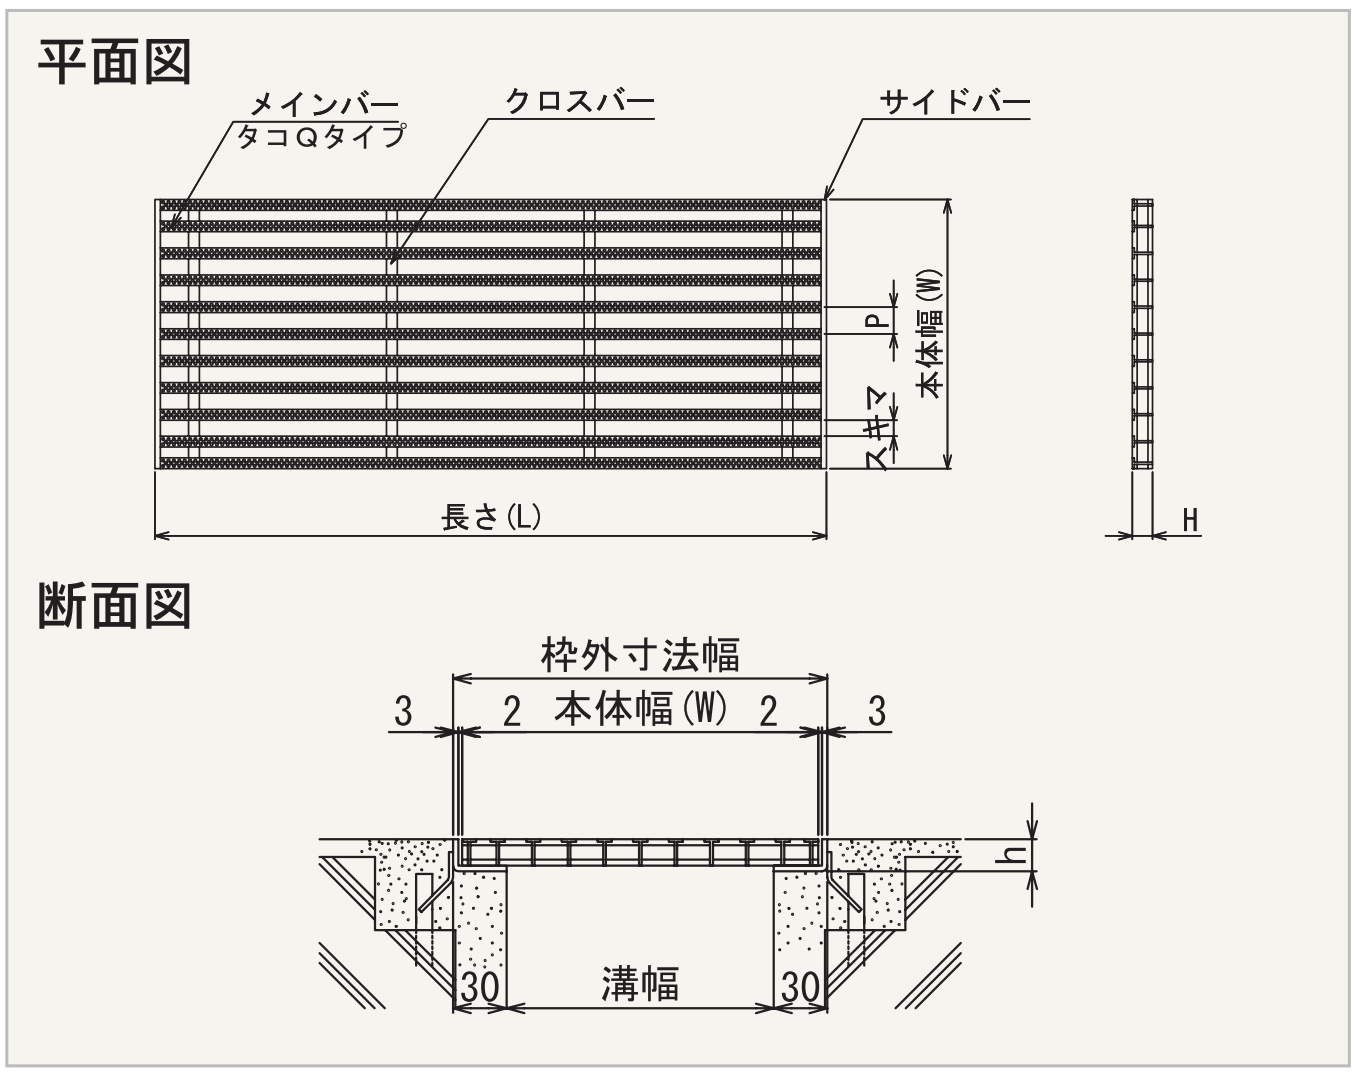

KSTT-10TQ 製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	ピッチ22(スキマ12mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ19(スキマ9mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ17(スキマ7mm) 重量(kg/枚)	価格	ピッチ16(スキマ6mm) 重量(kg/枚)	価格
50	KSTT-10TQ	15-05	500	100	15	1.1	9,900	1.1	10,100	1.2	11,300	1.2	11,800
		20-05			20	1.3	11,000	1.3	11,300	1.5	12,500	1.5	13,100
100	KSTT-10TQ	15-10	500	150	15	1.4	10,900	1.5	11,300	1.6	12,700	1.6	13,400
		20-10			20	1.7	12,300	1.8	12,600	2.0	14,200	2.0	15,000
150	KSTT-10TQ	15-15	500	200	15	1.7	12,600	1.9	13,000	2.0	14,800	2.1	15,700
		20-15			20	2.1	14,100	2.3	14,600	2.5	16,500	2.6	17,500
200	KSTT-10TQ	15-20	500	250	15	2.1	14,300	2.2	14,900	2.4	17,100	2.5	18,000
		20-20			20	2.6	16,100	2.7	16,800	3.0	19,200	3.1	20,300
250	KSTT-10TQ	15-25	500	300	15	2.4	17,800	2.6	18,500	2.8	21,200	2.9	22,400
		20-25			20	2.9	19,800	3.2	20,600	3.5	22,900	3.6	24,200
300	KSTT-10TQ	15-30	500	350	15	2.7	19,700	3.0	20,600	3.2	23,600	3.3	25,000
		20-30			20	3.3	21,600	3.7	22,600	3.9	25,300	4.1	26,500

※ボルト固定式も製作可能です。

受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)

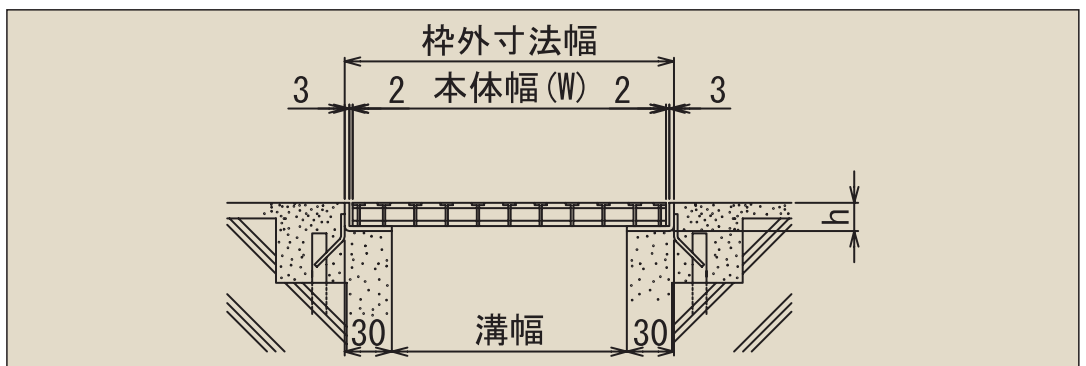

KSL1A(本体幅＝溝幅＋50mm)

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) h	D	t	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	18	30	3	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	23			2.5	4,100	8,200	

＊パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20(軽荷重用フォーミング受枠)

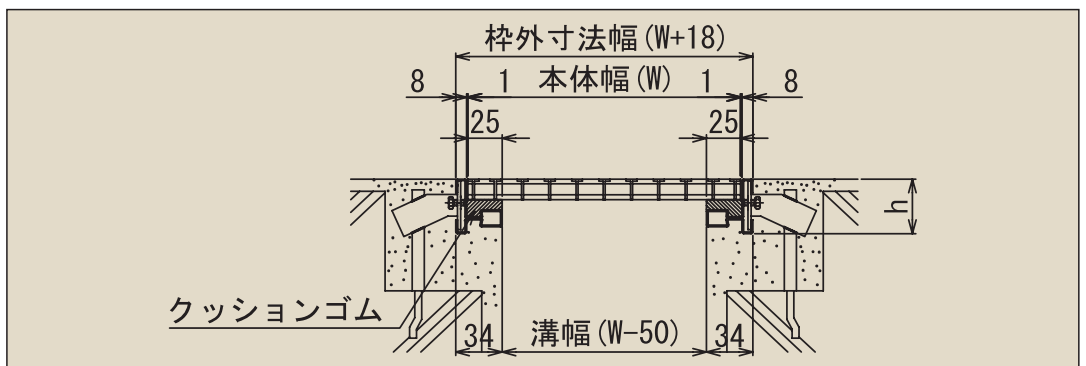

KMSL-G15・20(本体幅＝溝幅＋50mm)

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) h	D	t	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	40	34	1	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					6,200	12,400	

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

KSM-10NS･KSM-10TQ

（ローレットタイプ）　（タコQタイプ）

ノンスリップ

Tバー式玄関マット
（フォーミングT型材･幅10mm）

ステンレス製マット

適用荷重

歩道用

メインバーにフォーミングT型材を使用した玄関マットです。
メインバーに滑り止め加工を施した
ローレットタイプ・タコQタイプがあります。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを17･19の2種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類となります。
◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
◆枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明

KSM-10 (NS)(TQ) 15-64 P17

KSM	10	(NS)(TQ)	15	64	P17
玄関マット表示	フォーミングT型材仕様	ローレット タコQ ノンスリップ表示	主部材高さ（15mm）	呼称サイズ表示（600×400）	主部材のピッチ（P:17mm）

KSM-10NS（ローレットタイプ）



KSM-10TQ（タコQタイプ）





メインバーピッチ(TB-10)





平面図

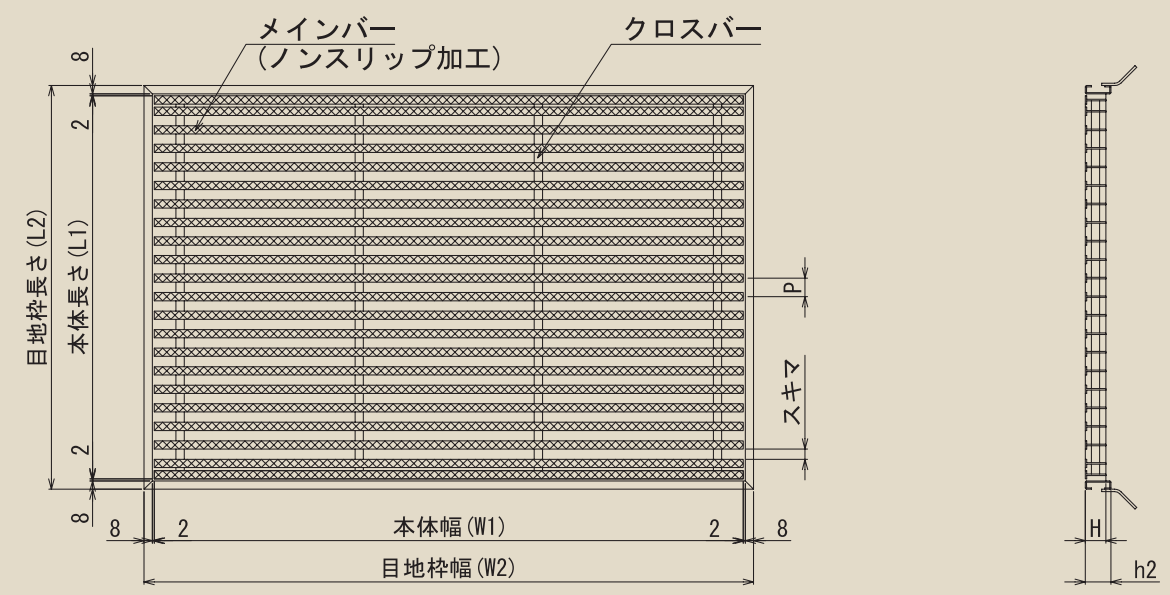

断面図

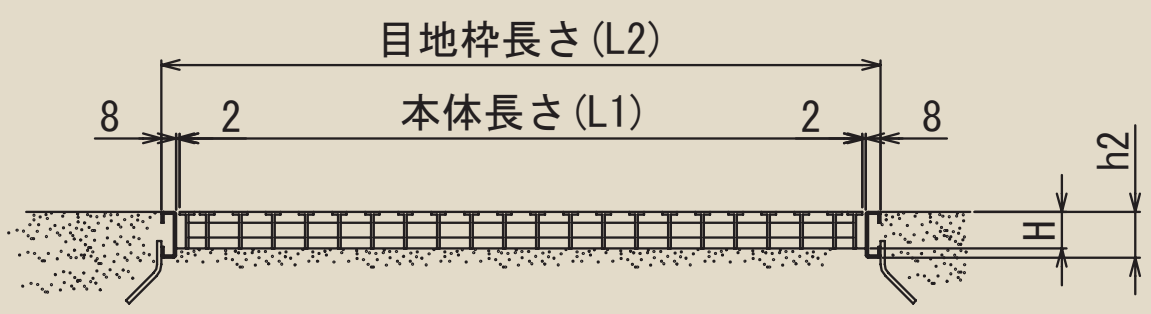

KSM-10NS･KSM-10TQ製品規格

呼称寸法	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ17（スキマ7mm）		ピッチ19（スキマ9mm）		KSMC-25 目地枠寸法(mm)			
			幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg／枚)	価格	重量(kg／枚)	価格	幅(W2)	長さ(L2)	高さ(h2)	価格
600×400	**KSM-10NS･KSM-10TQ**	**15-64**	590	390	15	4.5	**28,100**	4.3	**24,400**	610	410	25	**12,300**
		20-64			20	5.6	**31,100**	5.3	**27,000**				
900×600		**15-96**	890	590	15	9.6	**58,600**	8.8	**49,000**	910	610	25	**15,500**
		20-96			20	11.8	**65,000**	10.8	**54,000**				
1200×600		**15-126**	1190	590	15	12.2	**77,800**	11.1	**66,000**	1210	610	25	**17,400**
		20-126			20	15.0	**86,300**	13.6	**73,000**				
1200×900		**15-129**	1190	890	15	17.5	**116,600**	15.8	**99,200**	1210	910	25	**19,300**
		20-129			20	21.4	**129,500**	19.2	**110,000**				
1500×900		**15-159**	1490	890	15	21.8	**141,800**	20.1	**120,400**	1510	910	25	**21,200**
		20-159			20	26.5	**157,600**	24.5	**133,500**				
1800×900		**15-189**	1790	890	15	25.9	**170,500**	23.9	**145,000**	1810	910	25	**23,100**
		20-189			20	31.5	**189,400**	29.1	**160,600**				

枠製品規格

KSMC-25（玄関マット用目地枠）

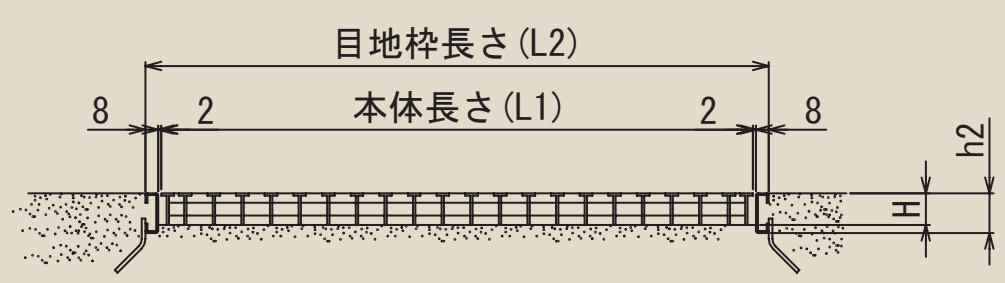

KSMC-25

適用H(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	**KSMC-25**	0.5	**3,200**	**1,500**
20				

KSL1A（アングル受枠）

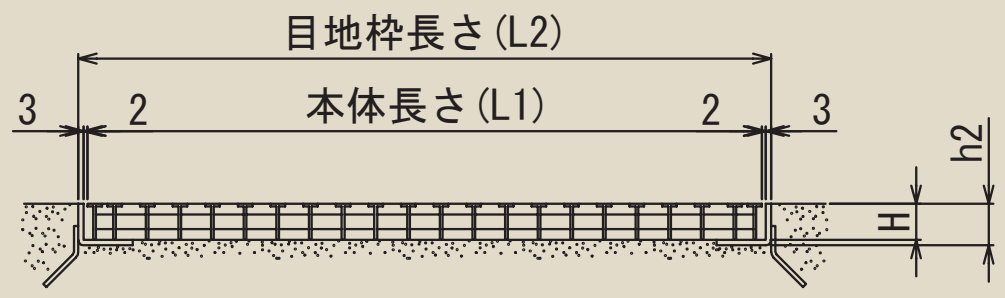

KSL1A

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm)			重量(kg/2m)	価格(円/1本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
			h	D	t		片側1M	定尺2M	
15	**KSL1A-**	**15**	18	30	3	2.2	**3,700**	**7,400**	**1,500**
20		**20**	23			2.5	**4,100**	**8,200**	

テクニカルノート　みぞぶた　ますぶた　U字溝用　Tバー式　ピットぶた　カラー舗装用ふた　部品

KSPA-3TS ヘアライン仕上セラミック溶射加工（排水用みぞ蓋）

3mm材を使用した標準タイプの平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列に揃え、水切り効果を発揮致します。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆表面にセラミック溶射加工を施したノンスリップタイプです。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。
◆ピット蓋の跳ね上がり等防止にクリップをご用意致しております。

型式記号説明

KSPA-3-15 TS

排水ピット蓋 平板長方形蓋　蓋厚み（3mm）　本体幅（149mm）　セラミック溶射加工表示

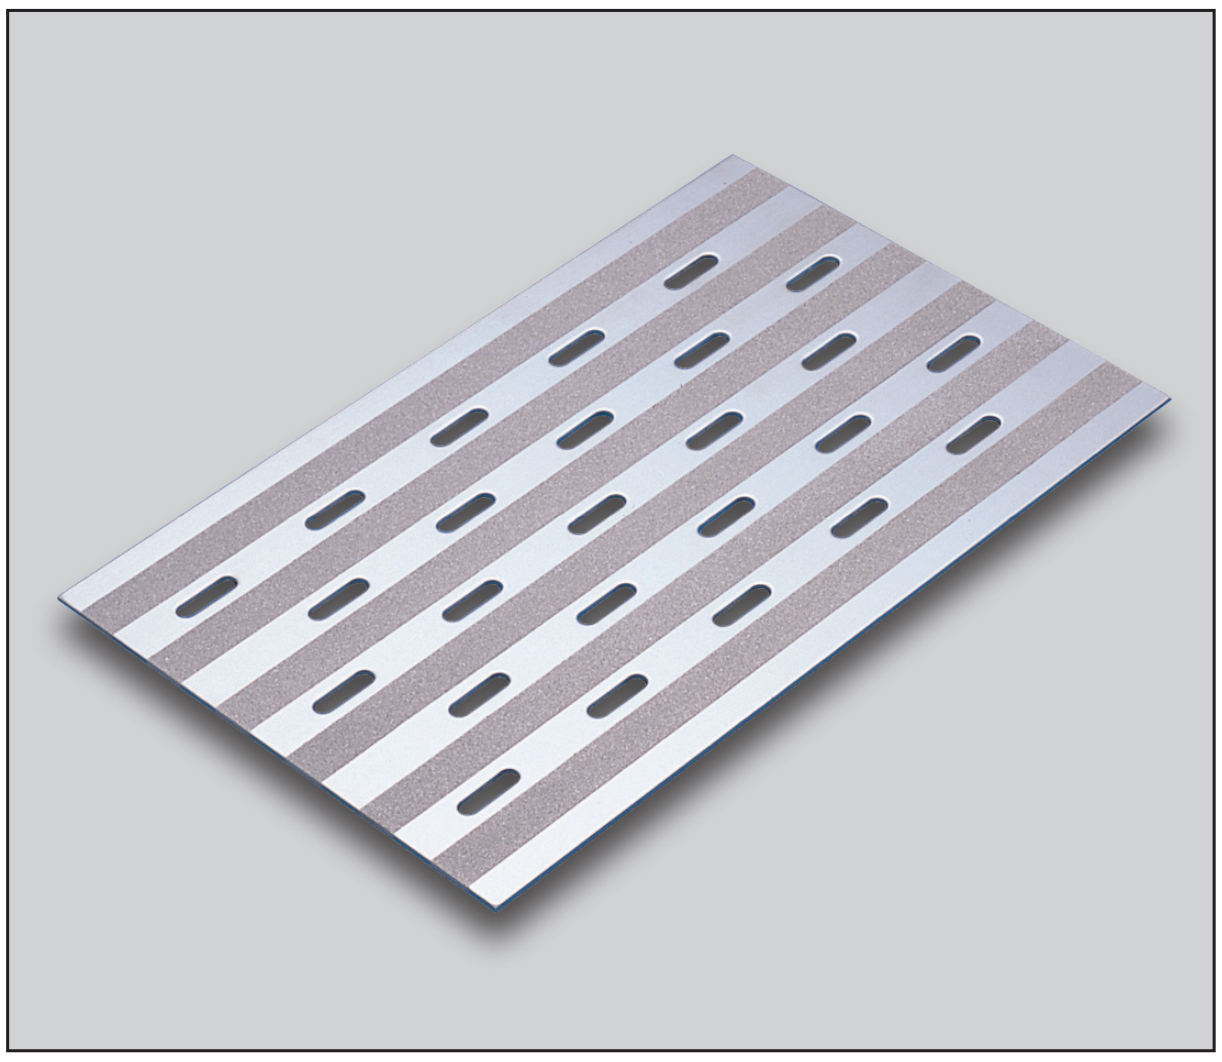

平面図

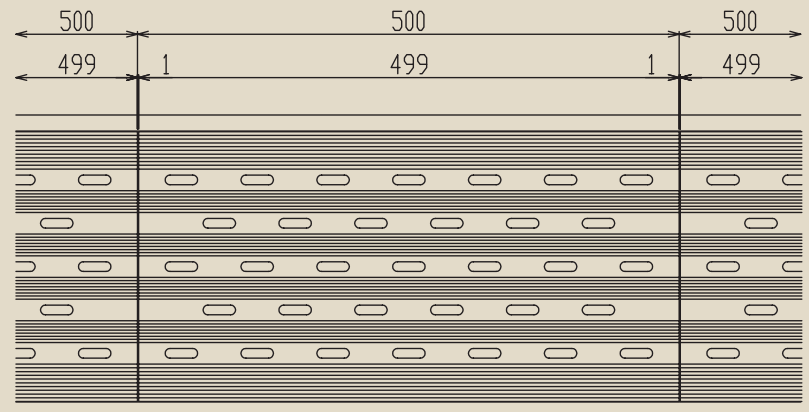

平面図

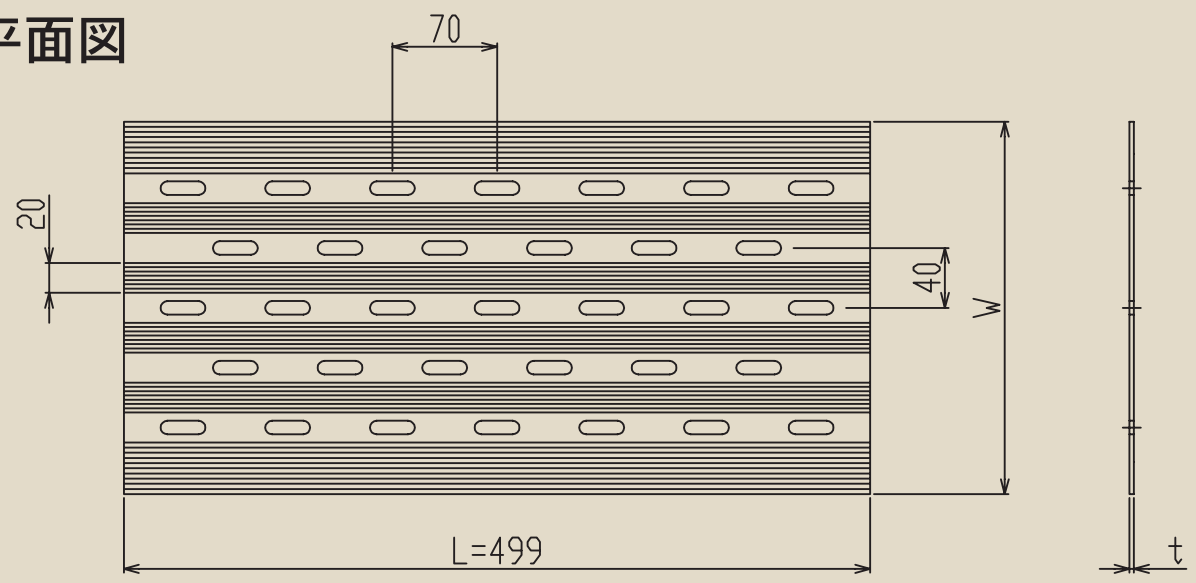

断面図

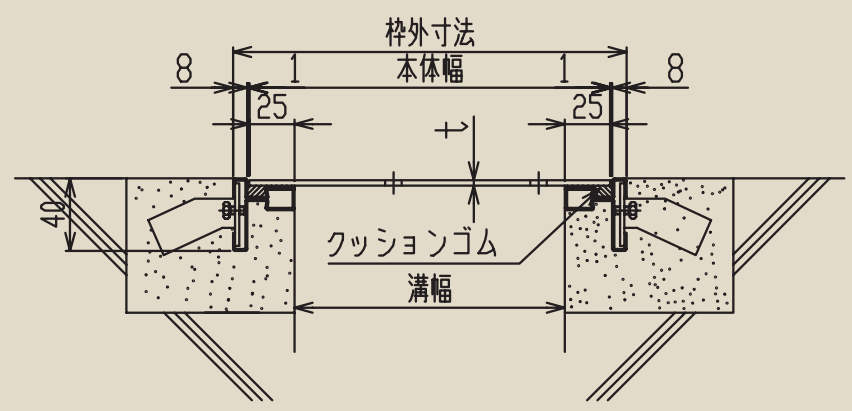

長穴詳細図



丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPA-3TS製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm)			製品仕様				重量 (kg／枚)	価格(円/枚)
			蓋幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	開口形状	開口数	開口面積 (mm²)	セラミック溶射 (W=15)		
100	KSPA-3-	**15TS**	149	499	3	9×30（長　穴）	20	5,052	4LINE	1.5	**14,100**
150	KSPA-3-	**20TS**	199	499	3	9×30（長　穴）	26	6,568	5LINE	2.2	**17,700**
200	KSPA-3-	**25TS**	249	499	3	9×30（長　穴）	33	8,336	6LINE	2.8	**21,500**
250	KSPA-3-	**30TS**	299	499	3	9×30（長　穴）	39	9,851	7LINE	3.3	**25,500**

備考：SUS304使用 パンチング穴9×30
※厚み(ｔ)=5mmの制作も可能です。丸穴形状の制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）

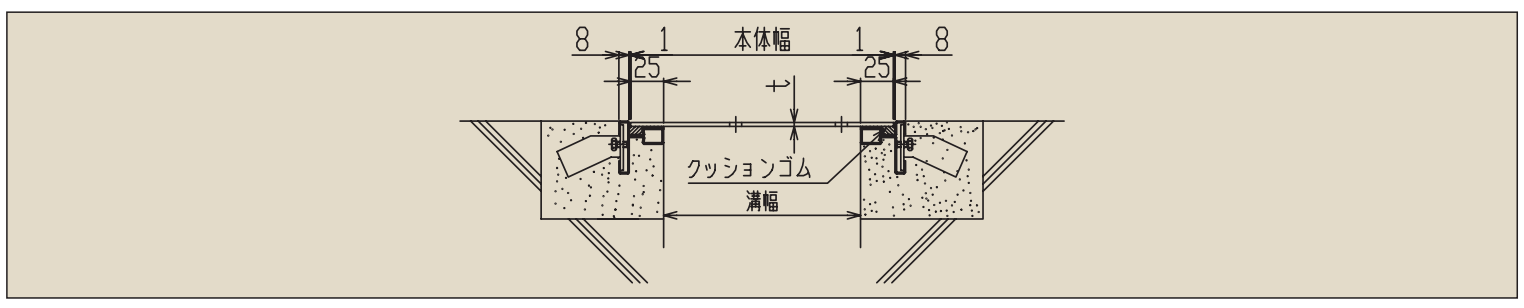

KMSL-P3

適用厚みt (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
3	**KMSL-P3**	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

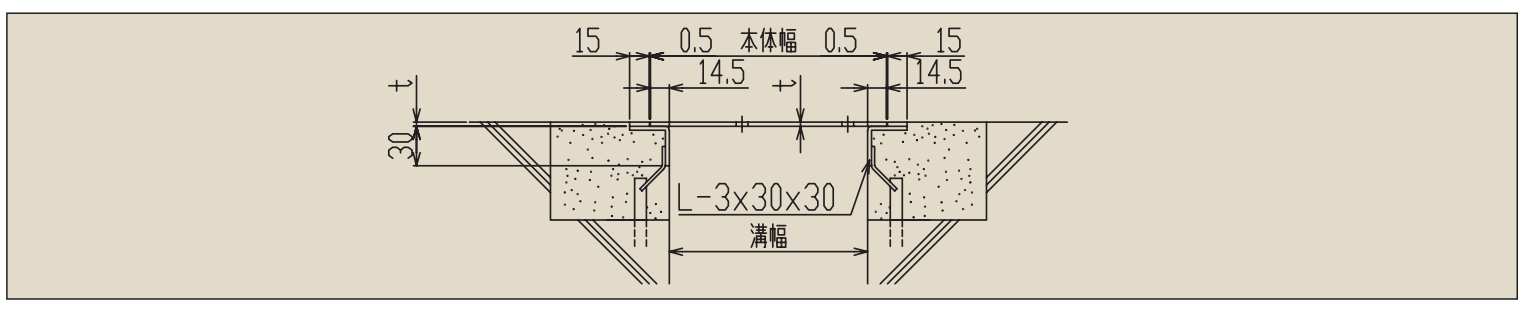

KSL3A-4

適用厚みt (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
3	**KSL3A-4**	3.8	**9,500**	**19,000**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）

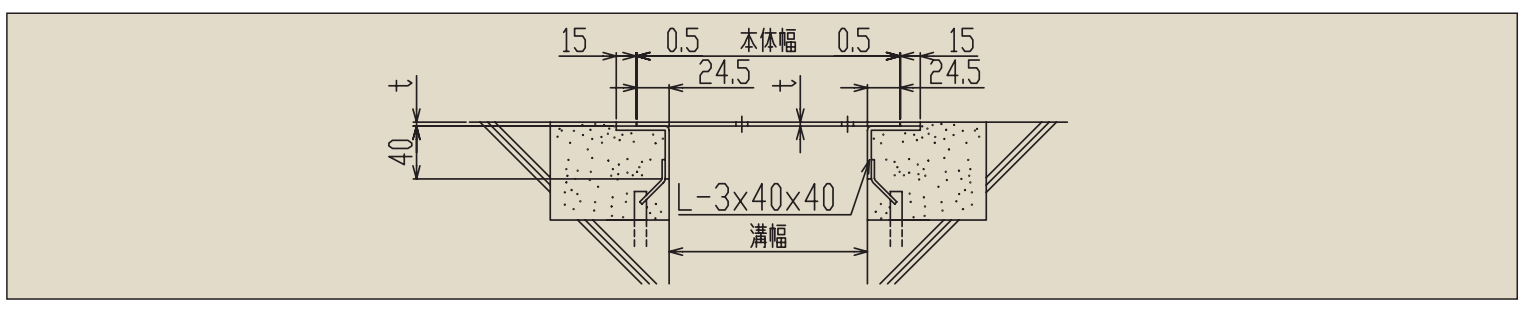

KSL3B-4

適用厚みt (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
3	**KSL3B-4**	4.8	**12,200**	**24,400**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSPG-3 エッチング加工（排水用みぞ蓋）

ステンレスピット蓋

適用荷重

歩道用

3mm材を使用し帯状にエッチング加工を施し水切り効果と滑り止めタイプの平板長方形SUS製排水ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列に揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面にエッチング加工を施したノンスリップタイプです。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPG-3-10

- KSPG：排水ピット蓋表示　エッチング加工長方形蓋
- 3：蓋厚み（3mm）
- 10：本体幅（99mm）

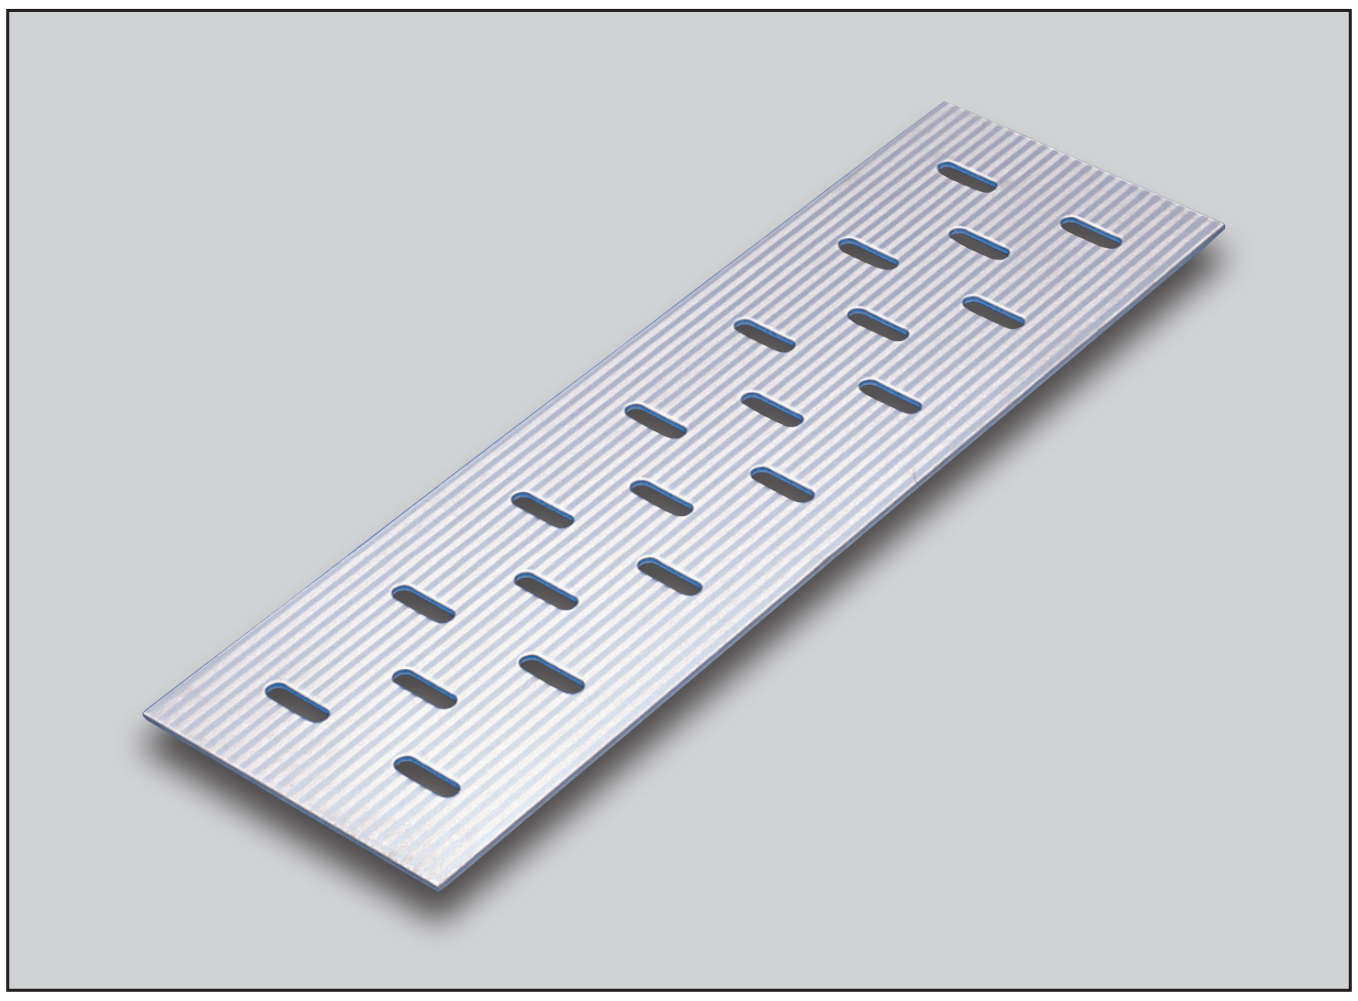

平面図

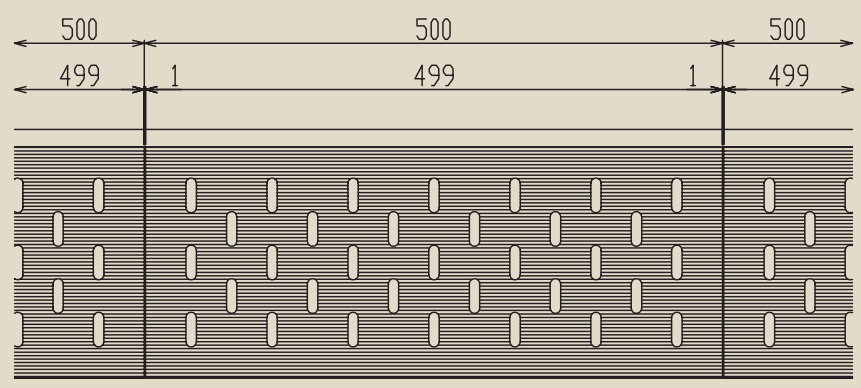

平面図

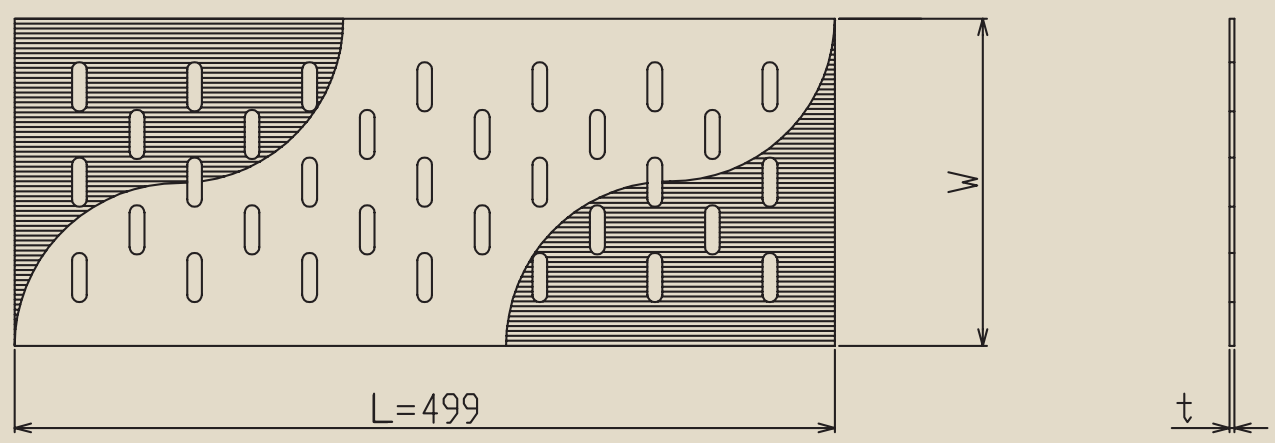

長穴詳細図



断面図

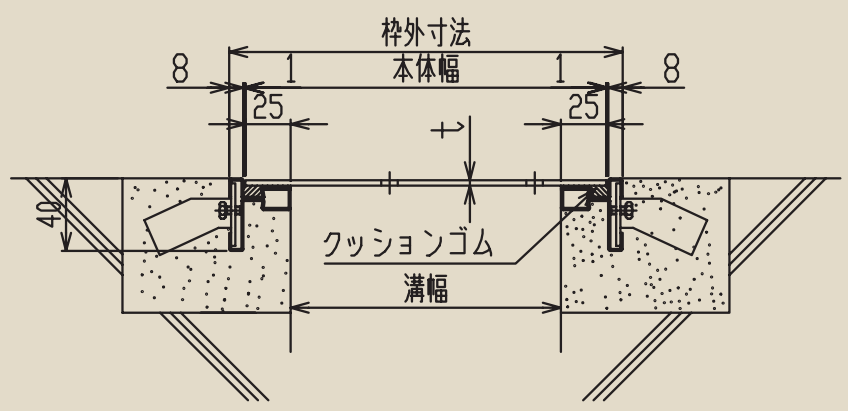

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPG-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
50	KSPG-3-	**10**	99	499	3	9×30（長　穴）	13	3,284	1.1	**6,100**
100		**15**	149				20	5,052	1.5	**8,700**
150		**20**	199				33	8,336	2.2	**11,800**
200		**25**	249				33	8.336	2.8	**15,100**
250		**30**	299				46	11,620	3.3	**18,100**
300		**35**	349				46	11,620	3.9	**24,200**

備考：蓋幅300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30
※厚み(t)=4mm・5mmの制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング枠）



KMSL-P3

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	**KMSL-P3**	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）



KSL3A-4

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	**KSL3A-4**	3.8	**9,500**	**19,000**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）



KSL3B-4

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	**KSL3B-4**	4.8	**12,200**	**24,400**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSPH-3 エッチング加工品（排水用集水ます蓋）

適用荷重
歩道用

3mm材を使用して帯状にエッチング加工を施し水切り効果と滑り止め効果タイプの平板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面にエッチング加工を施したノンスリップタイプです。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPH-3-25

排水ピット蓋表示 / エッチング加工正方形蓋 / 蓋厚み（3mm） / 本体幅（249mm）

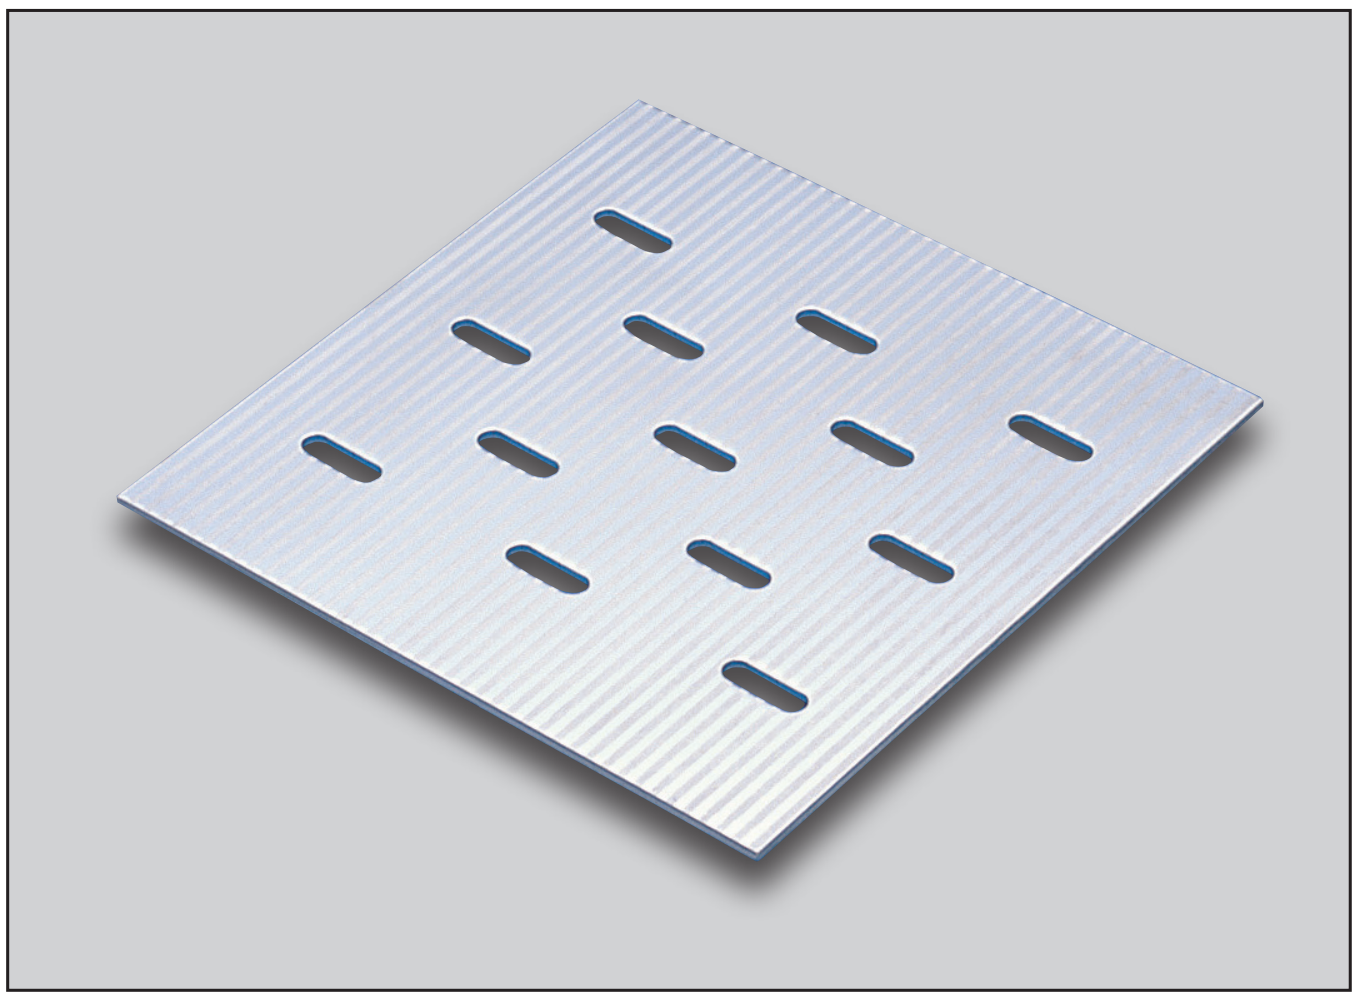

平面図



平面図

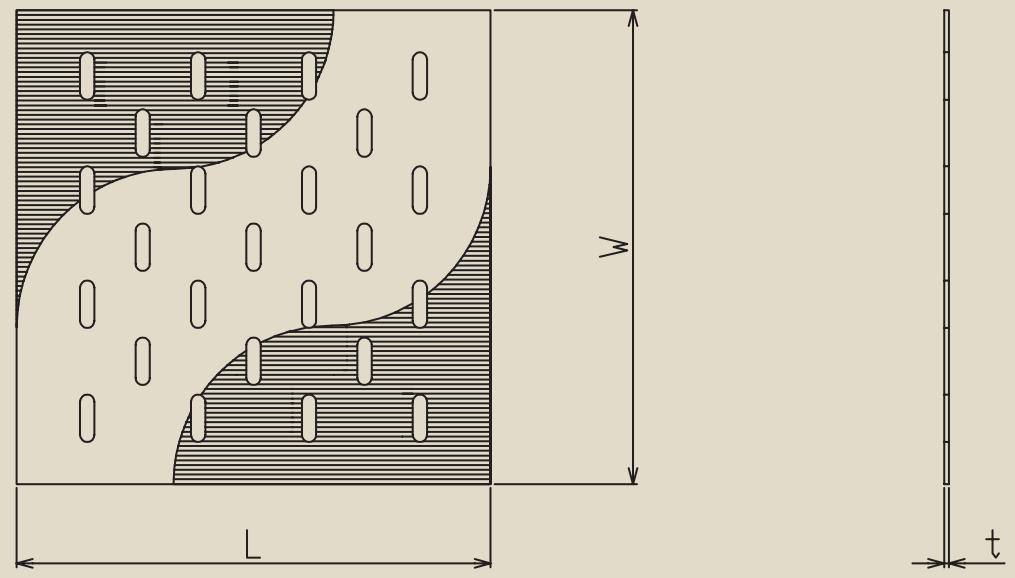

長穴詳細図



断面図

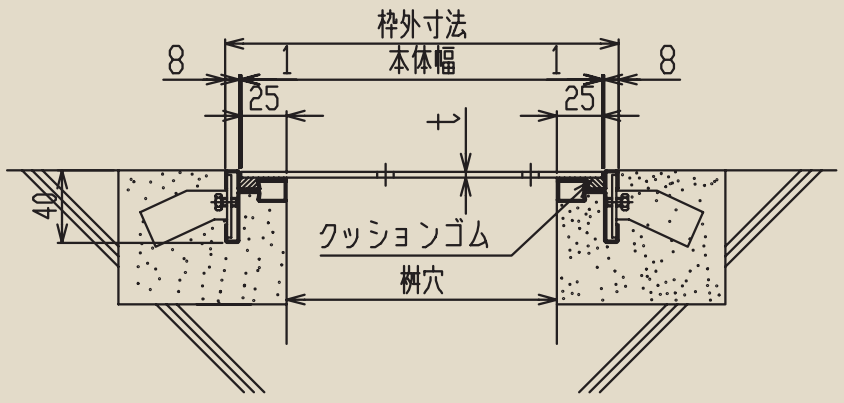

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPH-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
200	KSPH-3-	25	249	249	3	9×30（長穴）	13	3,284	1.4	9,500
250		30	299	299			25	6,314	2.0	13,800
300		35	349	349			32	8,083	2.8	22,200
350		40	399	399			41	10,355	3.6	27,500
400		45	449	449			50	12,630	4.6	33,900
450		50	499	499			72	18,187	5.5	40,800

＊備考　桝穴300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30　※厚み(t)=4mm・5mmの制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P3

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPH-3-	25	0.9	267×267×40	14,400
	30	1.0	317×317×40	15,700
	35	1.2	367×367×40	16,900
	40	1.4	417×417×40	18,200
	45	1.5	467×467×40	19,400
	50	1.7	517×517×40	20,600

＊クッションゴム、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

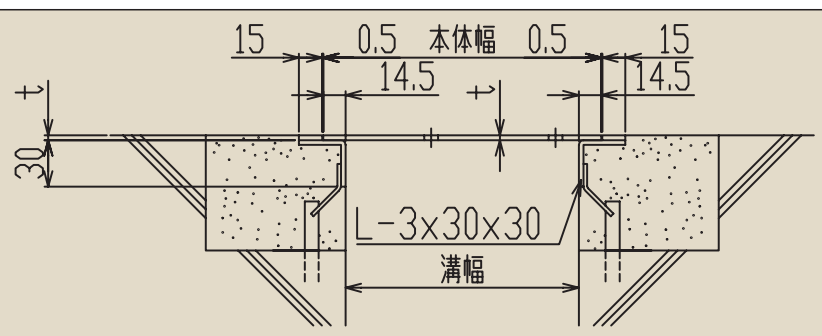

KSL3A-4

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPH-3-	25	2.2	280×280×30	18,600
	30	2.5	330×330×30	20,500
	35	2.9	380×380×30	22,400
	40	3.3	430×430×30	24,300
	45	3.7	480×480×30	26,200
	50	4.1	530×530×30	28,100

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）

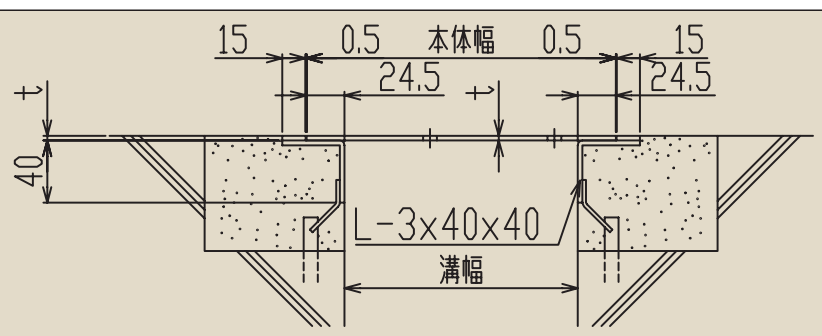

KSL3B-4

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPH-3-	25	2.7	280×280×40	21,600
	30	3.2	330×330×40	24,100
	35	3.7	380×380×40	26,500
	40	4.2	430×430×40	28,900
	45	4.6	480×480×40	31,400
	50	5.1	530×530×40	33,800

＊パッキン付も製作できます。

KSPA-3-NS ヘアライン仕上/ノンスリップ加工（排水用みぞ蓋）

3mm材を使用した標準タイプの平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆表面に凸加工を施したノンスリップタイプ。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPA-3-10NS

KSPA	-	3	-10	NS
排水ピット蓋表示	平板長方形蓋	蓋厚み（3mm）	本体幅（99mm）	ノンスリップ加工表示

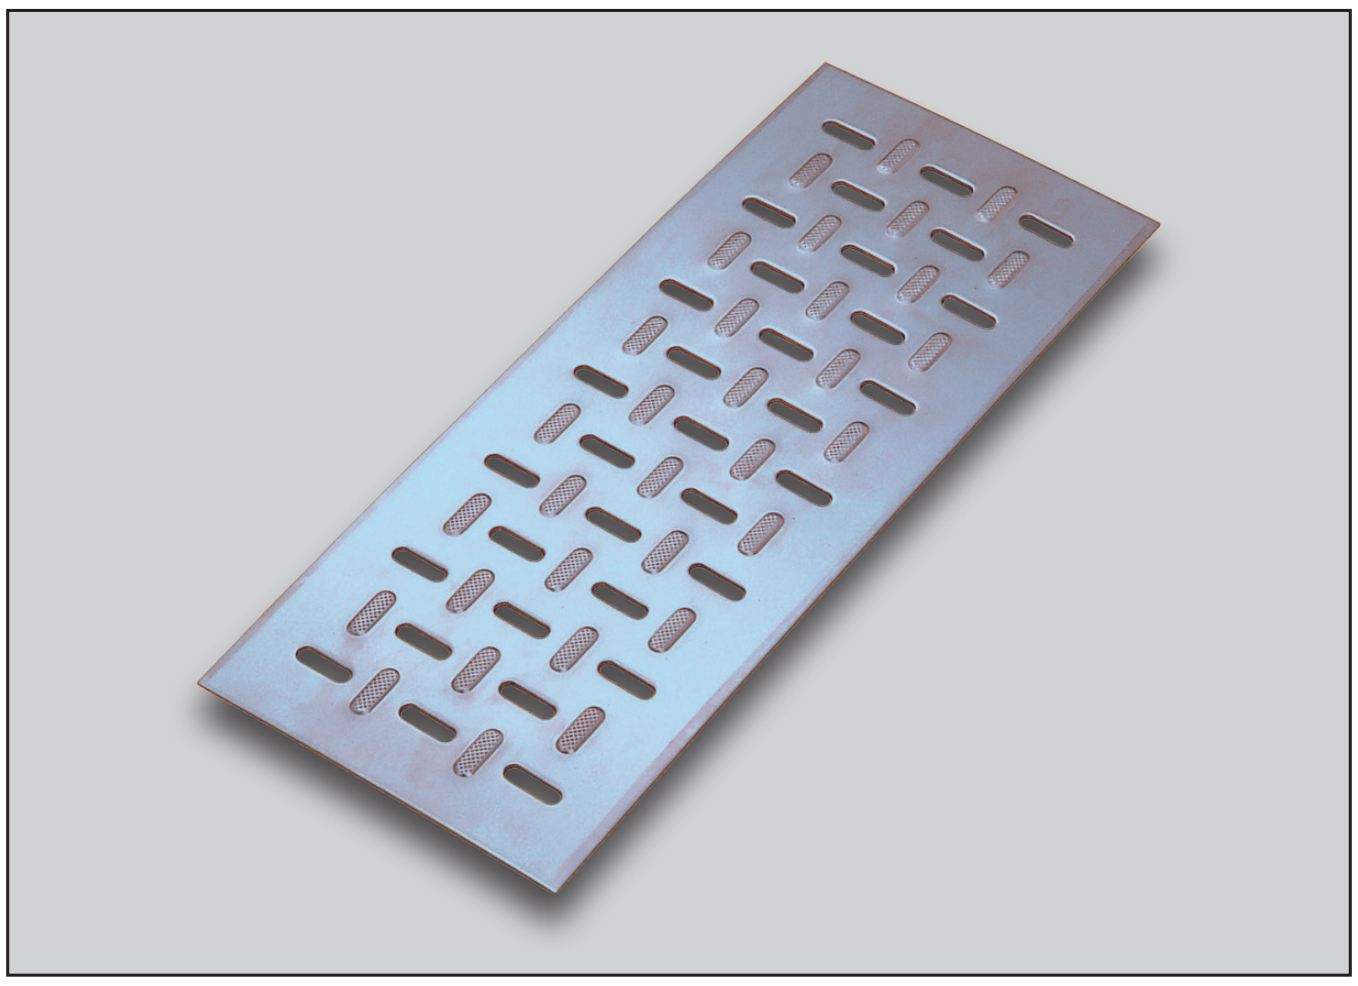

平面図（ノンスリップタイプ）

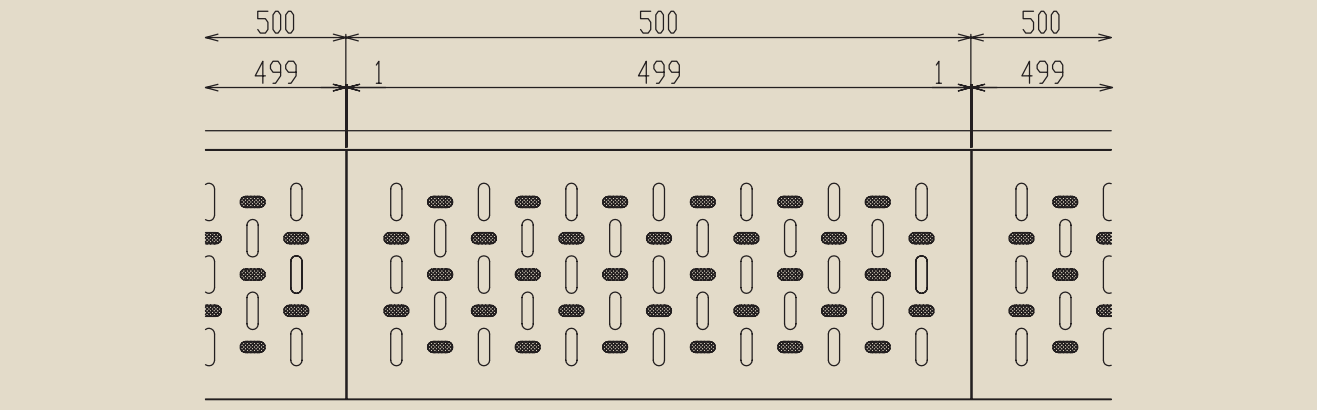

平面図

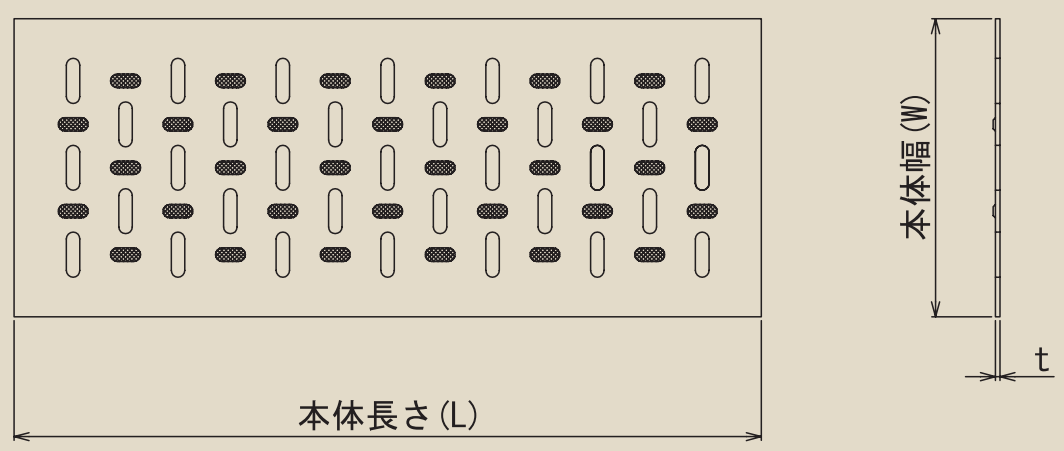

断面図

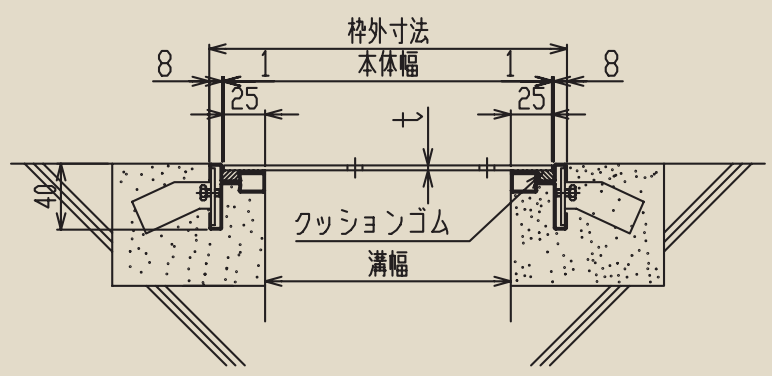

長穴詳細図



丸穴詳細図
（Φ9·Φ12·Φ15）

ノンスリップ詳細図



KSPA-3-NS製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(㎟)	重量 (kg／枚)	価格(円/枚)
50	KSPA-3-	**10NS**	99	499	3	9×30（長穴）	13	3,284	1.1	**8,400**
70		**12NS**	119				13	3.284	1.3	**9,800**
100		**15NS**	149				20	5,052	1.5	**11,200**
130		**18NS**	179				20	5,052	2.0	**13,300**
150		**20NS**	199				33	8,336	2.2	**13,900**
200		**25NS**	249				33	8,336	2.8	**16,400**
250		**30NS**	299				46	11,620	3.3	**19,300**
300		**35NS**	349				46	11,620	3.9	**24,900**

備考：溝幅300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30　※厚み(t)=4mmの制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）

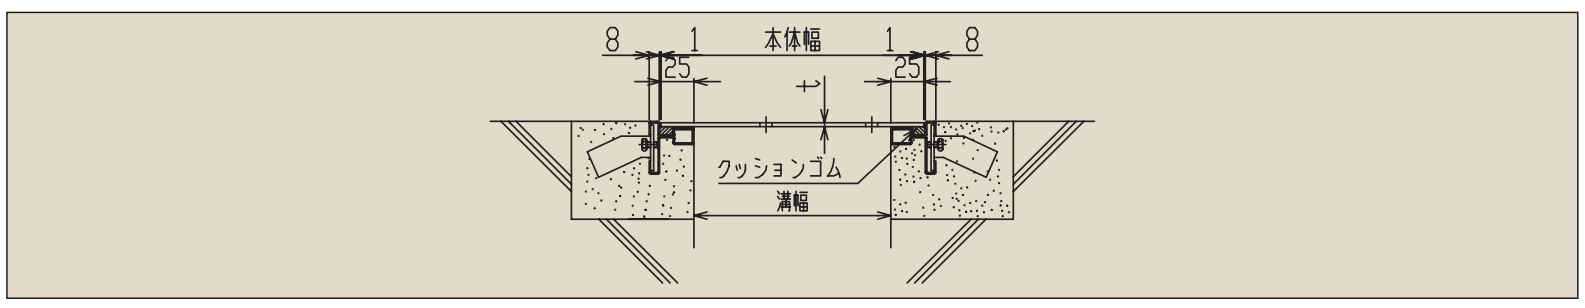

KMSL-P3

適用厚みt (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
3	**KMSL-P3**	2.3	**6,200**	**12,400**	**2,000**

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

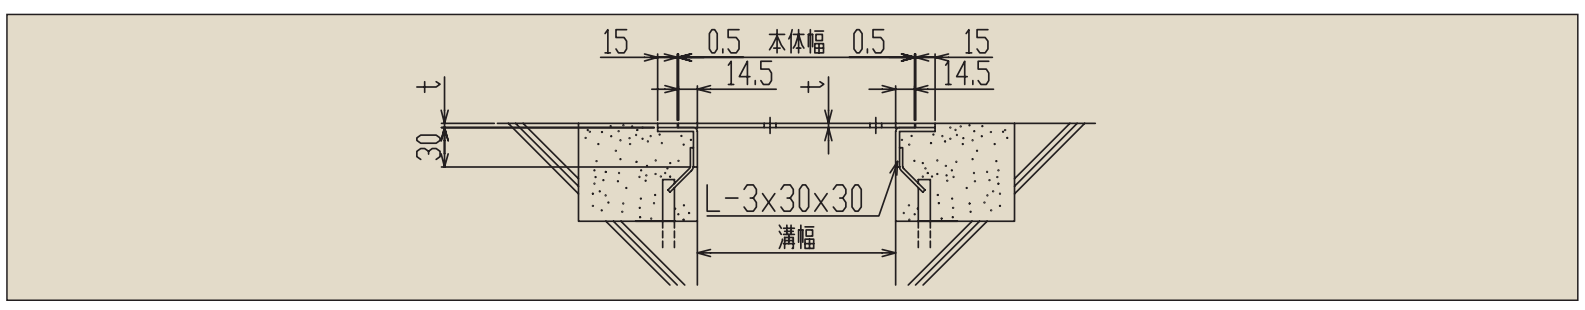

KSL3A-4

適用厚みt (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
3	**KSL3A-4**	3.8	**9,500**	**19,000**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）

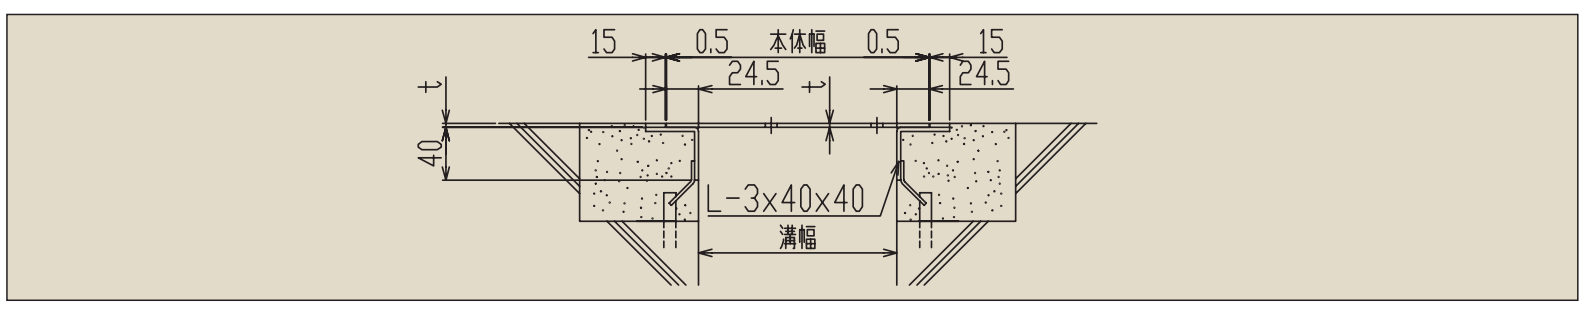

KSL3B-4

適用厚みt (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
3	**KSL3B-4**	4.8	**12,200**	**24,400**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSPB-3-NS ヘアライン仕上/ノンスリップ加工（排水用集水ます蓋）

3mm材を使用した標準タイプの平板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆表面に凸加工を施したノンスリップタイプです。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPB-3-25NS

KSPB	-3	-3-	25	NS
排水ピット蓋表示	平板正方形蓋	蓋厚み（3mm）	本体幅（249mm）	ノンスリップ加工表示

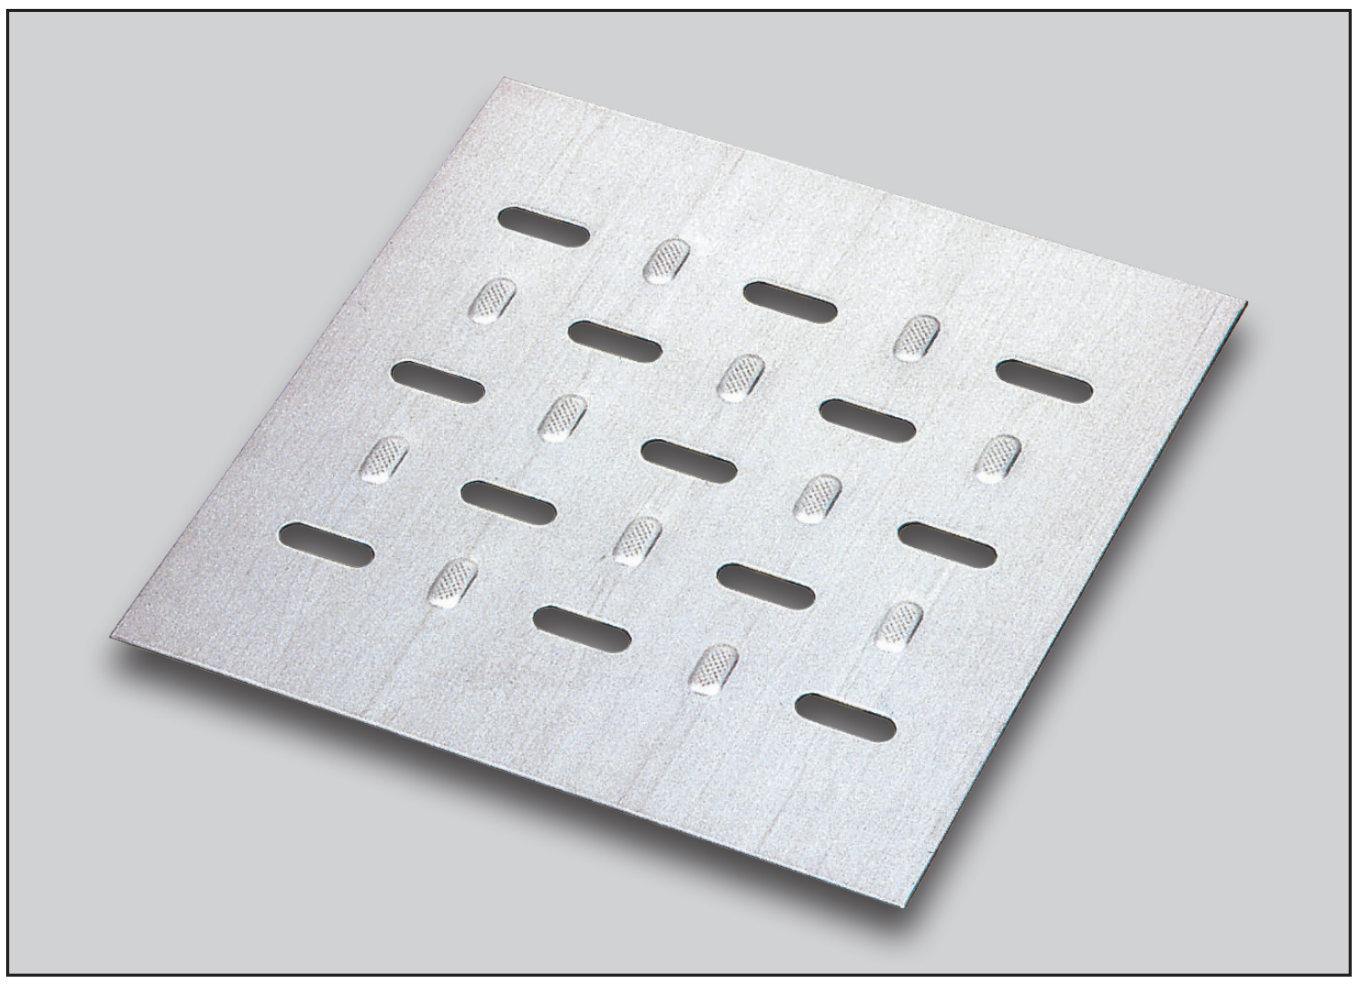

平面図（ノンスリップタイプ）



平面図

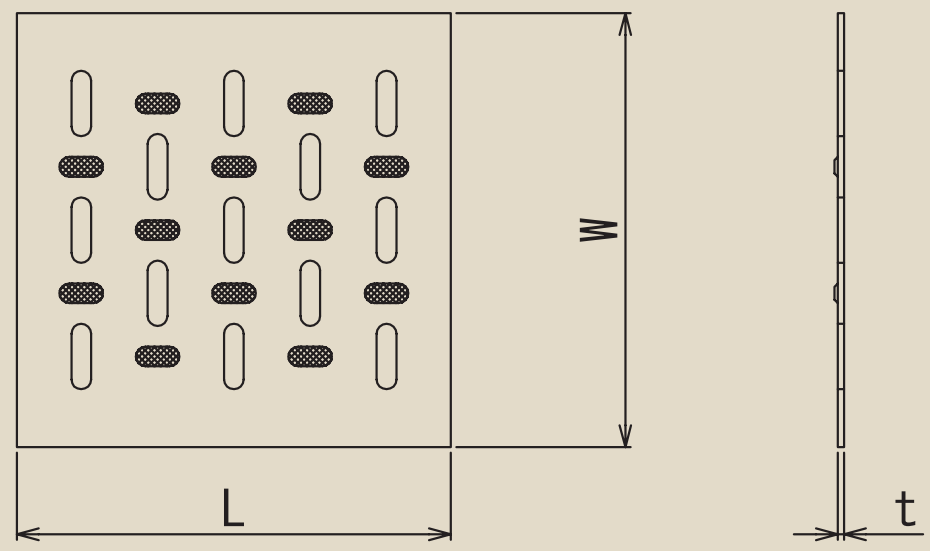

長穴詳細図



丸穴詳細図（Φ9･Φ12･Φ15）

断面図

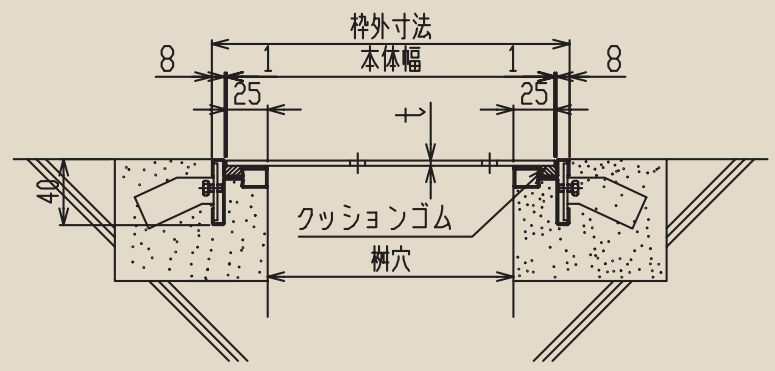

ノンスリップ詳細図



KSPB-3-NS製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			製品仕様			重量(kg／枚)	価格(円/枚)
			幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	開口形状	開口数	開口面積(mm²)		
200	KSPB-3-	**25NS**	249	249	3	9×30（長穴）	13	3,284	1.4	**16,000**
250		**30NS**	299	299			25	6,315	2.0	**19,000**
300		**35NS**	349	349			32	8,083	2.8	**24,500**

備考：桝穴300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30　※厚み(t)=4mm及び350mm以上のノンスリップタイプの制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P3

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPB-3-	**25**	0.9	267×267×40	**14,400**
	30	1.0	317×317×40	**15,700**
	35	1.2	367×367×40	**16,900**
	40	1.4	417×417×40	**18,200**
	45	1.5	467×467×40	**19,400**
	50	1.7	517×517×40	**20,600**

＊クッションゴム、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

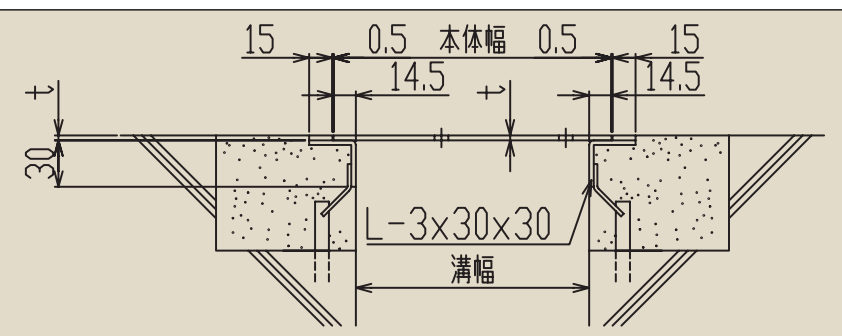

KSL3A-4

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPB-3-	**25**	2.2	280×280×30	**18,600**
	30	2.5	330×330×30	**20,500**
	35	2.9	380×380×30	**22,400**
	40	3.3	430×430×30	**24,300**
	45	3.7	480×480×30	**26,200**
	50	4.1	530×530×30	**28,100**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）

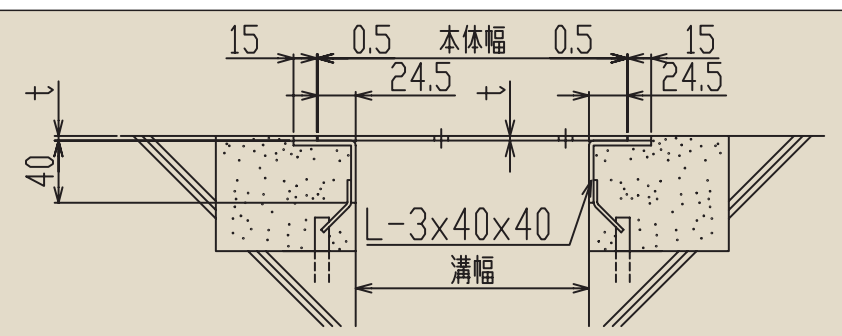

KSL3B-4

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPB-3-	**25**	2.7	280×280×40	**21,600**
	30	3.2	330×330×40	**24,100**
	35	3.7	380×380×40	**26,500**
	40	4.2	430×430×40	**28,900**
	45	4.6	480×480×40	**31,400**
	50	5.1	530×530×40	**33,800**

＊パッキン付も製作できます。

KSPC-3 縞鋼板製（排水用みぞ蓋）

適用荷重
歩道用

3mm材を使用した標準タイプの縞板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

◆長穴開孔を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPC-3-10

排水ピット蓋表示　縞鋼板長方形蓋　蓋厚み（3mm）　本体幅（99mm）

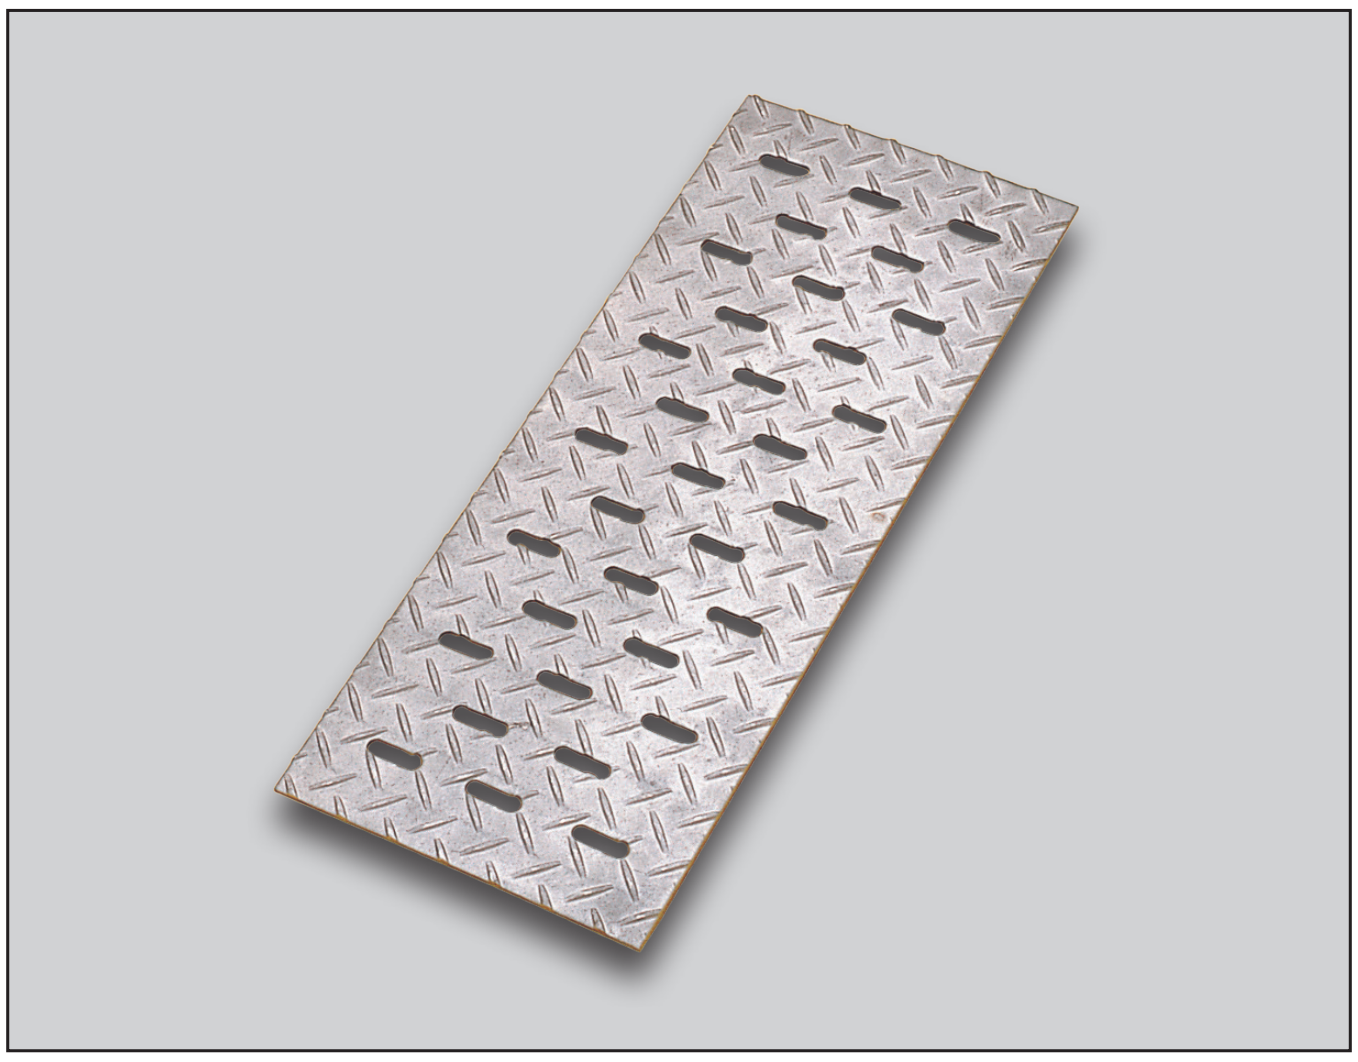

平面図

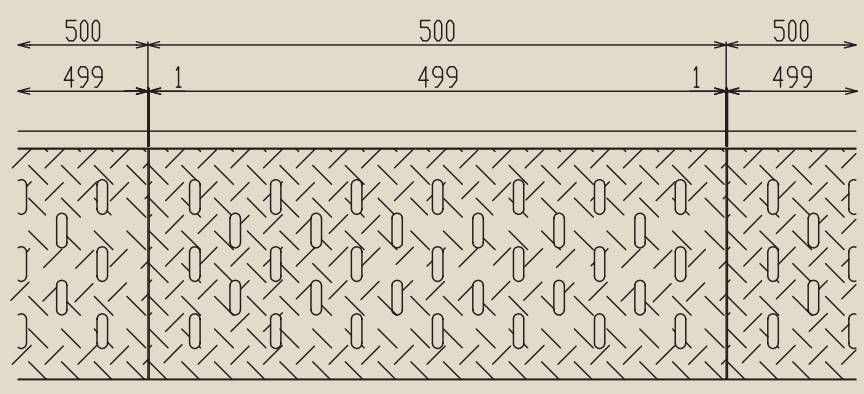

平面図

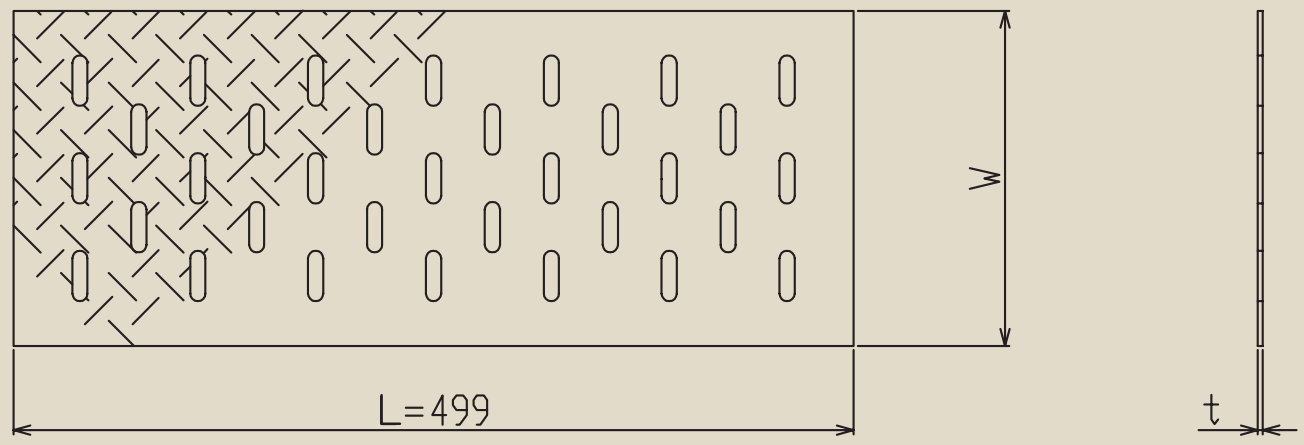

長穴詳細図



断面図

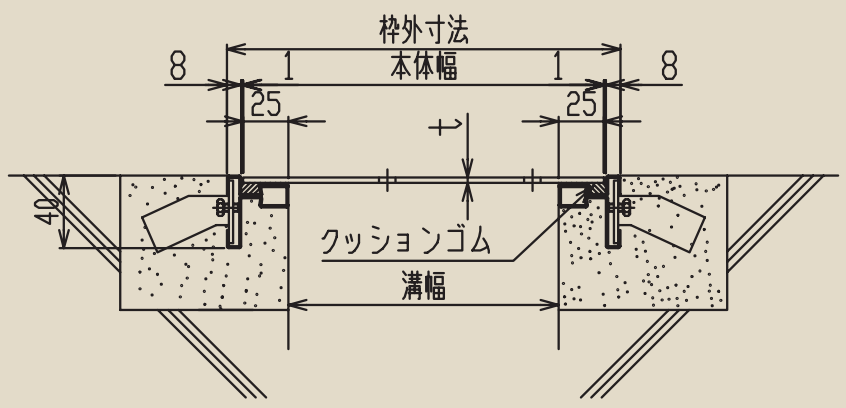

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPC-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(㎟)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
50	KSPC-3-	**10**	99	499	3	9×30（長穴）	13	3,284	1.2	**6,400**
70		**12**	199				13	3,284	1.5	**8,000**
100		**15**	149				20	5,052	1.8	**10,000**
130		**18**	179				20	5,052	2.2	**11,400**
150		**20**	199				33	8.336	2.4	**12,800**
200		**25**	249				33	8,336	3.0	**15,700**
250		**30**	299				46	11,620	3.6	**19,200**
300		**35**	349				46	11,620	4.2	**26,600**

備考：溝幅300mm以上は、補強材が付きます。：SUS304使用 パンチング穴 9×30 丸穴形状の制作可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P3

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	**KMSL-P3**	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）



KSL3A-4

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	**KSL3A-4**	3.8	**9,500**	**19,000**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）



KSL3B-4

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	**KSL3B-4**	4.8	**12,200**	**24,400**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSPD-3 縞鋼板製（排水用集水ます蓋）

3mm材を使用した標準タイプの縞板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。

型式記号説明

KSPD-3-25

排水ピット蓋表示　縞鋼板正方形蓋　蓋厚み（3mm）　本体幅（249mm）

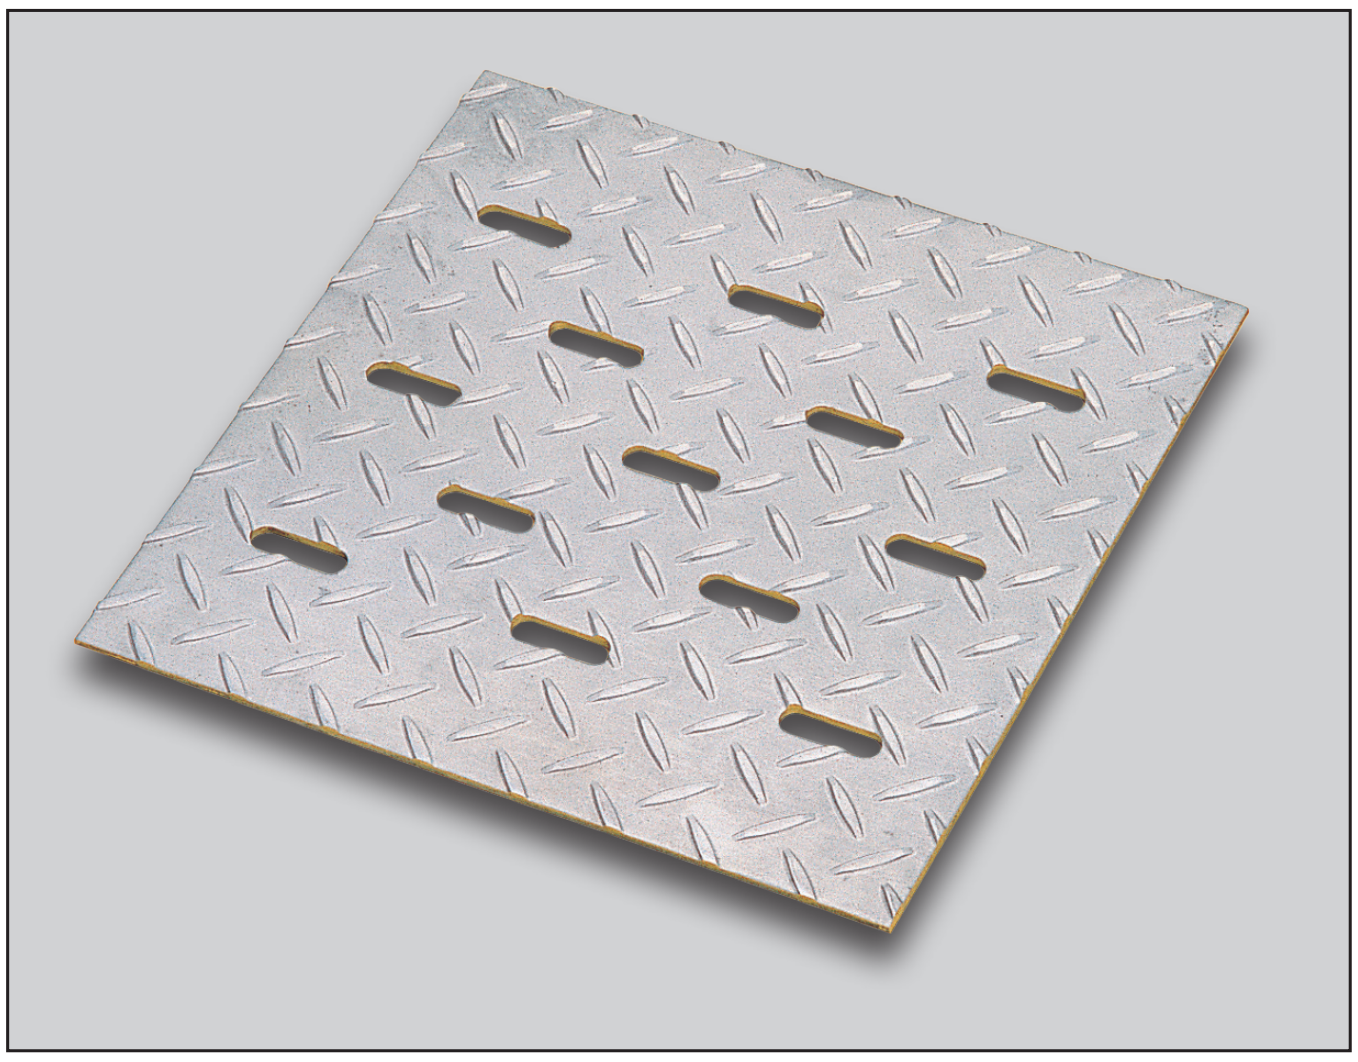

平面図



平面図

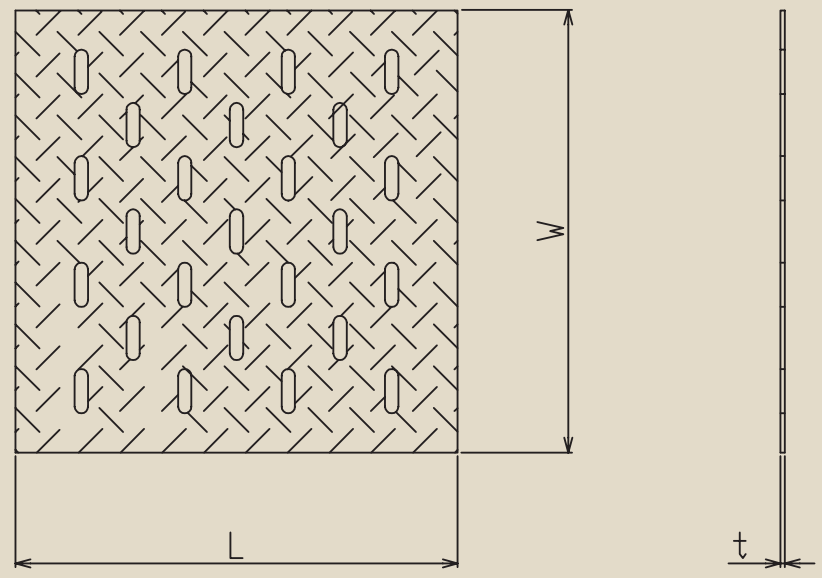

長穴詳細図



断面図

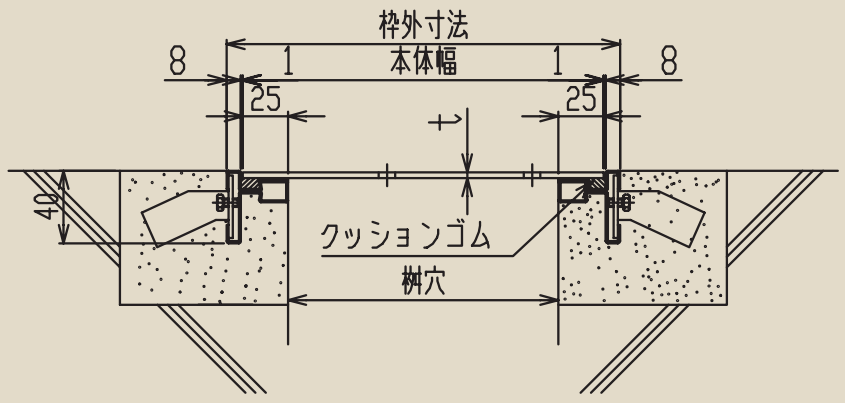

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPD-3製品規格

★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
200	KSPD-3-	25	249	249	3	9×30(長穴)	13	3.284	1.6	8,900
250		30	299	299			25	6,315	2.2	12,700
300		35	349	349			32	8,083	3.0	19,900
350		40	399	399			41	10,357	3.9	25,100
400		45	449	449			50	12,620	4.9	31,100
450		50	499	499			72	18,187	6.0	38,300

備考：桝穴250mm以上は、補強材が付きます。: SUS304使用 パンチング穴9×30 丸穴形状の制作可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P3

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPD-3-	25	0.9	262×262×26	14,400
	30	1.0	312×312×26	15,700
	35	1.2	362×362×26	16,900
	40	1.4	412×412×26	18,200
	45	1.5	462×462×26	19,400
	50	1.7	512×512×26	20,600

＊クッションゴム、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

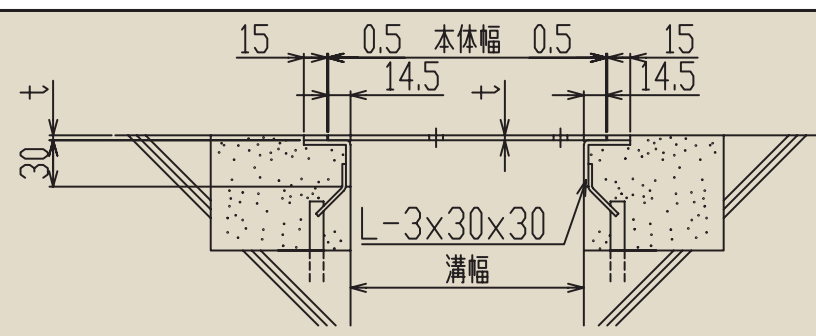

KSL3A-4

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPD-3-	25	2.2	280×280×30	18,600
	30	2.5	330×330×30	20,500
	35	2.9	380×380×30	22,400
	40	3.3	430×430×30	24,300
	45	3.7	480×480×30	26,200
	50	4.1	530×530×30	28,100

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）

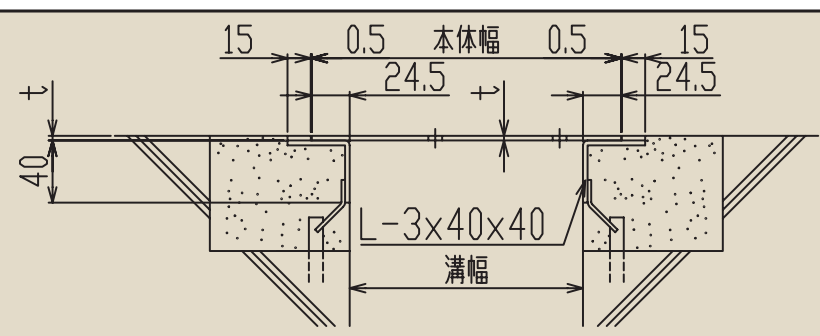

KSL3B-4

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPD-3-	25	2.7	280×280×40	21,600
	30	3.2	330×330×40	24,100
	35	3.7	380×380×40	26,500
	40	4.2	430×430×40	28,900
	45	4.6	480×480×40	31,400
	50	5.1	530×530×40	33,800

＊パッキン付も製作できます。

KSPC-5 縞鋼板製（排水用みぞ蓋）

4.5mm材を使用し強度を高めた縞板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させていただきました。

型式記号説明

KSPC-5-10

排水ピット蓋表示　縞鋼板長方形蓋　蓋厚み（4.5mm）　本体幅（99mm）

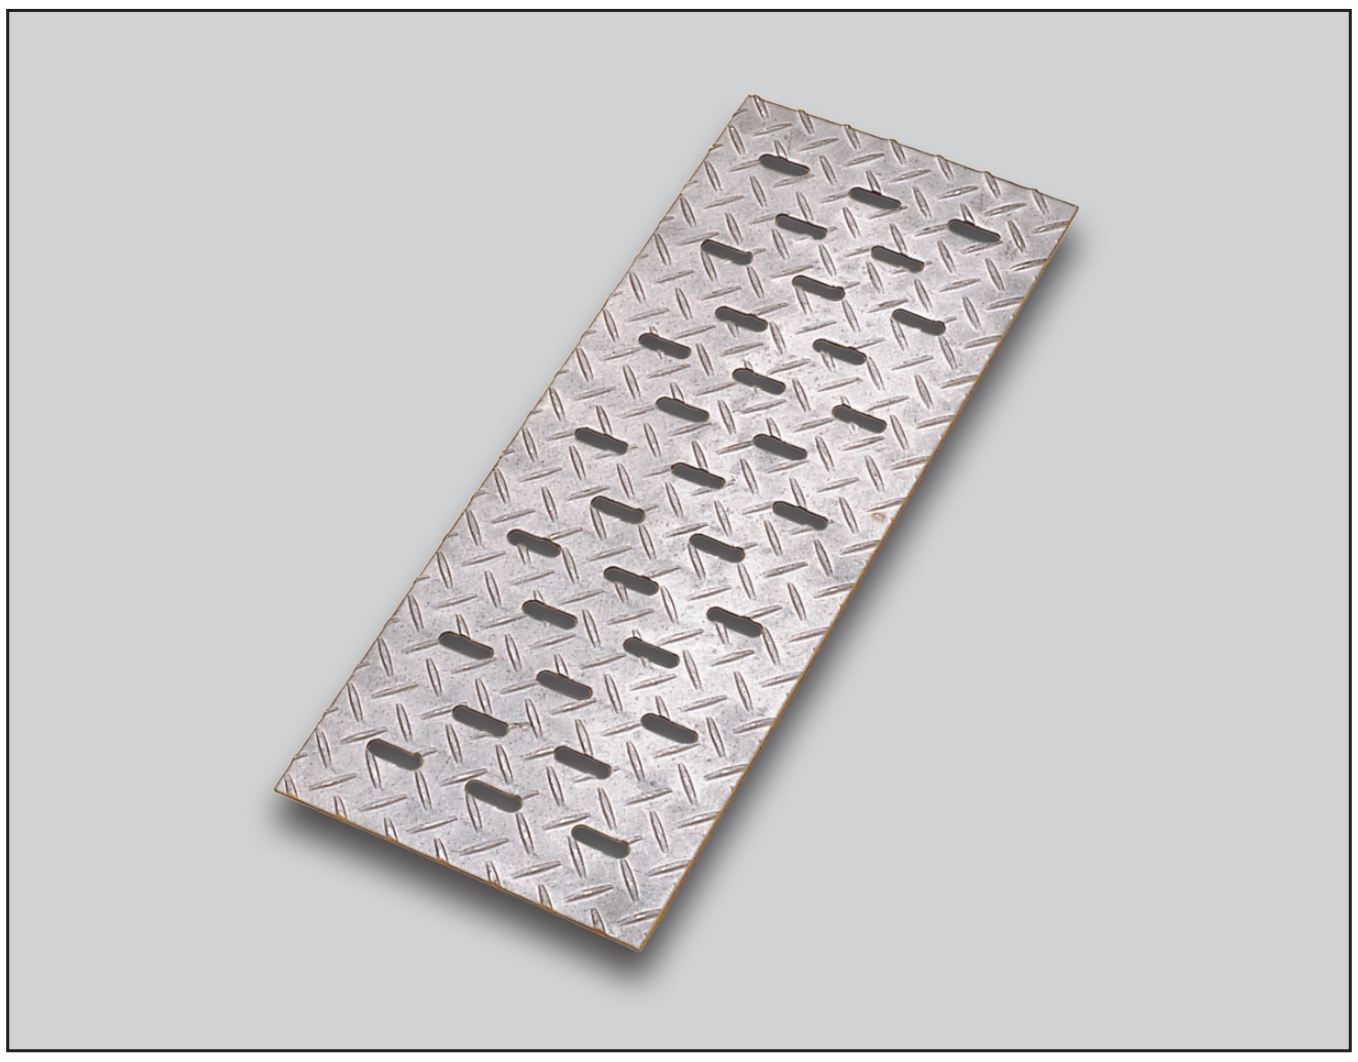

平面図

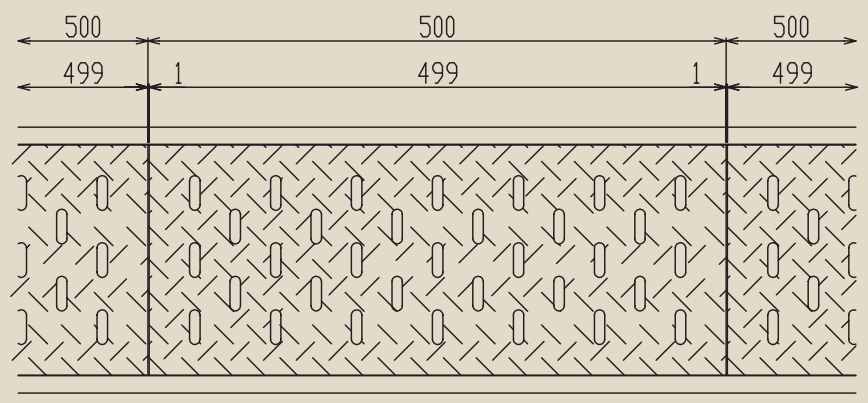

平面図

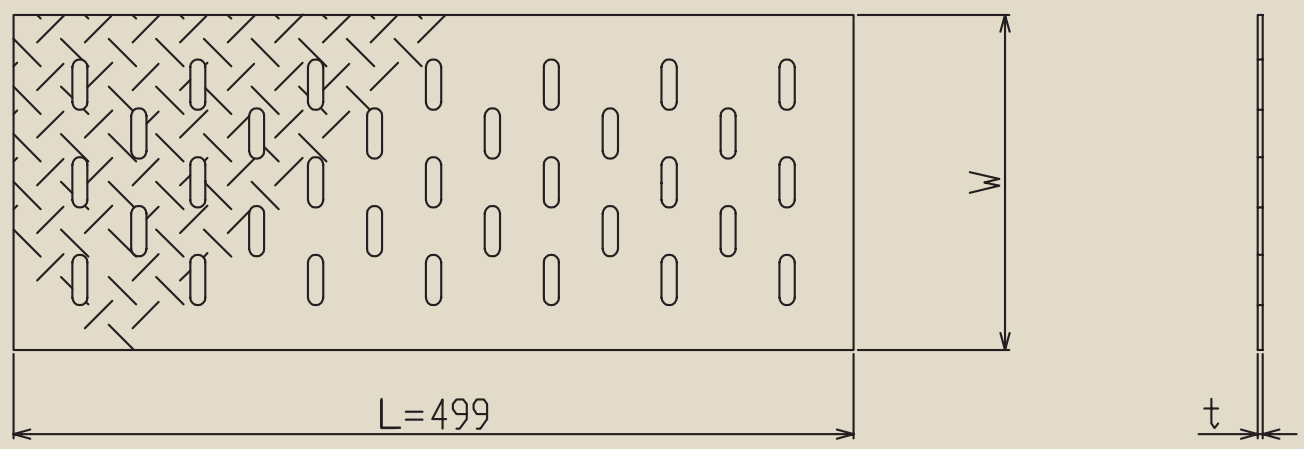

長穴詳細図



断面図

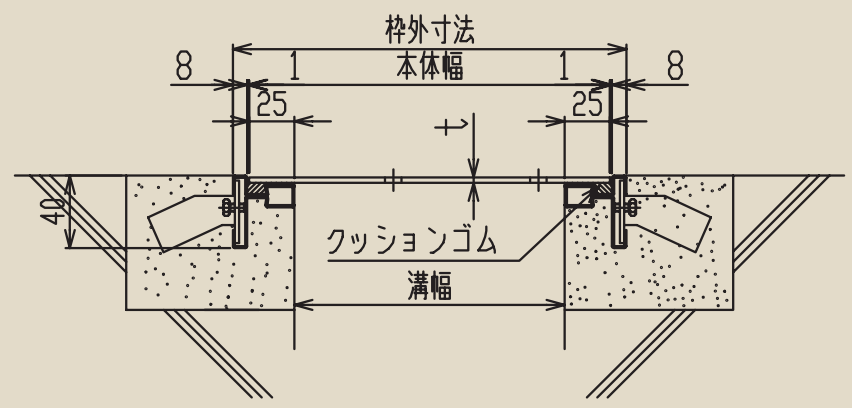

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPC-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(㎟)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
50	KSPC-5-	10	99	499	4.5	9×30(長穴)	13	3,284	1.7	10,000
70		12	119				13	3,284	2.1	12,100
100		15	149				20	5,052	2.6	14,700
130		18	179				20	5,052	3.2	17,900
150		20	199				33	8,336	3.4	20,000
200		25	249				33	8,336	4.4	24,800
250		30	299				46	11,620	5.2	30,000
300		35	349				46	11,620	6.1	33,900

備考：溝幅300以上には補強材が付きます。丸穴形状の制作可能です。:SUS304使用 パンチング穴 9×30

受枠製品規格

KMSL-P5（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P5

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
5	KMSL-P5	1.6	6,200	12,400	2,000

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-6（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）



KSL3A-6

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
5	KSL3A-6	4.3	10,500	21,000	2,000

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-6（ステンレスピット受枠標準タイプ）



KSL3B-6

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
5	KSL3B-6	5.3	13,300	26,600	2,000

＊パッキン付も製作できます。

KSPD-5 縞鋼板製（排水用集水ます蓋）

4.5mm材を使用し強度を高めた縞板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPD-5-25

排水ピット蓋表示　縞鋼板正方形蓋　蓋厚み（4.5mm）　本体幅（249mm）

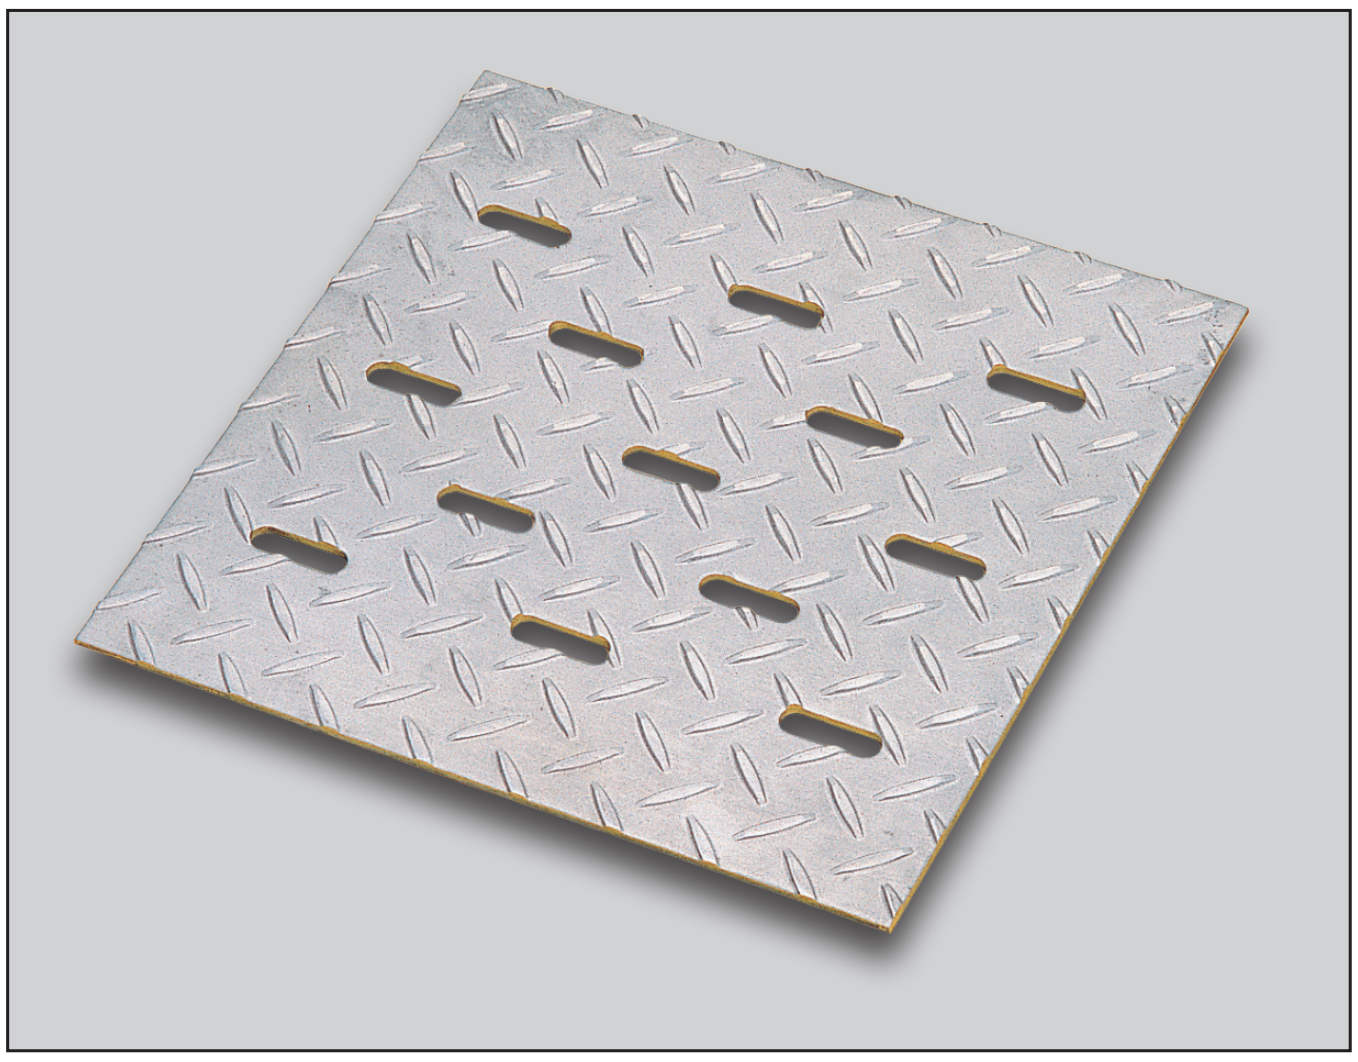

平面図



平面図

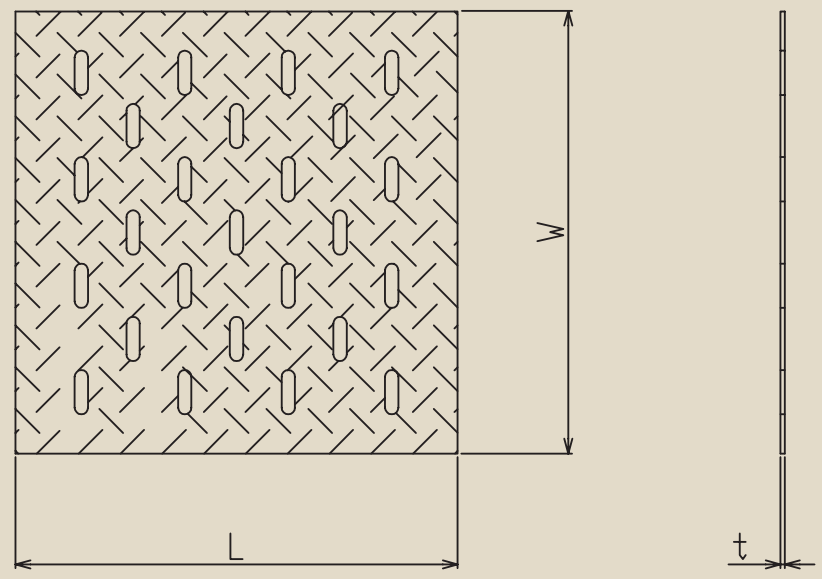

長穴詳細図



断面図

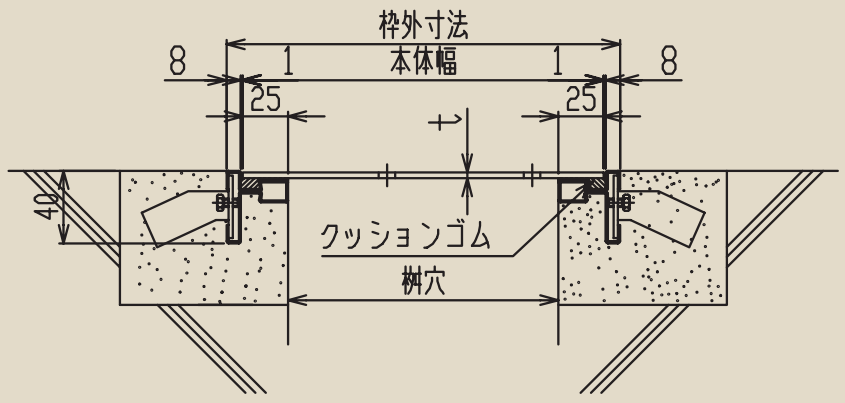

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPD-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
200	KSPD-5-	**25**	249	249	4.5	9×30（長ｓ穴）	13	3,284	2.2	**14,500**
250		**30**	299	299			25	6,315	3.2	**20,900**
300		**35**	349	349			32	8,083	4.3	**29,200**
350		**40**	399	399			41	10,357	5.7	**31,300**
400		**45**	449	449			50	12,620	7.1	**39,000**
450		**50**	499	499			72	18,187	8.7	**48,700**

備考：桝穴400以上には補強材が付きます。丸穴形状の制作可能です。:SUS304使用 パンチング穴 9×30

受枠製品規格

KMSL-P5（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P5

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPD-5-	**25**	0.9	267×267×40	**14,400**
	30	1.0	317×317×40	**15,700**
	35	1.2	367×367×40	**16,900**
	40	1.4	417×417×40	**18,200**
	45	1.5	467×467×40	**19,400**
	50	1.7	517×517×40	**20,600**

＊クッションゴム、アンカー等が付属します。

KSL3A-6（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

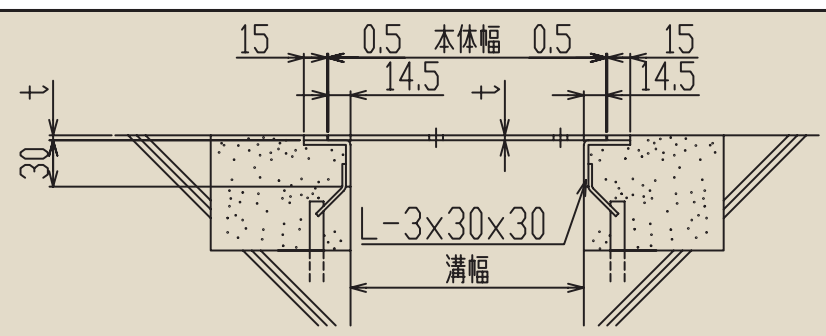

KSL3A-6

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPD-5-	**25**	2.4	280×280×30	**19,700**
	30	2.9	330×330×30	**21,800**
	35	3.3	380×380×30	**23,900**
	40	3.7	430×430×30	**26,000**
	45	4.2	480×480×30	**28,100**
	50	4.6	530×530×30	**30,200**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-6（ステンレスピット受枠標準タイプ）

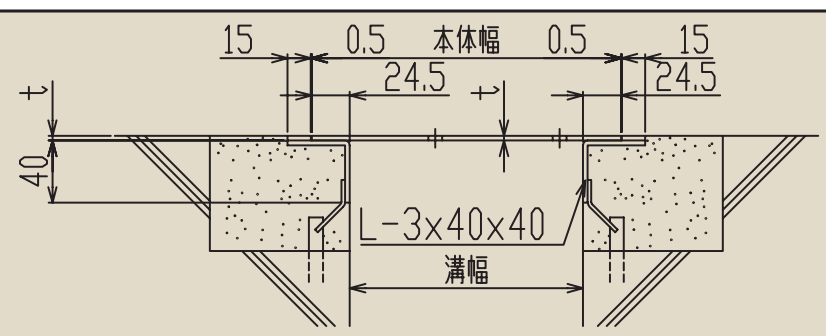

KSL3B-6

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPD-5-	**25**	3.0	280×280×40	**22,800**
	30	3.5	330×330×40	**25,500**
	35	4.1	380×380×40	**28,200**
	40	4.6	430×430×40	**30,800**
	45	5.1	480×480×40	**33,500**
	50	5.6	530×530×40	**36,100**

＊パッキン付も製作できます。

KSPE-3-NS ヘアライン仕上・ノンスリップ加工 (U字溝用排水みぞ蓋(ズレ止付))

ステンレスピット蓋
適用荷重
歩道用

3(5)mm材を使用したU字溝対応のSUS製平板排水みぞ蓋です。
ズレ止め加工を施して有り、施工不要でそのまま設置できます。

◆排水穴を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆表面に凹凸加工を施したノンスリップタイプです。(3mmのみ)
◆受枠ご使用でのズレ止めタイプとしてもご利用いただけます。

型式記号説明

KSPE-3-9 NS

排水ピット蓋表示 / 平板長方形蓋ズレ止め付き / 蓋厚み(3mm) / 溝幅(90mm) / ノンスリップ加工

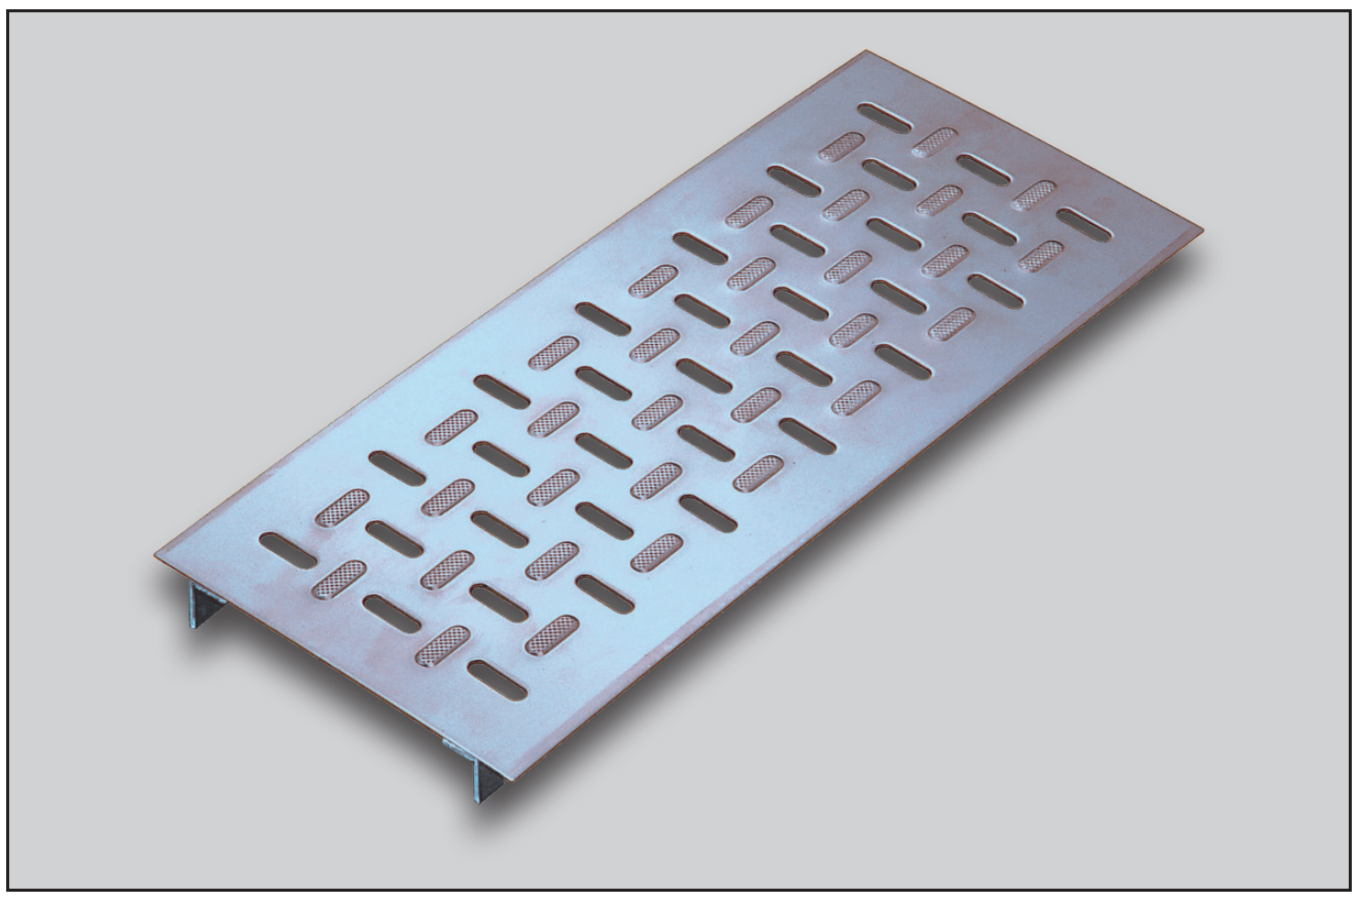

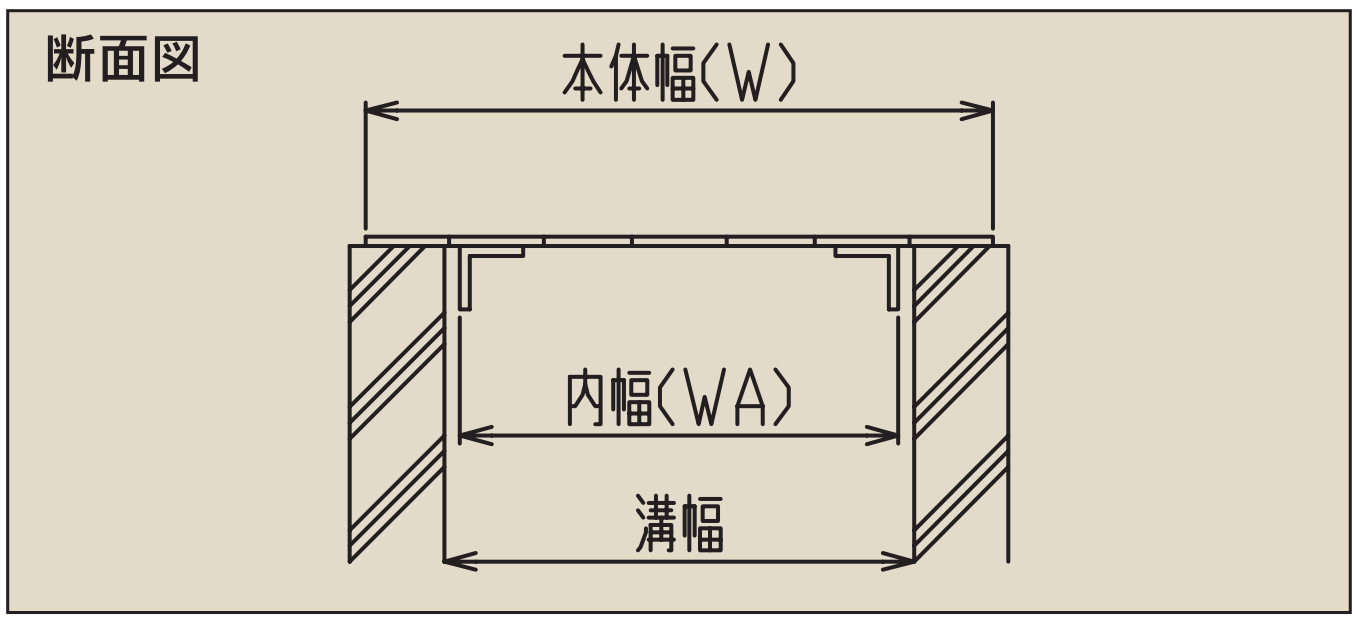

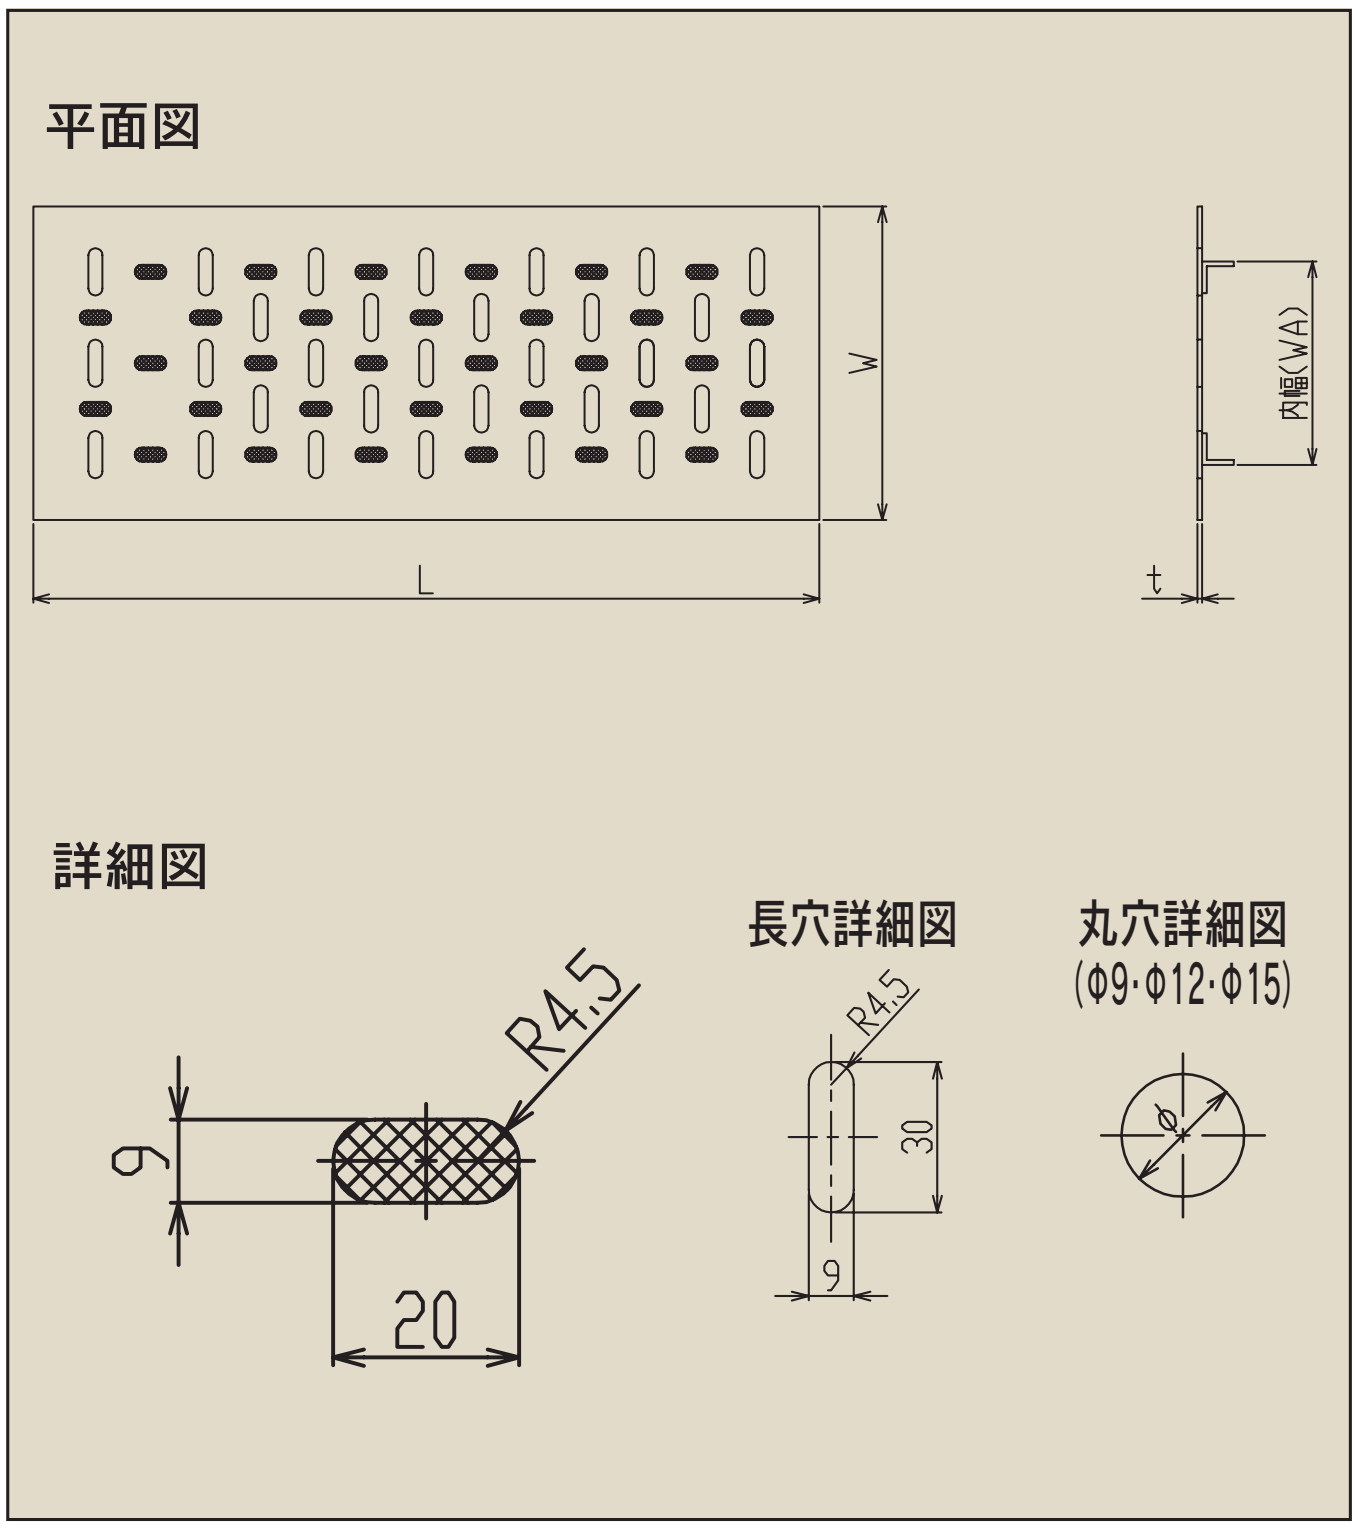

KSPE-3-NS製品規格

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	内幅(WA)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
90	KSPE-3-	9	149	499	3	9×30(長穴)	20	5,052	80	1.6	**15,100**
100		10	149				20	5,052	90	1.6	**15,100**
120		12	199				33	8,336	110	2.3	**17,800**
150		15	199				33	8.336	140	2.3	**17,800**
180		18	249				33	8,336	170	2.9	**20,300**
200		20	249				33	8,336	190	2.9	**20,300**
240		24	299				46	11,620	230	3.4	**23,200**
250		25	299				46	11,620	240	3.4	**23,200**
300		30	349				46	11,620	290	4.0	**28,800**

備考：溝幅300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30

テクニカルノート / みぞぶた / ますぶた / U字溝用 / Tバー式 / ピットぶた / カラー舗装用ふた / 部品

KSPF-3(5) 縞鋼板製 (U字溝用排水みぞ蓋(ズレ止付))

適用荷重 歩道用

3mm·4.5mm材を使用したU字溝対応のSUS縞鋼板製排水みぞ蓋です。
ズレ止め加工を施して有り、施工不要でそのまま設置できます。

◆排水穴を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。
◆受枠ご使用でのズレ止めタイプとしてもご利用いただけます。

型式記号説明

KSPF-3-9

排水ピット蓋表示 / 縞鋼板長方形蓋 ズレ止め付き / 蓋厚み (3mm) / 溝幅 (90mm)

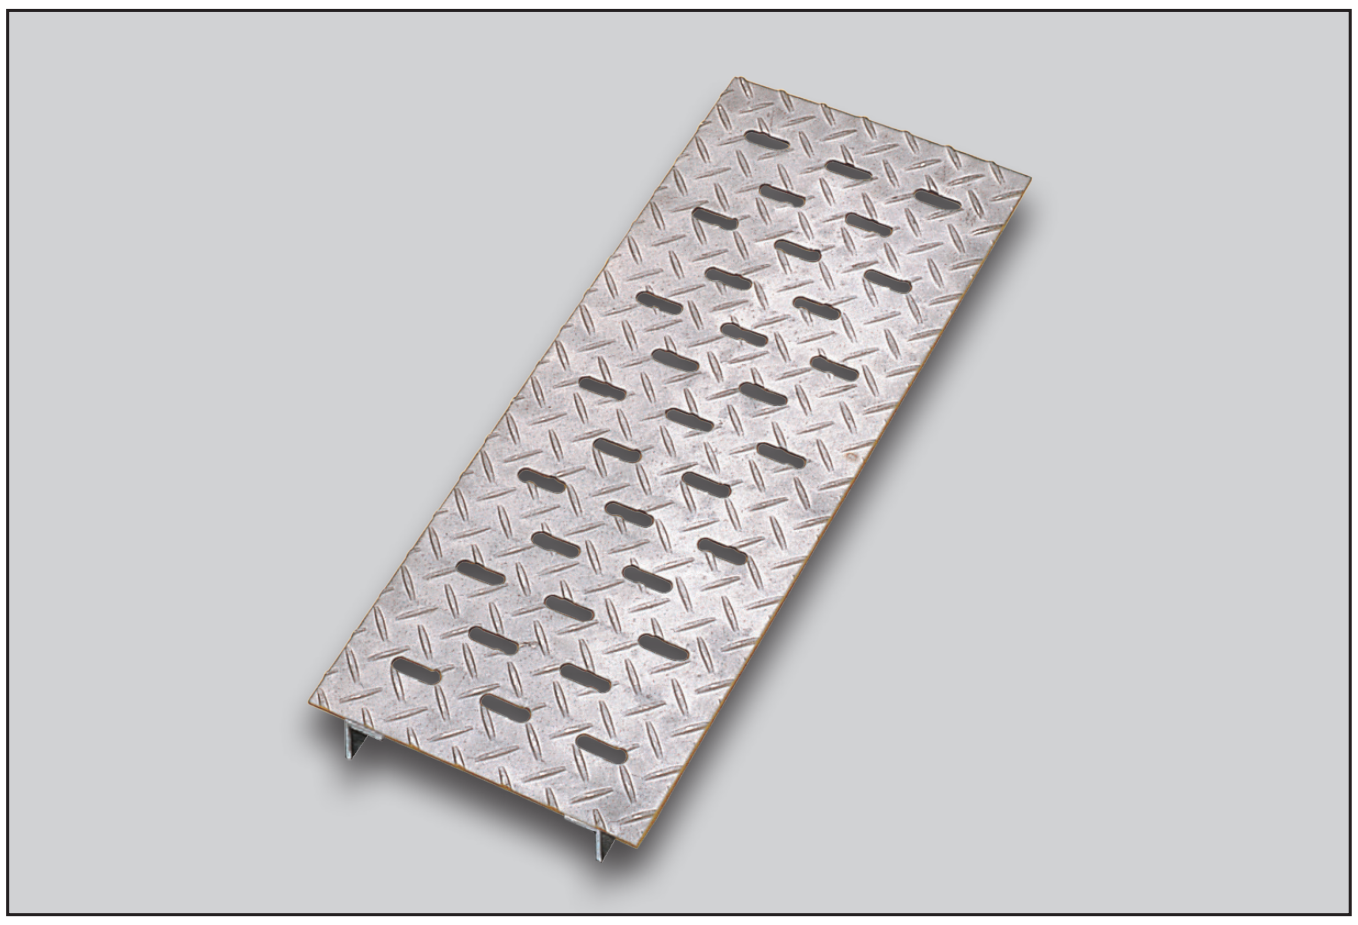

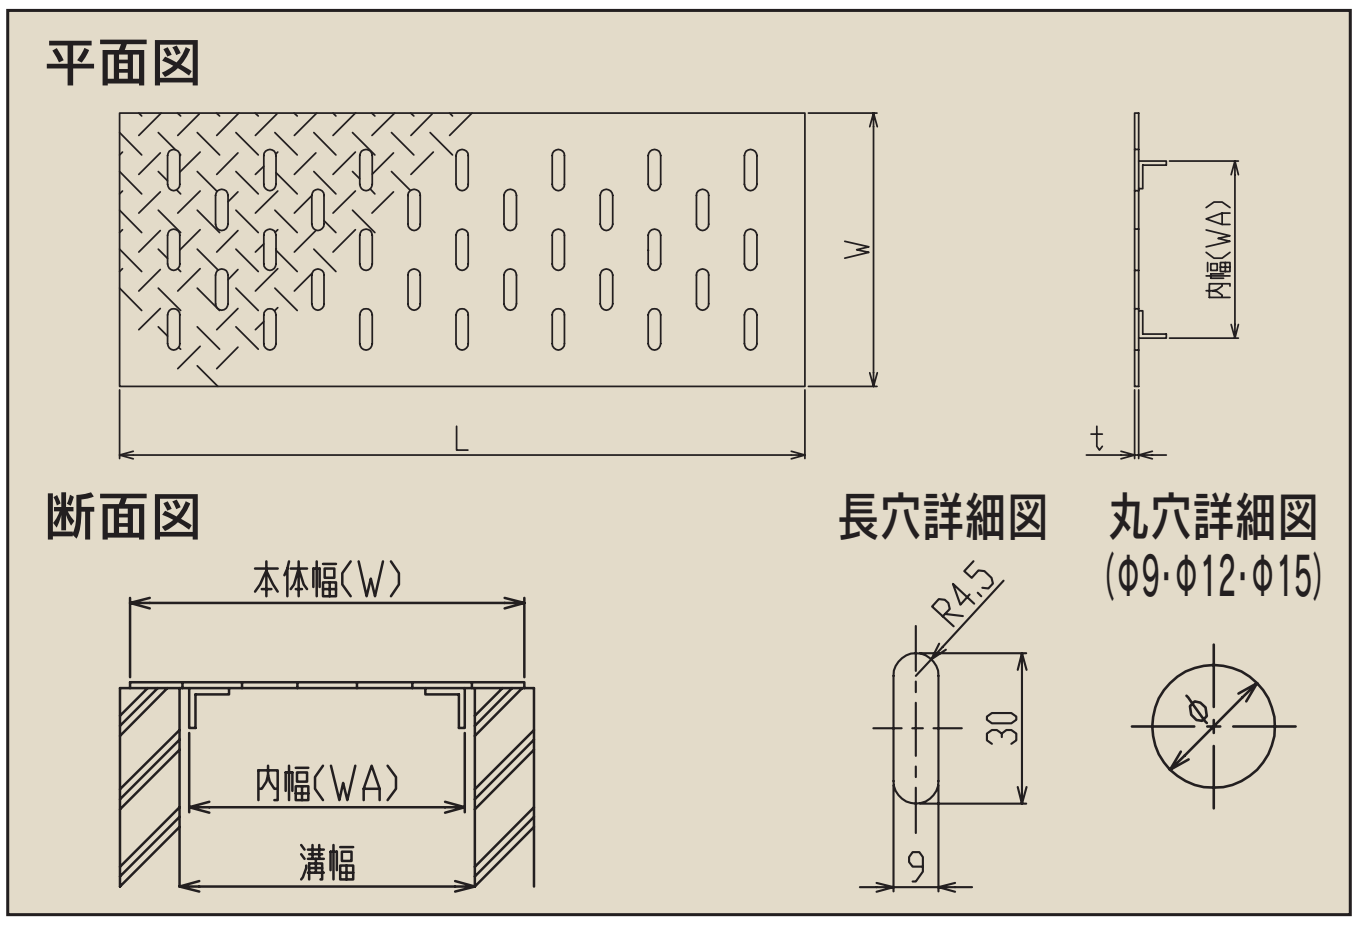

KSPF-3製品規格

溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(㎟)	内幅(WA)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚)
90		**9**	149				20	5,052	80	1.9	**13,900**
100		**10**	149				20	5,052	90	1.9	**13,900**
120		**12**	199				33	8,336	110	2.5	**16,700**
150		**15**	199			9×30 (長穴)	33	8,336	140	2.5	**16,700**
180	**KSPF-3-**	**18**	249	499	3		33	8,336	170	3.1	**19,600**
200		**20**	249				33	8,336	190	3.1	**19,600**
240		**24**	299				46	11,620	230	3.7	**23,100**
250		**25**	299				46	11,620	240	3.7	**23,100**
300		**30**	349				46	11,620	290	4.3	**30,500**

備考：溝幅300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。: SUS304使用 パンチング穴7×35

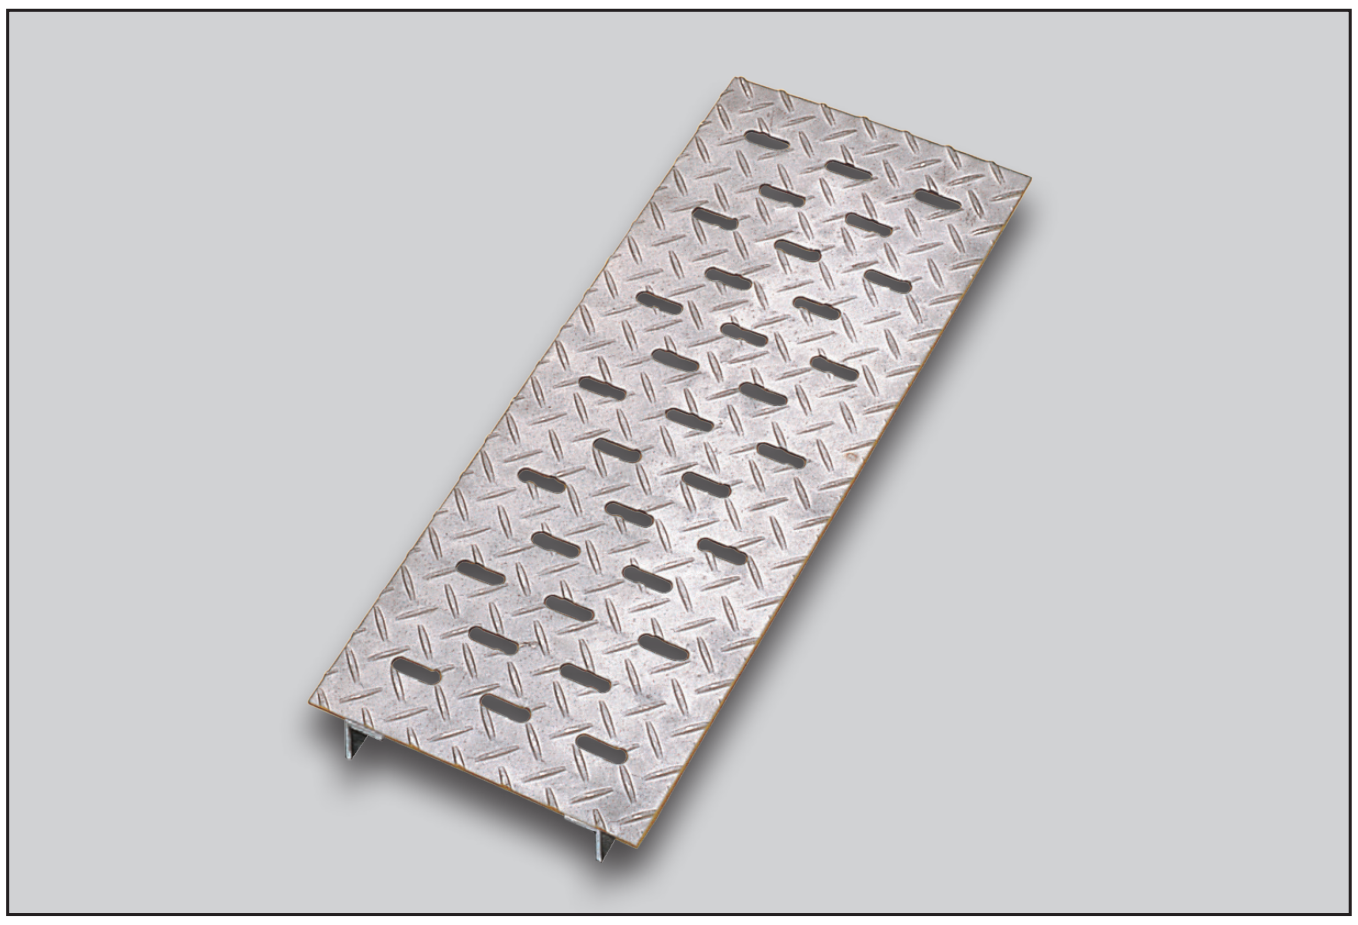

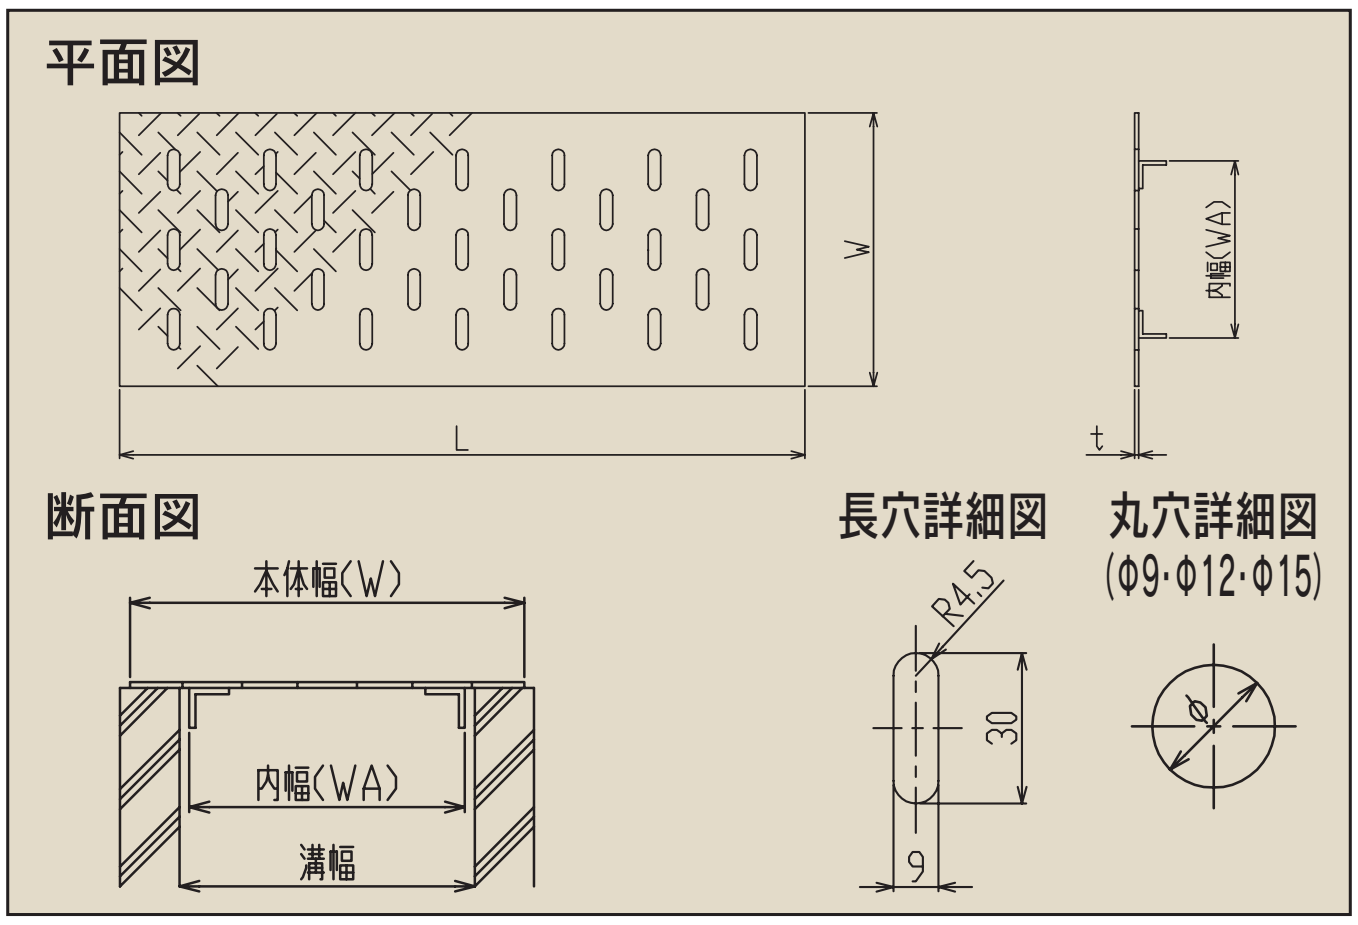

KSPF-5製品規格

溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(㎟)	内幅(WA)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚)
90		**9**	149				20	5,052	80	2.7	**18,600**
100		**10**	149				20	5,052	90	2.7	**18,600**
120		**12**	199				33	8,336	110	3.5	**23,900**
150		**15**	199			9×30 (長穴)	33	8,336	140	3.5	**23,900**
180	**KSPF-5-**	**18**	249	499	4.5		33	8,336	170	4.5	**28,700**
200		**20**	249				33	8,336	190	4.5	**28,700**
240		**24**	299				46	11,620	230	5.3	**33,900**
250		**25**	299				46	11,620	240	5.3	**33,900**
300		**30**	349				46	11,620	290	6.2	**37,800**

備考：丸穴形状の制作可能です。:SUS304使用 パンチング穴 9×30

KSG4 プレーン (横断・側溝用)

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み4mmのFBを使用。標準タイプの帯状みぞ蓋です。メインバーピッチを30mm･22mm･15mm･13mm･10mmの5種類とし、製品規格表を１頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSG4 15-10 P30

KSG4：横断･側溝用蓋表示 / 主部材の厚み(4mm)
15：主部材の高さ(15mm)
10：溝幅(100mm)
P30：主部材のピッチ P:30mm

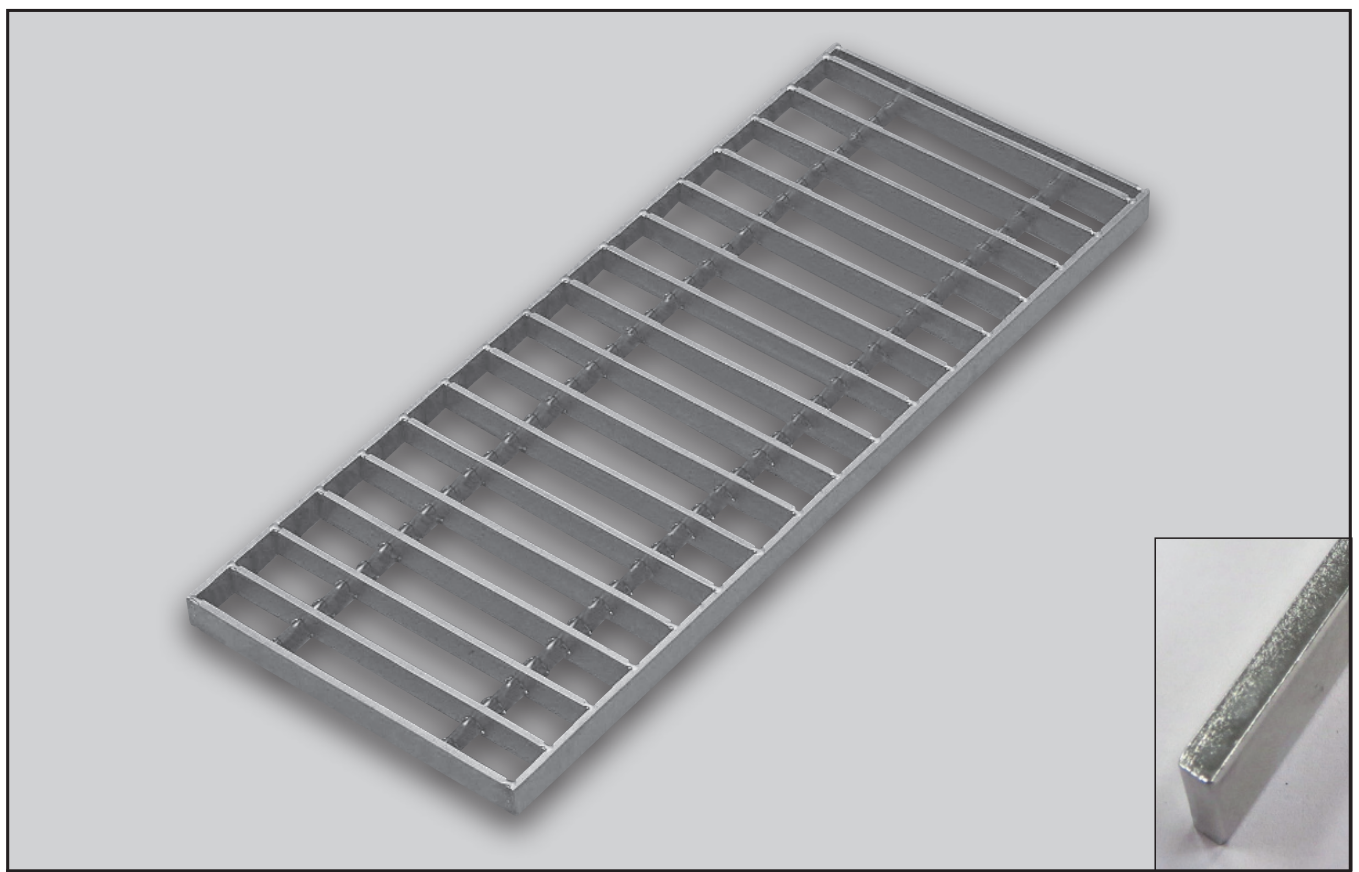

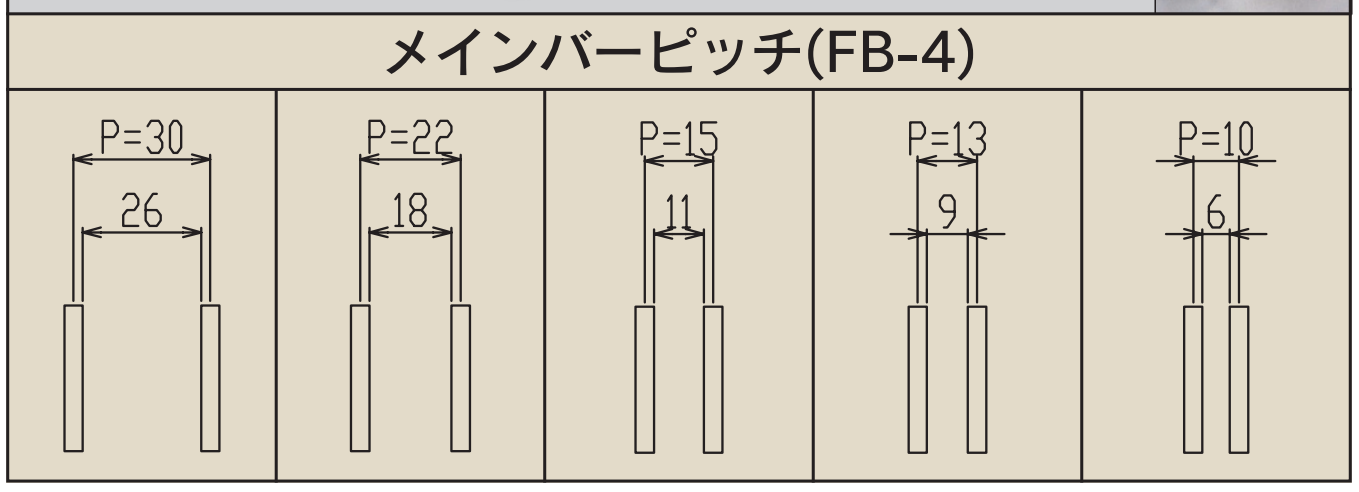

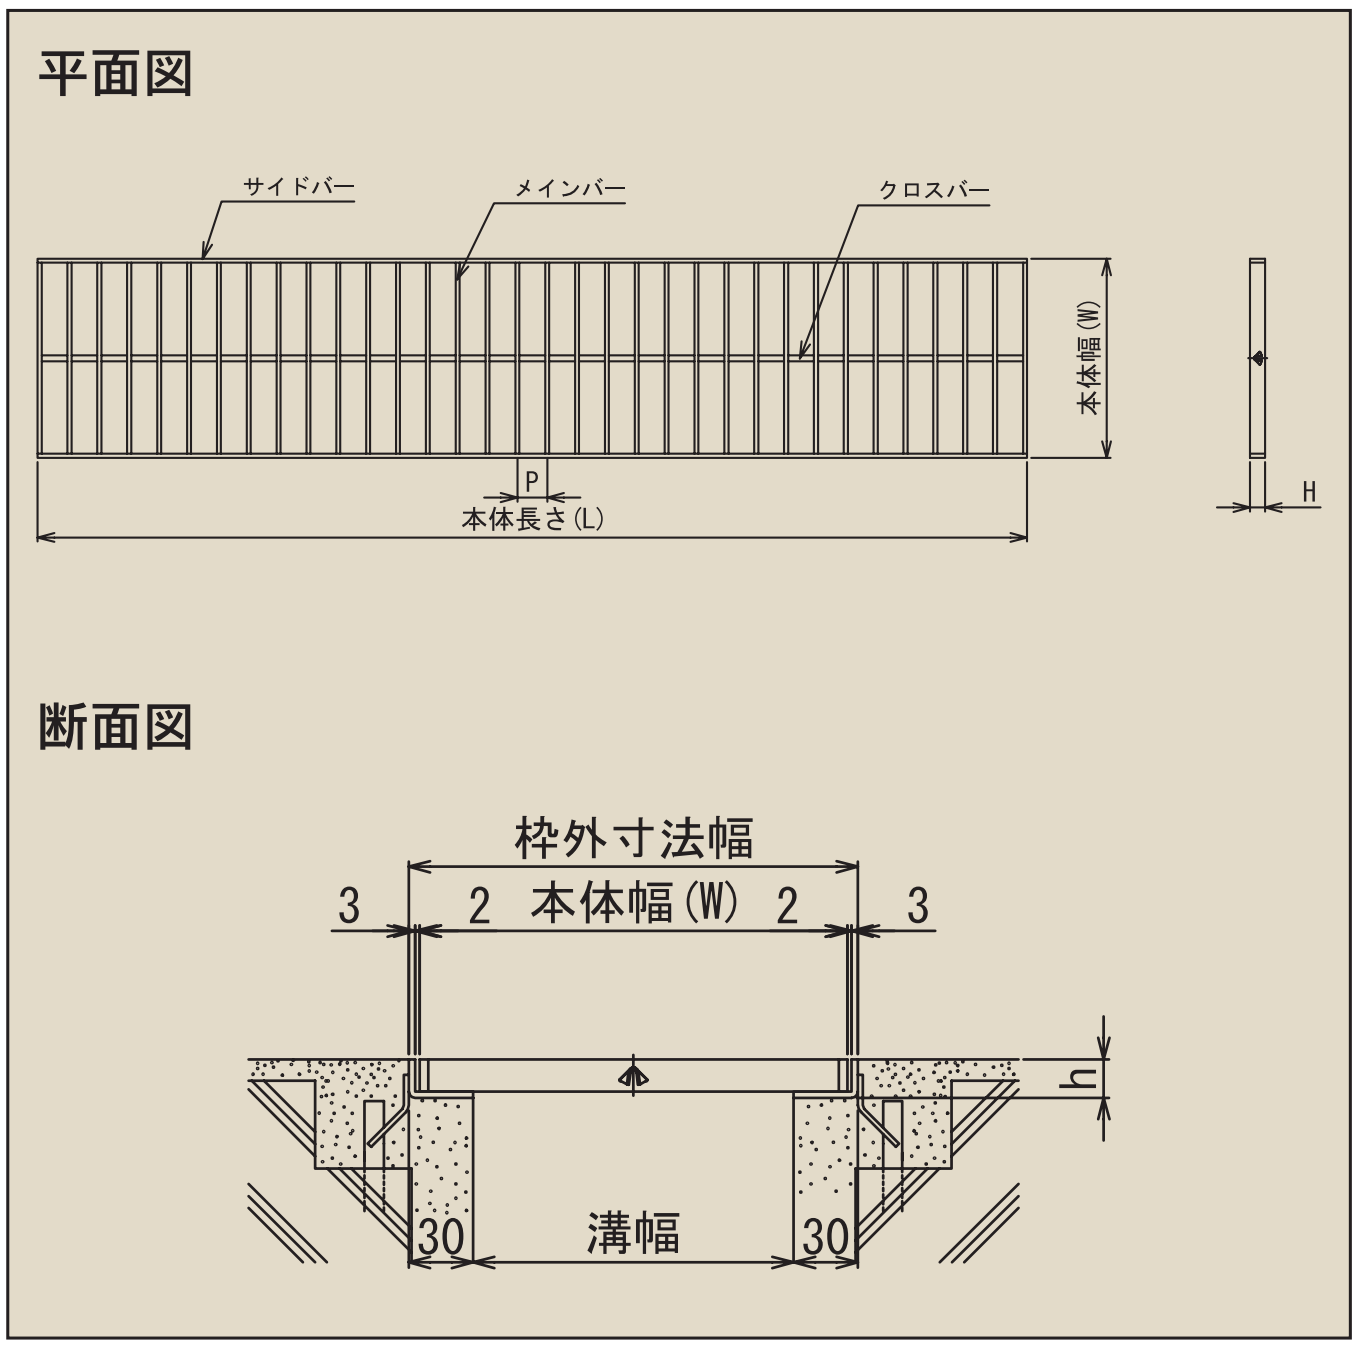

受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

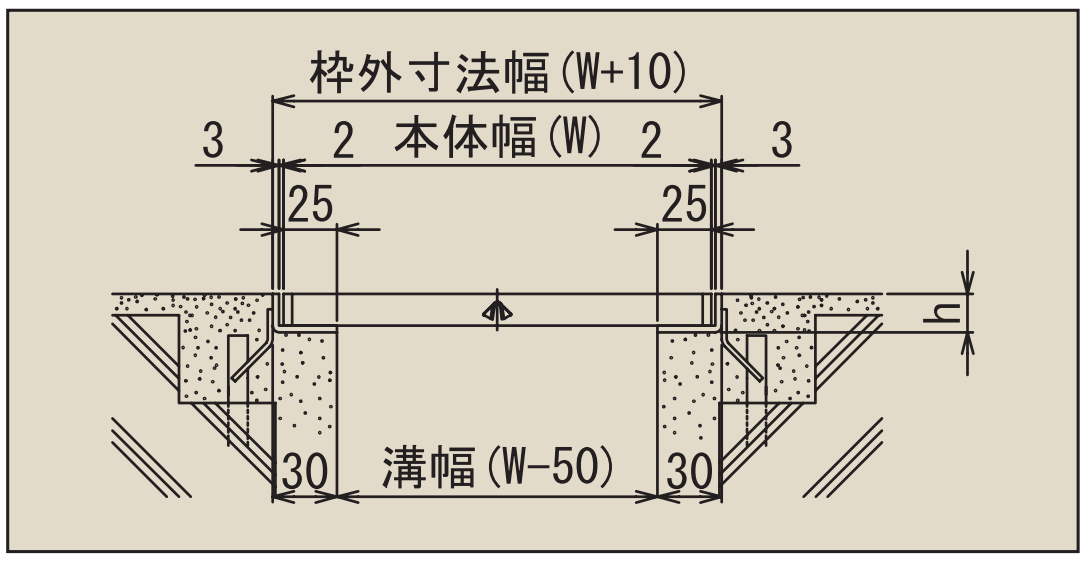

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	
25		25	L-3×28×30	2.7	4,500	9,000	
32		32	L-3×35×30	3.0	5,100	10,200	
38		38	L-3×41×30	3.4	5,700	11,400	
50		50	L-3×53×30	4.0	7,000	14,000	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL1B(重荷重用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

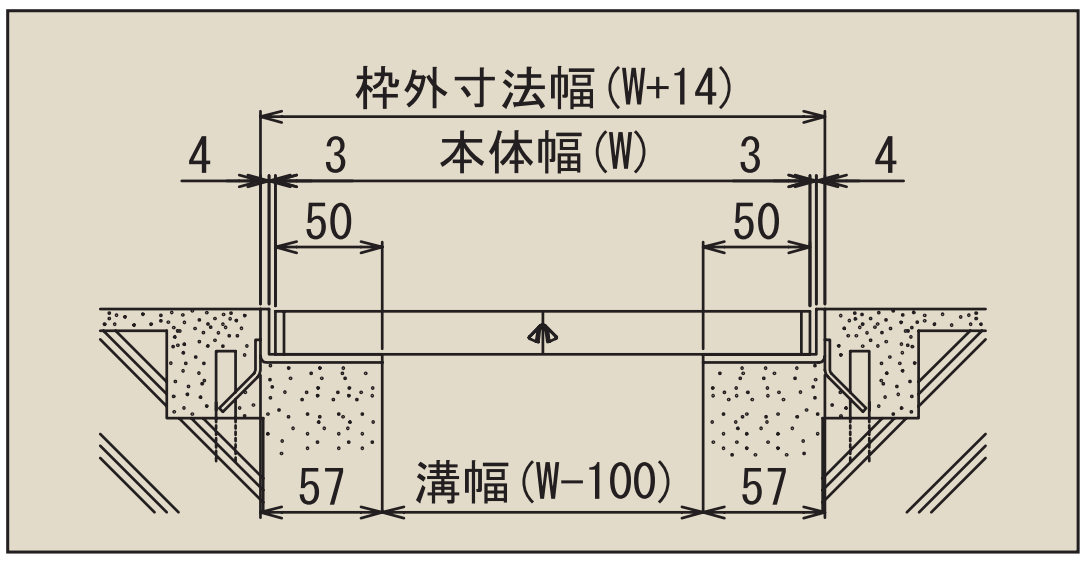

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL1B-	20	L-4×25×57	5.0	11,500	23,000	2,000
25		25	L-4×30×57	5.3	12,200	24,400	
32		32	L-4×37×57	5.9	13,100	26,200	
38		38	L-4×43×57	6.2	14,000	28,000	
50		50	L-4×55×57	7.0	15,700	31,400	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15･20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

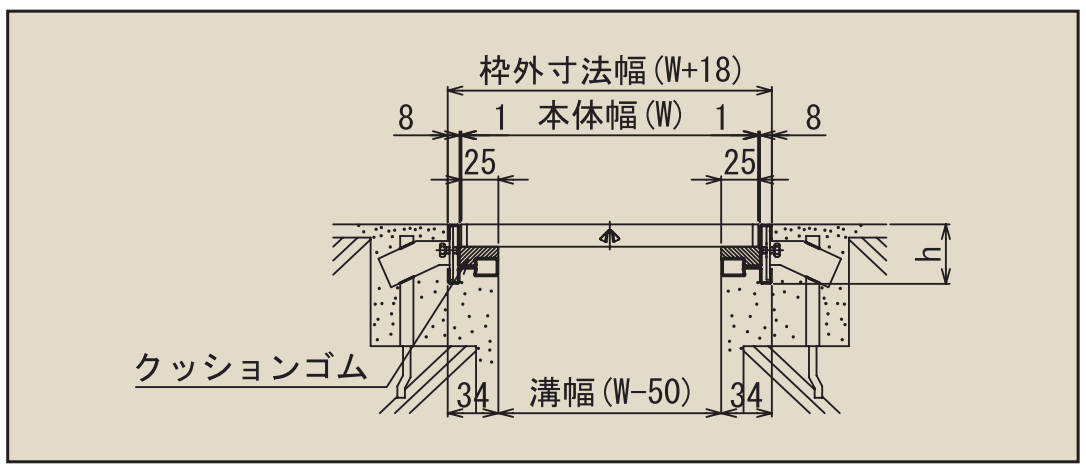

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム･ジョイント金具･アンカー等が含まれています。

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

KSG4製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13			ピッチ10		
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
100	KSG4	15-10	150	994	15	T-6	3.4	15,400	T-14	4.3	19,200	T-20	5.6	23,600	T-20	6.3	27,900	T-20	7.8	33,300
		20-10			20	T-20	4.5	18,600	T-20	5.6	23,400	T-20	7.5	30,600	T-20	8.4	37,600	T-20	10.5	46,300
		25-10			25	T-20	5.6	23,100	T-20	7.0	28,300	T-20	9.3	38,200	T-20	10.5	43,300	T-20	13.1	55,200
		32-10			32	T-20	7.1	29,000	T-20	8.9	35,300	T-20	11.9	47,300	T-20	13.4	54,800	T-20	16.7	66,300
150	KSG4	15-15	200	994	15	歩道	4.2	18,000	T-2	5.4	24,100	T-2	7.2	30,300	T-6	8.1	35,100	T-14	10.3	42,900
		20-15			20	T-2	5.6	24,000	T-14	7.1	30,100	T-20	9.6	39,900	T-20	10.9	47,200	T-20	13.7	58,700
		25-15			25	T-14	7.0	27,500	T-20	8.9	35,300	T-20	12.0	47,500	T-20	13.6	53,600	T-20	17.1	71,100
		32-15			32	T-20	8.9	35,100	T-20	11.3	43,000	T-20	15.4	57,600	T-20	17.4	68,100	T-20	21.9	89,600
200	KSG4	15-20	250	994	15	歩道	5.0	23,100	歩道	6.6	30,000	T-2	8.9	39,100	T-2	10.0	45,400	T-2	12.7	53,400
		20-20			20	歩道	6.7	28,800	T-2	8.8	39,000	T-2	11.8	51,400	T-6	13.4	59,400	T-14	16.9	73,400
		25-20			25	T-2	8.4	36,000	T-6	10.9	44,700	T-14	14.8	59,600	T-20	16.7	67,900	T-20	21.2	87,600
		32-20			32	T-14	10.7	43,400	T-20	13.8	53,700	T-20	18.9	73,300	T-20	21.4	90,100	T-20	27.1	110,400
		38-20			38	T-20	12.7	50,300	T-20	16.4	62,700	T-20	22.4	85,900	T-20	25.4	100,300	T-20	32.2	123,400
250	KSG4	15-25	300	994	15	歩道	5.9	26,800	歩道	7.7	35,000	歩道	10.5	46,100	歩道	11.9	52,800	T-2	15.1	63,500
		20-25			20	歩道	7.8	35,400	歩道	10.2	44,800	T-2	14.0	58,800	T-2	15.9	69,400	T-2	20.2	86,200
		25-25			25	歩道	9.8	40,600	T-2	12.7	51,100	T-2	17.5	70,000	T-14	19.8	80,900	T-14	25.2	102,400
		32-25			32	T-2	12.5	49,400	T-6	16.2	63,300	T-20	22.4	87,400	T-20	25.4	102,300	T-20	32.2	128,700
		38-25			38	T-14	14.9	57,600	T-14	19.2	74,200	T-20	26.6	102,500	T-20	30.1	120,200	T-20	38.3	147,700
		50-25			50	T-20	19.6	77,800	T-20	25.2	99,800	T-20	35.0	137,900	T-20	39.6	161,600	T-20	50.4	201,000
300	KSG4	15-30	350	994	15	歩道	6.7	31,800	歩道	9.0	42,600	歩道	12.1	55,400	歩道	13.8	63,700	歩道	17.5	73,800
		20-30			20	歩道	8.9	39,200	歩道	11.9	51,600	歩道	16.2	70,100	T-2	18.4	82,300	T-2	23.4	102,000
		25-30			25	歩道	11.2	48,000	T-2	14.7	60,300	T-2	20.2	83,000	T-2	22.9	93,500	T-6	29.2	121,000
		32-30			32	T-2	14.3	58,000	T-2	18.7	72,700	T-14	25.9	100,900	T-14	29.4	118,400	T-20	37.4	152,900
		38-30			38	T-2	17.0	67,300	T-14	22.2	85,300	T-20	30.7	118,600	T-20	34.9	139,300	T-20	44.4	171,300
		50-30			50	T-14	22.4	88,700	T-20	29.1	110,600	T-20	40.4	159,300	T-20	45.9	182,700	T-20	58.5	232,500
350	KSG4	15-35	400	994	15	歩道	7.5	34,700	歩道	10.1	47,700	歩道	13.8	60,700	歩道	15.6	69,700	歩道	20.0	83,700
		20-35			20	歩道	10.1	46,100	歩道	13.4	57,300	歩道	18.3	78,800	歩道	20.8	92,100	T-2	26.6	114,300
		25-35			25	歩道	12.6	53,100	歩道	16.6	67,000	T-2	22.9	92,400	T-2	26.1	104,600	T-2	33.3	135,200
		32-35			32	歩道	16.1	64,800	T-2	21.1	81,100	T-2	29.3	112,400	T-6	33.4	131,900	T-14	42.6	170,000
		38-35			38	T-2	19.1	75,000	T-2	25.0	94,800	T-14	34.8	131,800	T-14	39.6	154,700	T-20	50.6	192,900
		50-35			50	T-14	25.2	97,800	T-20	32.8	122,900	T-20	45.8	170,500	T-20	52.1	203,100	T-20	66.5	266,100
400	KSG4	15-40	450	994	15	歩道	8.4	39,700	歩道	11.4	52,800	歩道	15.4	69,000	歩道	17.5	79,800	歩道	22.4	97,700
		20-40			20	歩道	11.2	52,100	歩道	15.0	65,700	歩道	20.5	89,500	歩道	23.3	105,100	歩道	29.9	130,300
		25-40			25	歩道	14.0	60,100	歩道	18.6	77,600	歩道	25.6	108,100	T-2	29.2	127,000	T-2	37.3	156,200
		32-40			32	歩道	17.9	80,700	T-2	23.7	97,700	T-2	32.8	136,600	T-2	37.4	160,800	T-14	47.8	198,000
		38-40			38	T-2	21.2	94,300	T-2	28.0	114,500	T-14	39.0	160,400	T-14	44.4	189,000	T-20	56.7	233,000
		50-40			50	T-2	28.0	121,700	T-14	36.7	153,800	T-20	51.3	215,600	T-20	58.4	254,000	T-20	74.6	324,400
450	KSG4	15-45	500	994	15	歩道	9.2	41,900	歩道	12.5	55,200	歩道	17.0	73,700	歩道	19.4	83,200	歩道	24.8	103,900
		20-45			20	歩道	12.3	55,000	歩道	16.5	67,500	歩道	22.7	92,700	歩道	25.8	109,100	歩道	33.1	142,400
		25-45			25	歩道	15.4	65,100	歩道	20.5	82,400	歩道	28.4	114,700	歩道	32.3	130,200	T-2	41.4	168,400
		32-45			32	歩道	19.7	76,400	T-2	26.0	98,700	T-2	36.3	139,400	T-2	41.3	163,900	T-6	52.9	211,300
		38-45			38	歩道	23.4	96,700	T-2	30.8	117,000	T-2	43.1	163,300	T-6	49.1	192,000	T-14	62.9	239,800
		50-45			50	T-2	30.8	118,400	T-14	40.4	157,300	T-20	56.7	219,500	T-20	64.6	258,500	T-20	82.7	328,400

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。



ワンタッチ
連結金具
ピッチ:30～13



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSGT4 プレーン （横断・側溝用固定式）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み4mmのFBを使用。跳ね上がり、騒音防止用としてご利用頂けるボルト固定タイプの帯状みぞ蓋です。
メインバーピッチを30mm･22mm･15mm･13mm･10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さはH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSGT4 15-10 P30

- KSGT4：横断・側溝用ボルト固定式蓋表示
- 15：主部材の厚み（4mm）※印刷どおり
- 10：主部材の高さ（15mm）※印刷どおり
- 溝幅表示（100mm）
- P30：主部材のピッチ P:30mm

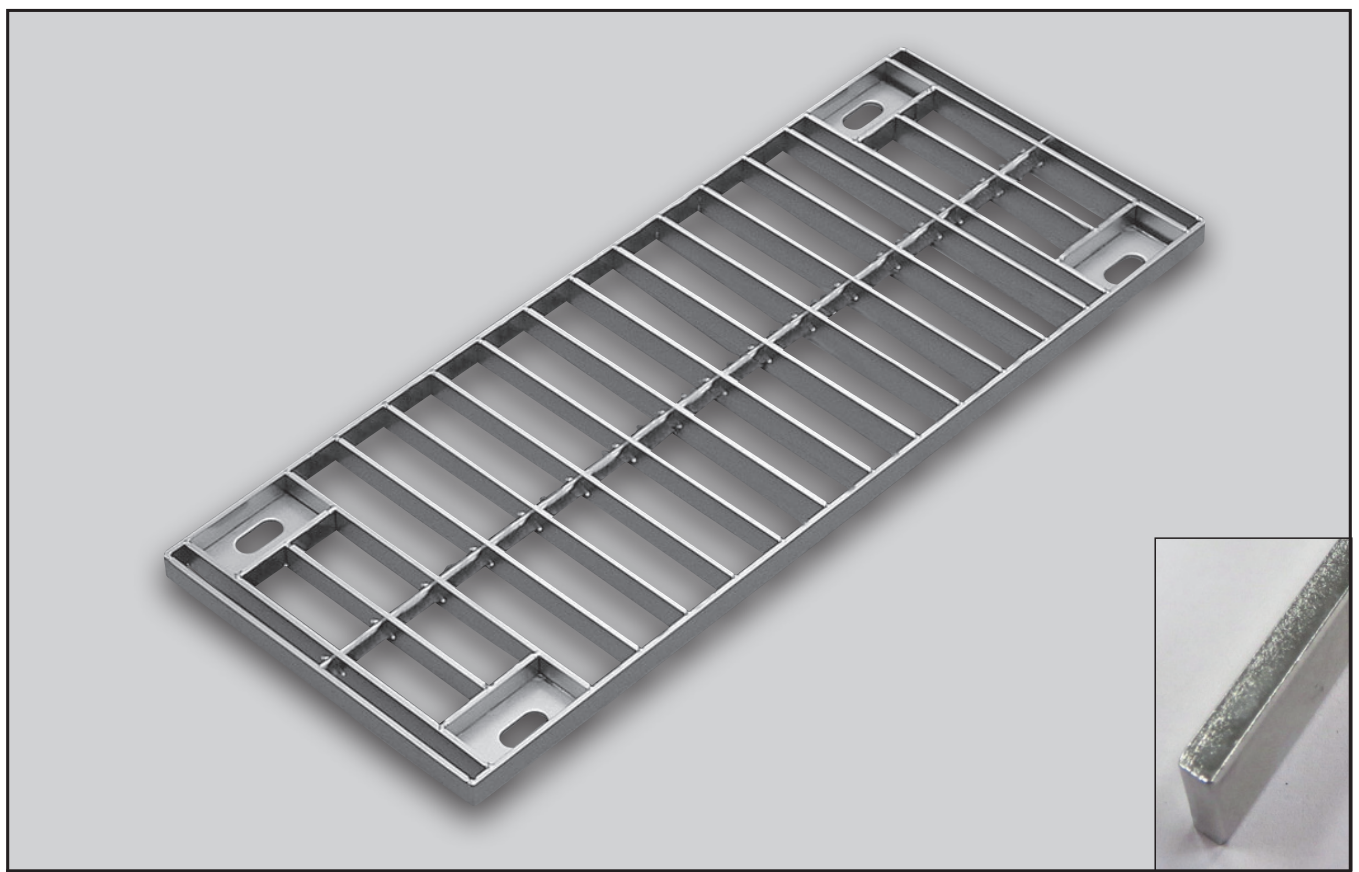

メインバーピッチ(FB-4)

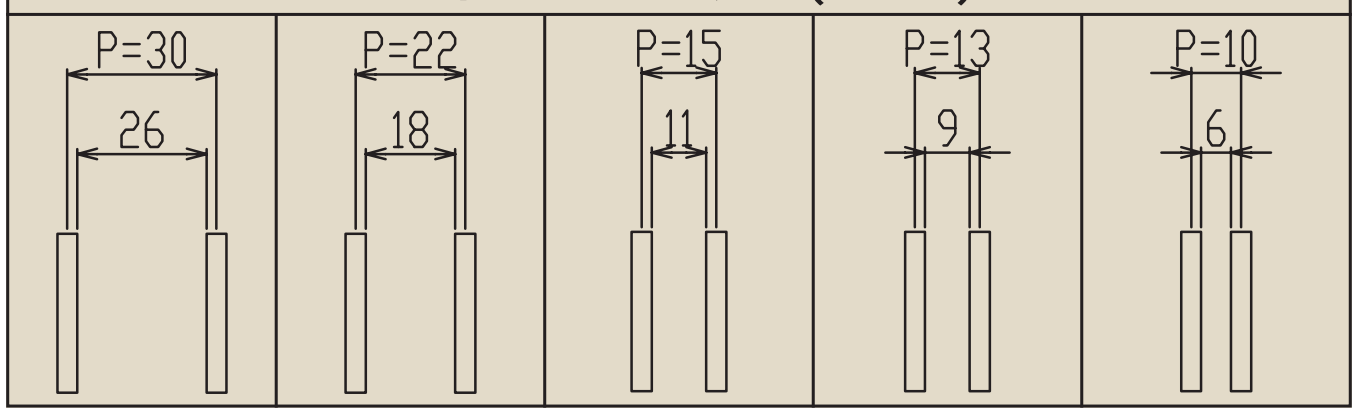

平面図

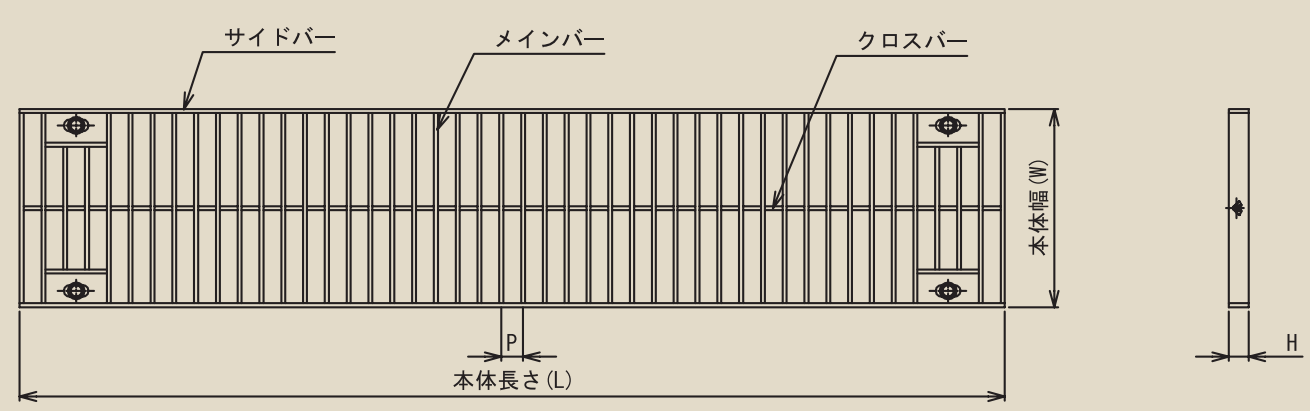

断面図

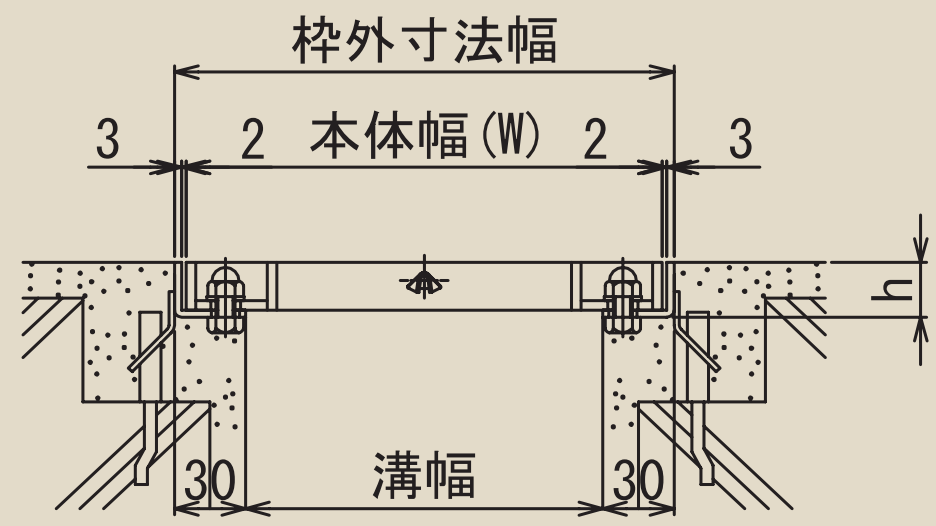

受枠製品規格

KSL5A(一般ボルト固定式用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

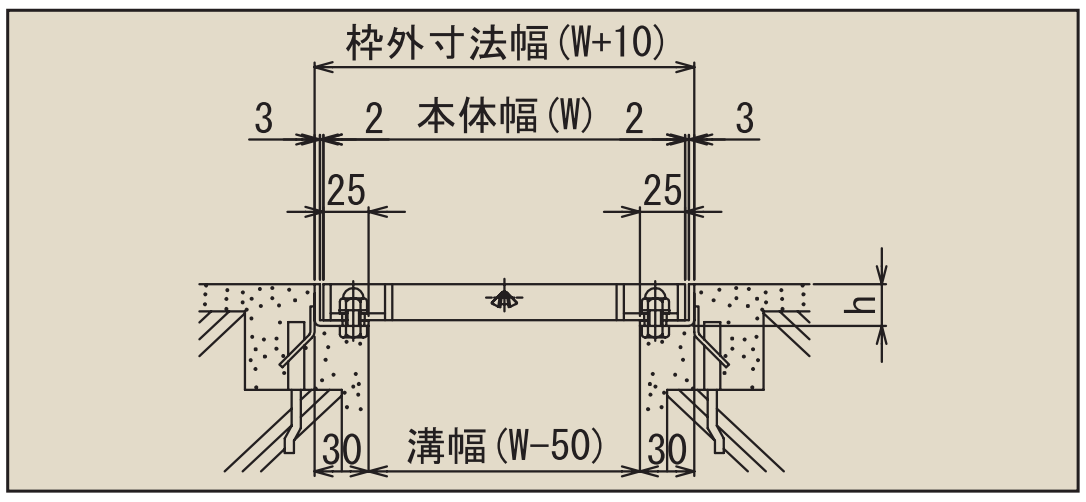

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL5A-	**15**	L-3×18×30	M8仕様	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	M8仕様	2.5	**6,100**	**12,200**	
25		**25**	L-3×28×30	M8仕様	2.7	**6,500**	**13,000**	
32		**32**	L-3×35×30	M8仕様	3.0	**7,100**	**14,200**	
38		**38**	L-3×41×30	M8仕様	3.4	**7,700**	**15,400**	
50		**50**	L-3×53×30	M8仕様	4.0	**9,000**	**18,000**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL5B(重荷重ボルト固定式用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

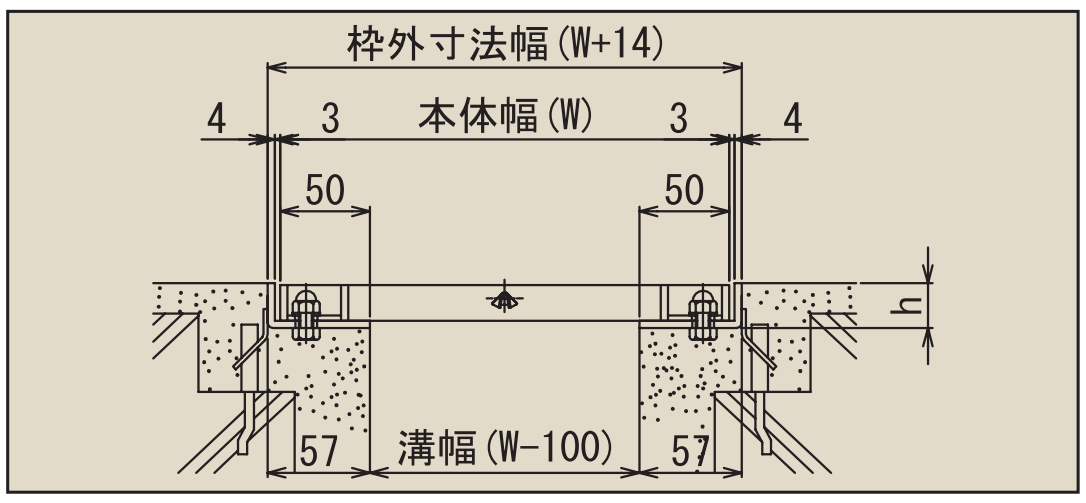

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL5B-	**20**	L-4×25×57	M8仕様	5.0	**13,900**	**27,800**	**2,000**
25		**25**	L-4×30×57	M8仕様	5.3	**14,600**	**29,200**	
32		**32**	L-4×37×57	M8仕様	5.9	**15,500**	**31,000**	
38		**38**	L-4×43×57	M8仕様	6.2	**16,400**	**32,800**	
50		**50**	L-4×55×57	M8仕様	7.0	**18,100**	**36,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

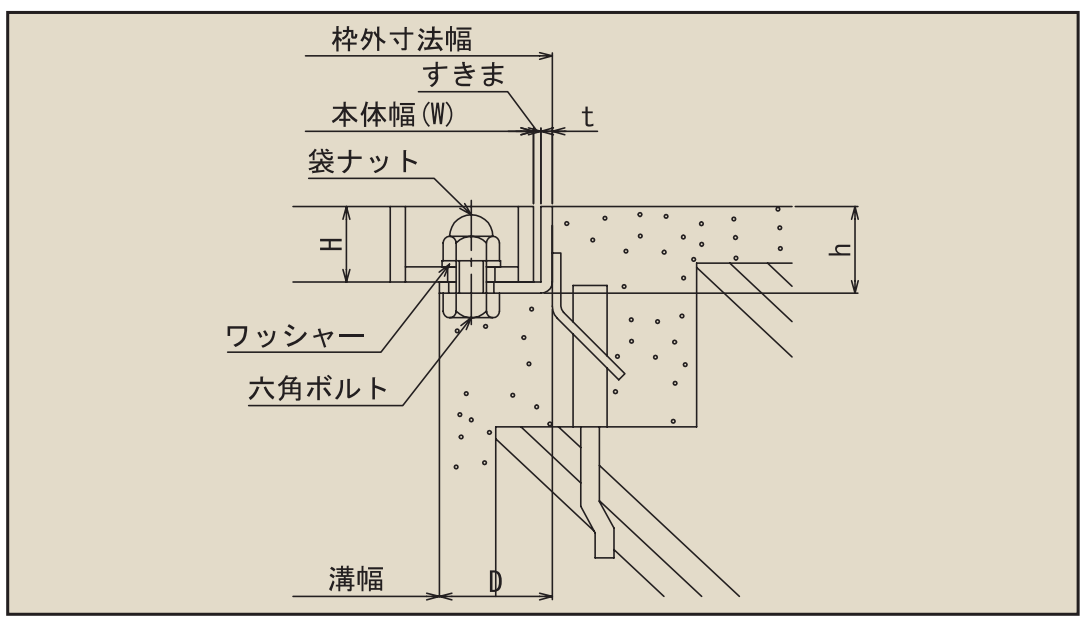

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSGT4製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ30 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	ピッチ10 適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
100	KSGT4	15-10	150	994	15	T-6	3.4	22,400	T-14	4.3	26,200	T-20	5.6	30,600	T-20	6.3	34,900	T-20	7.8	40,300
		20-10			20	T-20	4.5	25,600	T-20	5.6	30,400	T-20	7.5	37,600	T-20	8.4	44,600	T-20	10.5	53,300
		25-10			25	T-20	5.6	30,100	T-20	7.0	35,300	T-20	9.3	45,200	T-20	10.5	50,300	T-20	13.1	62,200
		32-10			32	T-20	7.1	36,000	T-20	8.9	42,300	T-20	11.9	54,300	T-20	13.4	61,800	T-20	16.7	73,300
150	KSGT4	15-15	200	994	15	歩道	4.2	25,000	T-2	5.4	31,100	T-2	7.2	37,300	T-6	8.1	42,100	T-14	10.3	49,900
		20-15			20	T-2	5.6	31,000	T-14	7.1	37,100	T-20	9.6	46,900	T-20	10.9	54,200	T-20	13.7	65,700
		25-15			25	T-14	7.0	34,500	T-20	8.9	42,300	T-20	12.0	54,500	T-20	13.6	60,600	T-20	17.1	78,100
		32-15			32	T-20	8.9	42,100	T-20	11.3	50,000	T-20	15.4	64,600	T-20	17.4	75,100	T-20	21.9	96,600
200	KSGT4	15-20	250	994	15	歩道	5.0	30,100	歩道	6.6	37,000	T-2	8.9	46,100	T-2	10.0	52,400	T-2	12.7	60,400
		20-20			20	歩道	6.7	35,800	T-2	8.8	46,000	T-2	11.8	58,400	T-6	13.4	66,400	T-14	16.9	80,400
		25-20			25	T-2	8.4	43,000	T-6	10.9	51,700	T-14	14.8	66,600	T-20	16.7	74,900	T-20	21.2	94,600
		32-20			32	T-14	10.7	50,400	T-20	13.8	60,700	T-20	18.9	80,300	T-20	21.4	97,100	T-20	27.1	117,400
		38-20			38	T-20	12.7	57,300	T-20	16.4	69,700	T-20	22.4	92,900	T-20	25.4	107,300	T-20	32.2	130,400
250	KSGT4	15-25	300	994	15	歩道	5.9	33,800	歩道	7.7	42,000	歩道	10.5	53,100	歩道	11.9	59,800	T-2	15.1	70,500
		20-25			20	歩道	7.8	42,400	歩道	10.2	51,800	T-2	14.0	65,800	T-2	15.9	76,400	T-2	20.2	93,200
		25-25			25	歩道	9.8	47,600	T-2	12.7	58,100	T-2	17.5	77,000	T-14	19.8	87,900	T-14	25.2	109,400
		32-25			32	T-2	12.5	56,400	T-6	16.2	70,300	T-20	22.4	94,400	T-20	25.4	109,300	T-20	32.2	135,700
		38-25			38	T-14	14.9	64,600	T-14	19.2	81,200	T-20	26.6	109,500	T-20	30.1	127,200	T-20	38.3	154,700
		50-25			50	T-20	19.6	84,800	T-20	25.2	106,800	T-20	35.0	144,900	T-20	39.6	168,600	T-20	50.4	208,000
300	KSGT4	15-30	350	994	15	歩道	6.7	38,800	歩道	9.0	49,600	歩道	12.1	62,400	歩道	13.8	70,700	歩道	17.5	80,800
		20-30			20	歩道	8.9	46,200	歩道	11.9	58,600	歩道	16.2	77,100	T-2	18.4	89,300	T-2	23.4	109,000
		25-30			25	歩道	11.2	55,000	T-2	14.7	67,300	T-2	20.2	90,000	T-2	22.9	100,500	T-6	29.2	128,000
		32-30			32	T-2	14.3	65,000	T-2	18.7	79,700	T-14	25.9	107,900	T-14	29.4	125,400	T-20	37.4	159,900
		38-30			38	T-2	17.0	74,300	T-14	22.2	92,300	T-20	30.7	125,600	T-20	34.9	146,300	T-20	44.4	178,300
		50-30			50	T-14	22.4	95,700	T-20	29.1	117,600	T-20	40.4	166,300	T-20	45.9	189,700	T-20	58.5	239,500
350	KSGT4	15-35	400	994	15	歩道	7.5	41,700	歩道	10.1	54,700	歩道	13.8	67,700	歩道	15.6	76,700	歩道	20.0	90,700
		20-35			20	歩道	10.1	53,100	歩道	13.4	64,300	歩道	18.3	85,800	歩道	20.8	99,100	T-2	26.6	121,300
		25-35			25	歩道	12.6	60,100	歩道	16.6	74,000	T-2	22.9	99,400	T-2	26.1	111,600	T-2	33.3	142,200
		32-35			32	歩道	16.1	71,800	T-2	21.1	88,100	T-2	29.3	119,400	T-6	33.4	138,900	T-14	42.6	177,000
		38-35			38	T-2	19.1	82,000	T-2	25.0	101,800	T-14	34.8	138,800	T-14	39.6	161,700	T-20	50.6	199,900
		50-35			50	T-14	25.2	104,800	T-20	32.8	129,900	T-20	45.8	177,500	T-20	52.1	210,100	T-20	66.5	273,100
400	KSGT4	15-40	450	994	15	歩道	8.4	46,700	歩道	11.4	59,800	歩道	15.4	76,000	歩道	17.5	86,800	歩道	22.4	104,700
		20-40			20	歩道	11.2	59,100	歩道	15.0	72,700	歩道	20.5	96,500	歩道	23.3	112,100	歩道	29.9	137,300
		25-40			25	歩道	14.0	67,100	歩道	18.6	84,600	歩道	25.6	115,100	T-2	29.2	134,000	T-2	37.3	163,200
		32-40			32	歩道	17.9	87,700	T-2	23.7	104,700	T-2	32.8	143,600	T-2	37.4	167,800	T-14	47.8	205,000
		38-40			38	T-2	21.2	101,300	T-2	28.0	121,500	T-14	39.0	167,400	T-14	44.4	196,000	T-20	56.7	240,000
		50-40			50	T-2	28.0	128,700	T-14	36.7	160,800	T-20	51.3	222,600	T-20	58.4	261,000	T-20	74.6	331,400
450	KSGT4	15-45	500	994	15	歩道	9.2	48,900	歩道	12.5	62,200	歩道	17.0	80,700	歩道	19.4	90,200	歩道	24.8	110,900
		20-45			20	歩道	12.3	62,000	歩道	16.5	74,500	歩道	22.7	99,700	歩道	25.8	116,100	歩道	33.1	149,400
		25-45			25	歩道	15.4	72,100	歩道	20.5	89,400	歩道	28.4	121,700	歩道	32.3	137,200	T-2	41.4	175,400
		32-45			32	歩道	19.7	83,400	T-2	26.0	105,700	T-2	36.3	146,400	T-2	41.3	170,900	T-6	52.9	218,300
		38-45			38	歩道	23.4	103,700	T-2	30.8	124,000	T-2	43.1	170,300	T-6	49.1	199,000	T-14	62.9	246,800
		50-45			50	T-2	30.8	125,400	T-14	40.4	164,300	T-20	56.7	226,500	T-20	64.6	265,500	T-20	82.7	335,400

※ご要望によりP25･20に制作も出来ます。


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSGG4 プレーン（歩道側溝用　フラットバー逆目タイプ）

メインバーにFB4mm材を使用した逆目タイプのみぞ蓋です。

◆本体幅［長さ］を標準500mmとさせて頂きます。
◆タイプとして3種類ピッチをご用意させて頂きました。
◆電解研磨仕上で製品に光沢がございます。
◆受枠を用途に合わせ2種類ご選択いただけます。

型式記号説明

KSGG4 15-10 P15

- KSGG4：逆目側溝蓋表示
- 15：主部材の厚み（4mm）・主部材の高さ（15mm）
- 10：溝幅表示（100mm）
- P15：主部材のピッチ P:15mm

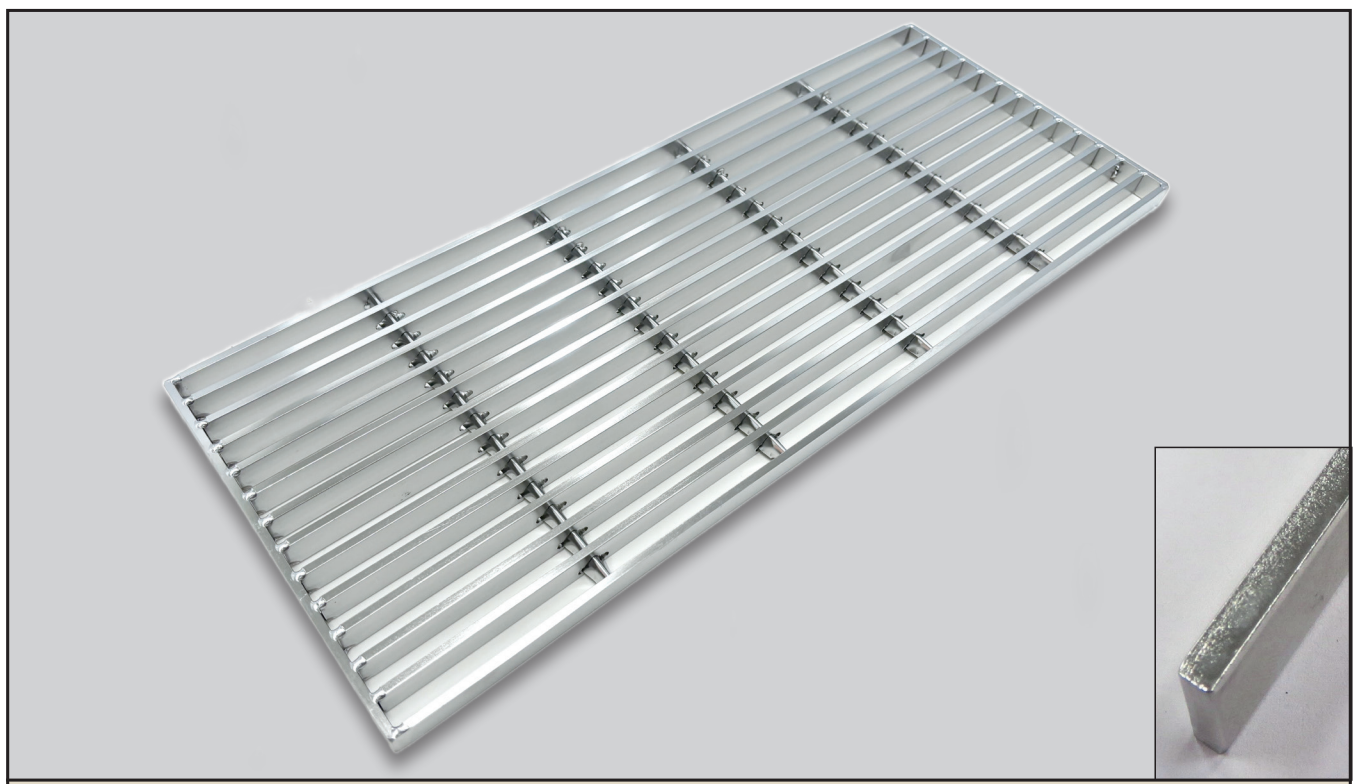

メインバーピッチ（FB-4）

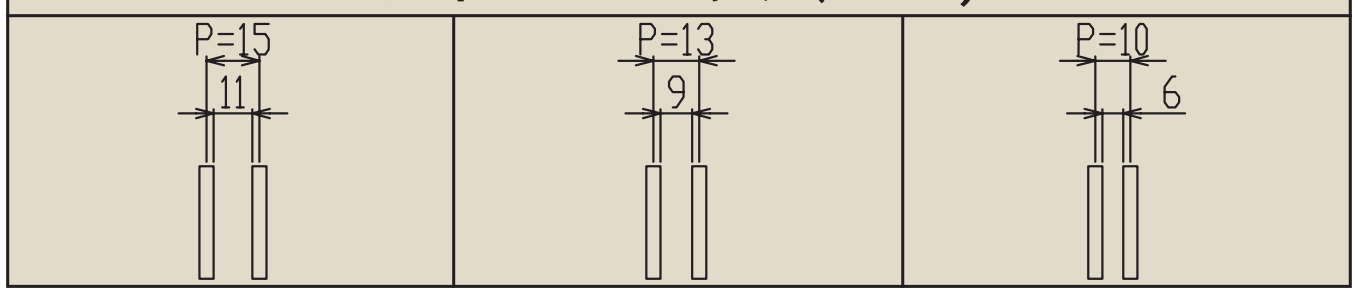

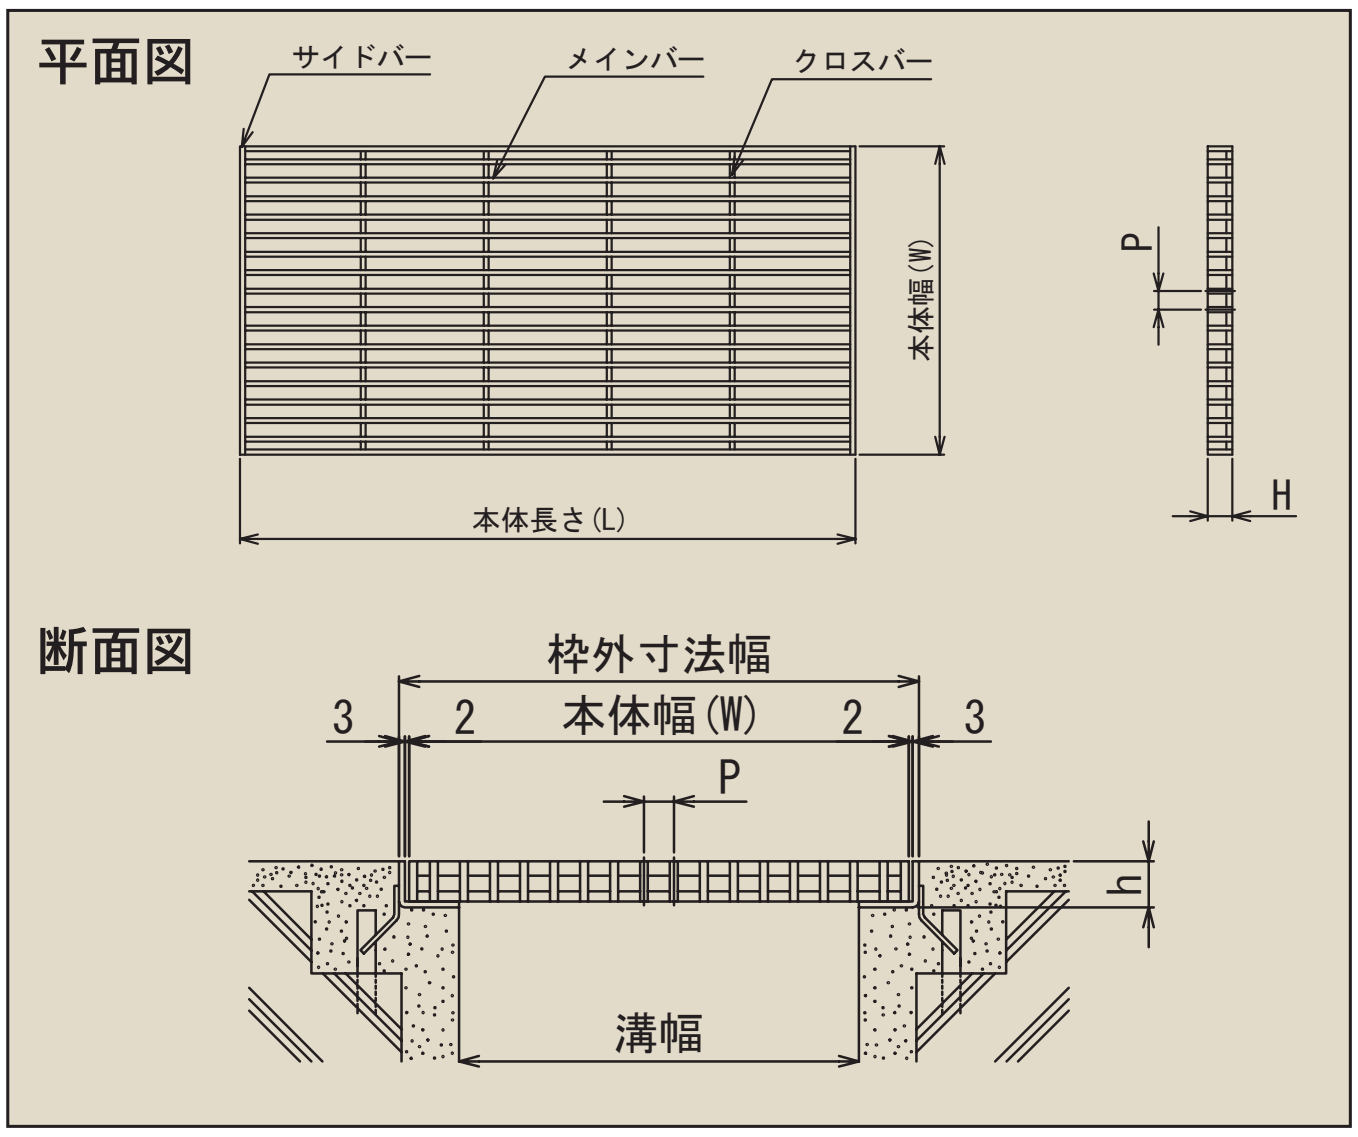

KSGG4製品規格

みぞ幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm) 長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)	ピッチ15 重量 (kg／枚)	価格	ピッチ13 重量 (kg／枚)	価格	ピッチ10 重量 (kg／枚)	価格
100	KSGG4	15-10	500	150	15	3.1	**13,900**	3.5	**15,900**	4.2	**18,800**
		20-10			20	4.0	**17,500**	4.6	**20,400**	5.5	**24,100**
		25-10			25	4.9	**21,400**	5.6	**24,700**	6.8	**29,600**
150	KSGG4	15-15		200	15	3.9	**18,400**	4.6	**20,400**	5.5	**24,300**
		20-15			20	5.2	**23,600**	6.0	**26,300**	7.2	**31,500**
		25-15			25	6.2	**28,700**	7.3	**31,900**	8.9	**38,700**
200	KSGG4	15-20		250	15	4.9	**22,300**	5.7	**25,300**	6.9	**30,200**
		20-20			20	6.4	**28,500**	7.4	**32,400**	9.0	**39,000**
		25-20			25	7.9	**34,600**	9.1	**39,600**	11.1	**47,900**
250	KSGG4	15-25		300	15	5.8	**26,500**	6.8	**30,500**	8.2	**36,400**
		20-25			20	7.5	**33,900**	8.8	**39,100**	10.7	**47,000**
		25-25			25	8.2	**41,100**	10.8	**47,700**	13.2	**57,700**
300	KSGG4	15-30		350	15	6.8	**33,200**	7.9	**37,000**	9.6	**43,800**
		20-30			20	8.9	**41,800**	10.4	**47,000**	12.7	**56,200**
		25-30			25	10.9	**50,500**	12.8	**56,900**	15.7	**68,500**



ワンタッチ
連結金具
ピッチ：15～13



グレーチング
開閉ハンドル

受枠製品規格

KSL1A-15･20･25（一般用受枠）/本体幅＝溝幅＋50mm

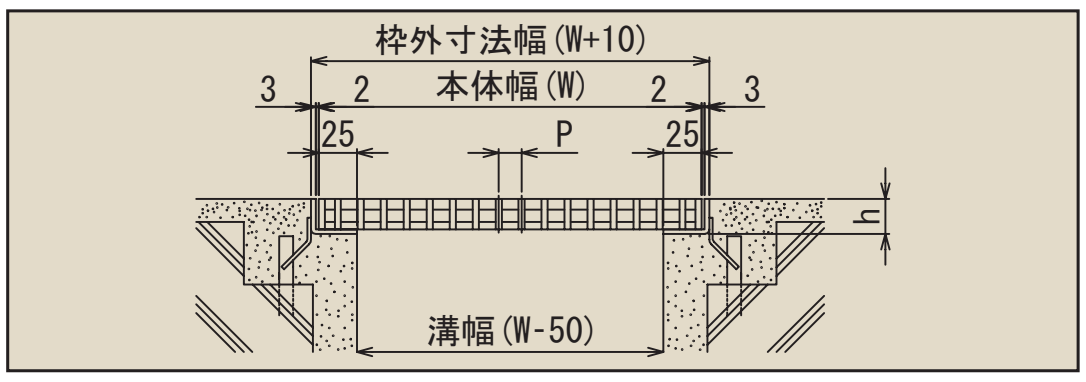

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	**15**	L-3×18×30	2.2	**3,700**	**7,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	2.5	**4,100**	**8,200**	
25		**25**	L-3×28×30	2.7	**4,500**	**9,000**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15･G20（軽荷重フォーミング受枠）/本体幅＝溝幅＋50mm

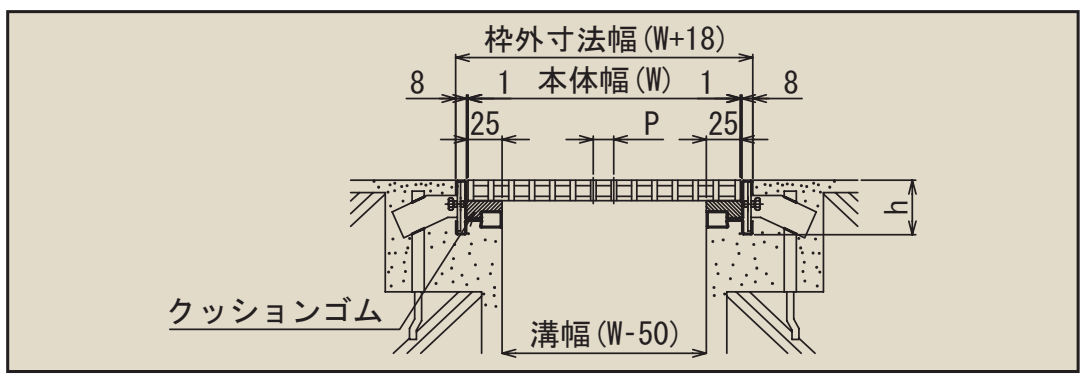

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	**G15**	1×40×34	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**
20		**G20**					

※製品にはクッションゴム･ジョイント金具･アンカー等が含まれています。

KSG3 プレーン 軽荷重エコノミータイプ（横断・側溝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重
T-14　T-6　T-2　歩道用

メインバーに厚み3mmのFBを採用。エコノミータイプの帯状みぞ蓋です。従来の商品と比較してコストパフォーマンスに優れた商品です。バーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類をご選択頂けます。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSG3 15-05 P15

- KSG3：横断・側溝用蓋表示
- 1：主部材の厚み（3mm）
- 5：主部材の高さ（15mm）
- 05：溝幅（50mm）
- P15：主部材のピッチ P:15mm

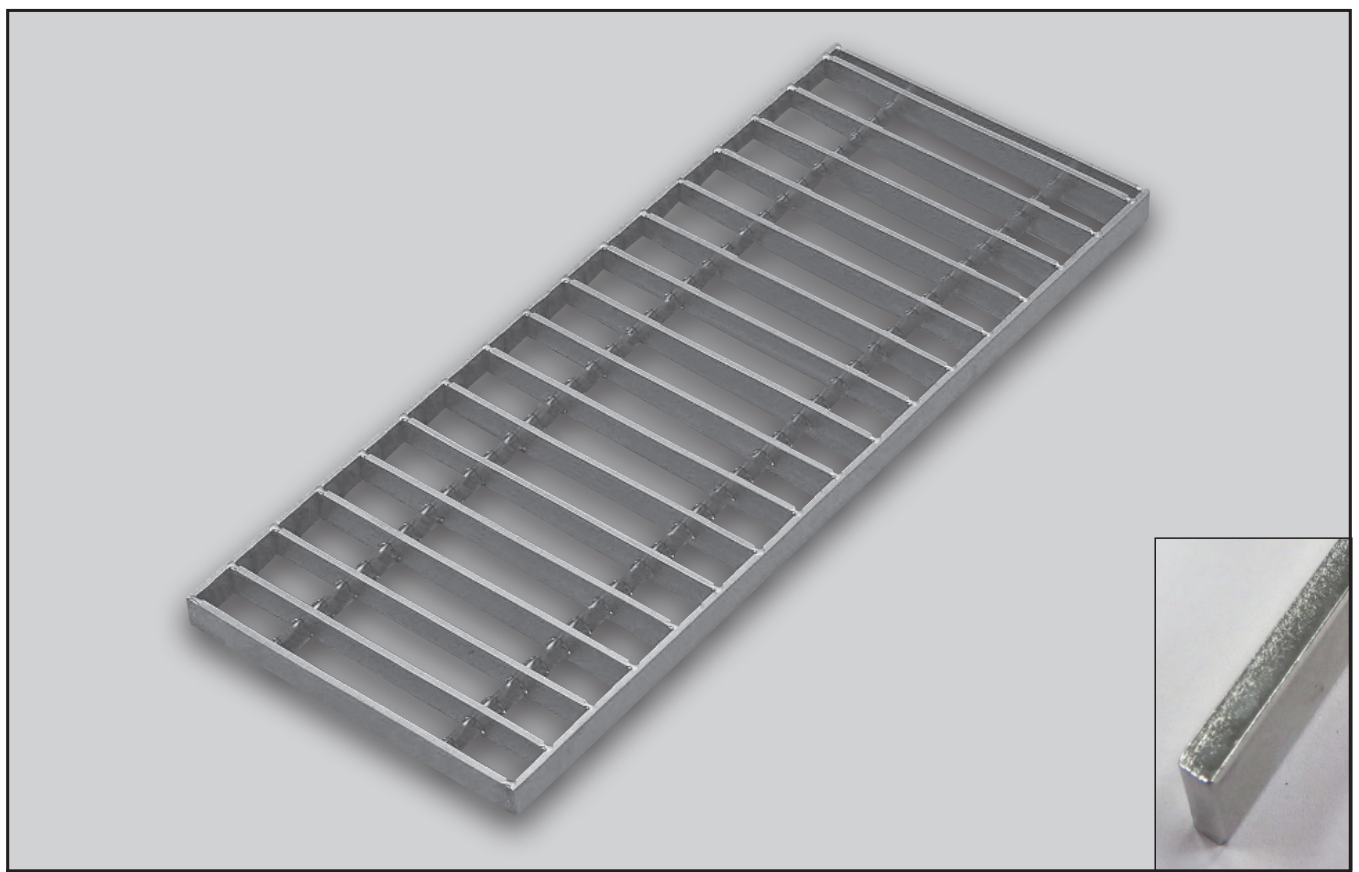

メインバーピッチ(FB-3)

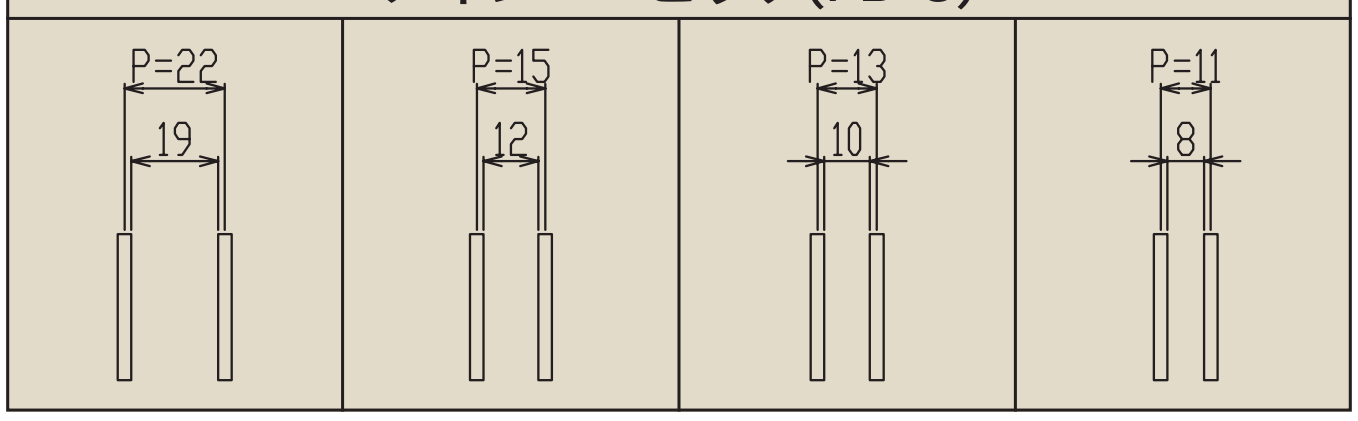

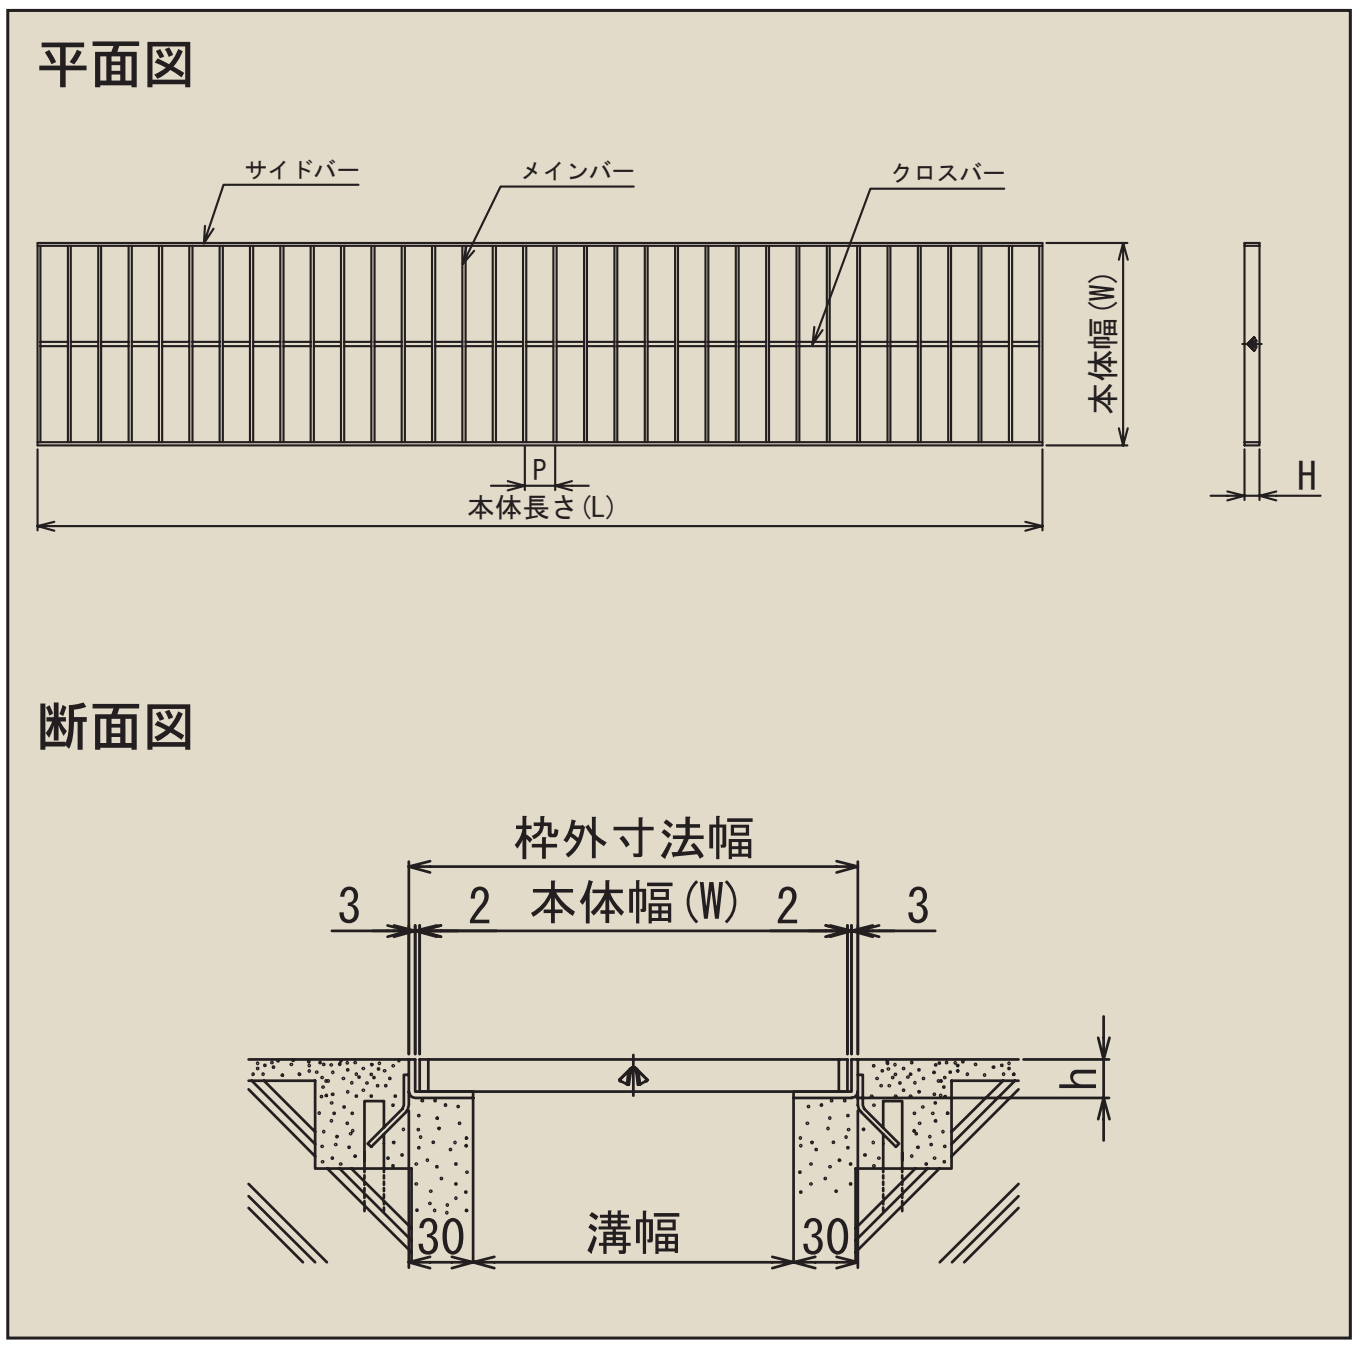

受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

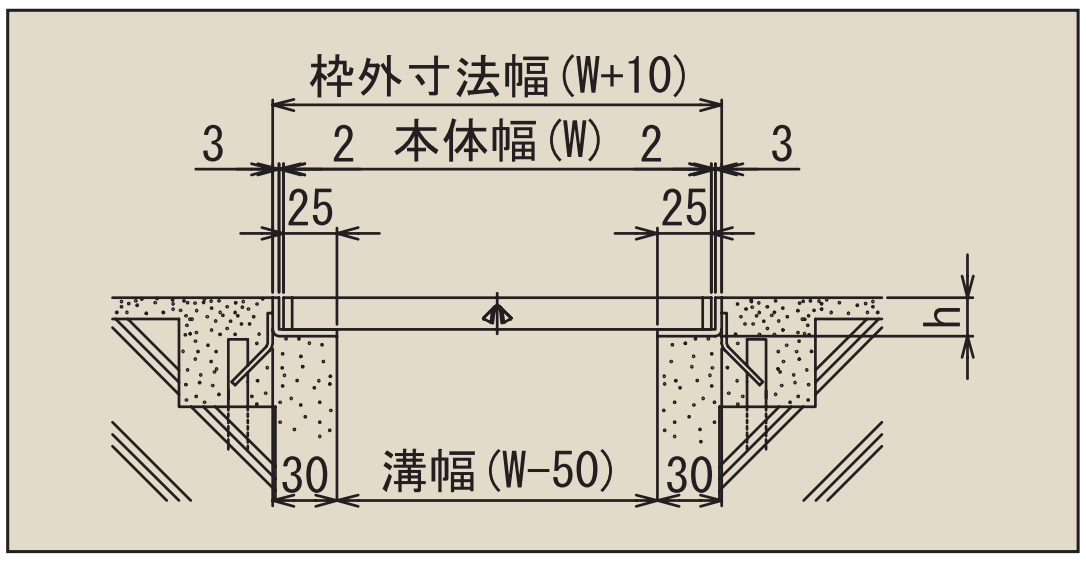

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

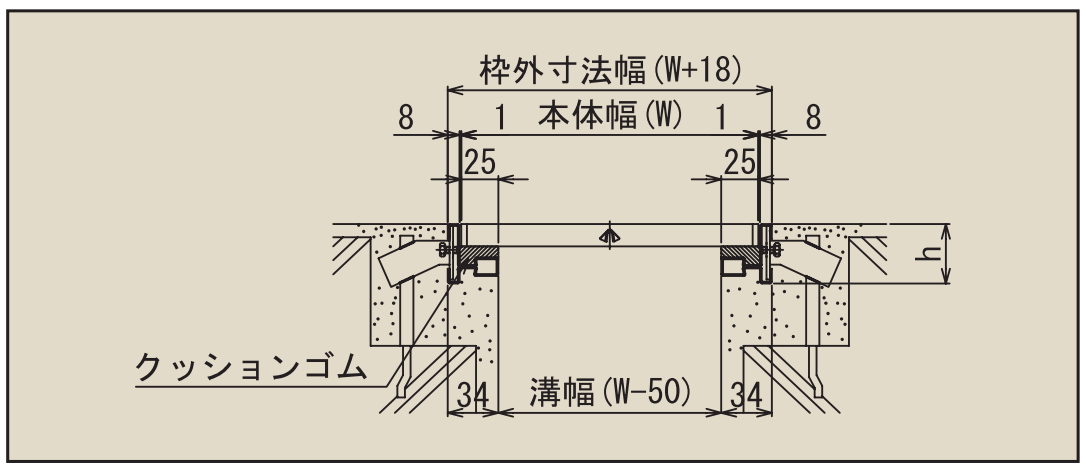

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム･ジョイント金具･アンカー等が含まれています。

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSG3製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22			ピッチ15		
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
50	KSG3	15-05	100	993	15	T-14	2.3	**13,300**	T-14	3.0	**16,100**
		20-05			20	T-14	3.1	**16,400**	T-14	4.0	**20,500**
100	KSG3	15-10	150	993	15	T-6	3.3	**15,200**	T-14	4.3	**19,600**
		20-10			20	T-14	4.3	**19,600**	T-14	5.7	**26,300**
150	KSG3	15-15	200	993	15	歩道	4.1	**18,900**	T-2	5.6	**24,900**
		20-15			20	T-2	5.4	**24,000**	T-14	7.4	**31,600**
200	KSG3	15-20	250	993	15	歩道	5.1	**23,900**	歩道	6.9	**32,100**
		20-20			20	歩道	6.7	**30,800**	T-2	9.1	**41,200**
250	KSG3	15-25	300	993	15	歩道	5.9	**28,000**	歩道	8.1	**37,300**
		20-25			20	歩道	7.8	**35,900**	歩道	10.7	**48,100**
300	KSG3	15-30	350	993	15	歩道	6.9	**33,200**	歩道	9.5	**44,800**
		20-30			20	歩道	9.0	**40,300**	歩道	12.5	**53,900**
350	KSG3	15-35	400	993	15	歩道	7.7	**37,000**	歩道	10.7	**49,700**
		20-35			20	歩道	10.2	**47,200**	歩道	14.1	**62,000**

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ13			ピッチ11		
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 横断/側溝	重量(kg/枚)	価格
50	KSG3	15-05	100	993	15	T-14	3.3	**18,400**	T-14	3.8	**20,500**
		20-05			20	T-14	4.4	**22,800**	T-14	5.1	**25,300**
100	KSG3	15-10	150	993	15	T-14	4.9	**22,500**	T-14	6.1	**25,000**
		20-10			20	T-14	6.4	**29,900**	T-14	8.0	**33,300**
150	KSG3	15-15	200	993	15	T-2	6.2	**28,000**	T-2	7.6	**31,100**
		20-15			20	T-14	8.3	**37,300**	T-14	10.3	**41,400**
200	KSG3	15-20	250	993	15	歩道	7.8	**36,300**	T-2	9.2	**40,300**
		20-20			20	T-2	10.3	**46,900**	T-2	12.1	**52,100**
250	KSG3	15-25	300	993	15	歩道	9.2	**42,500**	歩道	11.5	**47,200**
		20-25			20	T-2	12.1	**55,100**	T-2	15.0	**61,300**
300	KSG3	15-30	350	993	15	歩道	10.7	**50,600**	歩道	13.6	**56,300**
		20-30			20	歩道	14.1	**64,700**	歩道	17.8	**71,900**
350	KSG3	15-35	400	993	15	歩道	12.1	**55,900**	歩道	14.8	**62,100**
		20-35			20	歩道	16.0	**72,500**	歩道	19.3	**80,500**

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。



ワンタッチ
連結金具
ピッチ:30～13



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

KSGT3 プレーン 軽荷重エコノミータイプ（横断・側溝用固定式）

ステンレスグレーチング

メインバーに厚み3mmのFBを採用。跳ね上がり、騒音防止用としてご使用頂くなかで、経済性を重視したボルト固定タイプの帯状みぞ蓋です。バーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類をご選択頂けます。

◆メインバーの高さはH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。

型式記号説明

KSGT3 15-10 P22

- KSGT3：横断・側溝用ボルト固定式蓋表示
- 3：主部材の厚み（3mm）
- 15：主部材の高さ（15mm）
- 10：溝幅表示（100mm）
- P22：主部材のピッチ P:22mm

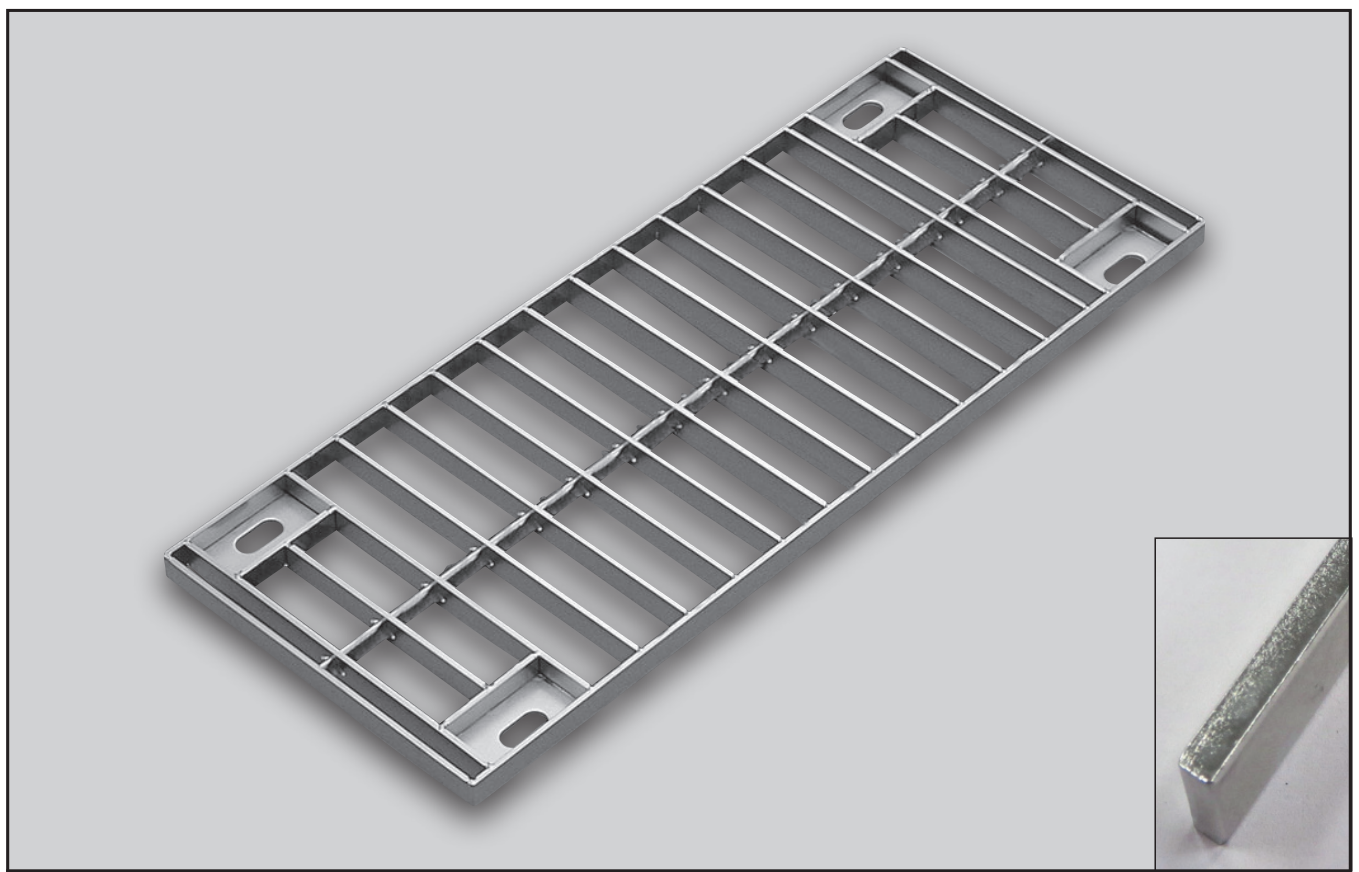

メインバーピッチ(FB-3)

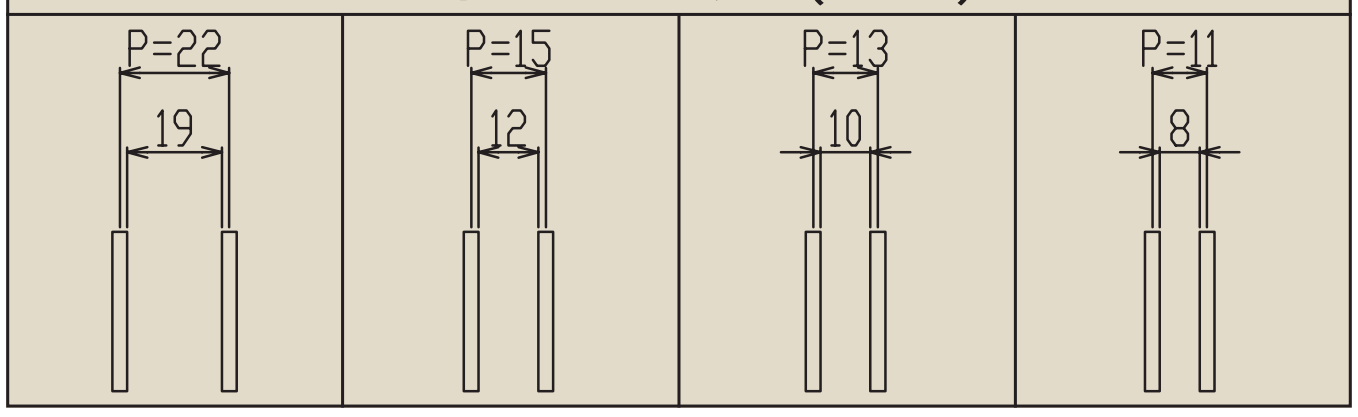

平面図

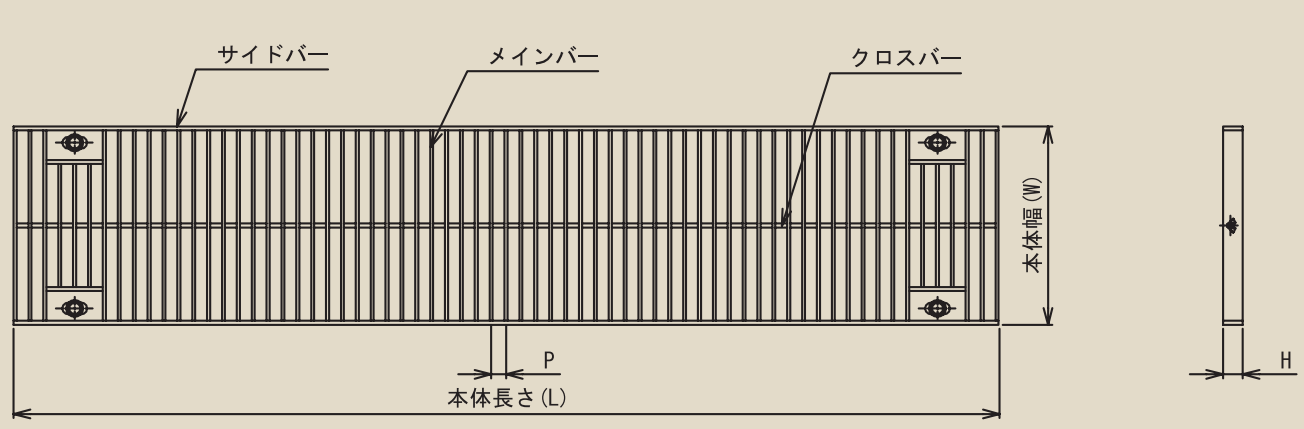

断面図

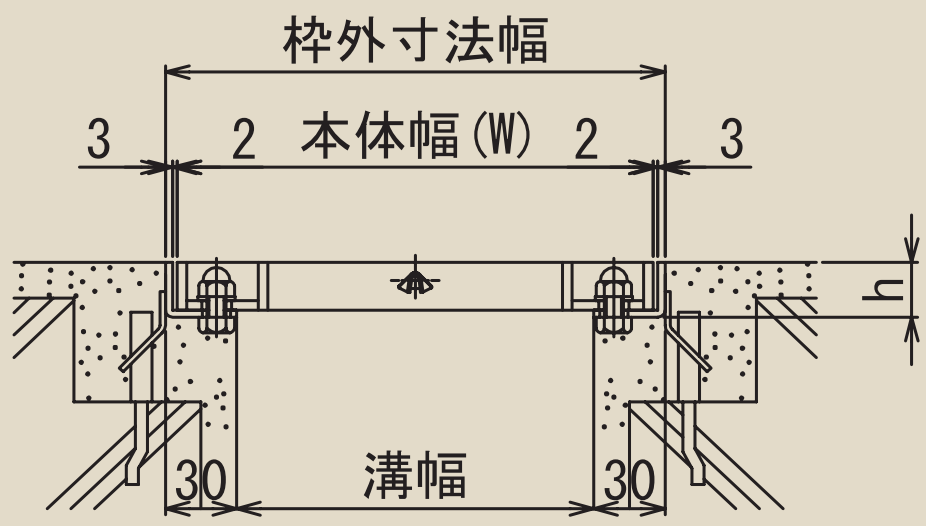

受枠製品規格

KSL5A(一般ボルト固定式用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

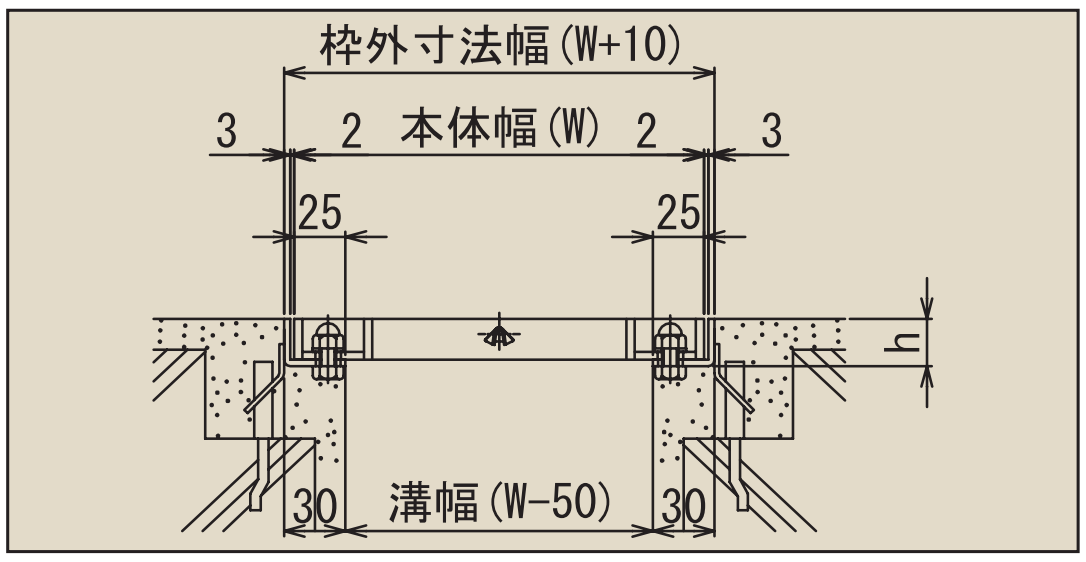

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KSL5A-**	**15**	L-3×18×30	M8仕様	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	M8仕様	2.5	**6,100**	**12,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

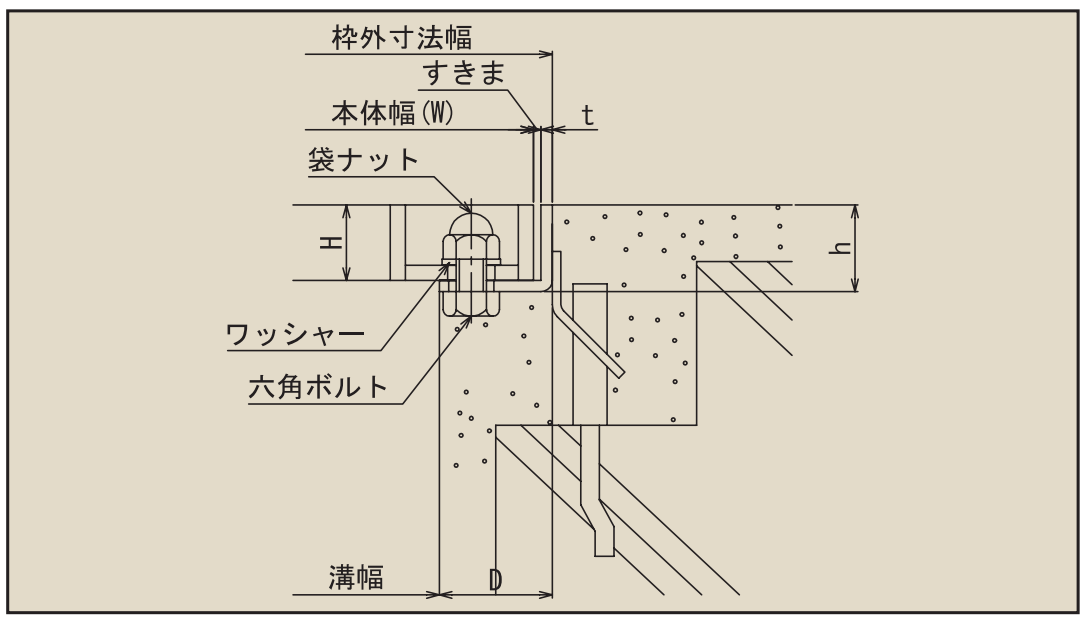

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSGT3製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22 適用荷重 横断/側溝	重量(kg／枚)	価格	ピッチ15 適用荷重 横断/側溝	重量(kg／枚)	価格
100	**KSGT3**	**15-10**	150	993	15	T-6	2.3	**22,200**	T-14	3.0	**26,600**
		20-10			20	T-14	3.1	**26,600**	T-14	4.0	**33,300**
150	**KSGT3**	**15-15**	200	993	15	歩道	4.1	**25,900**	T-2	5.6	**31,900**
		20-15			20	T-2	5.4	**31,000**	T-14	7.4	**38,600**
200	**KSGT3**	**15-20**	250	993	15	歩道	5.1	**30,900**	歩道	6.9	**39,100**
		20-20			20	歩道	6.7	**37,800**	T-2	9.1	**48,200**
250	**KSGT3**	**15-25**	300	993	15	歩道	5.9	**35,000**	歩道	8.1	**44,300**
		20-25			20	歩道	7.8	**42,900**	歩道	10.7	**55,100**
300	**KSGT3**	**15-30**	350	993	15	歩道	6.9	**40,200**	歩道	9.5	**51,800**
		20-30			20	歩道	9.0	**47,300**	歩道	12.5	**60,900**
350	**KSGT3**	**15-35**	400	993	15	歩道	7.7	**44,000**	歩道	10.7	**56,700**
		20-35			20	歩道	10.2	**54,200**	歩道	14.1	**69,000**

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ13 適用荷重 横断/側溝	重量(kg／枚)	価格	ピッチ11 適用荷重 横断/側溝	重量(kg／枚)	価格
100	**KSGT3**	**15-10**	150	993	15	T-14	3.3	**29,500**	T-14	3.8	**32,000**
		20-10			20	T-14	4.4	**36,900**	T-14	5.1	**40,300**
150	**KSGT3**	**15-15**	200	993	15	T-2	6.2	**35,000**	T-2	7.6	**38,100**
		20-15			20	T-14	8.3	**44,300**	T-14	10.3	**48,400**
200	**KSGT3**	**15-20**	250	993	15	歩道	7.8	**43,300**	T-2	9.2	**47,300**
		20-20			20	T-2	10.3	**53,900**	T-2	12.1	**59,100**
250	**KSGT3**	**15-25**	300	993	15	歩道	9.2	**49,500**	歩道	11.5	**54,200**
		20-25			20	T-2	12.1	**62,100**	T-2	15.0	**68,300**
300	**KSGT3**	**15-30**	350	993	15	歩道	10.7	**57,600**	歩道	13.6	**63,300**
		20-30			20	歩道	14.1	**71,700**	歩道	17.8	**78,900**
350	**KSGT3**	**15-35**	400	993	15	歩道	12.1	**62,900**	歩道	14.8	**69,100**
		20-35			20	歩道	16.0	**79,500**	歩道	19.3	**87,500**


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSF4 プレーン（集水桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み4mmのFBを使用。標準タイプの集水桝用ます蓋です。メインバーピッチを30mm・22mm・15mm・13mm・10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠を使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSF4 15-25 P30

集水桝蓋表示　主部材の厚み(4mm)　主部材の高さ(15mm)　桝穴(250mm)　主部材のピッチ(P:30mm)

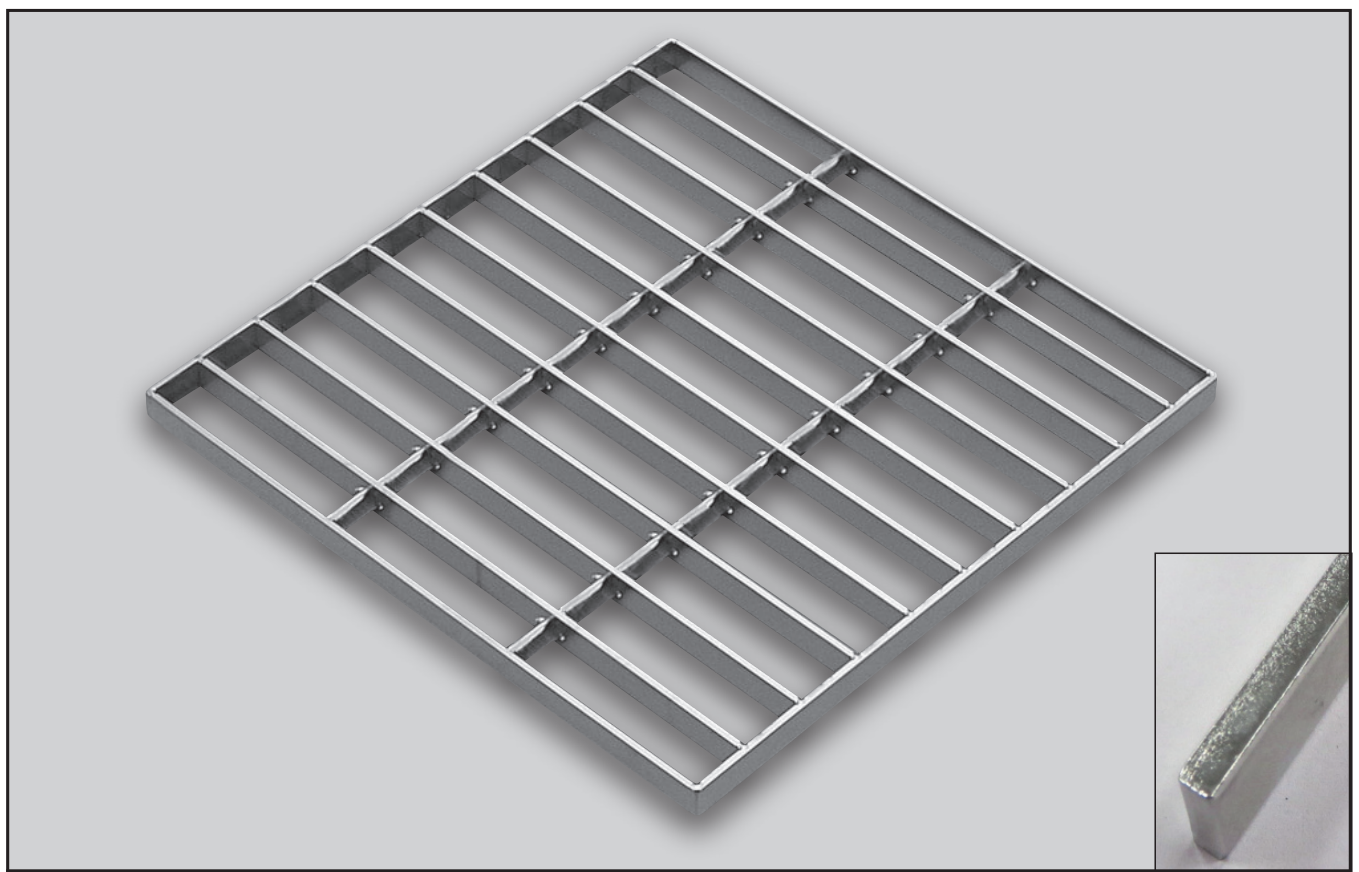

メインバーピッチ(FB-4)

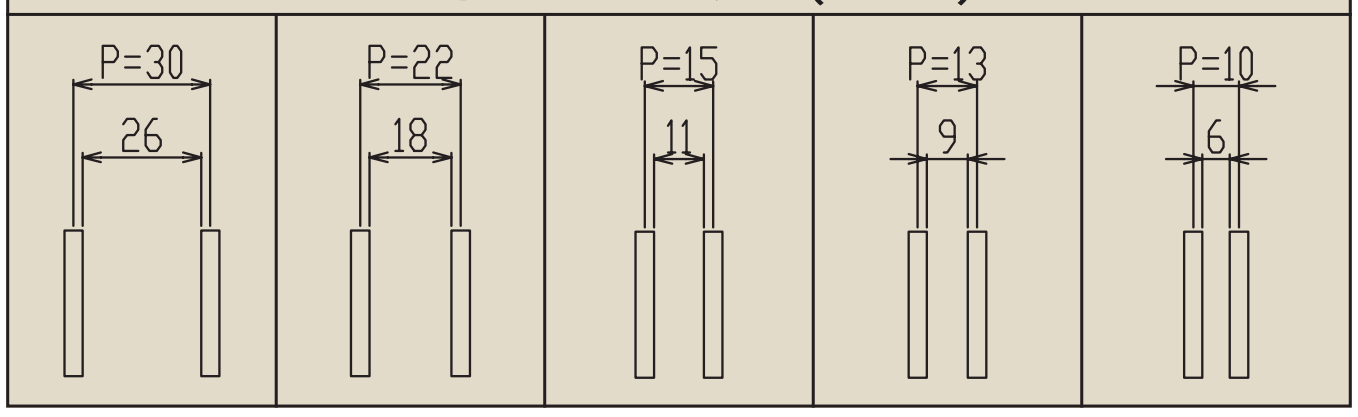

平面図

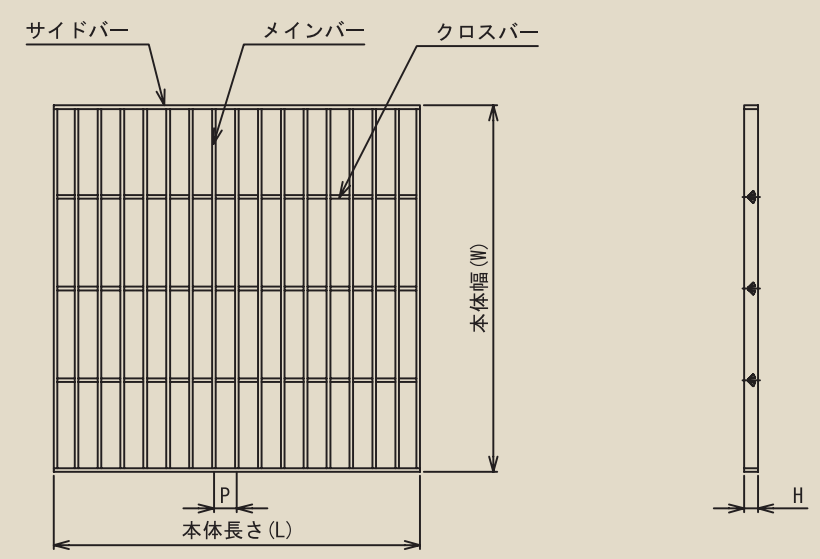

断面図

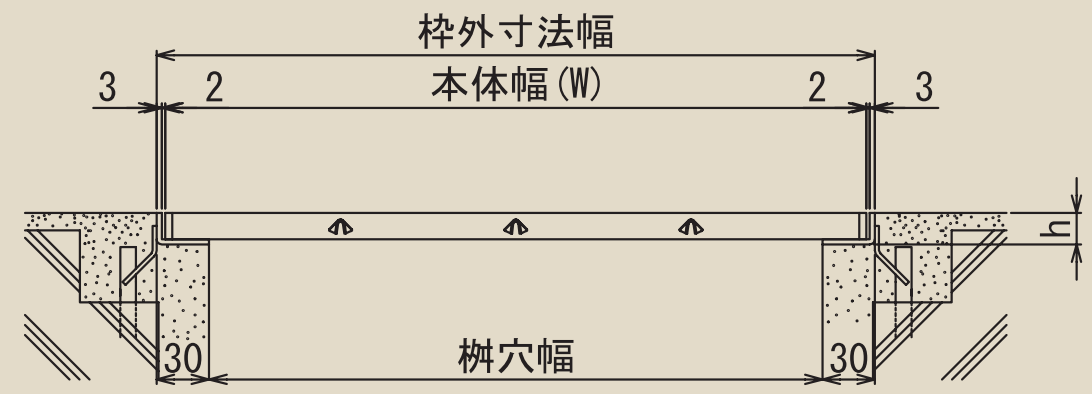

受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝ます開口＋50mm

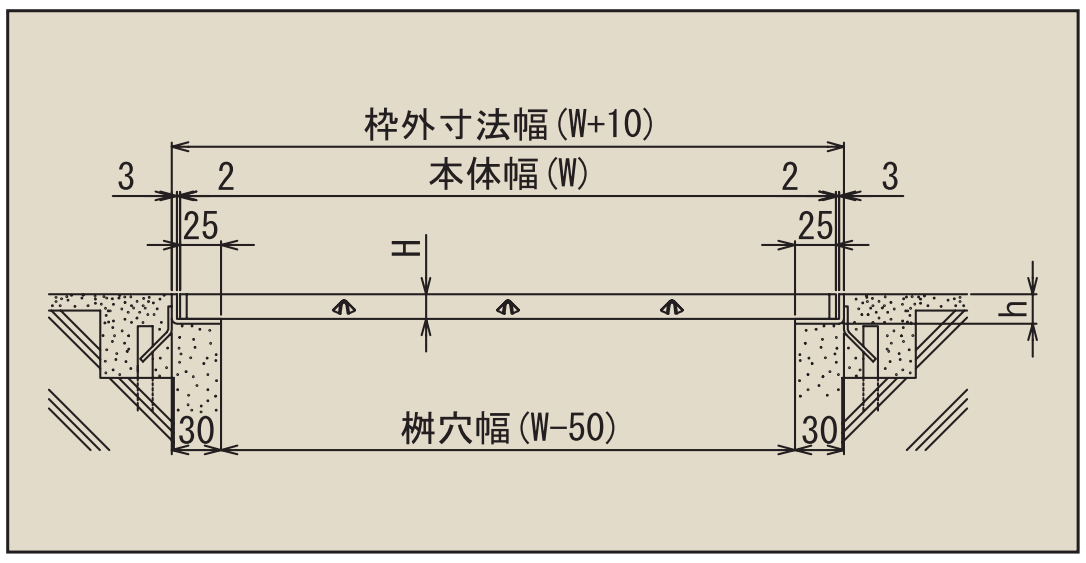

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	
25		25	L-3×28×30	2.7	4,500	9,000	
32		32	L-3×35×30	3.0	5,100	10,200	
38		38	L-3×41×30	3.4	5,700	11,400	
50		50	L-3×53×30	4.0	7,000	14,000	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL1B(重荷重用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

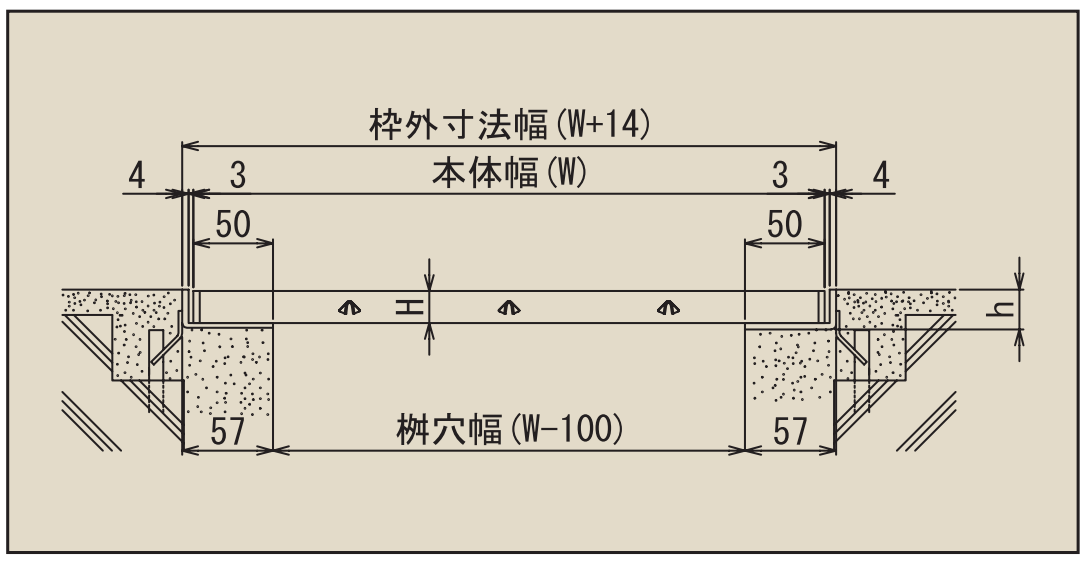

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL1B-	20	L-4×25×57	5.0	11,500	23,000	2,000
25		25	L-4×30×57	5.3	12,200	24,400	
32		32	L-4×37×57	5.9	13,100	26,200	
38		38	L-4×43×57	6.2	14,000	28,000	
50		50	L-4×55×57	7.0	15,700	31,400	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

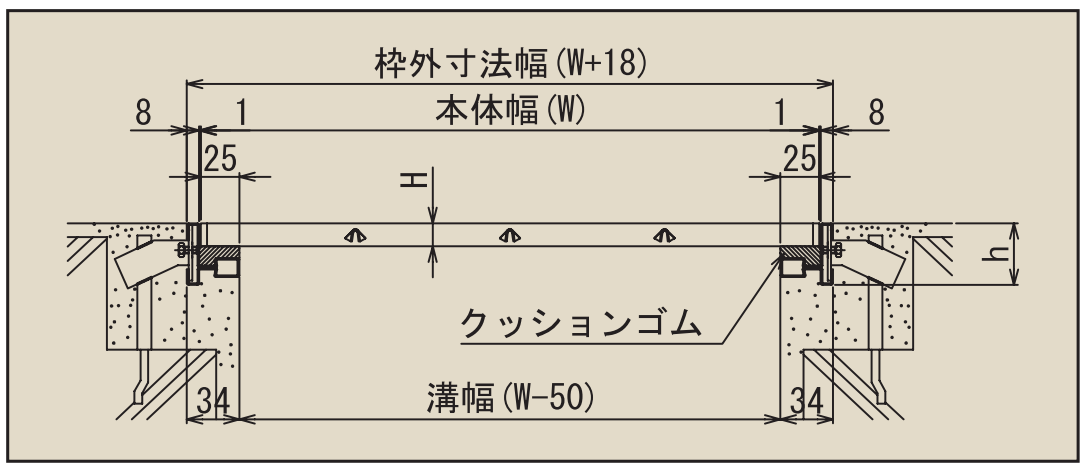

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	1×40×34	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					

※製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

備考

●部品等の詳細については、P86〜P91をご覧ください。

テクニカルノート　みぞぶた　ますぶた　U字溝用　Tバー式　ピットぶた　カラー舗装用ふた　部品

KSF4製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13			ピッチ10			四方枠(KSL1A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
250×250	KSF4	15-25	300	300	15	歩道	1.8	8,700	歩道	2.4	11,300	歩道	3.2	14,500	T-2	3.7	16,700	T-2	4.6	20,400	310	310	18	7,600	1.4
		20-25			20	歩道	2.4	11,100	T-2	3.2	14,200	T-2	4.3	18,600	T-6	4.9	21,700	T-14	6.2	26,000			23	8,100	1.5
		25-25			25	T-2	3.0	12,900	T-2	4.0	16,300	T-14	5.4	22,100	T-14	6.1	25,200	T-20	7.7	31,700			28	8,600	1.6
		32-25			32	T-14	3.9	15,600	T-14	5.1	20,400	T-20	6.9	27,300	T-20	7.8	31,900	T-20	9.9	39,800			35	9,400	1.8
		38-25			38	T-14	4.6	19,100	T-20	6.1	24,700	T-20	8.2	32,800	T-20	9.3	37,500	T-20	11.7	46,600			41	10,100	2.0
300×300	KSF4	15-30	350	350	15	歩道	2.5	11,900	歩道	3.2	15,100	歩道	4.3	20,500	歩道	4.9	23,300	T-2	6.2	28,100	360	360	18	8,400	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	14,900	歩道	4.3	19,100	T-2	5.7	26,000	T-2	6.6	29,600	T-2	8.3	35,900			23	9,000	1.7
		25-30			25	T-2	4.1	17,500	T-2	5.3	21,900	T-6	7.1	30,100	T-14	8.2	34,400	T-14	10.4	42,500			28	9,500	1.9
		32-30			32	T-2	5.3	21,700	T-14	6.8	27,200	T-20	9.1	38,000	T-20	10.5	44,800	T-20	13.3	54,300			35	10,400	2.1
		38-30			38	T-14	6.3	25,200	T-20	8.0	31,800	T-20	10.8	44,600	T-20	12.5	51,100	T-20	15.8	63,800			41	11,300	2.3
		50-30			50	T-20	8.2	33,600	T-20	10.5	42,100	T-20	14.3	58,900	T-20	16.4	67,400	T-20	20.8	83,300			53	13,100	2.9
350×350	KSF4	15-35	400	400	15	歩道	3.2	15,300	歩道	4.1	19,100	歩道	5.7	25,700	歩道	6.4	29,000	歩道	8.1	36,300	410	410	18	9,100	1.8
		20-35			20	歩道	4.3	19,000	歩道	5.4	24,100	T-2	7.5	32,800	T-2	8.5	37,900	T-2	10.8	45,800			23	9,800	2.0
		25-35			25	歩道	5.3	22,600	T-2	6.7	28,200	T-2	9.4	38,500	T-2	10.7	44,100	T-14	13.5	55,500			28	10,400	2.2
		32-35			32	T-2	6.8	27,800	T-2	8.5	33,900	T-14	12.1	47,100	T-14	13.7	54,700	T-20	17.3	67,000			35	11,400	2.4
		38-35			38	T-2	8.1	32,100	T-14	10.1	41,400	T-20	14.3	55,200	T-20	16.2	64,100	T-20	20.5	80,500			41	12,400	2.6
		50-35			50	T-20	10.7	41,600	T-20	13.2	52,400	T-20	18.8	73,100	T-20	21.4	85,100	T-20	27.0	103,500			53	14,500	3.2
400×400	KSF4	15-40	450	450	15	歩道	3.8	18,800	歩道	5.3	25,200	歩道	7.0	32,900	歩道	8.1	37,400	歩道	10.2	47,500	460	460	18	9,900	2.0
		20-40			20	歩道	5.1	23,600	歩道	7.0	31,100	歩道	9.3	42,500	T-2	10.8	49,000	T-2	13.6	59,800			23	10,600	2.2
		25-40			25	歩道	6.4	28,500	歩道	8.7	38,700	T-2	11.7	50,100	T-2	13.4	58,900	T-6	17.0	71,900			28	11,300	2.4
		32-40			32	T-2	8.2	35,200	T-2	11.0	46,600	T-14	15.0	63,300	T-14	17.2	74,500	T-20	21.7	89,300			35	12,400	2.7
		38-40			38	T-2	9.7	41,000	T-6	13.0	52,900	T-14	17.8	74,400	T-20	20.4	87,600	T-20	25.8	109,400			41	13,500	2.9
		50-40			50	T-14	12.8	52,500	T-20	17.1	71,100	T-20	23.4	98,100	T-20	26.9	113,800	T-20	34.0	141,500			53	15,900	3.7
450×450	KSF4	15-45	500	500	15	歩道	4.7	22,500	歩道	6.4	28,700	歩道	8.5	38,900	歩道	9.7	42,700	歩道	12.5	54,200	510	510	18	10,600	2.3
		20-45			20	歩道	6.3	28,500	歩道	8.4	36,000	歩道	11.3	49,300	歩道	12.9	54,300	T-2	16.7	69,500			23	11,400	2.5
		25-45			25	歩道	7.9	33,900	歩道	10.4	43,200	T-2	14.2	59,400	T-2	16.2	67,100	T-2	20.9	84,800			28	12,200	2.7
		32-45			32	歩道	10.1	40,800	T-2	13.3	51,300	T-2	18.2	71,800	T-6	20.7	83,100	T-14	26.7	100,300			35	13,500	3.0
		38-45			38	T-2	12.0	47,200	T-2	15.7	60,000	T-14	21.6	84,200	T-14	24.5	97,600	T-20	31.7	117,100			41	14,700	3.2
		50-45			50	T-14	15.8	59,300	T-20	20.6	80,200	T-20	28.4	110,400	T-20	32.3	128,700	T-20	41.7	157,800			53	17,300	4.1
500×500	KSF4	15-50	550	550	15	歩道	5.5	33,300	歩道	7.6	40,600	歩道	10.4	54,100	歩道	11.7	59,600	歩道	15.1	75,300	560	560	18	12,000	2.5
		20-50			20	歩道	7.3	40,300	歩道	10.0	49,600	歩道	13.9	67,000	歩道	15.6	77,400	歩道	20.1	93,900			23	12,900	2.7
		25-50			25	歩道	9.1	47,300	歩道	12.4	58,500	T-2	17.4	79,600	T-2	19.5	92,400	T-2	25.2	114,400			28	13,800	2.9
		32-50			32	歩道	11.7	57,700	T-2	15.8	71,200	T-2	22.2	97,900	T-2	25.0	113,800	T-14	32.2	138,700			35	15,200	3.3
		38-50			38	T-2	13.9	65,700	T-2	18.7	80,000	T-14	26.4	113,200	T-14	29.7	131,700	T-20	38.2	160,800			41	16,500	3.5
		50-50			50	T-6	18.2	82,500	T-14	24.5	103,200	T-20	34.7	143,700	T-20	39.0	167,600	T-20	50.3	205,100			53	19,400	4.4
550×550	KSF4	15-55	600	600	15	歩道	6.5	40,800	歩道	8.9	51,800	歩道	12.2	67,800	歩道	13.9	78,700	歩道	17.9	94,900	610	610	18	12,800	2.7
		20-55			20	歩道	8.7	47,300	歩道	11.7	60,700	歩道	16.3	83,900	歩道	18.6	97,800	歩道	23.9	118,500			23	13,800	3.0
		25-55			25	歩道	10.9	55,500	歩道	14.5	71,600	歩道	20.4	96,800	T-2	23.2	116,500	T-2	29.8	141,800			28	14,700	3.2
		32-55			32	歩道	14.0	70,200	T-2	18.4	87,300	T-2	26.1	122,600	T-2	29.7	143,700	T-14	38.2	175,300			35	16,200	3.6
		38-55			38	T-2	16.6	80,400	T-2	21.8	100,600	T-6	31.0	141,700	T-14	35.3	166,300	T-14	45.4	203,400			41	17,700	3.9
		50-55			50	T-2	21.8	100,900	T-14	28.6	128,700	T-20	40.8	180,000	T-20	46.4	211,600	T-20	59.7	259,400			53	20,800	4.9
600×600	KSF4	15-60	650	650	15	歩道	8.0	43,200	歩道	10.6	54,100	歩道	14.5	72,300	歩道	16.6	83,100	歩道	21.3	100,400	660	660	18	14,800	3.0
		20-60			20	歩道	10.7	52,500	歩道	14.0	66,400	歩道	19.3	89,700	歩道	22.2	103,500	歩道	28.3	126,500			23	15,900	3.3
		25-60			25	歩道	13.3	61,800	歩道	17.3	78,600	歩道	24.1	107,200	歩道	27.7	124,000	T-2	35.4	154,100			28	16,900	3.6
		32-60			32	歩道	17.1	75,000	歩道	22.0	96,200	T-2	30.9	132,200	T-2	35.5	153,200	T-6	45.3	187,500			35	18,500	4.0
		38-60			38	歩道	20.3	86,200	T-2	26.1	110,800	T-2	36.7	153,100	T-6	42.1	177,600	T-14	53.8	217,500			41	20,100	4.5
		50-60			50	T-2	26.7	108,400	T-14	34.1	140,100	T-20	48.2	194,900	T-20	55.4	226,600	T-20	70.8	277,900			53	23,500	5.3

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。


盗難防止用クサリ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

NEW
KSFT4 プレーン (集水桝用)

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

今回、新たにボルト固定タイプを規格化しました。
メインバーに厚み4mmのFBを使用。跳ね上がり、騒音防止として
ご利用頂けるボルト固定式タイプ集水桝用ます蓋です。
メインバーピッチを30mm･22mm･15mm･13mm･10mmの5種類
とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠を使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSFT4 15-25 P30

- KSFT4: 集水桝用ボルト固定式蓋表示
- 15-25: 主部材の厚み(4mm) 主部材の高さ(15mm) 桝穴(250mm)
- P30: 主部材のピッチ(P:30mm)

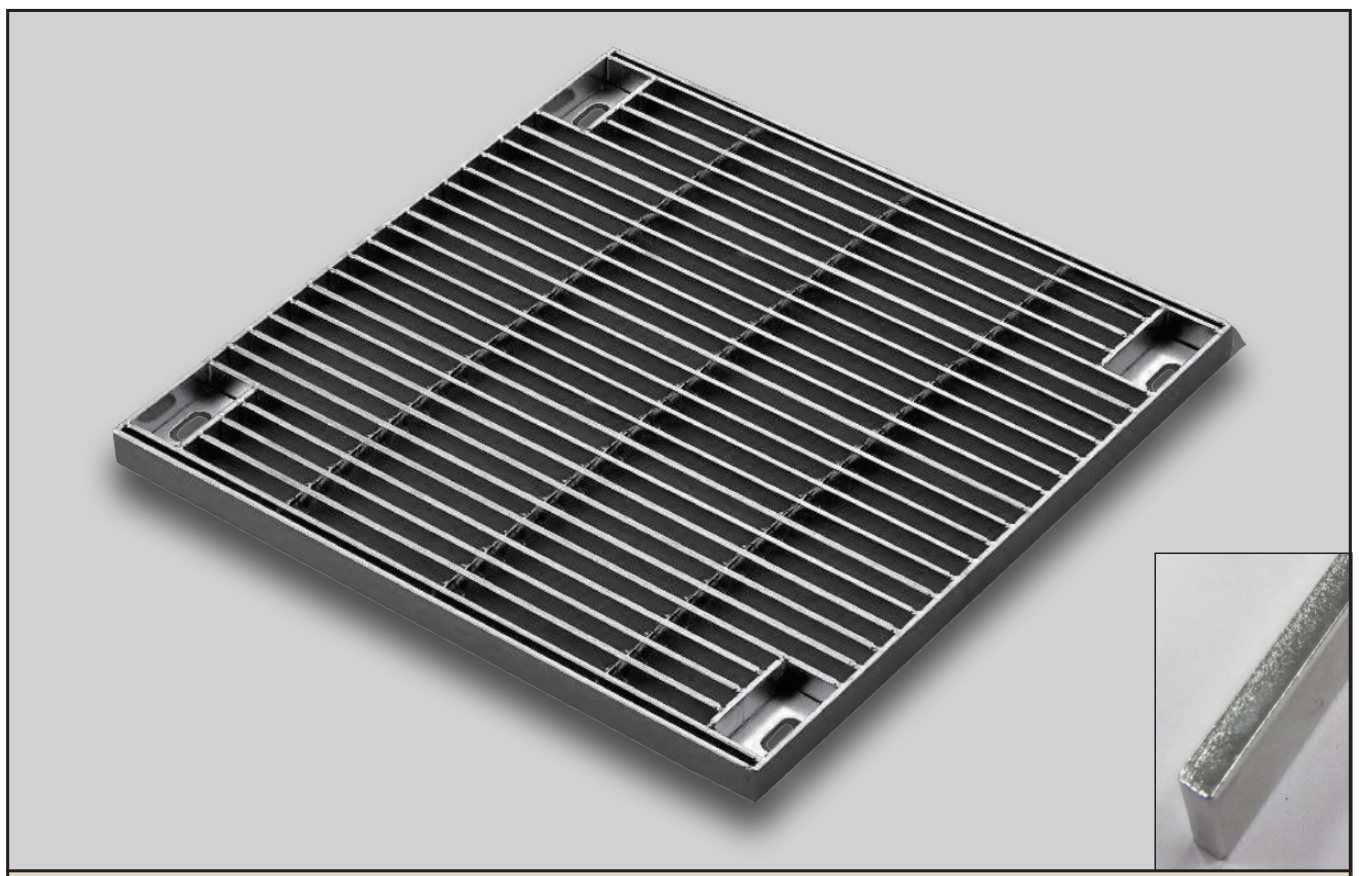

メインバーピッチ(FB-4)

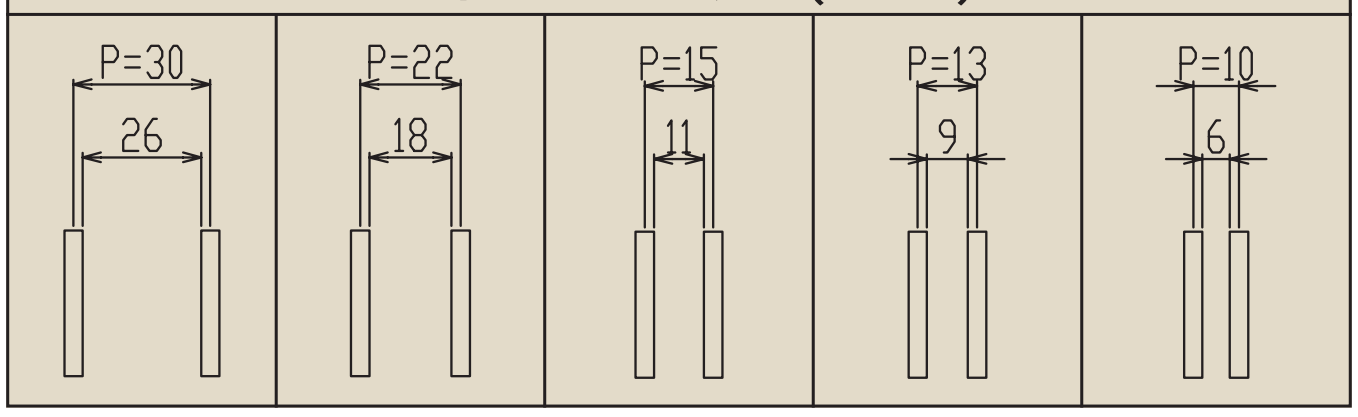

平面図

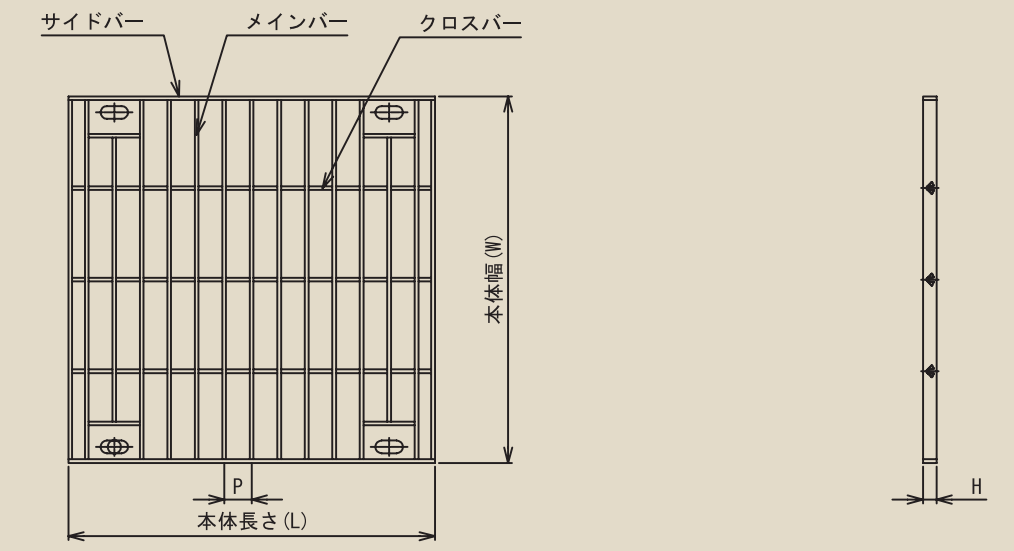

断面図

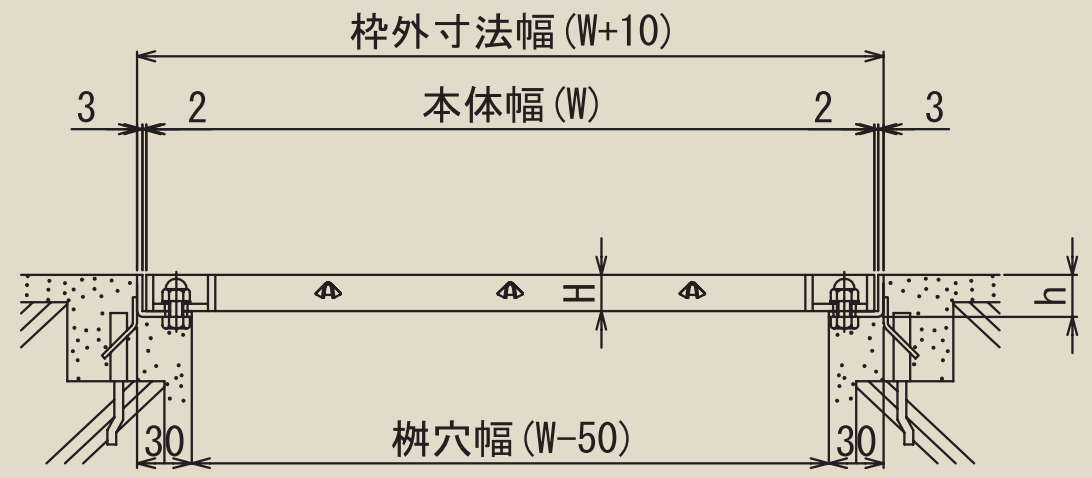

受枠製品規格

KSL5A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

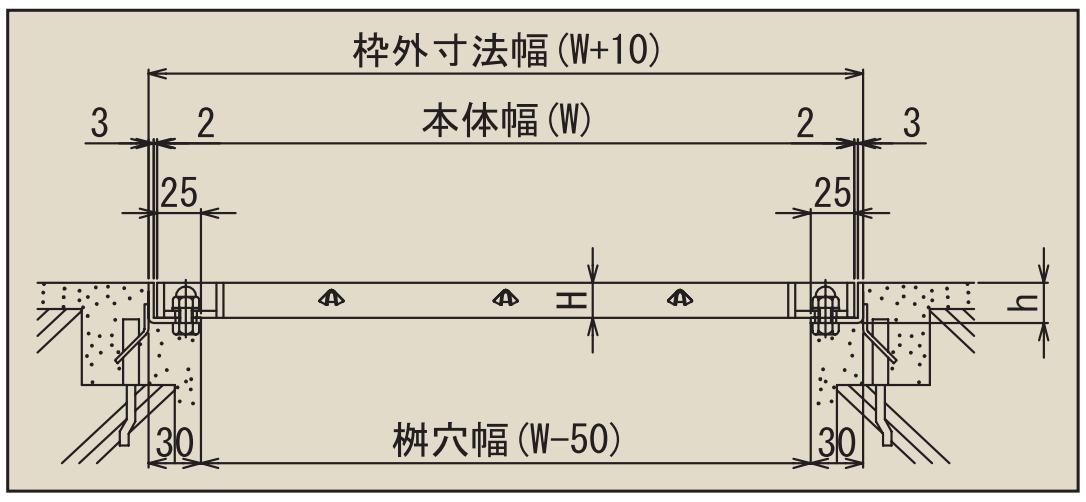

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	価格(円/1本) 定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	KSL5A-	**15**	L-3×18×30	M8仕様	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	M8仕様	2.5	**6,100**	**12,200**	
25		**25**	L-3×28×30	M8仕様	2.7	**6,500**	**13,000**	
32		**32**	L-3×35×30	M8仕様	3.0	**7,100**	**14,200**	
38		**38**	L-3×41×30	M8仕様	3.4	**7,700**	**15,400**	
50		**50**	L-3×53×30	M8仕様	4.0	**9,000**	**18,000**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KSL5B(重荷重用受枠)/本体幅＝溝幅＋100mm

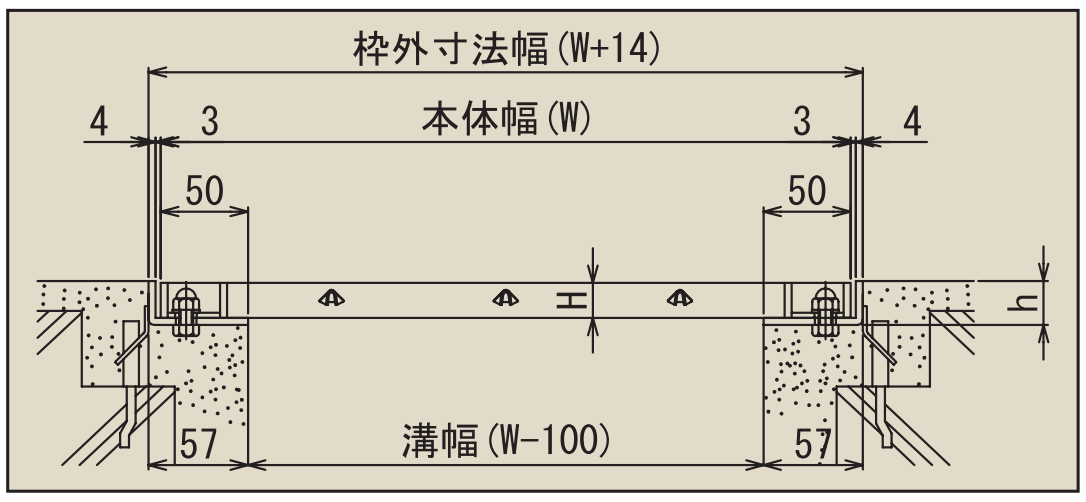

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	ボルト 袋ナット	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	価格(円/1本) 定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
20	KSL5B-	**20**	L-4×25×57	M8仕様	5.0	**13,900**	**27,800**	**2,000**
25		**25**	L-4×30×57	M8仕様	5.3	**14,600**	**29,200**	
32		**32**	L-4×37×57	M8仕様	5.9	**15,500**	**31,000**	
38		**38**	L-4×43×57	M8仕様	6.2	**16,400**	**32,800**	
50		**50**	L-4×55×57	M8仕様	7.0	**18,100**	**36,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

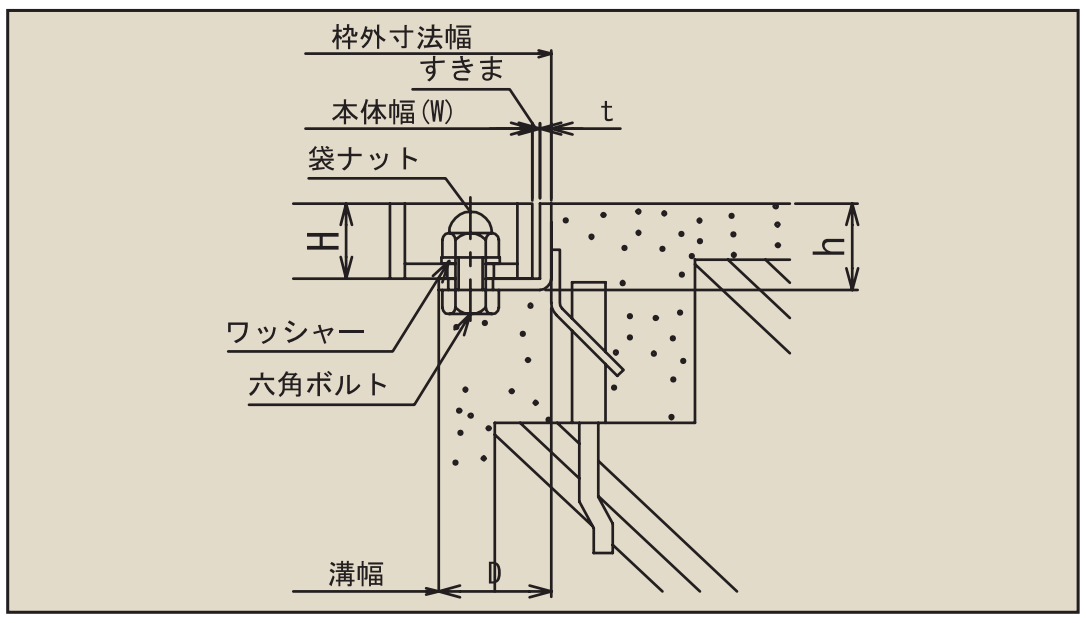

※部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

カタオカステンレスグレーチング

KSFT4製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ30 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ10 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	四方枠(KSL5A) 枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
250×250	KSFT4	15-25	300	300	15	歩道	1.8	**15,700**	歩道	2.4	**18,300**	歩道	3.2	**21,500**	T-2	3.7	**23,700**	T-2	4.6	**27,400**	310	310	18	**13,800**	1.4
		20-25			20	歩道	2.4	**18,100**	T-2	3.2	**21,200**	T-2	4.3	**25,600**	T-6	4.9	**28,700**	T-14	6.2	**33,000**			23	**14,100**	1.5
		25-25			25	T-2	3.0	**19,900**	T-2	4.0	**23,300**	T-14	5.4	**29,100**	T-14	6.1	**32,200**	T-20	7.7	**38,700**			28	**14,400**	1.6
		32-25			32	T-14	3.9	**22,600**	T-14	5.1	**27,400**	T-20	6.9	**34,300**	T-20	7.8	**38,900**	T-20	9.9	**46,800**			35	**15,700**	1.8
		38-25			38	T-14	4.6	**26,100**	T-20	6.1	**31,700**	T-20	8.2	**39,800**	T-20	9.3	**44,500**	T-20	11.7	**53,600**			41	**16,000**	2.0
300×300	KSFT4	15-30	350	350	15	歩道	2.5	**18,900**	歩道	3.2	**22,100**	歩道	4.3	**27,500**	歩道	4.9	**30,300**	T-2	6.2	**35,100**	360	360	18	**14,400**	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	**21,900**	歩道	4.3	**26,100**	T-2	5.7	**33,000**	T-2	6.6	**36,600**	T-2	8.3	**42,900**			23	**15,000**	1.7
		25-30			25	T-2	4.1	**24,500**	T-2	5.3	**28,900**	T-6	7.1	**37,100**	T-14	8.2	**41,400**	T-14	10.4	**49,500**			28	**15,700**	1.9
		32-30			32	T-2	5.3	**28,700**	T-14	6.8	**34,200**	T-20	9.1	**45,000**	T-20	10.5	**51,800**	T-20	13.3	**61,300**			35	**16,600**	2.1
		38-30			38	T-14	6.3	**32,200**	T-20	8.0	**38,800**	T-20	10.8	**51,600**	T-20	12.5	**58,100**	T-20	15.8	**70,800**			41	**17,500**	2.3
		50-30			50	T-20	8.2	**40,600**	T-20	10.5	**49,100**	T-20	14.3	**65,900**	T-20	16.4	**74,400**	T-20	20.8	**90,300**			53	**19,400**	2.9
350×350	KSFT4	15-35	400	400	15	歩道	3.2	**22,300**	歩道	4.1	**26,100**	歩道	5.7	**32,700**	歩道	6.4	**36,000**	歩道	8.1	**43,300**	410	410	18	**15,700**	1.8
		20-35			20	歩道	4.3	**26,000**	歩道	5.4	**31,100**	T-2	7.5	**39,800**	T-2	8.5	**44,900**	T-2	10.8	**52,800**			23	**16,000**	2.0
		25-35			25	歩道	5.3	**29,600**	T-2	6.7	**35,200**	T-2	9.4	**45,500**	T-2	10.7	**51,100**	T-14	13.5	**62,500**			28	**16,600**	2.2
		32-35			32	T-2	6.8	**34,800**	T-2	8.5	**40,900**	T-14	12.1	**54,100**	T-14	13.7	**61,700**	T-20	17.3	**74,000**			35	**18,200**	2.4
		38-35			38	T-2	8.1	**39,100**	T-14	10.1	**48,400**	T-20	14.3	**62,200**	T-20	16.2	**71,100**	T-20	20.5	**87,500**			41	**18,500**	2.6
		50-35			50	T-20	10.7	**48,600**	T-20	13.2	**59,400**	T-20	18.8	**80,100**	T-20	21.4	**92,100**	T-20	27.0	**110,500**			53	**21,300**	3.2
400×400	KSFT4	15-40	450	450	15	歩道	3.8	**25,800**	歩道	5.3	**32,200**	歩道	7.0	**39,900**	歩道	8.1	**44,400**	歩道	10.2	**54,500**	460	460	18	**16,300**	2.0
		20-40			20	歩道	5.1	**30,600**	歩道	7.0	**38,100**	歩道	9.3	**49,500**	T-2	10.8	**56,000**	T-2	13.6	**66,800**			23	**16,900**	2.2
		25-40			25	歩道	6.4	**35,500**	歩道	8.7	**45,700**	T-2	11.7	**57,100**	T-2	13.4	**65,900**	T-6	17.0	**78,900**			28	**17,900**	2.4
		32-40			32	T-2	8.2	**42,200**	T-2	11.0	**53,600**	T-14	15.0	**70,300**	T-14	17.2	**81,500**	T-20	21.7	**96,300**			35	**19,400**	2.7
		38-40			38	T-2	9.7	**48,000**	T-6	13.0	**59,900**	T-14	17.8	**81,400**	T-20	20.4	**94,600**	T-20	25.8	**116,400**			41	**20,000**	2.9
		50-40			50	T-14	12.8	**59,500**	T-20	17.1	**78,100**	T-20	23.4	**105,100**	T-20	26.9	**120,800**	T-20	34.0	**148,500**			53	**22,500**	3.7
450×450	KSFT4	15-45	500	500	15	歩道	4.7	**29,500**	歩道	6.4	**35,700**	歩道	8.5	**45,900**	歩道	9.7	**49,700**	歩道	12.5	**61,200**	510	510	18	**17,500**	2.3
		20-45			20	歩道	6.3	**35,500**	歩道	8.4	**43,000**	歩道	11.3	**56,300**	歩道	12.9	**61,300**	T-2	16.7	**76,500**			23	**18,200**	2.5
		25-45			25	歩道	7.9	**40,900**	歩道	10.4	**50,200**	T-2	14.2	**66,400**	T-2	16.2	**74,100**	T-2	20.9	**91,800**			28	**18,800**	2.7
		32-45			32	歩道	10.1	**47,800**	T-2	13.3	**58,300**	T-2	18.2	**78,800**	T-6	20.7	**90,100**	T-14	26.7	**107,300**			35	**20,400**	3.0
		38-45			38	T-2	12.0	**54,200**	T-2	15.7	**67,000**	T-14	21.6	**91,200**	T-14	24.5	**104,600**	T-20	31.7	**124,100**			41	**21,600**	3.2
		50-45			50	T-14	15.8	**66,300**	T-20	20.6	**87,200**	T-20	28.4	**117,400**	T-20	32.3	**135,700**	T-20	41.7	**164,800**			53	**24,100**	4.1
500×500	KSFT4	15-50	550	550	15	歩道	5.5	**40,300**	歩道	7.6	**47,600**	歩道	10.4	**61,100**	歩道	11.7	**66,600**	歩道	15.1	**82,300**	560	560	18	**18,200**	2.5
		20-50			20	歩道	7.3	**47,300**	歩道	10.0	**56,600**	歩道	13.9	**74,000**	歩道	15.6	**84,400**	歩道	20.1	**100,900**			23	**18,800**	2.7
		25-50			25	歩道	9.1	**54,300**	歩道	12.4	**65,500**	T-2	17.4	**86,600**	T-2	19.5	**99,400**	T-2	25.2	**121,400**			28	**20,000**	2.9
		32-50			32	歩道	11.7	**64,700**	T-2	15.8	**78,200**	T-2	22.2	**104,900**	T-2	25.0	**120,800**	T-14	32.2	**145,700**			35	**21,900**	3.3
		38-50			38	T-2	13.9	**72,700**	T-2	18.7	**87,000**	T-14	26.4	**120,200**	T-14	29.7	**138,700**	T-20	38.2	**167,800**			41	**23,200**	3.5
		50-50			50	T-6	18.2	**89,500**	T-14	24.5	**110,200**	T-20	34.7	**150,700**	T-20	39.0	**174,600**	T-20	50.3	**212,100**			53	**25,700**	4.4
550×550	KSFT4	15-55	600	600	15	歩道	6.5	**47,800**	歩道	8.9	**58,800**	歩道	12.2	**74,800**	歩道	13.9	**85,700**	歩道	17.9	**101,900**	610	610	18	**19,400**	2.7
		20-55			20	歩道	8.7	**54,300**	歩道	11.7	**67,700**	歩道	16.3	**90,900**	歩道	18.6	**104,800**	歩道	23.9	**125,500**			23	**20,000**	3.0
		25-55			25	歩道	10.9	**62,500**	歩道	14.5	**78,600**	歩道	20.4	**103,800**	T-2	23.2	**123,500**	T-2	29.8	**148,800**			28	**21,300**	3.2
		32-55			32	歩道	14.0	**77,200**	T-2	18.4	**94,300**	T-2	26.1	**129,600**	T-2	29.7	**150,700**	T-14	38.2	**182,300**			35	**23,200**	3.6
		38-55			38	T-2	16.6	**87,400**	T-2	21.8	**107,600**	T-6	31.0	**148,700**	T-14	35.3	**173,300**	T-14	45.4	**210,400**			41	**24,100**	3.9
		50-55			50	T-2	21.8	**107,900**	T-14	28.6	**135,700**	T-20	40.8	**187,000**	T-20	46.4	**218,600**	T-20	59.7	**266,400**			53	**27,500**	4.9
600×600	KSFT4	15-60	650	650	15	歩道	8.0	**50,200**	歩道	10.6	**61,100**	歩道	14.5	**79,300**	歩道	16.6	**90,100**	歩道	21.3	**107,400**	660	660	18	**20,400**	3.0
		20-60			20	歩道	10.7	**59,500**	歩道	14.0	**73,400**	歩道	19.3	**96,700**	歩道	22.2	**110,500**	歩道	28.3	**133,500**			23	**21,300**	3.3
		25-60			25	歩道	13.3	**68,800**	歩道	17.3	**85,600**	歩道	24.1	**114,200**	歩道	27.7	**131,000**	T-2	35.4	**161,100**			28	**21,900**	3.6
		32-60			32	歩道	17.1	**82,000**	歩道	22.0	**103,200**	T-2	30.9	**139,200**	T-2	35.5	**160,200**	T-6	45.3	**194,500**			35	**24,100**	4.0
		38-60			38	歩道	20.3	**93,200**	T-2	26.1	**117,800**	T-2	36.7	**160,100**	T-6	42.1	**184,600**	T-14	53.8	**224,500**			41	**25,700**	4.5
		50-60			50	T-2	26.7	**115,400**	T-14	34.1	**147,100**	T-20	48.2	**201,900**	T-20	55.4	**233,600**	T-20	70.8	**284,900**			53	**29,100**	5.3

※1.ご要望によりP=25･20の製作も出来ます。


固定式グレーチング
専用レンチ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSF3 プレーン 軽荷重エコノミータイプ（集水桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重



メインバーに厚み3mmのFBを採用。エコノミータイプの集水桝用ます蓋です。従来の商品と比較してコストパフォーマンスに優れた商品です。バーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類をご選択頂けます。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠は使用用途に合わせ2種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSF3 15-20 P22

集水桝蓋表示　主部材の厚み（3mm）　主部材の高さ（15mm）　桝穴（200mm）　主部材のピッチ（P:22mm）

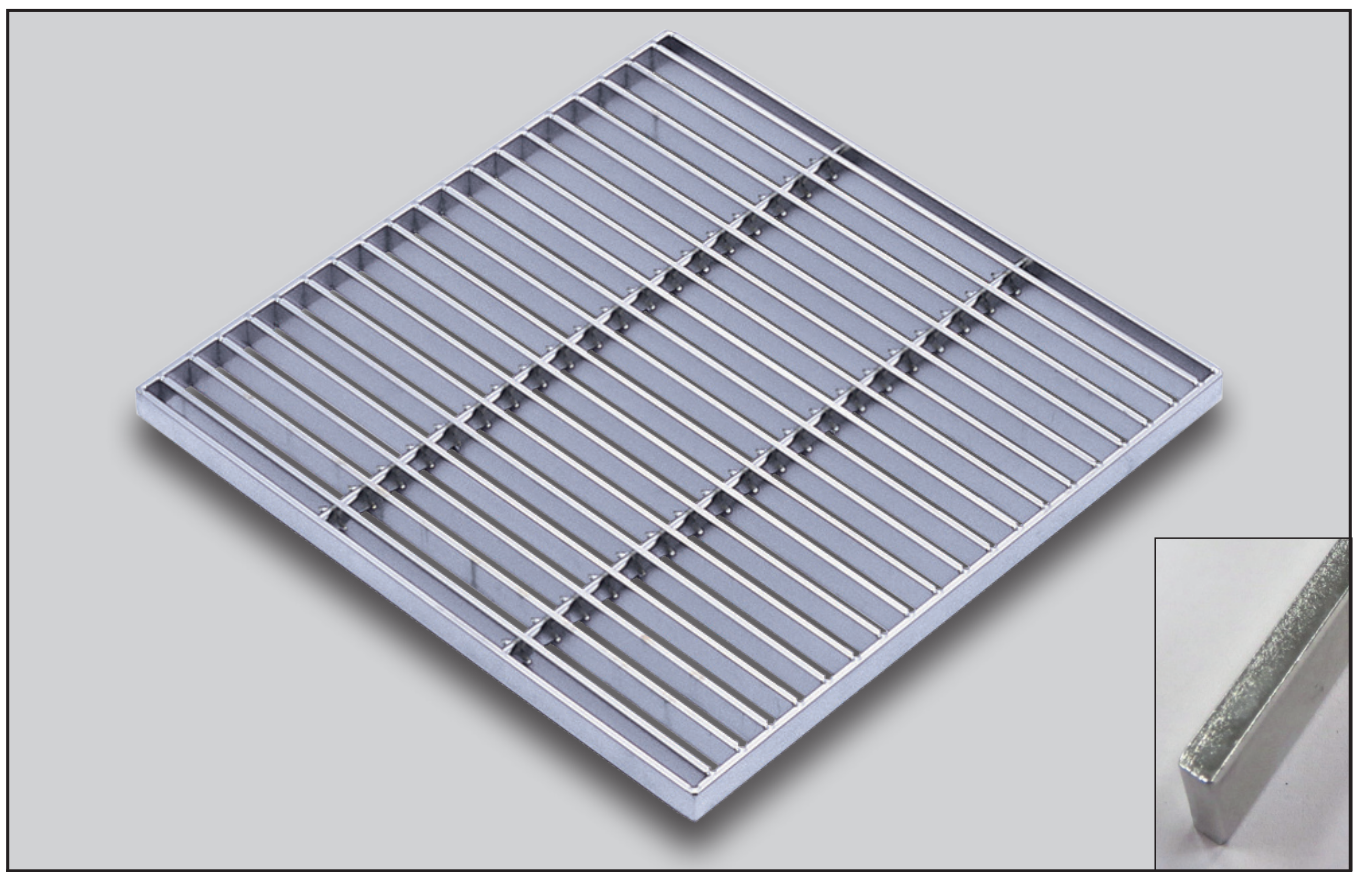

メインバーピッチ(FB-3)

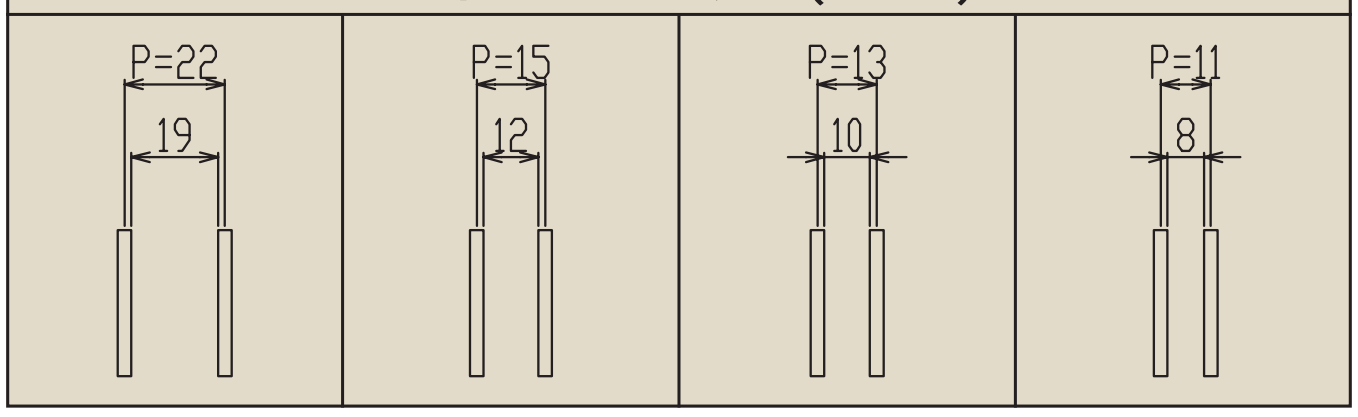

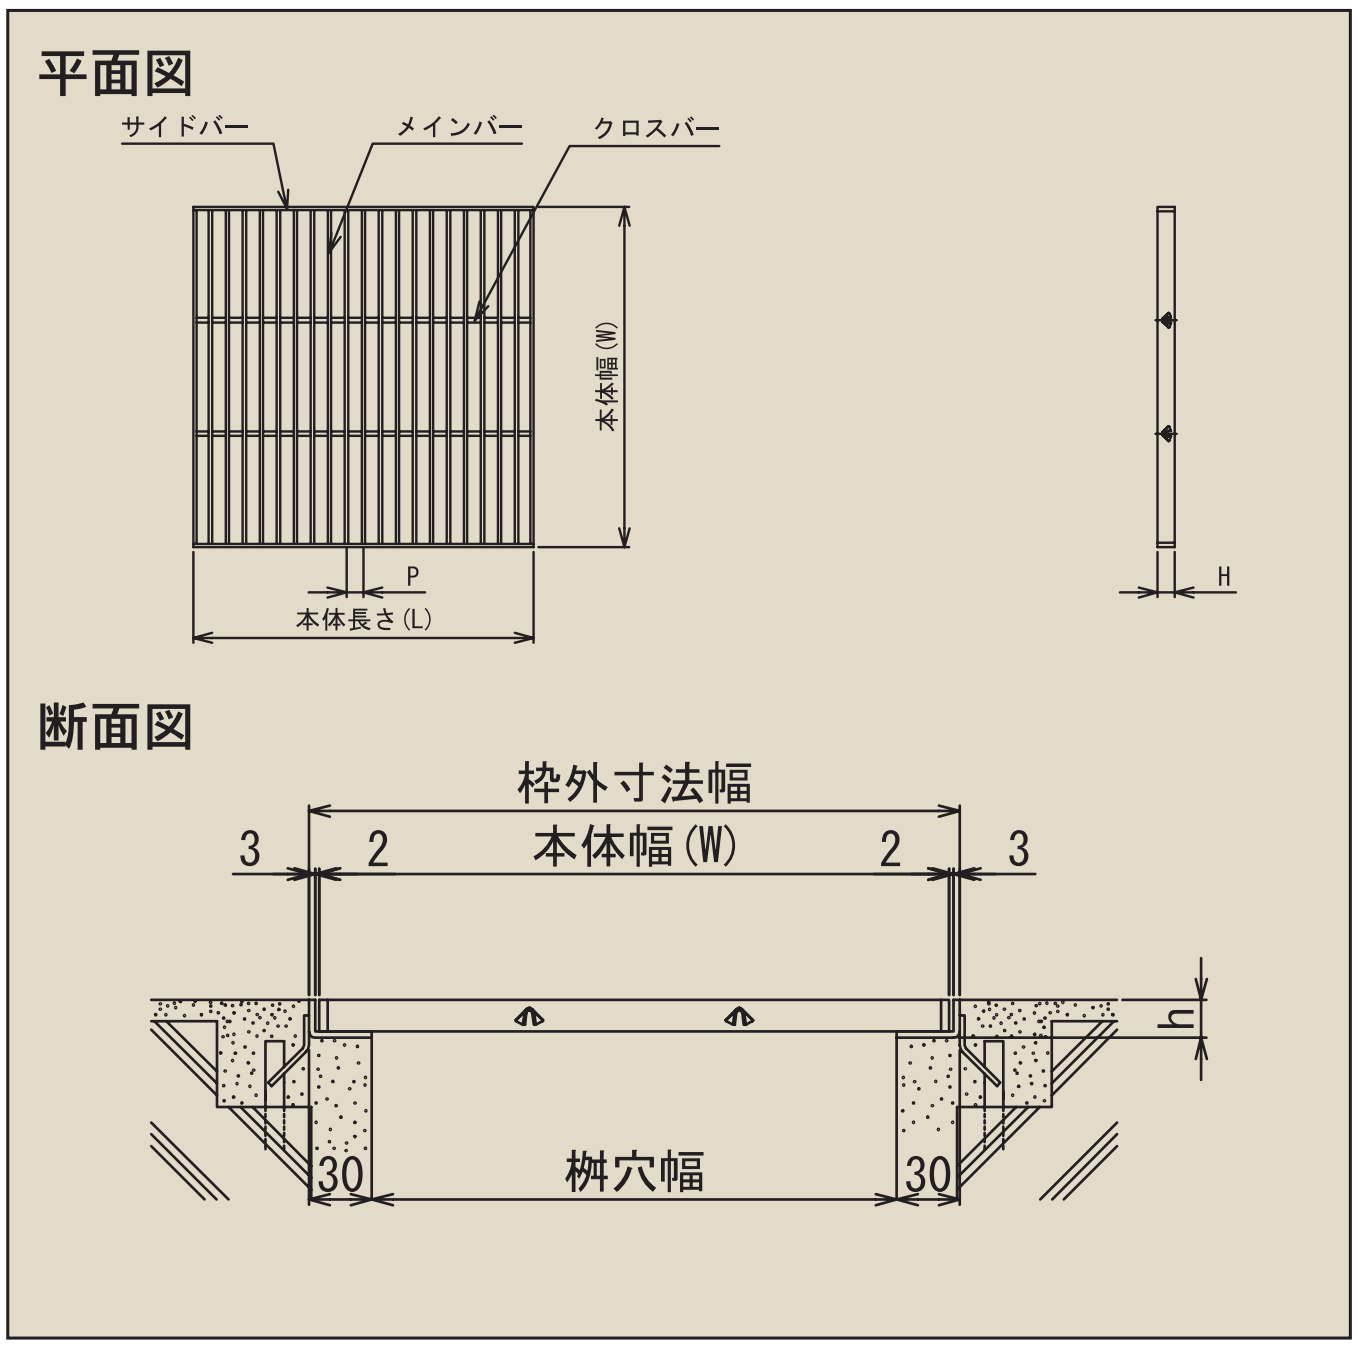

受枠製品規格

KSL1A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

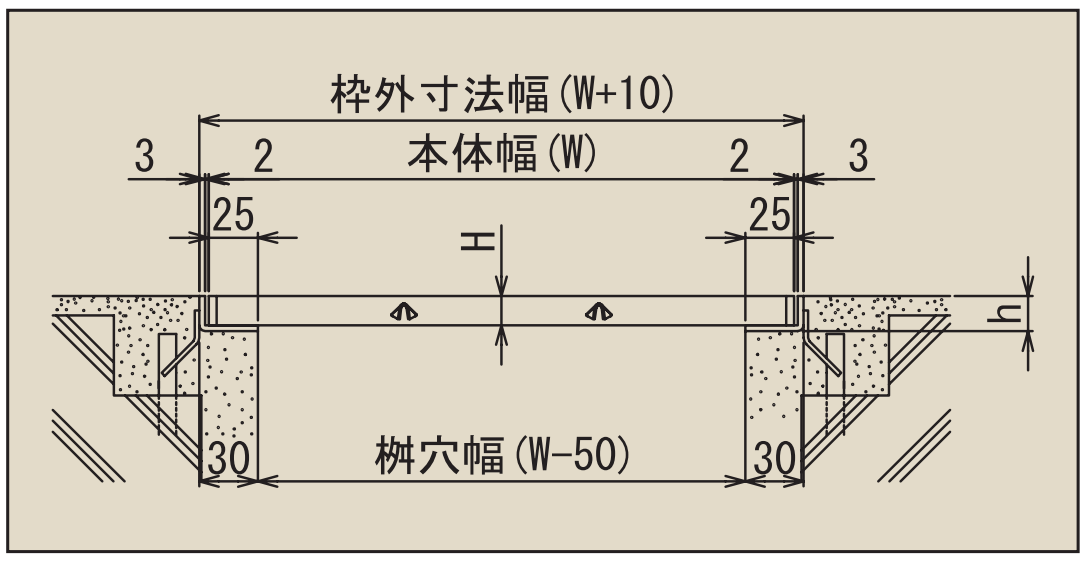

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KSL1A-**	**15**	L-3×18×30	2.2	**3,700**	**7,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	2.5	**4,100**	**8,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20(軽荷重用フォーミング受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

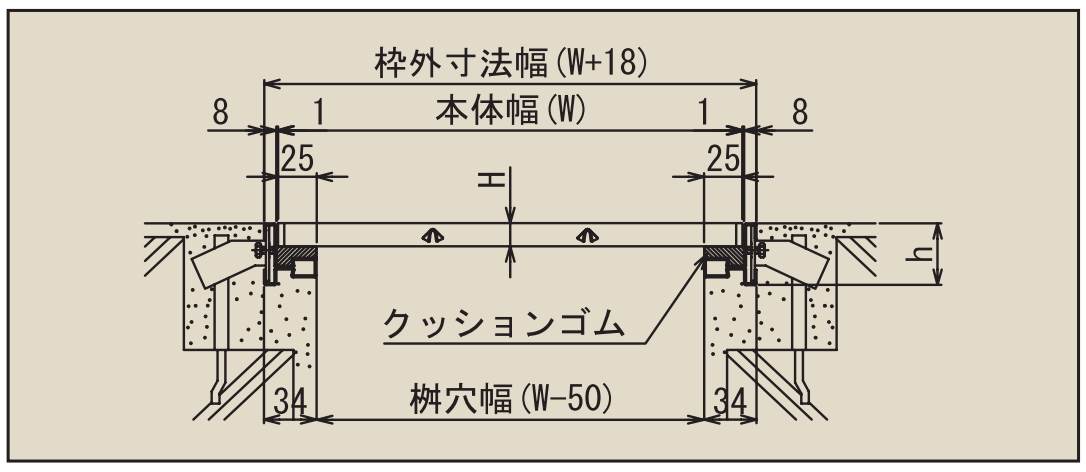

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)	
15	**KMSL-**	**G15**	1×40×34	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**	
20		**G20**						

※製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

備考

●部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSF3製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ22 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	四方枠(KSL1A) 枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
200×200	KSF3	15-20	250	250	15	歩道	1.4	**7,100**	T-2	1.8	**9,100**	260	260	18	**6,900**	1.2
		20-20			20	T-2	1.8	**9,400**	T-2	2.4	**12,100**			23	**7,300**	1.3
250×250	KSF3	15-25	300	300	15	歩道	1.9	**9,700**	歩道	2.5	**12,500**	310	310	18	**7,600**	1.4
		20-25			20	歩道	2.5	**12,900**	T-2	3.3	**16,800**			23	**8,100**	1.5
300×300	KSF3	15-30	350	350	15	歩道	2.5	**13,200**	歩道	3.3	**17,700**	360	360	18	**8,400**	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	**16,000**	歩道	4.4	**21,800**			23	**9,000**	1.7
350×350	KSF3	15-35	400	400	15	歩道	3.1	**16,200**	歩道	4.4	**20,900**	410	410	18	**9,100**	1.8
		20-35			20	歩道	4.1	**21,000**	歩道	5.8	**27,700**			23	**9,800**	2.0
400×400	KSF3	15-40	450	450	15	歩道	4.0	**20,200**	歩道	5.5	**26,500**	460	460	18	**9,900**	2.0
		20-40			20	歩道	5.3	**26,800**	歩道	7.2	**35,700**			23	**10,600**	2.2
450×450	KSF3	15-45	500	500	15	歩道	4.9	**23,000**	歩道	6.6	**30,900**	510	510	18	**10,600**	2.3
		20-45			20	歩道	6.4	**30,400**	歩道	8.7	**41,300**			23	**11,400**	2.5

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ13 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ11 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	四方枠(KSL1A) 枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
200×200	KSF3	15-20	250	250	15	T-2	2.0	**10,200**	T-2	2.8	**11,900**	260	260	18	**6,900**	1.2
		20-20			20	T-14	2.6	**13,800**	T-14	3.6	**16,000**			23	**7,300**	1.3
250×250	KSF3	15-25	300	300	15	歩道	2.8	**14,500**	歩道	3.7	**16,700**	310	310	18	**7,600**	1.4
		20-25			20	T-2	3.7	**19,700**	T-2	4.8	**22,500**			23	**8,100**	1.5
300×300	KSF3	15-30	350	350	15	歩道	3.8	**20,100**	歩道	5.0	**23,400**	360	360	18	**8,400**	1.6
		20-30			20	T-2	5.1	**24,700**	T-2	6.4	**28,800**			23	**9,000**	1.7
350×350	KSF3	15-35	400	400	15	歩道	4.9	**24,000**	歩道	6.3	**28,100**	410	410	18	**9,100**	1.8
		20-35			20	歩道	6.5	**31,900**	T-2	8.1	**37,300**			23	**9,800**	2.0
400×400	KSF3	15-40	450	450	15	歩道	6.3	**30,800**	歩道	7.6	**35,800**	460	460	18	**9,900**	2.0
		20-40			20	歩道	8.3	**41,700**	歩道	9.9	**48,400**			23	**10,600**	2.2
450×450	KSF3	15-45	500	500	15	歩道	7.7	**35,400**	歩道	9.6	**41,500**	510	510	18	**10,600**	2.3
		20-45			20	歩道	10.1	**47,500**	歩道	12.4	**55,600**			23	**11,400**	2.5


盗難防止用クサリ


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

NEW

KSFT3 プレーン 軽荷重エコノミータイプ（集水桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

今回、新たにボルト固定タイプを規格化しました。メインバーに厚み3mmのFBを使用。 跳ね上がり、騒音防止用としてご使用頂くなかで、経済性を重視したボルト固定タイプ式のエコノミーな集水桝用ます蓋です。メインバーピッチを22mm・15mm・13mm・11mmの4種類を選択出来ます。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆受枠を使用用途に合わせ3種類ご用意いたして居ります。

型式記号説明

KSFT3 15-20 P22

- KSFT3：集水桝用ボルト固定式蓋表示
- 1：主部材の厚み（3mm）
- 5：主部材の高さ（15mm）
- 20：桝穴（200mm）
- P22：主部材のピッチ（P:22mm）

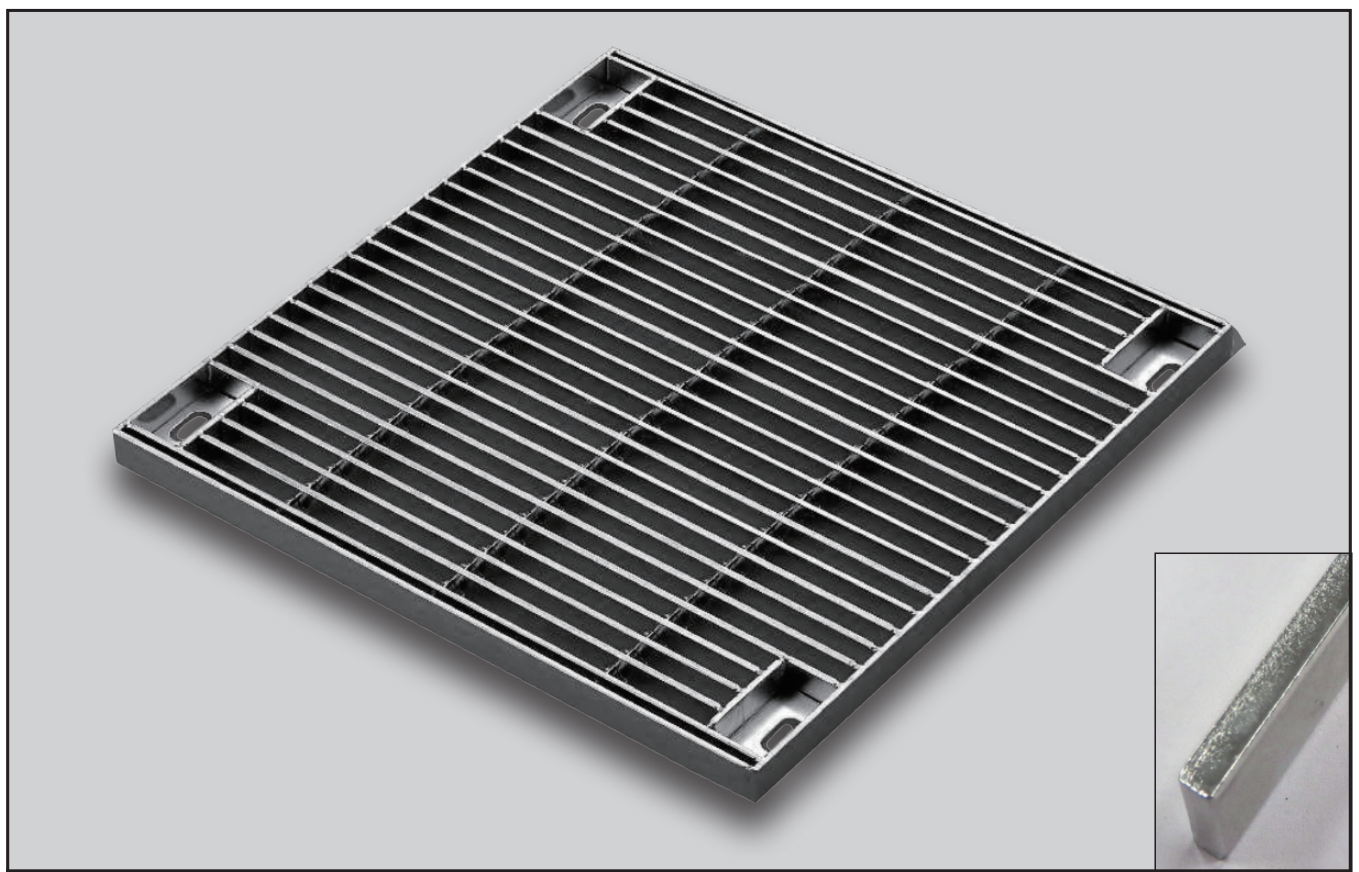

メインバーピッチ(FB-3)

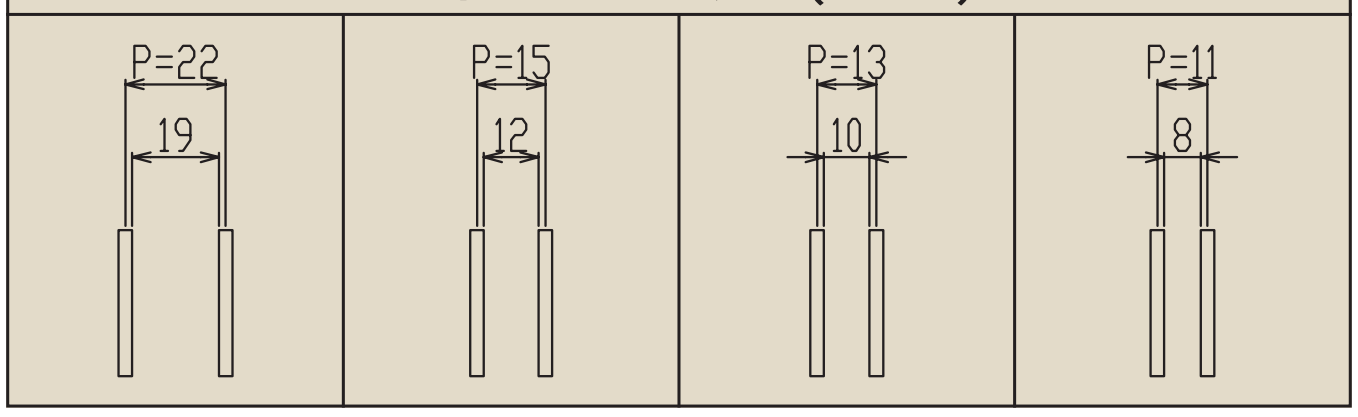

平面図

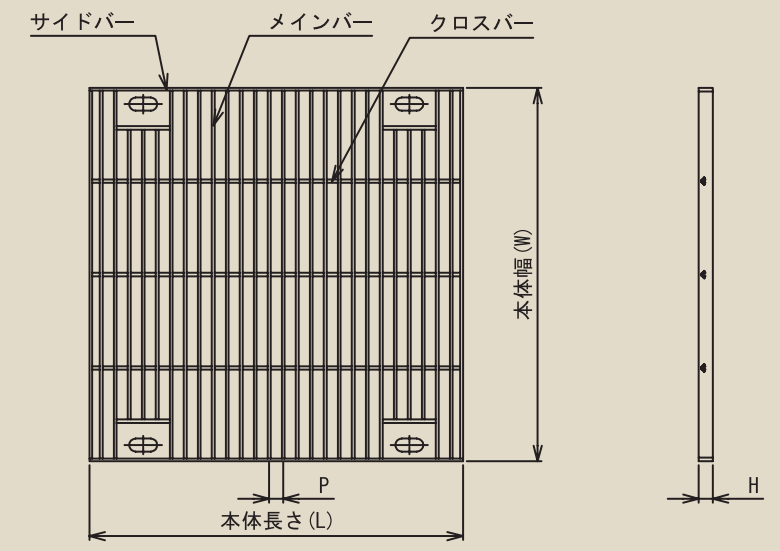

断面図

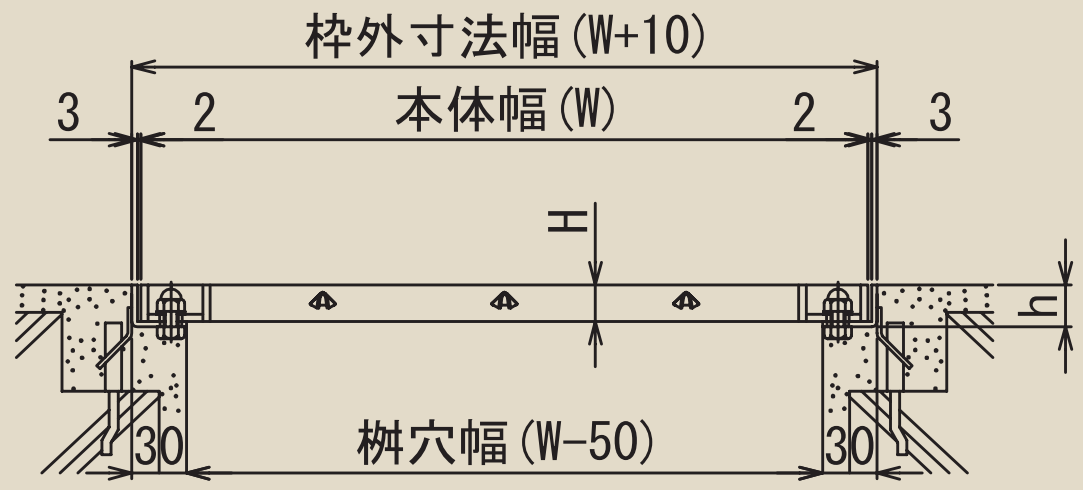

受枠製品規格

KSL5A(一般用受枠)/本体幅＝溝幅＋50mm

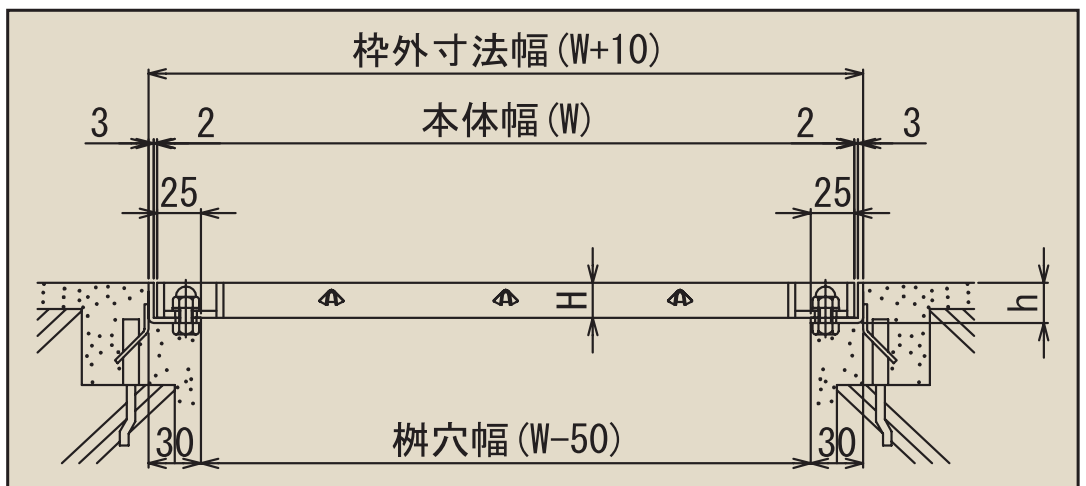

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側(1M)	定尺(2M)	コーナー加工 (円/1ヶ所)
15	**KSL5A-**	**15**	L-3×18×30	2.2	**5,700**	**11,400**	**1,500**
20		**20**	L-3×23×30	2.5	**6,100**	**12,200**	

※パッキン付タイプもご用意できます。

ボルト固定部詳細図

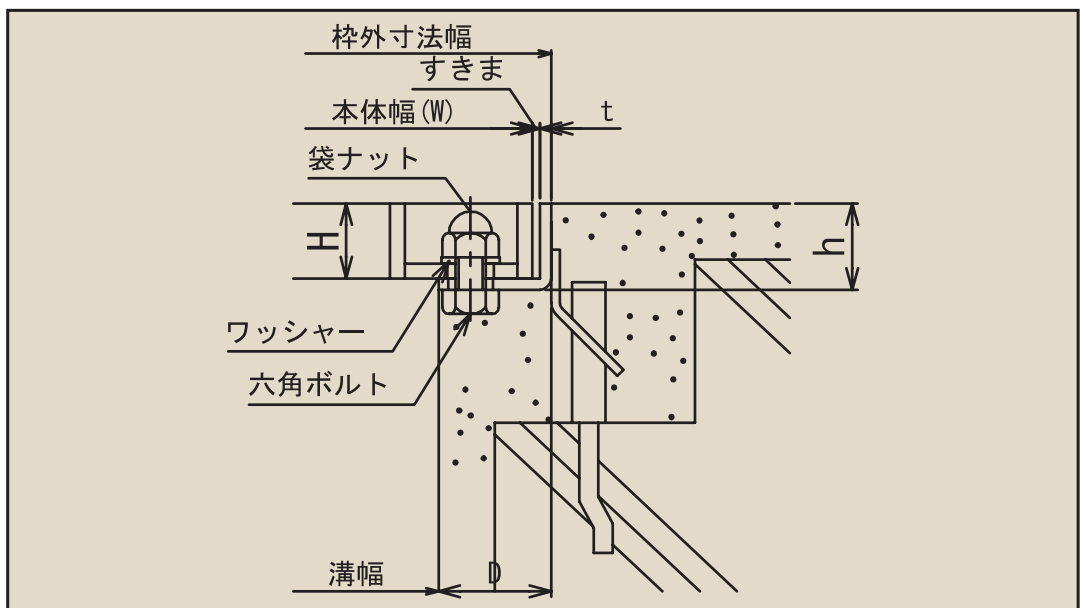

備考
●部品等の詳細については、P86～P91をご覧ください。

KSFT3製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22			ピッチ15			四方枠(KSL5A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
200×200	KSFT3	15-20	250	250	15	歩道	1.4	**14,100**	T-2	1.8	**16,100**	260	260	18	**12,500**	1.2
		20-20			20	T-2	1.8	**16,400**	T-2	2.4	**19,100**			23	**12,900**	1.3
250×250	KSFT3	15-25	300	300	15	歩道	1.9	**16,700**	歩道	2.5	**19,500**	310	310	18	**13,800**	1.4
		20-25			20	歩道	2.5	**19,900**	T-2	3.3	**23,800**			23	**14,100**	1.5
300×300	KSFT3	15-30	350	350	15	歩道	2.5	**20,200**	歩道	3.3	**24,700**	360	360	18	**14,400**	1.6
		20-30			20	歩道	3.3	**23,000**	歩道	4.4	**28,800**			23	**15,000**	1.7
350×350	KSFT3	15-35	400	400	15	歩道	3.1	**23,200**	歩道	4.4	**27,900**	410	410	18	**15,700**	1.8
		20-35			20	歩道	4.1	**28,000**	歩道	5.8	**34,700**			23	**16,000**	2.0
400×400	KSFT3	15-40	450	450	15	歩道	4.0	**27,200**	歩道	5.5	**33,500**	460	460	18	**16,300**	2.0
		20-40			20	歩道	5.3	**33,800**	歩道	7.2	**42,700**			23	**16,900**	2.2
450×450	KSFT3	15-45	500	500	15	歩道	4.9	**30,000**	歩道	6.6	**37,900**	510	510	18	**17,500**	2.3
		20-45			20	歩道	6.4	**37,400**	歩道	8.7	**48,300**			23	**18,200**	2.5

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ13			ピッチ11			四方枠(KSL5A)				
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	適用荷重	重量(kg/枚)	価格	枠外寸法(mm) 幅	長さ	h	価格	重量(kg/組)
200×200	KSFT3	15-20	250	250	15	T-2	2.0	**17,200**	T-2	2.8	**18,900**	260	260	18	**12,500**	1.2
		20-20			20	T-14	2.6	**20,800**	T-14	3.6	**23,000**			23	**12,900**	1.3
250×250	KSFT3	15-25	300	300	15	歩道	2.8	**21,500**	歩道	3.7	**23,700**	310	310	18	**13,800**	1.4
		20-25			20	T-2	3.7	**26,700**	T-2	4.8	**29,500**			23	**14,100**	1.5
300×300	KSFT3	15-30	350	350	15	歩道	3.8	**27,100**	歩道	5.0	**30,400**	360	360	18	**14,400**	1.6
		20-30			20	T-2	5.1	**31,700**	T-2	6.4	**35,800**			23	**15,000**	1.7
350×350	KSFT3	15-35	400	400	15	歩道	4.9	**31,000**	歩道	6.3	**35,100**	410	410	18	**15,700**	1.8
		20-35			20	歩道	6.5	**38,900**	T-2	8.1	**44,300**			23	**16,000**	2.0
400×400	KSFT3	15-40	450	450	15	歩道	6.3	**37,800**	歩道	7.6	**42,800**	460	460	18	**16,300**	2.0
		20-40			20	歩道	8.3	**48,700**	歩道	9.9	**55,400**			23	**16,900**	2.2
450×450	KSFT3	15-45	500	500	15	歩道	7.7	**42,400**	歩道	9.6	**48,500**	510	510	18	**17,500**	2.3
		20-45			20	歩道	10.1	**54,500**	歩道	12.4	**62,600**			23	**18,200**	2.5



固定式グレーチング
専用レンチ



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSKT4 プレーン 四面テーパータイプ（会所桝用）

ステンレスグレーチング

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

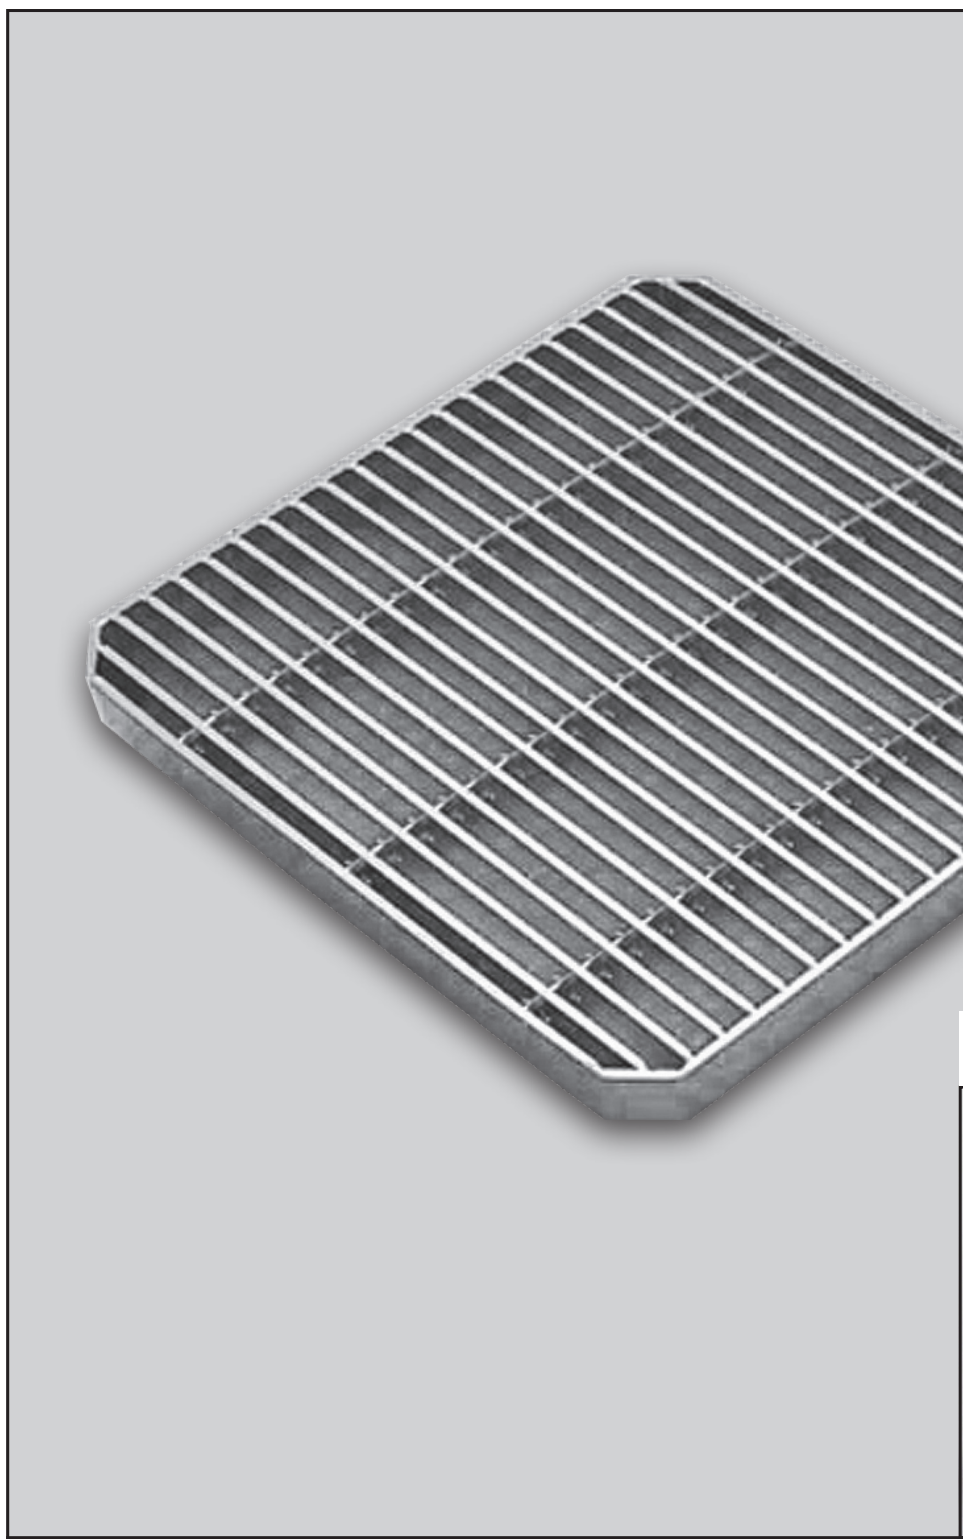



プレーンタイプ

メインバーピッチ(FB-4)

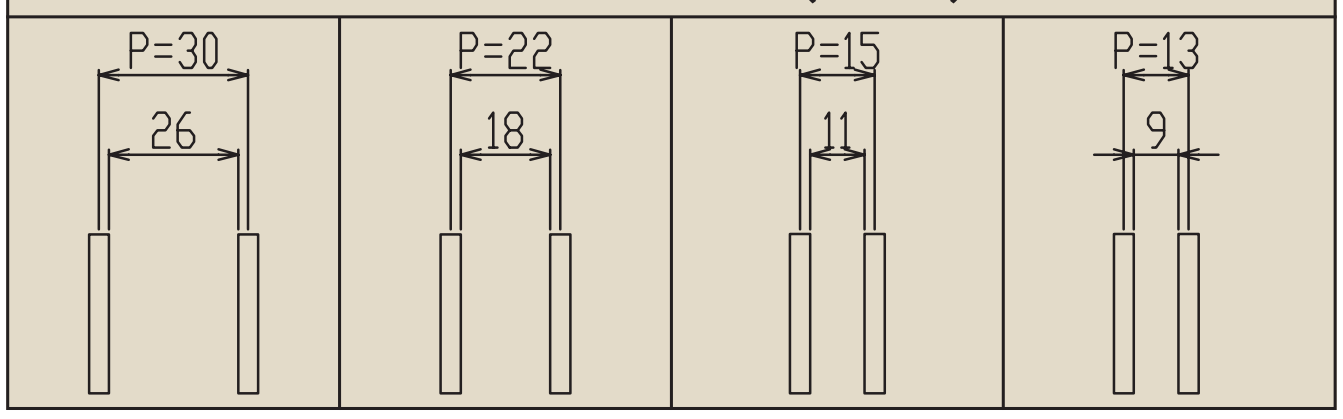

型式記号説明

KSKT4-24 P30

- KSKT4：会所桝用蓋表示
- 4：主部材の厚み（4mm）
- 24：桝穴寸法（240mm）
- P30：主部材のピッチ P:30mm

平面図

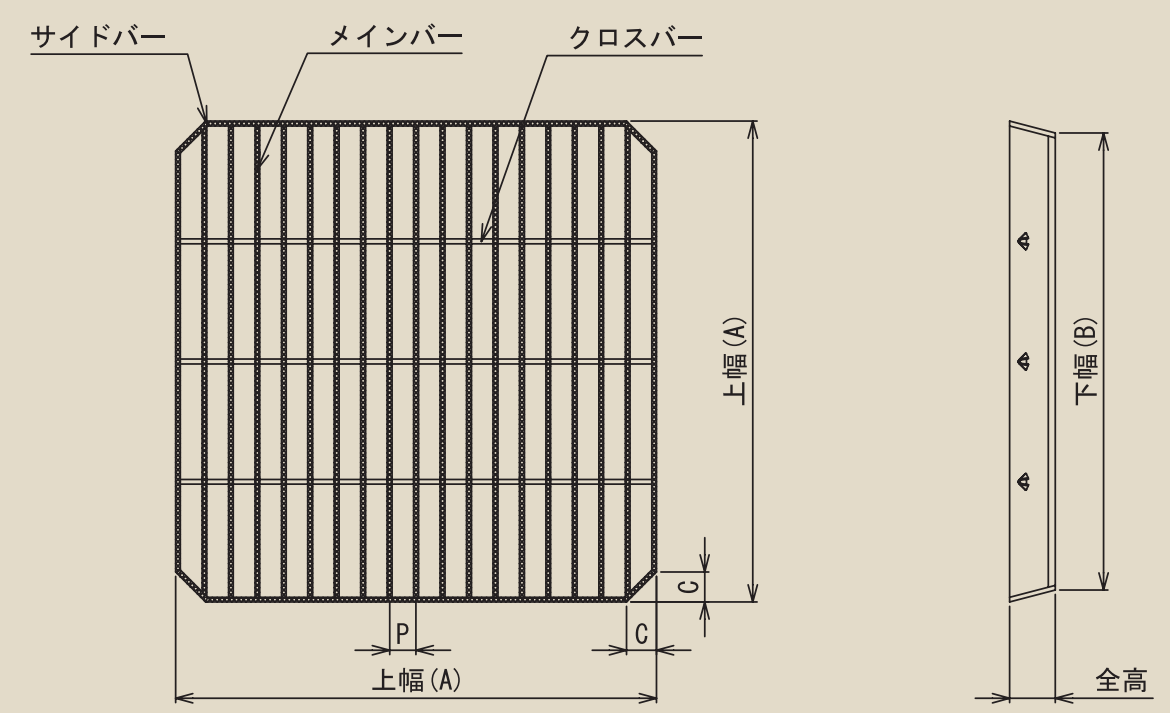

断面図

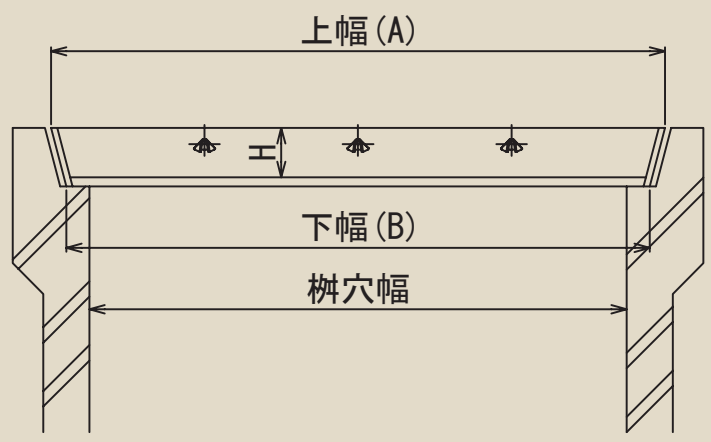

KSKT4製品規格（プレーンタイプ）

桝穴 (mm)	型式記号		本体寸法(mm) 上幅A／下幅B×主部材高さH／全高	角欠 (C)	ピッチ30 適用荷重	ピッチ30 重量 (kg／枚)	ピッチ30 価格	ピッチ22 適用荷重	ピッチ22 重量 (kg／枚)	ピッチ22 価格	ピッチ15 適用荷重	ピッチ15 重量 (kg／枚)	ピッチ15 価格	ピッチ13 適用荷重	ピッチ13 重量 (kg／枚)	ピッチ13 価格
240	KSKT4-	**24**	270/260×25/32	20	T-2	2.8	**19,500**	T-2	3.7	**24,700**	T-14	4.7	**31,300**	T-20	5.5	**36,600**
300		**30**	335/325×25/32	20	T-2	4.3	**28,300**	T-2	5.4	**34,600**	T-6	7.2	**45,400**	T-14	8.2	**51,900**
350		**35**	400/380×32/38	25	T-2	7.5	**41,700**	T-2	9.1	**50,000**	T-14	12.7	**68,700**	T-14	14.7	**79,000**
400		**40**	460/435×38/45	25	T-2	11.4	**66,800**	T-6	14.2	**82,200**	T-14	19.6	**113,000**	T-20	22.9	**131,300**
450		**45**	530/505×38/60	25	T-2	15.0	**91,100**	T-2	18.7	**112,000**	T-14	26.3	**154,100**	T-14	30.7	**178,400**
500		**50**	600/570×50/65	30	T-6	23.6	**128,200**	T-14	31.1	**166,200**	T-20	42.4	**223,000**	T-20	50.5	**260,600**
600		**60**	720/690×50/75	30	T-2	33.7	**176,500**	T-6	43.9	**227,500**	T-20	60.9	**312,500**	T-20	72.2	**369,400**



グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材

KSU4 プレーン (U字溝用)

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み4mmのFBを使用。標準タイプのU字溝用みぞ蓋です。受枠工事不要で簡単に施工ができます。メインバーピッチを30mm・22mm・15mm・13mm・10mmの5種類とし、製品規格表を1頁にまとめて選びやすくしました。

◆メインバーの高さはH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆騒音防止パッキン、連結金具等、付属品がご用意できます。

型式記号説明

KSU4 15-9 P30

- KSU4：U字溝用蓋表示／主部材の厚み(4mm)
- 15：主部材の高さ(15mm)
- 9：溝幅(90mm)
- P30：主部材のピッチ P:30mm

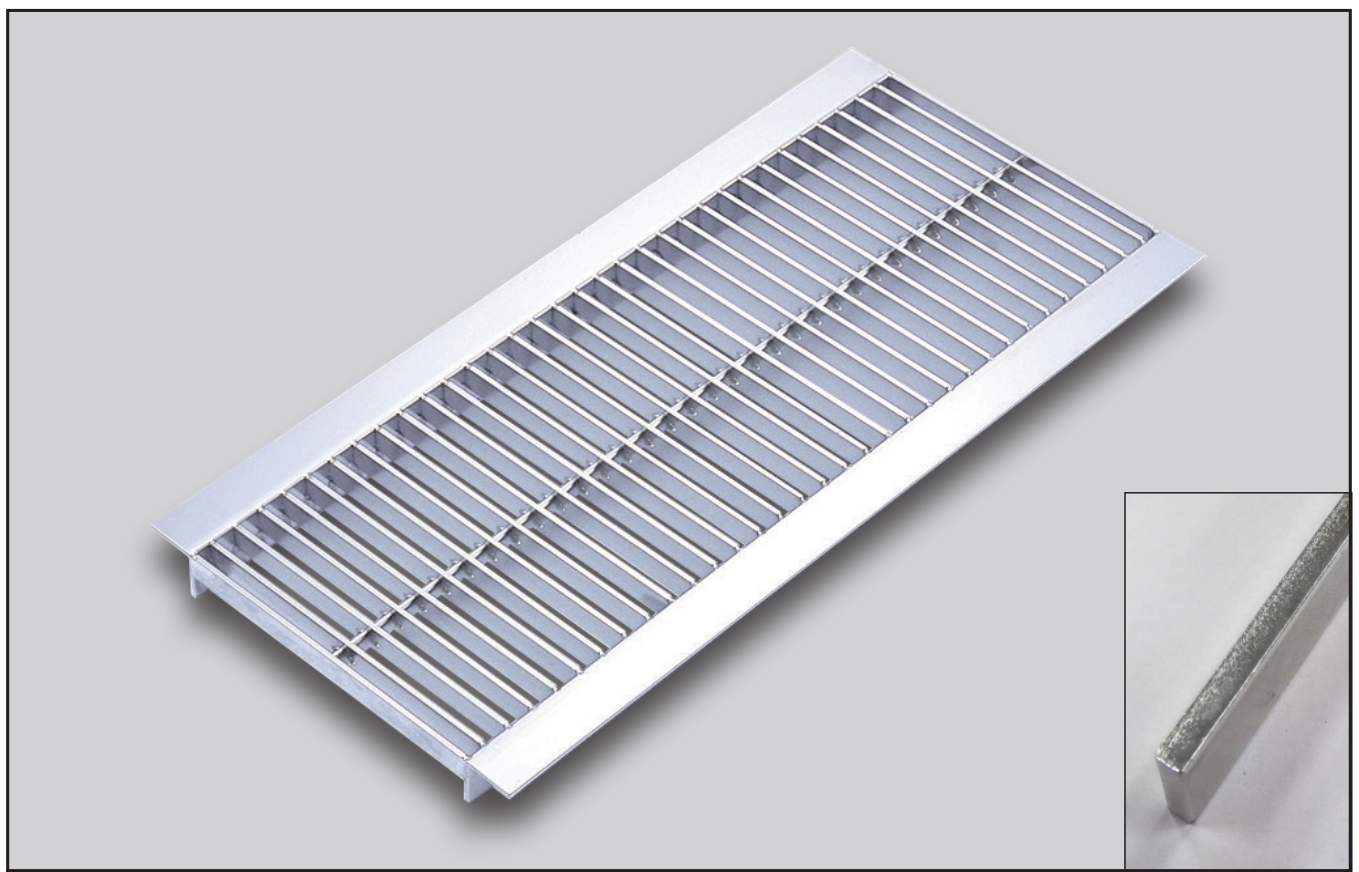

メインバーピッチ(FB-4)

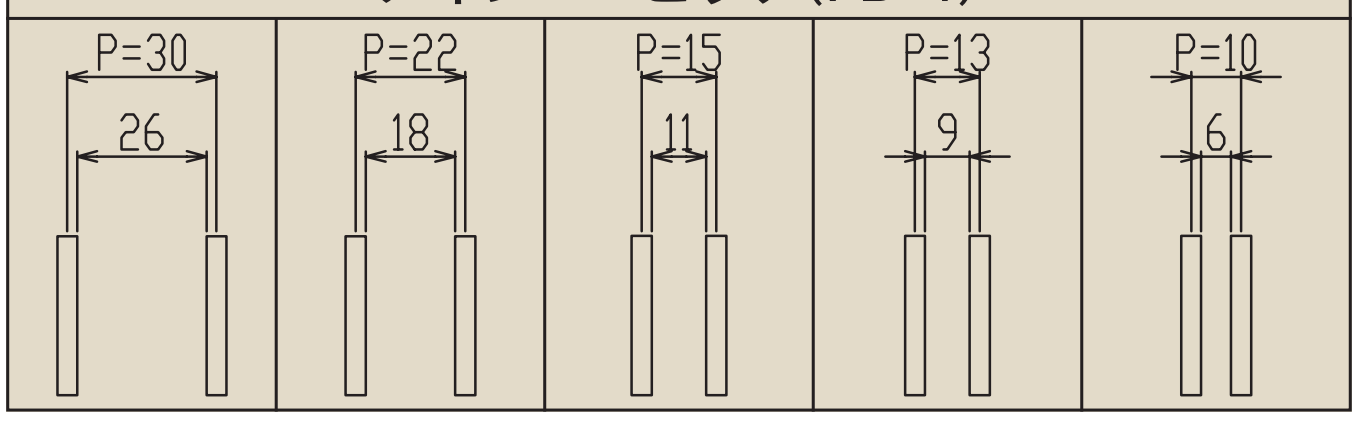

平面図

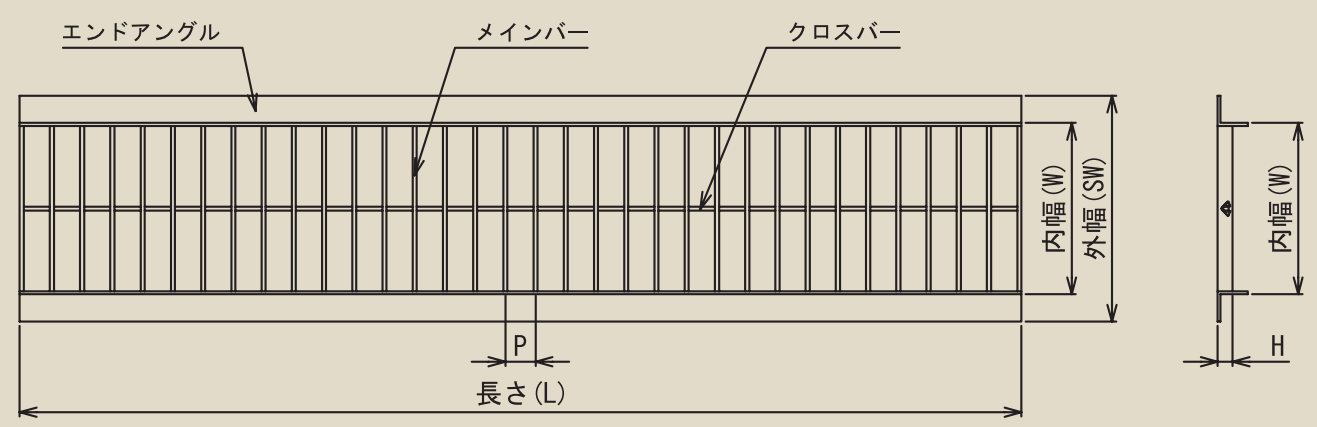

断面図



サウンドルース･JOINT QUICK･U字溝用ダストトレー

サウンドルース
(騒音防止用パッキン)の価格(ℓ990)

●特　長　1.弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
　　　　　2.合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性にすぐれています。
　　　　　3.冬期、夏期の気候による変形、変質がありません。
　　　　　4.ガタツキをなくし、コンクリートU字溝の破損を防ぎます。
●材　質　黒色：軟質エンビ(サウンドルース)
●用　途　商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に・・・・

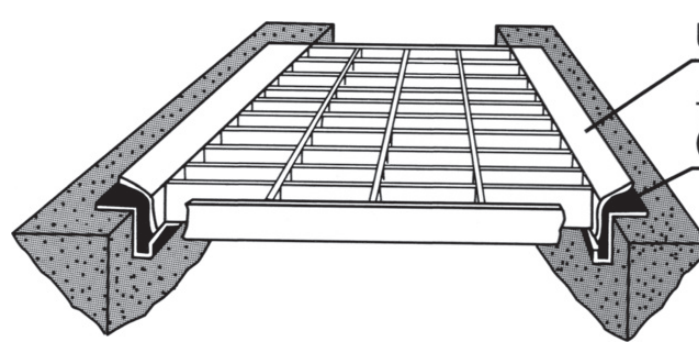

騒音防止用パッキンは強力粘着シール付きにリニューアルしましたので、グレーチング本体からはずれることがなくなりました。

サウンドルース(L=990)

型式記号	KSLP-30	KSLP-40	KSLP-40N
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40	L-3×40×40
価格(円/2本)	**1,200**	**1,400**	**1,400**
材　質	**軟質エンビ**		**軟質エンビ**
断面図			

JOINT QUICK(ワンタッチ連結金具)

型式記号	KJQ-S(小)	KJQ-M(中)
価格(円/個)	**700**	**800**
材　質	**SUS304**	
		

片手で簡単に装着出来る(PAT.P)
注:メインバーピッチ30～13mm対応

平型パッキン

型式記号	KFP-30	KFP-40
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40
寸法(mm) B×T×L	25×3×990	30×3×990
価格(円/2本)	**1,000**	
材　質	**ポリエチレン発泡材**	
断面図		

U字溝用ダストトレー

みぞ幅	型式記号	価　格	みぞ幅	型式記号	価　格
150	**DTU15**	**6,500**	**240**	**DTU24**	**10,500**
180	**DTU18**	**7,800**	**300**	**DTU30**	**11,800**
200	**DTU20**	**9,300**			

テクニカルノート　みぞぶた　ますぶた　U字溝用　Tバー式　ピットぶた　カラー舗装用ふた　部品

KSU4製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)					ピッチ30			ピッチ22			ピッチ15			ピッチ13			ピッチ10		
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg/枚)	価格
90	**KSU4**	**15- 9**	80	134	994	15	3×30×30	T-14	3.9	**17,600**	T-14	4.2	**19,600**	T-14	5.0	**22,700**	T-14	5.3	**24,800**	T-14	6.1	**28,600**
		20- 9				20		T-14	4.2	**19,100**	T-14	4.8	**21,600**	T-14	5.8	**25,600**	T-14	6.2	**28,200**	T-14	7.3	**33,000**
100	**KSU4**	**15-10**	90	144	994	15	3×30×30	T-14	4.0	**18,200**	T-14	4.5	**20,300**	T-14	5.3	**23,900**	T-14	5.7	**26,200**	T-14	6.6	**30,400**
		20-10				20		T-14	4.4	**19,900**	T-14	5.1	**22,600**	T-14	6.2	**27,200**	T-14	6.7	**30,100**	T-14	8.0	**35,400**
120	**KSU4**	**15-12**	110	164	994	15	3×30×30	T-6	4.5	**19,400**	T-14	5.2	**21,900**	T-14	6.1	**26,200**	T-14	6.6	**28,800**	T-14	7.7	**33,800**
		20-12				20		T-14	5.1	**21,400**	T-14	5.9	**24,700**	T-14	7.2	**30,200**	T-14	7.9	**33,600**	T-14	9.4	**40,100**
150	**KSU4**	**15-15**	140	194	994	15	3×30×30	T-2	5.0	**21,000**	T-2	5.8	**24,200**	T-14	7.1	**29,400**	T-14	7.7	**32,800**	T-14	9.2	**38,900**
		20-15				20		T-14	5.7	**23,600**	T-14	6.8	**27,600**	T-14	8.5	**34,500**	T-14	9.4	**38,900**	T-14	11.3	**46,800**
		25-15				25		T-14	6.4	**26,200**	T-14	7.8	**31,200**	T-14	10.0	**39,700**	T-14	10.9	**45,000**	T-14	13.4	**54,600**
180	**KSU4**	**15-18**	170	224	994	15	3×30×30	歩道	5.5	**22,700**	T-2	6.5	**26,400**	T-2	8.0	**32,700**	T-6	8.8	**36,700**	T-14	10.6	**43,900**
		20-18				20		T-2	6.4	**25,900**	T-6	7.7	**30,800**	T-14	9.8	**39,000**	T-14	10.9	**44,200**	T-14	13.3	**53,500**
		25-18				25		T-14	7.2	**29,000**	T-14	9.0	**35,000**	T-14	11.5	**45,200**	T-14	12.8	**51,600**	T-14	15.8	**62,900**
200	**KSU4**	**15-20**	190	244	994	15	3×30×30	歩道	5.8	**23,600**	T-2	7.0	**27,600**	T-2	8.7	**34,500**	T-2	9.6	**38,900**	T-6	11.6	**46,800**
		20-20				20		T-2	6.9	**27,100**	T-2	8.3	**32,400**	T-14	10.7	**41,400**	T-14	11.9	**47,100**	T-14	14.5	**57,300**
		25-20				25		T-6	7.8	**30,500**	T-14	9.7	**37,100**	T-14	12.6	**48,200**	T-14	14.1	**55,100**	T-14	17.4	**67,700**
		32-20		264		32	3×40×40	T-14	10.3	**46,600**	T-14	12.6	**54,800**	T-14	16.4	**69,000**	T-14	18.3	**77,900**	T-14	22.6	**94,000**
240	**KSU4**	**15-24**	230	284	994	15	3×30×30	歩道	6.5	**26,000**	歩道	8.0	**31,000**	T-2	10.0	**39,400**	T-2	11.1	**44,700**	T-2	13.5	**54,100**
		20-24				20		T-2	7.8	**30,400**	T-2	9.7	**36,800**	T-2	12.4	**47,900**	T-6	13.9	**54,800**	T-14	17.1	**67,100**
		25-24				25		T-2	8.9	**34,700**	T-2	11.3	**42,600**	T-14	14.8	**56,300**	T-14	16.6	**64,800**	T-14	20.6	**79,900**
		32-24		304		32	3×40×40	T-14	11.7	**51,800**	T-14	14.6	**61,900**	T-14	19.2	**79,400**	T-14	21.5	**90,300**	T-14	26.7	**109,800**
		38-24				38		T-14	13.4	**57,000**	T-14	16.6	**68,900**	T-14	22.3	**89,400**	T-14	25.0	**102,300**	T-14	31.2	**125,200**
300	**KSU4**	**15-30**	290	344	994	15	3×30×30	歩道	7.5	**32,900**	歩道	9.3	**39,600**	歩道	12.0	**50,900**	歩道	13.3	**58,000**	T-2	16.4	**70,700**
		20-30				20		歩道	9.1	**38,500**	T-2	11.4	**47,200**	T-2	15.1	**61,900**	T-2	16.9	**71,200**	T-2	21.0	**87,700**
		25-30				25		T-2	10.6	**44,100**	T-2	13.6	**54,700**	T-2	18.0	**72,800**	T-6	20.3	**84,200**	T-14	25.5	**104,500**
		32-30		364		32	3×40×40	T-2	13.9	**63,200**	T-6	17.5	**76,600**	T-14	23.4	**99,800**	T-14	26.3	**114,100**	T-14	32.9	**139,900**
		38-30				38		T-6	15.7	**69,900**	T-14	20.0	**85,600**	T-14	27.1	**112,900**	T-14	30.5	**129,900**	T-14	38.4	**160,100**
360	**KSU4**	**15-36**	350	404	994	15	3×30×30	歩道	8.5	**35,900**	歩道	10.8	**43,600**	歩道	13.9	**56,900**	歩道	15.6	**65,100**	歩道	19.3	**79,800**
		20-36				20		歩道	10.4	**42,600**	歩道	13.4	**52,600**	T-2	17.7	**69,900**	T-2	19.9	**80,800**	T-2	24.9	**100,000**
		25-36				25		歩道	12.3	**49,200**	T-2	15.9	**61,500**	T-2	21.3	**82,800**	T-2	24.0	**96,200**	T-6	30.3	**119,700**
		32-36		424		32	3×40×40	T-2	16.0	**69,600**	T-2	20.5	**85,400**	T-6	27.6	**112,500**	T-14	31.1	**129,400**	T-14	39.1	**159,600**
		38-36				38		T-2	18.3	**77,600**	T-6	23.6	**96,100**	T-14	32.0	**128,000**	T-14	36.2	**148,100**	T-14	45.7	**183,300**


ワンタッチ
連結金具
ピッチ:30～13


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材


平型パッキン


騒音防止サウンドルース
（L-3×30×30）


騒音防止サウンドルース
（L-3×40×40）


U字溝用ダストトレー
SUS304

KSU3 プレーン 軽荷重エコノミータイプ (U字溝用)

適用荷重 T-14 T-6 T-2 歩道用

メインバーに厚み3mmのFBを採用。エコノミータイプのU字溝用みぞ蓋です。従来の商品と比較してコストパフォーマンスに優れた商品です。バーピッチは22mm、15mm、13mm、11mmの4種類ご選択頂けます。

◆メインバーの高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
◆騒音防止パッキン、連結金具等、付属品がご用意できます。

型式記号説明

KSU3 15-9 P22

KSU3	15	-9	P22
U字溝用蓋表示 主部材の厚み(3mm)	主部材の高さ(15mm)	溝幅(90mm)	主部材のピッチ P:22mm

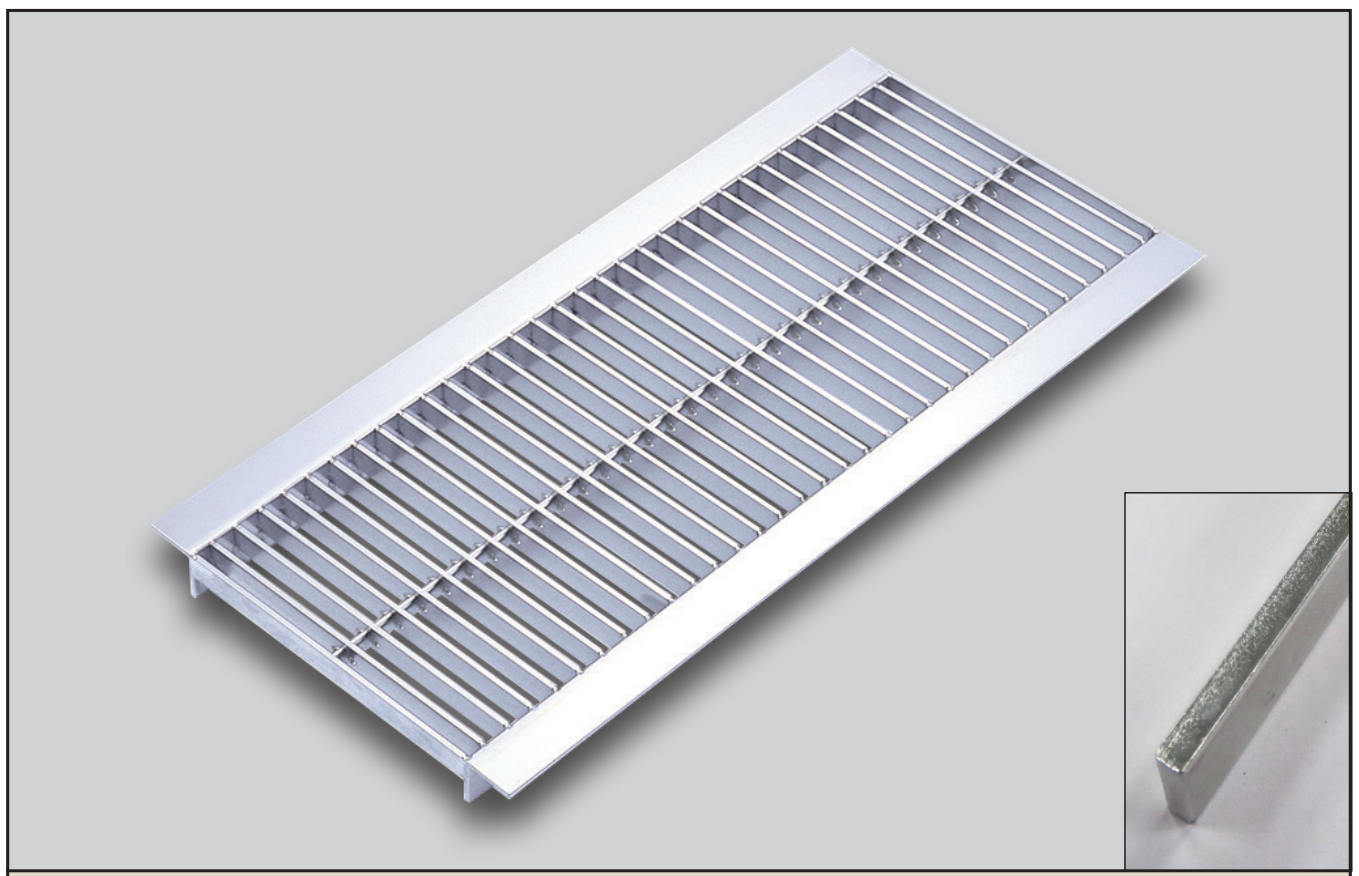

メインバーピッチ(FB-3)

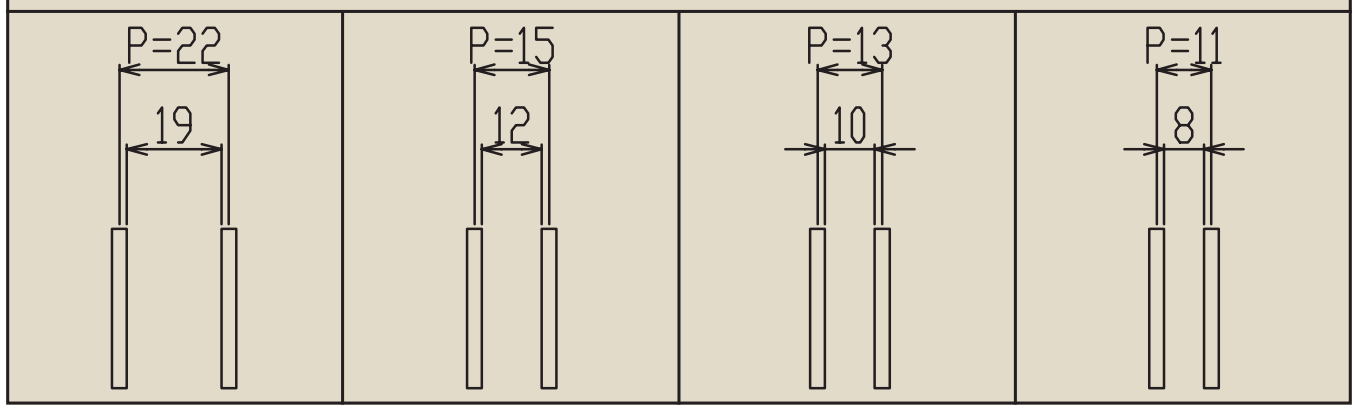

平面図

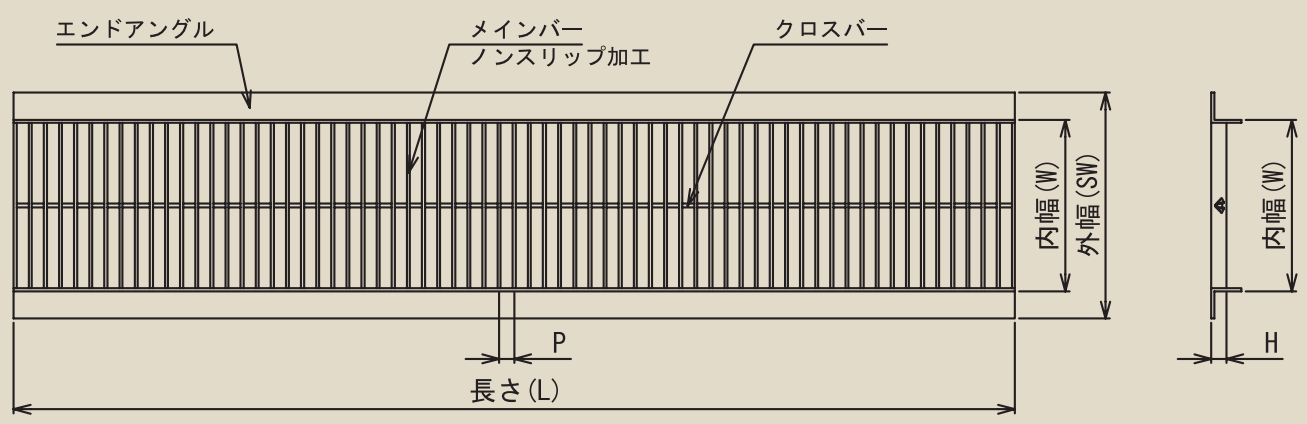

断面図



サウンドルース・JOINT QUICK・U字溝用ダストトレー

サウンドルース (騒音防止用パッキン)の価格(ℓ990)

●特　長　1.弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
　　　　　2.合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性にすぐれています。
　　　　　3.冬期、夏期の気候による変形、変質がありません。
　　　　　4.ガタツキをなくし、コンクリートU字溝の破損を防ぎます。
●材　質　黒色：軟質エンビ(サウンドルース)
●用　途　商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に・・・・

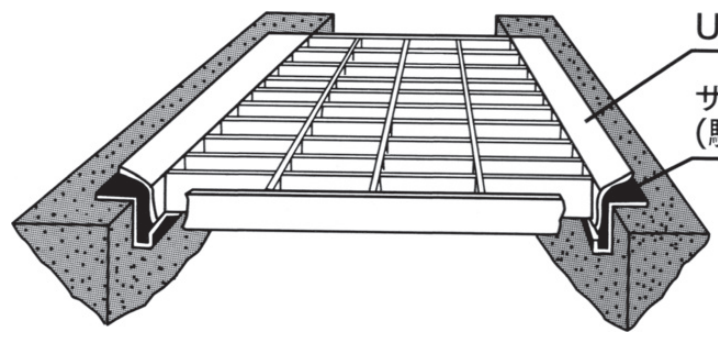

騒音防止用パッキンは強力粘着シール付きにリニューアルしましたので、グレーチング本体からはずれることがなくなりました。

サウンドルース(L=990)

型式記号	KSLP-30	KSLP-40	KSLP-40N
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40	L-3×40×40
価格(円/2本)	1,200	1,400	1,400
材　質	軟質エンビ		軟質エンビ
断面図			

JOINT QUICK(ワンタッチ連結金具)

型 式 記 号	KJQ-S(小)	KJQ-M(中)
価格(円/個)	700	800
材　　質	SUS304	
		
片手で簡単に装着出来る(PAT.P)		
注:メインバーピッチ30～13mm対応		

平型パッキン

型式記号	KFP-30	KFP-40
適用アングル	L-3×30×30	L-3×40×40
寸法(mm) B×T×L	25×3×990	30×3×990
価格(円/2本)	1,000	
材　質	ポリエチレン発泡材	
断面図		

U字溝用ダストトレー

みぞ幅	型式記号	価　格	みぞ幅	型式記号	価　格
150	DTU15	6,500	240	DTU24	10,500
180	DTU18	7,800	300	DTU30	11,800
200	DTU20	9,300			

KSU3製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)					ピッチ22			ピッチ15		
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	適用荷重 側溝	重量(kg／枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg／枚)	価格
90	KSU3	15- 9	80	134	993	15	3×30×30	T-14	3.8	**17,200**	T-14	4.4	**20,100**
		20- 9				20		T-14	4.2	**19,100**	T-14	5.0	**22,100**
100	KSU3	15-10	90	144	993	15	3×30×30	T-14	4.0	**18,700**	T-14	4.6	**21,400**
		20-10				20		T-14	4.5	**20,400**	T-14	5.3	**23,600**
120	KSU3	15-12	110	164	993	15	3×30×30	T-6	4.6	**20,100**	T-14	5.4	**23,100**
		20-12				20		T-14	5.2	**22,200**	T-14	6.2	**26,600**
150	KSU3	15-15	140	194	993	15	3×30×30	T-2	5.1	**21,900**	T-2	6.1	**25,700**
		20-15				20		T-14	5.8	**25,100**	T-14	7.2	**30,200**
180	KSU3	15-18	170	224	993	15	3×30×30	歩道	5.6	**24,000**	T-2	6.8	**28,100**
		20-18				20		T-2	6.5	**27,500**	T-14	8.2	**34,300**
200	KSU3	15-20	190	244	993	15	3×30×30	歩道	5.9	**26,200**	T-2	7.3	**30,300**
		20-20				20		T-2	7.0	**30,100**	T-2	8.8	**36,700**
240	KSU3	15-24	230	284	993	15	3×30×30	歩道	6.7	**29,100**	歩道	8.4	**34,500**
		20-24				20		T-2	8.0	**33,900**	T-2	10.2	**41,000**
300	KSU3	15-30	290	344	993	15	3×30×30	歩道	7.7	**35,200**	歩道	9.9	**41,000**
		20-30				20		歩道	9.3	**42,500**	T-2	12.2	**52,900**
360	KSU3	15-36	350	404	993	15	3×30×30	歩道	8.9	**40,600**	歩道	11.5	**48,600**
		20-36				20		歩道	10.8	**48,100**	歩道	14.2	**59,000**

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)					ピッチ13			ピッチ11		
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	エンドアングル	適用荷重 側溝	重量(kg／枚)	価格	適用荷重 側溝	重量(kg／枚)	価格
90	KSU3	15- 9	80	134	993	15	3×30×30	T-14	4.6	**22,200**	T-14	6.2	**23,700**
		20- 9				20		T-14	5.3	**25,900**	T-14	7.1	**28,100**
100	KSU3	15-10	90	144	993	15	3×30×30	T-14	4.9	**23,700**	T-14	6.5	**24,900**
		20-10				20		T-14	5.6	**27,300**	T-14	7.6	**29,300**
120	KSU3	15-12	110	164	993	15	3×30×30	T-14	5.7	**25,400**	T-14	7.1	**27,500**
		20-12				20		T-14	6.7	**29,000**	T-14	8.5	**32,600**
150	KSU3	15-15	140	194	993	15	3×30×30	T-14	6.6	**29,000**	T-14	8.2	**31,200**
		20-15				20		T-14	7.8	**33,600**	T-14	9.8	**37,800**
180	KSU3	15-18	170	224	993	15	3×30×30	T-2	7.4	**32,600**	T-2	9.1	**35,100**
		20-18				20		T-14	8.9	**37,600**	T-14	11.0	**42,400**
200	KSU3	15-20	190	244	993	15	3×30×30	T-2	8.0	**33,900**	T-2	9.8	**37,100**
		20-20				20		T-14	9.7	**41,100**	T-14	11.9	**45,100**
240	KSU3	15-24	230	284	993	15	3×30×30	T-2	9.2	**39,100**	T-2	11.3	**42,700**
		20-24				20		T-2	11.3	**46,400**	T-2	14.0	**52,300**
300	KSU3	15-30	290	344	993	15	3×30×30	歩道	10.9	**48,900**	歩道	13.6	**53,800**
		20-30				20		T-2	13.5	**62,900**	T-2	16.9	**69,900**
360	KSU3	15-36	350	404	993	15	3×30×30	歩道	12.7	**54,700**	歩道	15.7	**60,300**
		20-36				20		T-2	15.9	**68,600**	T-2	19.7	**76,900**


ワンタッチ
連結金具
ピッチ:30～13


グレーチング
開閉ハンドル
材質SS材


平型パッキン


騒音防止サウンドルース
（L-3×30×30）


騒音防止サウンドルース
（L-3×40×40）


U字溝用ダストトレー
SUS304

KSE4/B 改良桝用 プレーン
KSE4 溜桝用 (四面つば付集水桝用)

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

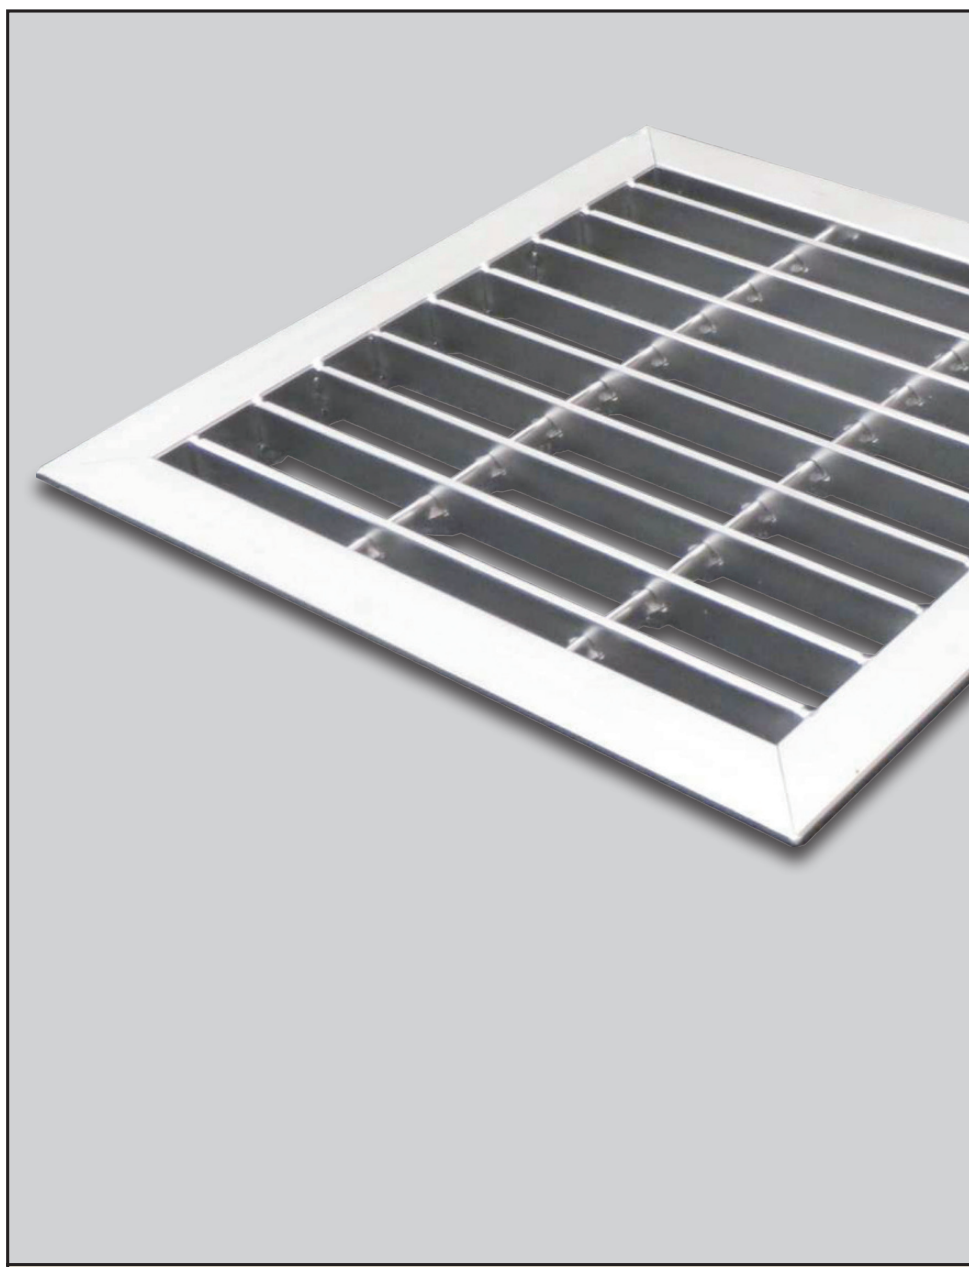



プレーンタイプ

メインバーピッチ(FB-4)

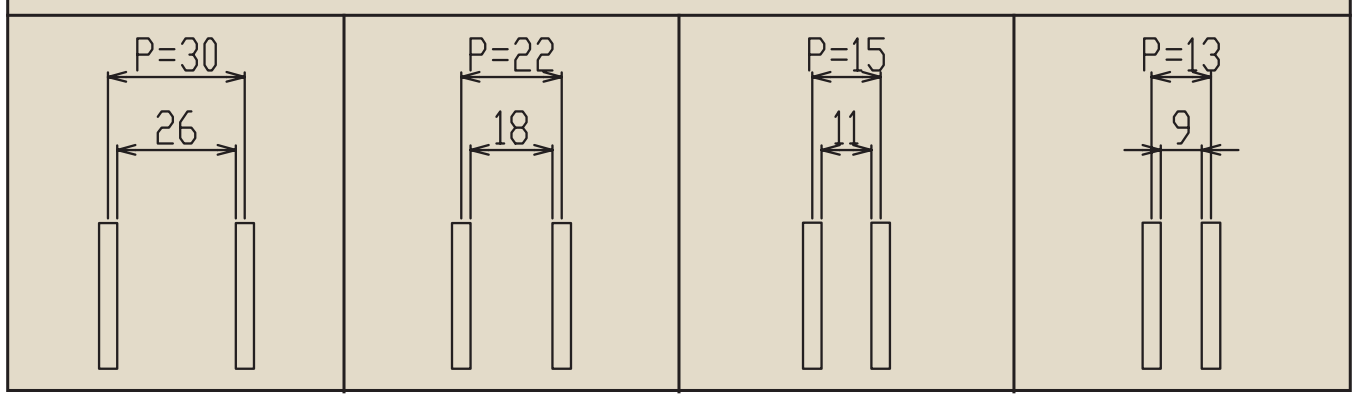

型式記号説明

KSE4 20-(B)18 P30

- KSE4: 四面つば付集水桝表示
- 2: 主部材の厚み(4mm)
- 0: 主部材の高さ(20mm)
- (B): 改良桝表示
- 18: 桝穴寸法(180mm)
- P30: 主部材のピッチ P:30mm

平面図

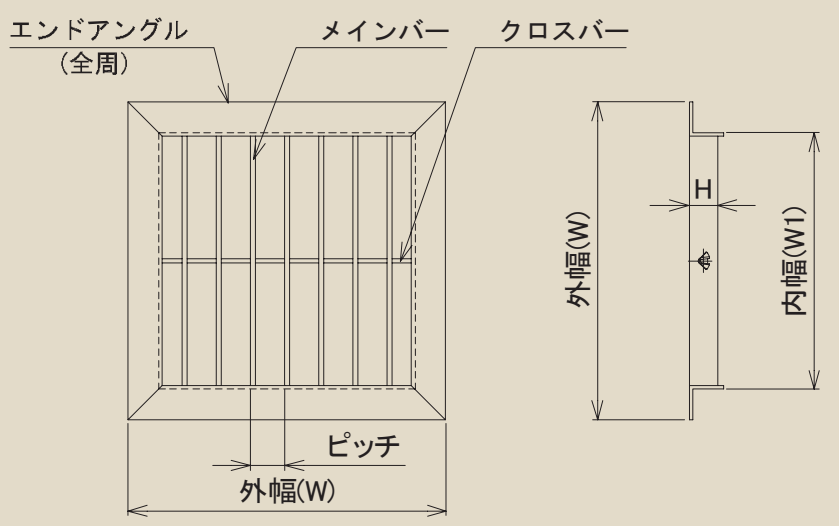

断面図

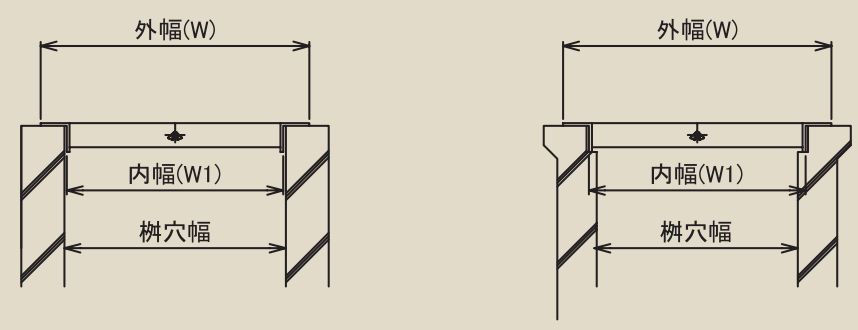

KSE4/B製品規格(改良桝用・プレーンタイプ)

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 内幅(W1)	外幅(W)	高さ(H)	エンドアングル	ピッチ30 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重	重量(kg/枚)	価格
180	**KSE4**	**20-B18**	165	219	20	L3×30×30	T-2	2.0	**10,800**	T-6	2.2	**11,900**	T-14	2.5	**13,600**	T-14	2.8	**14,800**
240		**25-B24**	225	279	25	L3×30×30	T-2	3.2	**17,000**	T-2	3.7	**18,700**	T-14	4.5	**23,500**	T-14	5.0	**26,100**
300		**25-B30**	285	339	25	L3×30×30	T-2	4.6	**23,200**	T-2	5.3	**26,300**	T-6	6.6	**32,600**	T-14	7.5	**37,000**
360		**32-B36**	345	419	32	L3×40×40	T-2	8.0	**40,800**	T-2	9.4	**46,800**	T-14	11.8	**57,600**	T-14	13.6	**65,200**
400		**32-B40**	385	459	32	L3×40×40	T-2	9.4	**48,000**	T-2	11.4	**56,400**	T-6	14.5	**70,000**	T-14	16.5	**78,400**
450		**38-B45**	435	509	38	L3×40×40	T-2	12.8	**62,400**	T-2	15.4	**73,700**	T-14	20.1	**93,600**	T-14	23.3	**107,000**

KSE4製品規格(溜桝用・プレーンタイプ)

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 内幅(W1)	外幅(W)	高さ(H)	エンドアングル	ピッチ30 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ22 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ15 適用荷重	重量(kg/枚)	価格	ピッチ13 適用荷重	重量(kg/枚)	価格
180	**KSE4**	**20-18**	195	249	20	L3×30×30	T-2	2.4	**12,600**	T-2	2.6	**13,900**	T-14	3.1	**16,600**	T-14	3.4	**18,600**
240		**25-24**	255	309	25	L3×30×30	T-2	3.9	**20,800**	T-2	4.4	**23,800**	T-14	5.4	**28,800**	T-14	6.0	**31,900**
300		**25-30**	315	369	25	L3×30×30	歩道	5.2	**27,600**	T-2	6.2	**32,400**	T-2	7.7	**39,500**	T-6	8.6	**44,200**
360		**32-36**	375	449	32	L3×40×40	T-2	9.1	**48,000**	T-2	10.6	**54,800**	T-14	13.6	**68,300**	T-14	15.5	**76,800**
450		**38-45**	470	544	38	L3×40×40	T-2	14.4	**74,100**	T-2	17.8	**89,200**	T-14	22.8	**111,800**	T-14	26.8	**129,300**



グレーチング開閉ハンドル 材質SS材



平型パッキン



騒音防止サウンドルース(L-3×30×30)



騒音防止サウンドルース(L-3×40×40)

KST-10·KSTM-10 プレーン 標準目タイプ（Tバー式歩道用 フォーミングT型材・幅10mm）

ステンレスグレーチング

適用荷重 歩道用

メインバーにフォーミングT型材を使用。
順目仕様の歩行者専用、側溝・集水桝用蓋です。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを22・19・17・16の4種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類となります。
◆ご希望のピッチで特注品製作可能です。
◆受枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明

KST(M)-10 15-05(25) P22

KST	(M)	-10	15-	05(25)	P22
Tバー式歩道用蓋表示	桝蓋表示	フォーミングT型材仕様	主部材高さ（15mm）	溝幅・桝開口（50·250mm）	主部材のピッチ（P:22mm）

KST-10



KSTM-10



メインバーピッチ（FB-4）

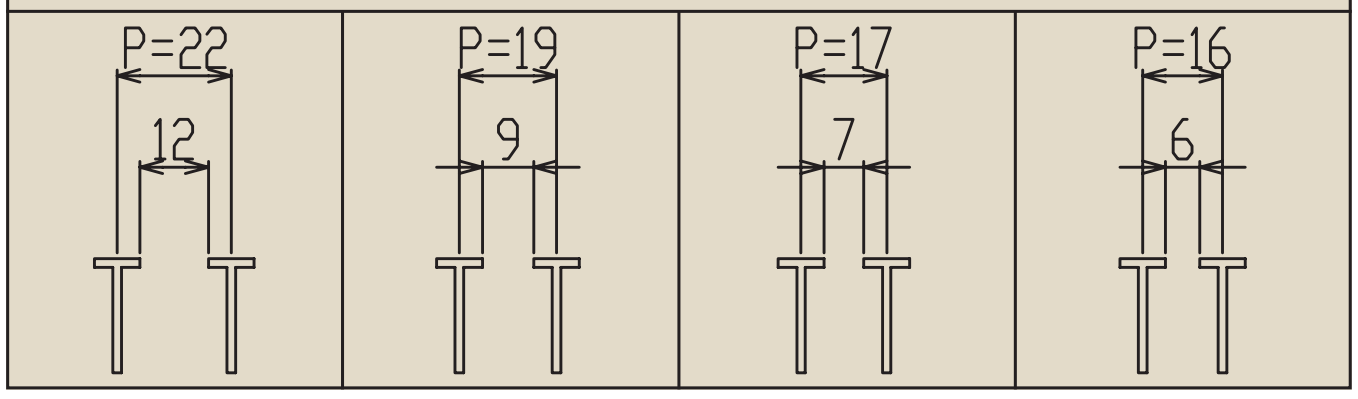

KST-10平面図

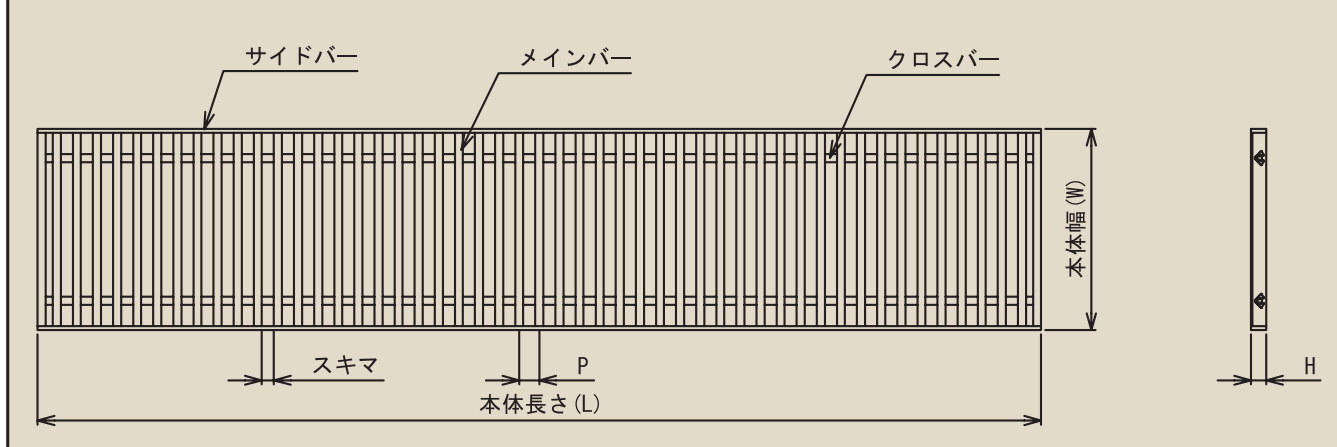

KSTM-10平面図



断面図（共通）



KST-10 製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22(スキマ12mm)		ピッチ19(スキマ9mm)		ピッチ17(スキマ7mm)		ピッチ16(スキマ6mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格
50	KST-10	15-05	100	1000	15	2.1	17,300	2.3	17,600	2.4	19,600	2.5	20,500
		20-05			20	2.7	19,200	2.8	19,600	3.0	21,800	3.1	22,700
100	KST-10	15-10	150	1000	15	2.8	18,900	3.0	19,500	3.2	21,900	3.3	23,000
		20-10			20	3.5	21,200	3.7	21,800	4.0	24,500	4.1	25,700
150	KST-10	15-15	200	1000	15	3.4	21,600	3.7	22,300	3.9	25,300	4.1	26,700
		20-15			20	4.1	24,200	4.5	25,000	4.8	28,400	5.0	30,000
200	KST-10	15-20	250	1000	15	3.9	24,500	4.3	25,400	4.6	29,000	4.8	30,600
		20-20			20	4.8	27,500	5.3	28,600	5.7	32,600	6.0	34,500
250	KST-10	15-25	300	1000	15	4.6	30,500	5.1	31,600	5.5	36,100	5.7	38,200
		20-25			20	5.6	33,900	6.2	35,200	6.7	40,200	7.0	42,500
300	KST-10	15-30	350	1000	15	5.2	33,600	5.7	36,000	6.2	41,200	6.5	43,600
		20-30			20	6.3	37,500	7.0	39,500	7.5	44,800	7.9	46,200
350	KST-10	15-35	400	1000	15	5.7	36,700	6.3	38,200	6.9	43,900	7.2	46,500
		20-35			20	7.0	41,000	7.8	42,700	8.4	49,200	8.8	52,000

KSTM-10 製品規格

ます開口(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ22(スキマ12mm)		ピッチ19(スキマ9mm)		ピッチ17(スキマ7mm)		ピッチ16(スキマ6mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H)	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格	重量(kg/枚)	価格
250	KSTM-10	15-25	300	300	15	1.6	11,700	1.8	12,300	2.0	13,700	2.1	14,100
		20-25			20	2.0	13,000	2.1	13,600	2.4	15,200	2.5	15,700
300	KSTM-10	15-30	350	350	15	2.2	14,600	2.2	15,000	2.6	17,200	2.8	18,300
		20-30			20	2.6	16,200	2.7	16,800	3.1	19,000	3.3	20,000
350	KSTM-10	15-35	400	400	15	2.7	17,000	2.9	18,100	3.4	21,100	3.5	21,600
		20-35			20	3.2	18,900	3.4	20,200	4.0	23,200	4.2	23,800
400	KSTM-10	15-40	450	450	15	3.4	21,200	3.6	22,500	4.1	25,500	4.3	26,800
		20-40			20	4.0	23,700	4.3	25,200	5.0	28,000	5.2	29,500
450	KSTM-10	15-45	500	500	15	4.1	24,600	4.5	26,700	5.1	30,000	5.5	31,500
		20-45			20	4.9	27,300	5.3	29,700	6.1	32,600	6.5	34,800

※ボルト固定式も製作可能です。
※受枠は、KSL1AタイプとKMSL-Gタイプをお使い頂けます。

KSTT-10 プレーン 逆目タイプ（Tバー式歩道用 フォーミングT型材・幅10mm）

ステンレスグレーチング

適用荷重 歩道用

メインバーにフォーミングT型材を使用。
逆目仕様の歩行者専用、側溝蓋です。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを22・19・17・16の4種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類となります。
◆ご希望のピッチで特注品製作可能です。
◆受枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明

KSTT-10 15-05 P22

KSTT	-10	フォーミング	15	05	P22
Tバー式歩道用蓋表示	逆目表示	フォーミングT型材仕様	主部材高さ（15mm）	溝幅（50mm）	主部材のピッチ（P:22mm）

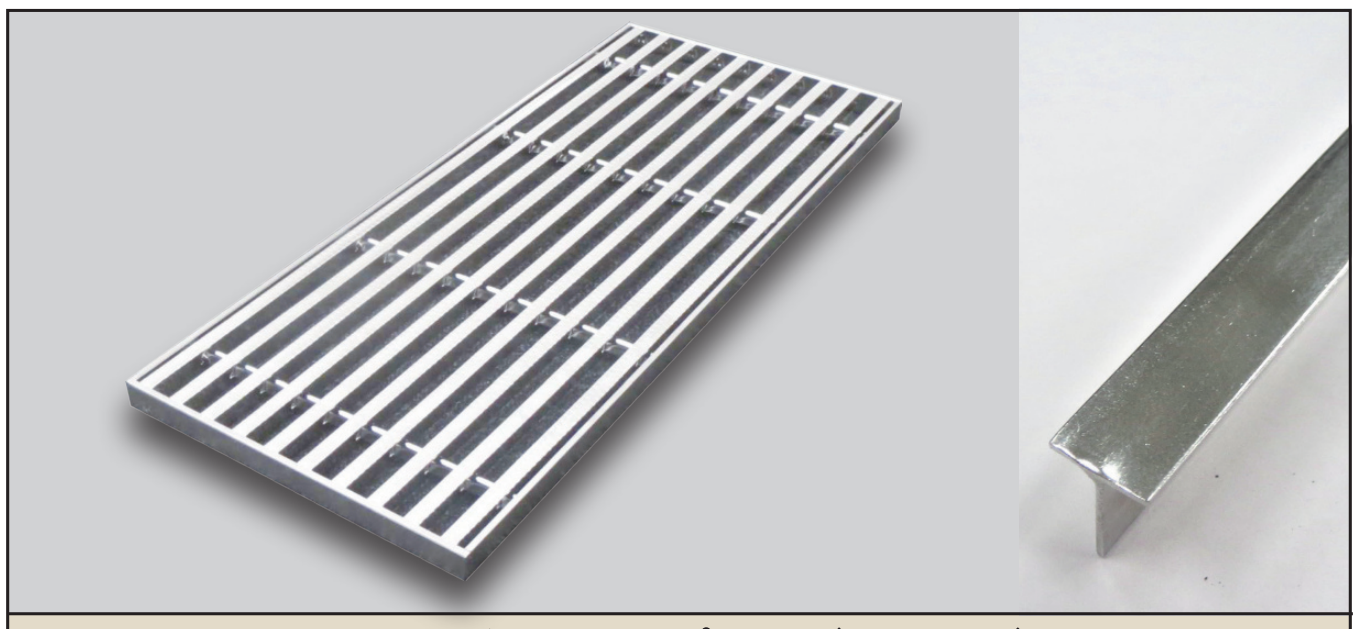

メインバーピッチ(TB-10)

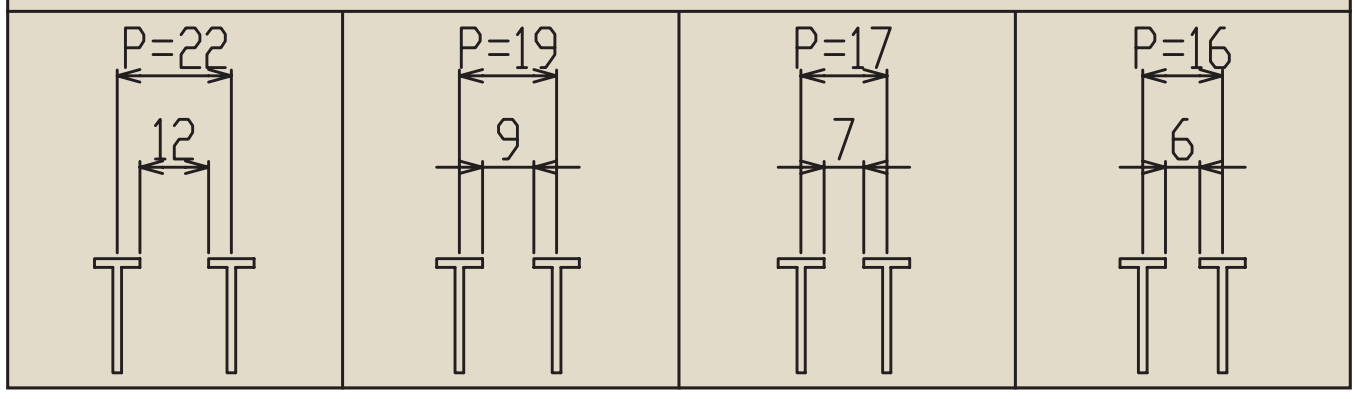

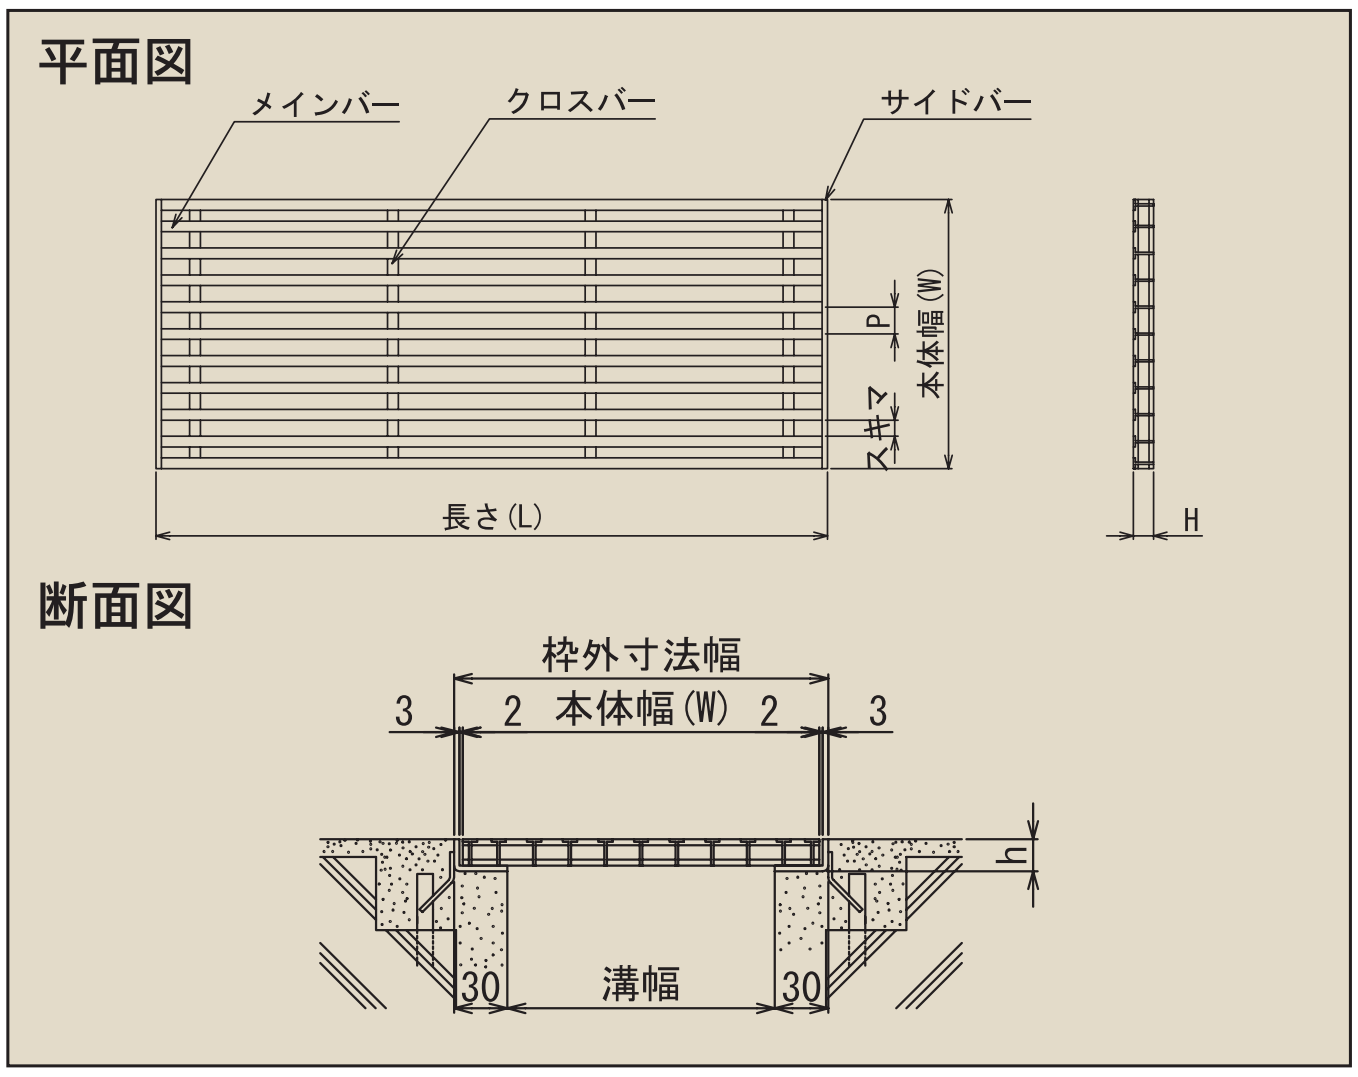

KSTT-10 製品規格

みぞ幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	ピッチ22（スキマ12mm） 重量(kg/枚)	価格	ピッチ19（スキマ9mm） 重量(kg/枚)	価格	ピッチ17（スキマ7mm） 重量(kg/枚)	価格	ピッチ16（スキマ6mm） 重量(kg/枚)	価格
50	KSTT-10	15-05	500	100	15	1.1	9,600	1.1	9,700	1.2	10,800	1.2	11,300
		20-05			20	1.3	10,600	1.3	10,800	1.5	12,000	1.5	12,500
100	KSTT-10	15-10	500	150	15	1.4	10,400	1.5	10,800	1.6	12,100	1.6	12,700
		20-10			20	1.7	11,700	1.8	12,000	2.0	13,500	2.0	14,200
150	KSTT-10	15-15	500	200	15	1.7	11,900	1.9	12,300	2.0	14,000	2.1	14,700
		20-15			20	2.1	13,400	2.3	13,800	2.5	15,700	2.6	16,500
200	KSTT-10	15-20	500	250	15	2.1	13,500	2.2	14,000	2.4	16,000	2.5	16,900
		20-20			20	2.6	15,200	2.7	15,800	3.0	18,000	3.1	19,000
250	KSTT-10	15-25	500	300	15	2.4	16,800	2.6	17,400	2.8	19,900	2.9	21,100
		20-25			20	2.9	18,700	3.2	19,400	3.5	22,200	3.6	23,400
300	KSTT-10	15-30	500	350	15	2.7	18,500	3.0	19,800	3.2	22,700	3.3	24,000
		20-30			20	3.3	20,700	3.7	21,800	3.9	24,700	4.1	25,500

※ボルト固定式も製作可能です。

受枠製品規格

KSL1A（一般用受枠）

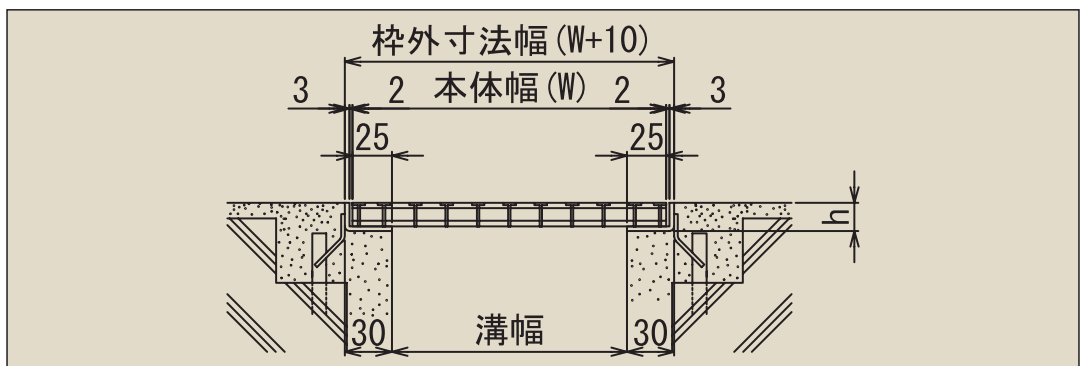

KSL1A（本体幅＝溝幅＋50mm）

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) h	D	t	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	KSL1A-	15	18	30	3	2.2	3,700	7,400	1,500
20		20	23			2.5	4,100	8,200	

＊パッキン付タイプもご用意できます。

KMSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

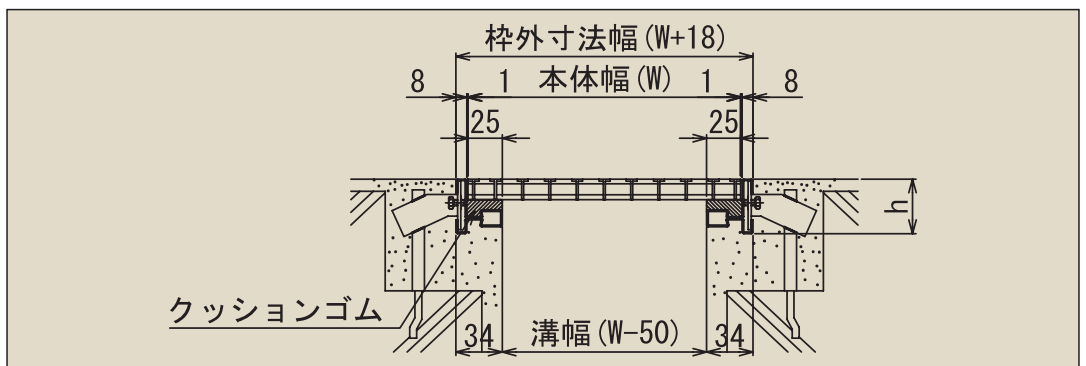

KMSL-G15・20（本体幅＝溝幅＋50mm）

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm) h	D	t	重量(kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	KMSL-	G15	40	34	1	1.6	6,200	12,400	2,000
20		G20					6,200	12,400	

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具・アンカー等が含まれています。

KSM-10 プレーン Tバー式玄関マット（フォーミングT型材・幅10mm）

メインバーにフォーミングT型材を使用した玄関マットです。
メインバーにプレーンタイプです。
メインバーの形状を8mmから10mmに変更しピッチを17･19の2種類にしました。

◆メインバーの高さは、H＝15・20の2種類となります。
◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
◆枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明

KSM-10 15-64 P17

KSM-10	15	64	P17
玄関マット表示／フォーミングT型材仕様	主部材高さ（15mm）	呼称サイズ表示（600×400）	主部材のピッチ（P:17mm）

KSM-10（プレーンタイプ）

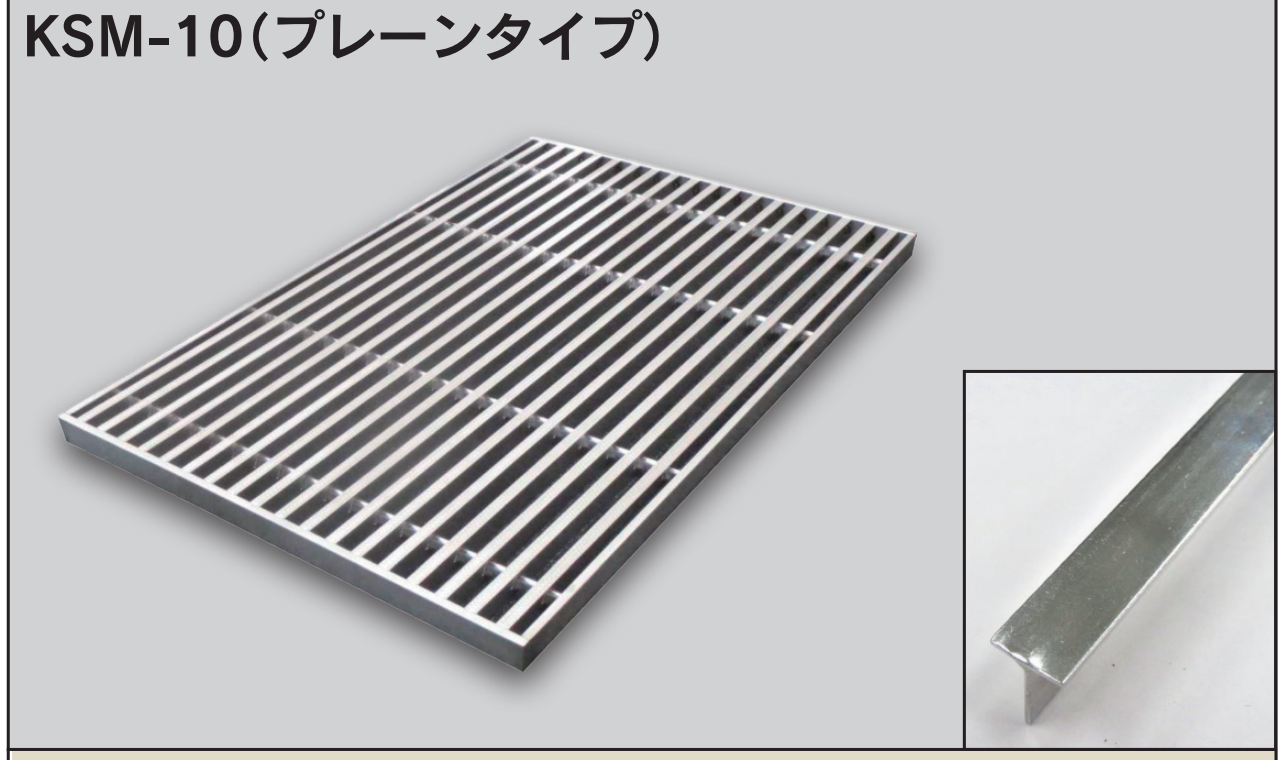

メインバーピッチ(TB-10)

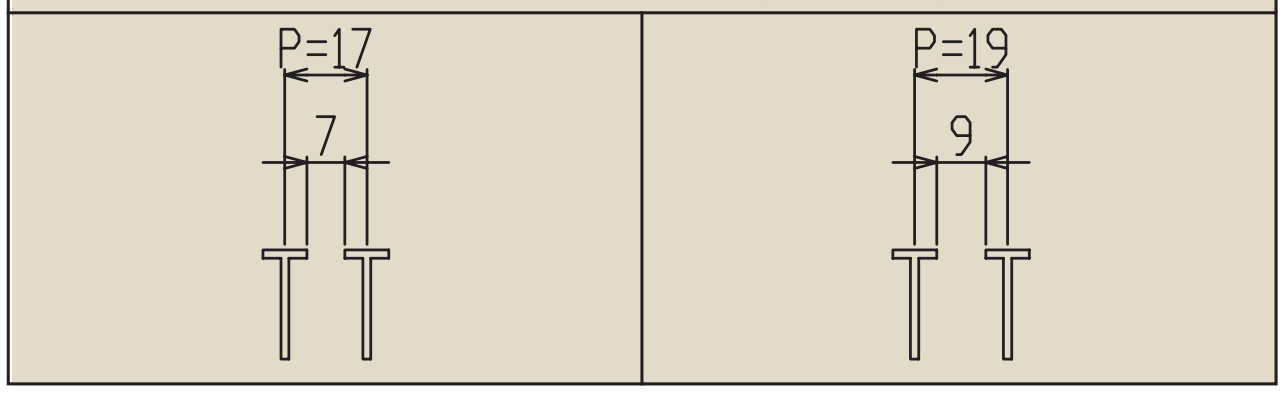

平面図

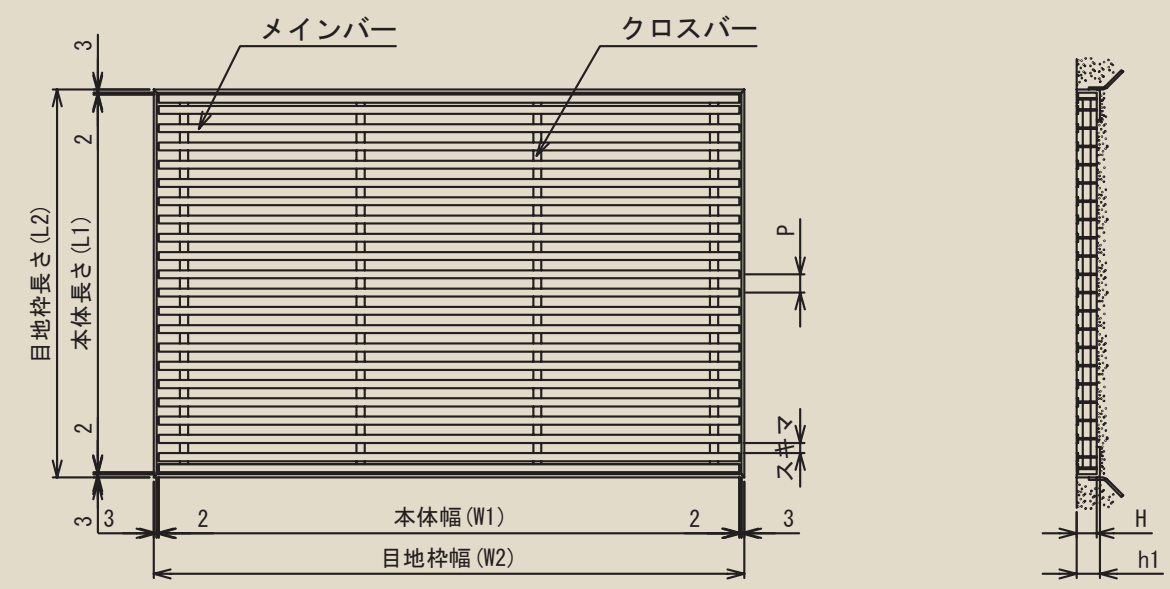

断面図

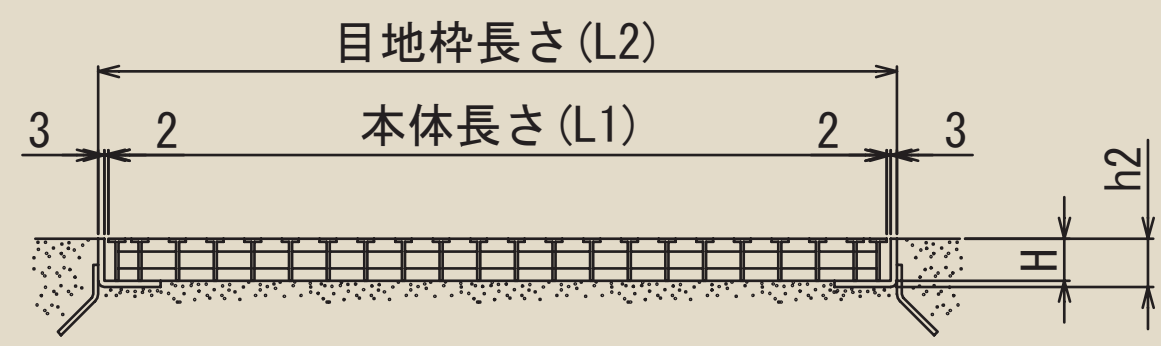

KSM-10製品規格

呼称寸法	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ17（スキマ7mm）		ピッチ19（スキマ9mm）		KSMC-25 目地枠寸法(mm)			
			幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg／枚)	価格	重量(kg／枚)	価格	幅(W2)	長さ(L2)	高さ(h2)	価格
600×400	**KSM-10**	**15-64**	590	390	15	4.5	**26,100**	4.3	**22,700**	610	410	25	**12,300**
		20-64			20	5.6	**28,900**	5.3	**25,000**				
900×600		**15-96**	890	590	15	9.6	**54,100**	8.8	**46,900**	910	610	25	**15,500**
		20-96			20	11.8	**60,200**	10.8	**52,000**				
1200×600		**15-126**	1190	590	15	12.2	**72,000**	11.1	**62,500**	1210	610	25	**17,400**
		20-126			20	15.0	**79,800**	13.6	**69,200**				
1200×900		**15-129**	1190	890	15	17.5	**107,800**	15.8	**92,000**	1210	910	25	**19,300**
		20-129			20	21.4	**119,800**	19.2	**101,800**				
1500×900		**15-159**	1490	890	15	21.8	**131,000**	20.1	**111,400**	1510	910	25	**21,200**
		20-159			20	26.5	**145,800**	24.5	**123,700**				
1800×900		**15-189**	1790	890	15	25.9	**157,600**	23.9	**134,200**	1810	910	25	**23,100**
		20-189			20	31.5	**175,300**	29.1	**148,800**				

枠製品規格

KSMC-25（玄関マット用目地枠）

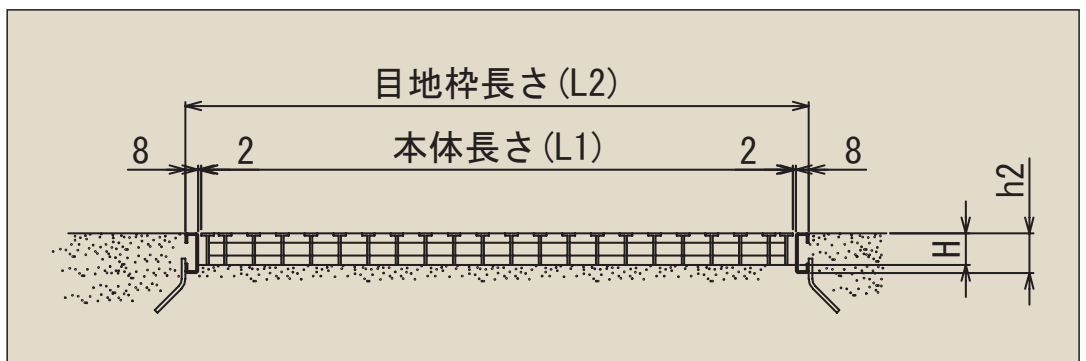

KSMC-25

適用H(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格	コーナー加工(円/1ヶ所)
15	**KSMC-25**	0.5	**3,200**	**1,500**
20				

KSL1A（アングル受枠）

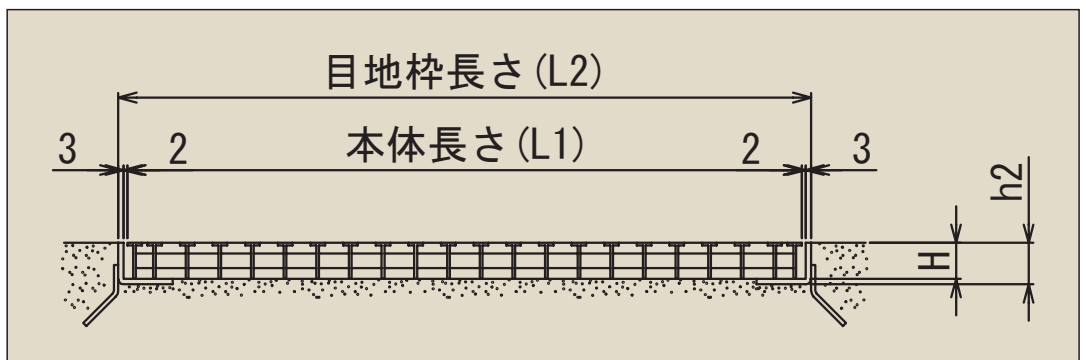

KSL1A

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法(mm)			重量	価格(円/1本)		コーナー加工
			h	D	t	(kg/2m)	片側1M	定尺2M	(円/1ヶ所)
15	**KSL1A-**	**15**	18	30	3	2.2	**3,700**	**7,400**	**1,500**
20		**20**	23			2.5	**4,100**	**8,200**	

KSPA-3 ヘアライン仕上（排水用みぞ蓋）

3mm材を使用した標準タイプの平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPA-3-10

- KSP：排水ピット蓋表示
- A：平板長方形蓋
- 3：蓋厚み（3mm）
- 10：本体幅（99mm）

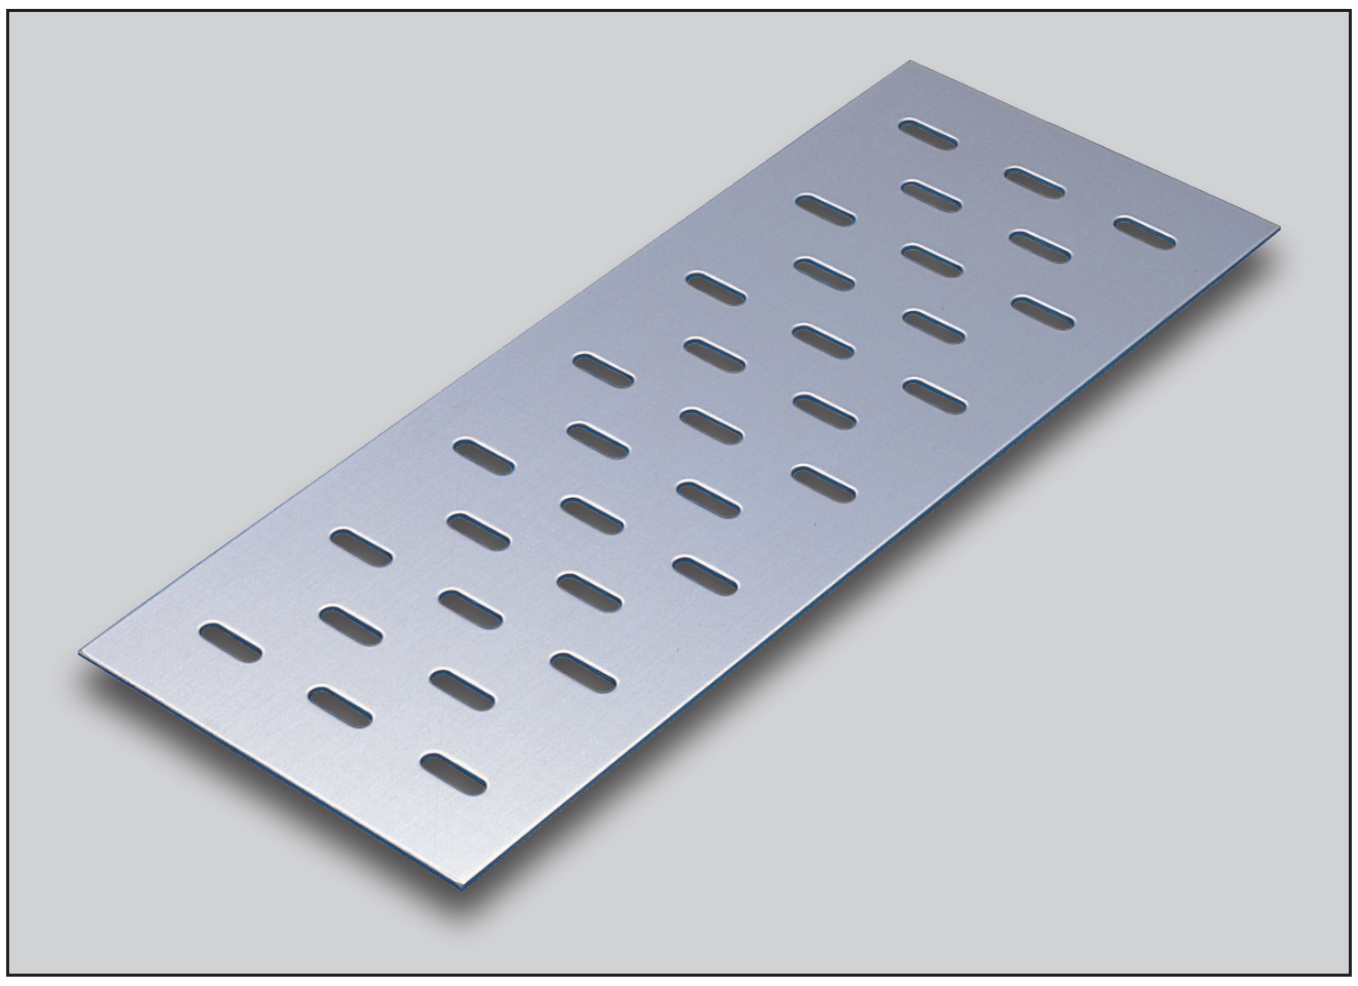

平面図

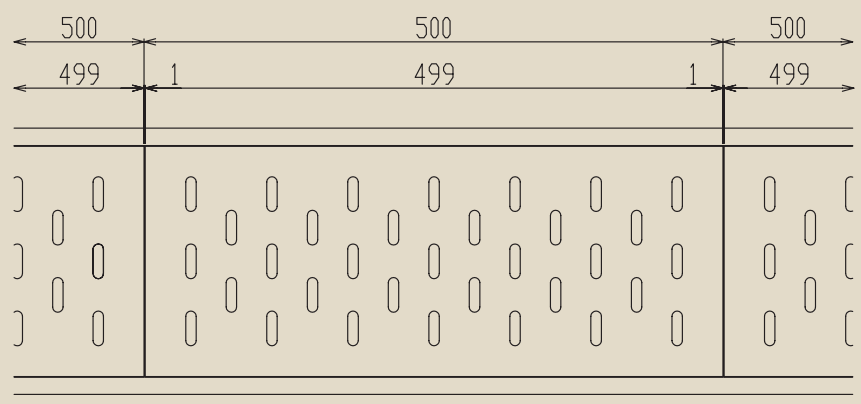

平面図

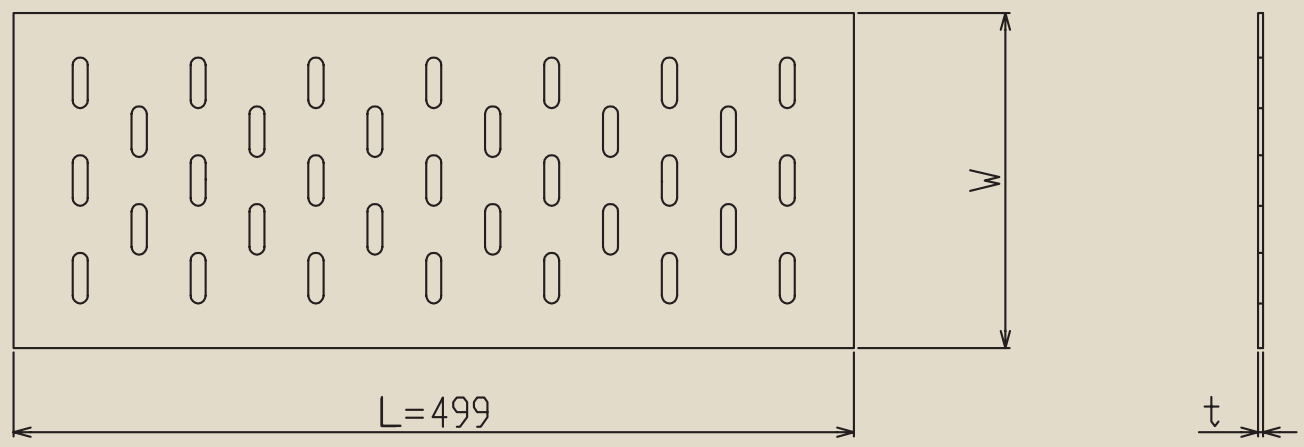

断面図

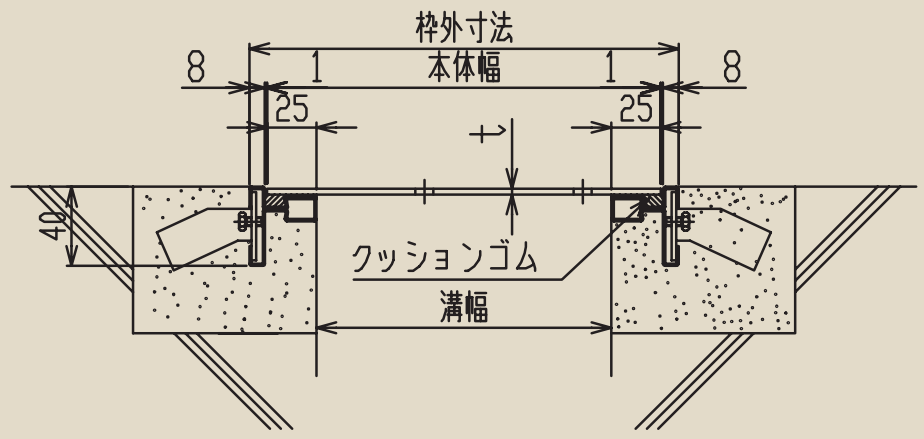

長穴詳細図



丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPA-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
50	KSPA-3-	10	99	499	3	9×30（長穴）	13	3,284	1.1	**5,300**
70		12	119				13	3.284	1.3	**6,700**
100		15	149				20	5,052	1.5	**7,900**
130		18	179				20	5,052	2.0	**9,900**
150		20	199				33	8,336	2.2	**10,300**
200		25	249				33	8,336	2.8	**12,600**
250		30	299				46	11,620	3.3	**15,000**
300		35	349				46	11,620	3.9	**20,300**

備考：溝幅300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30　※厚み(t)=4mmの制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P3

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	KMSL-P3	2.3	**6,200**	**12,400**	**2,000**

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）



KSL3A-4

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	KSL3A-4	3.8	**9,500**	**19,000**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）



KSL3B-4

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
3	KSL3B-4	4.8	**12,200**	**24,400**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSPB-3 ヘアライン仕上（排水用集水ます蓋）

3mm材を使用した標準タイプの平板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPB-3-25

- KSPB：排水ピット蓋表示
- KSPB-3 の B：平板正方形蓋
- 3：蓋厚み（3mm）
- 25：本体幅（249mm）

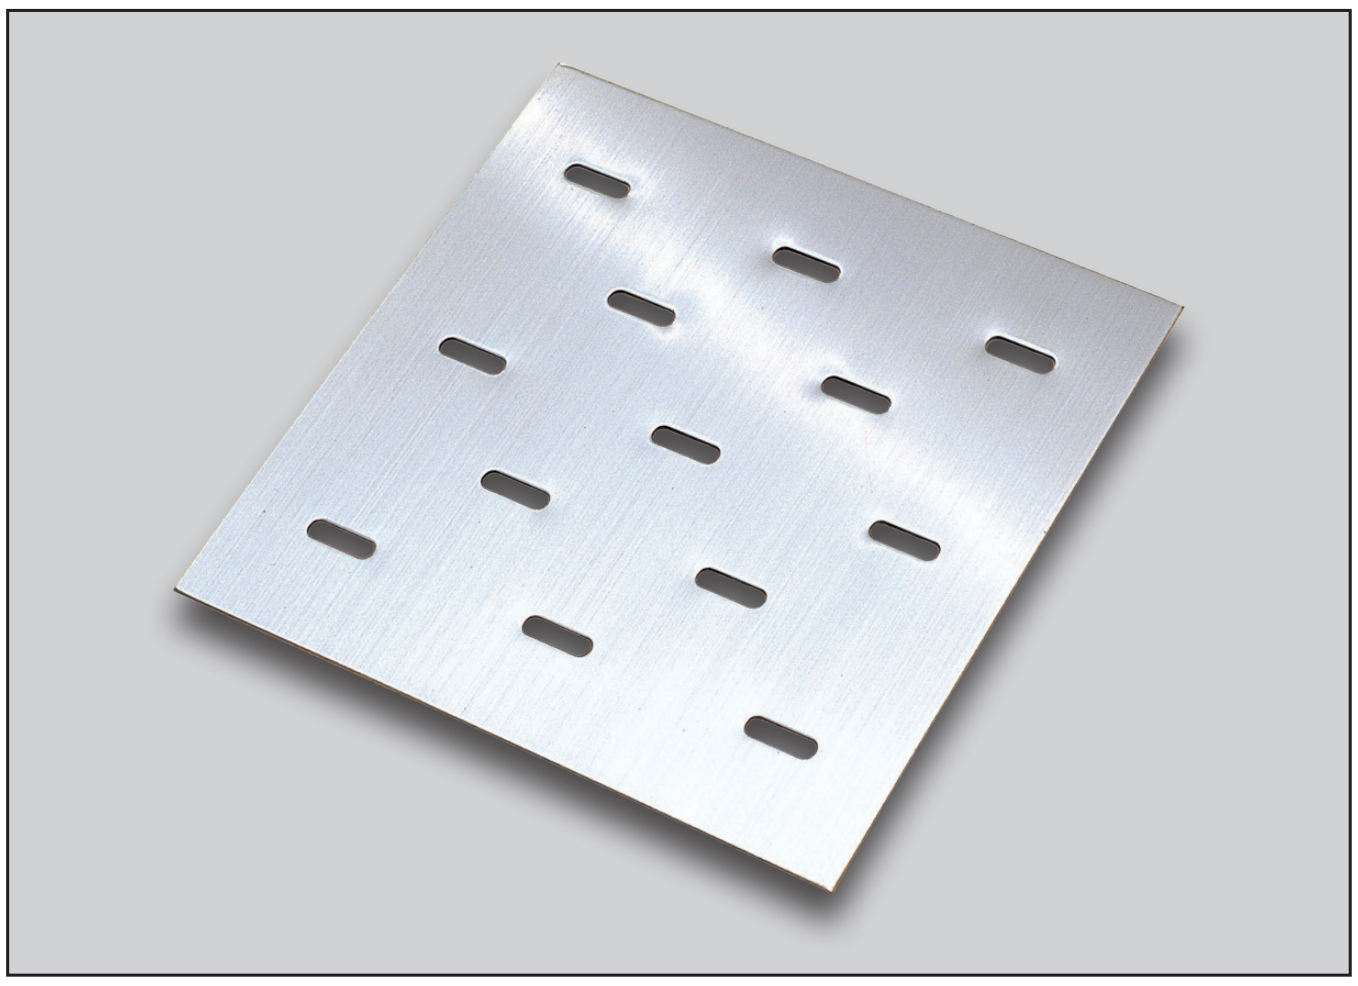

平面図



平面図

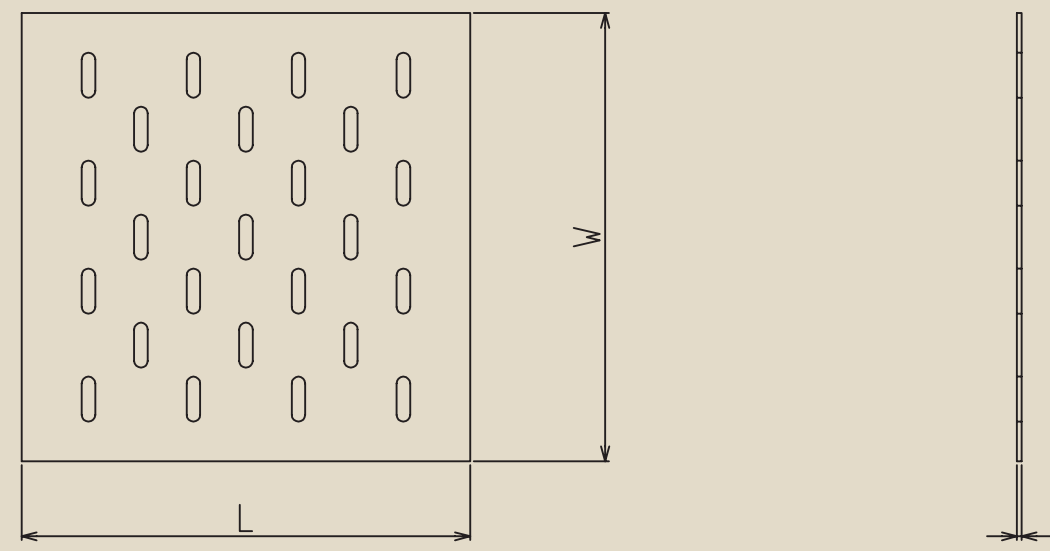

長穴詳細図



断面図

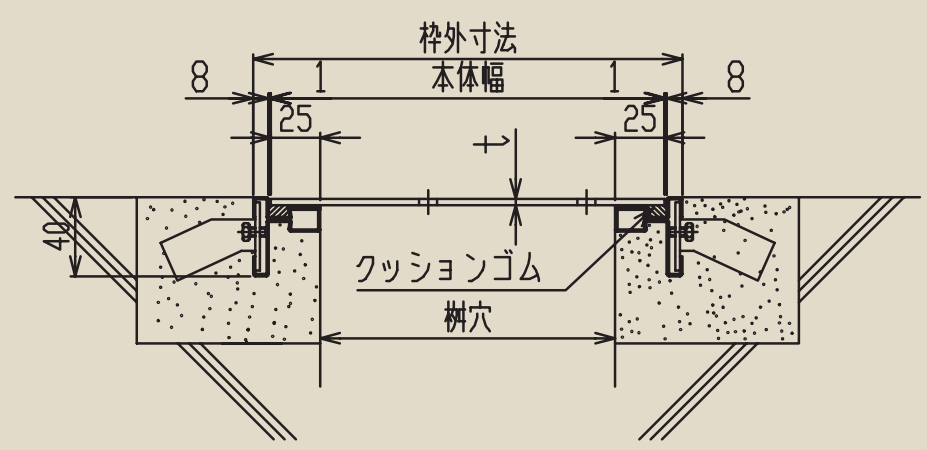

丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPB-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
200	KSPB-3-	25	249	249	3	9×30（長穴）	13	3,284	1.4	7,100
250		30	299	299			25	6,315	2.0	10,500
300		35	349	349			32	8,083	2.8	17,600
350		40	399	399			41	10,357	3.6	22,100
400		45	449	449			50	12,620	4.6	27,400
450		50	499	499			72	18,187	5.5	33,300

備考：桝穴300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30　※厚み(t)=4mm及び350mm以上のノンスリップタイプの制作も可能です。

受枠製品規格

KMSL-P3（ステンレスフォーミング受枠）

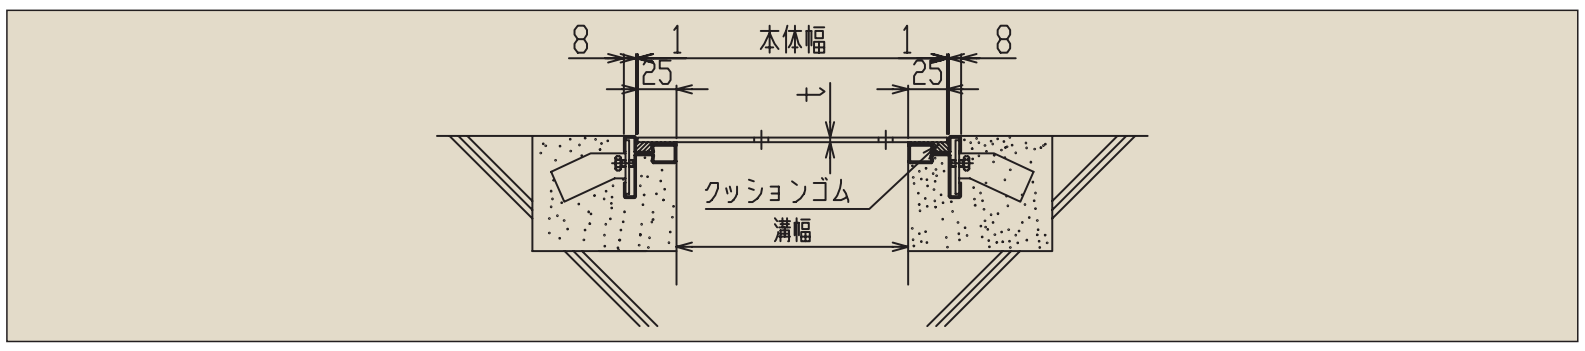

KMSL-P3

適用製品（本体）		重量(kg/1個)	受枠寸法（A×B×h）	価格
KSPB-3-	25	0.9	267×267×40	14,400
	30	1.0	317×317×40	15,700
	35	1.2	367×367×40	16,900
	40	1.4	417×417×40	18,200
	45	1.5	467×467×40	19,400
	50	1.7	517×517×40	20,600

＊クッションゴム、アンカー等が付属します。

KSL3A-4（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

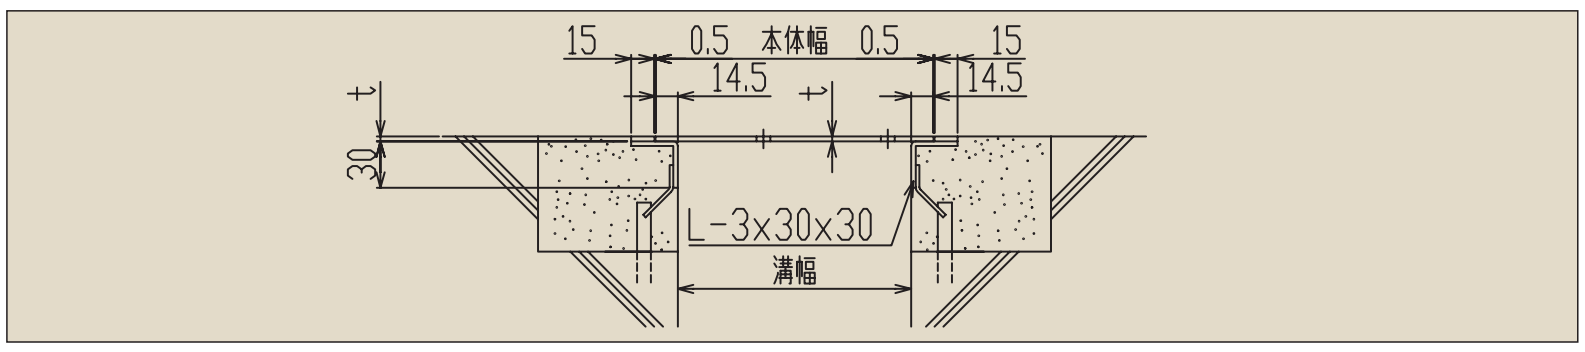

KSL3A-4

適用製品（本体）		重量(kg/1個)	受枠寸法（A×B×h）	価格
KSPB-3-	25	2.2	280×280×30	18,600
	30	2.5	330×330×30	20,500
	35	2.9	380×380×30	22,400
	40	3.3	430×430×30	24,300
	45	3.7	480×480×30	26,200
	50	4.1	530×530×30	28,100

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-4（ステンレスピット受枠標準タイプ）

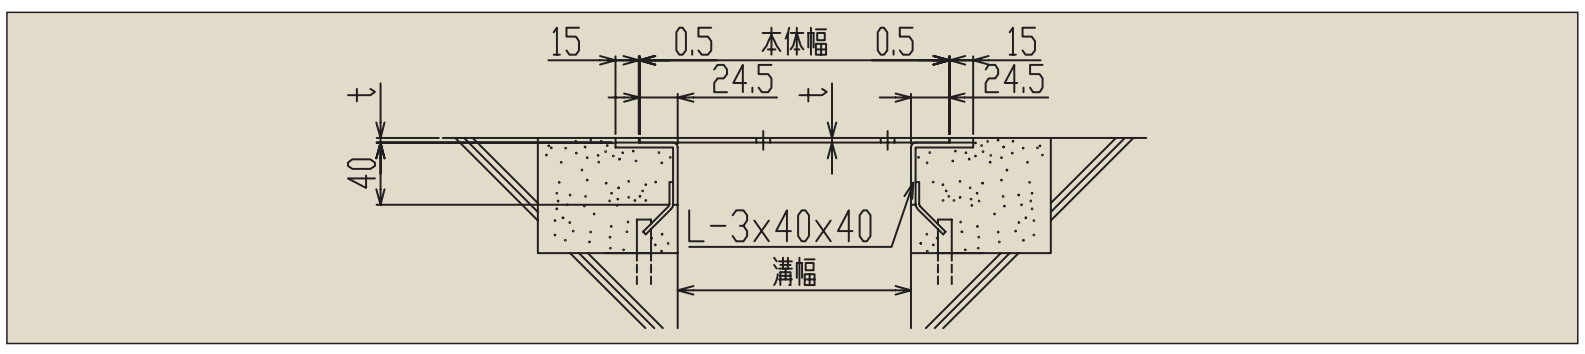

KSL3B-4

適用製品（本体）		重量(kg/1個)	受枠寸法（A×B×h）	価格
KSPB-3-	25	2.7	280×280×40	21,600
	30	3.2	330×330×40	24,100
	35	3.7	380×380×40	26,500
	40	4.2	430×430×40	28,900
	45	4.6	480×480×40	31,400
	50	5.1	530×530×40	33,800

＊パッキン付も製作できます。

KSPA-5 ヘアライン仕上（排水用みぞ蓋）

適用荷重
歩道用

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

5mm材を使用し強度を高めた平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPA-5-10

排水ピット蓋表示　平板長方形蓋　蓋厚み（5mm）　本体幅（99mm）

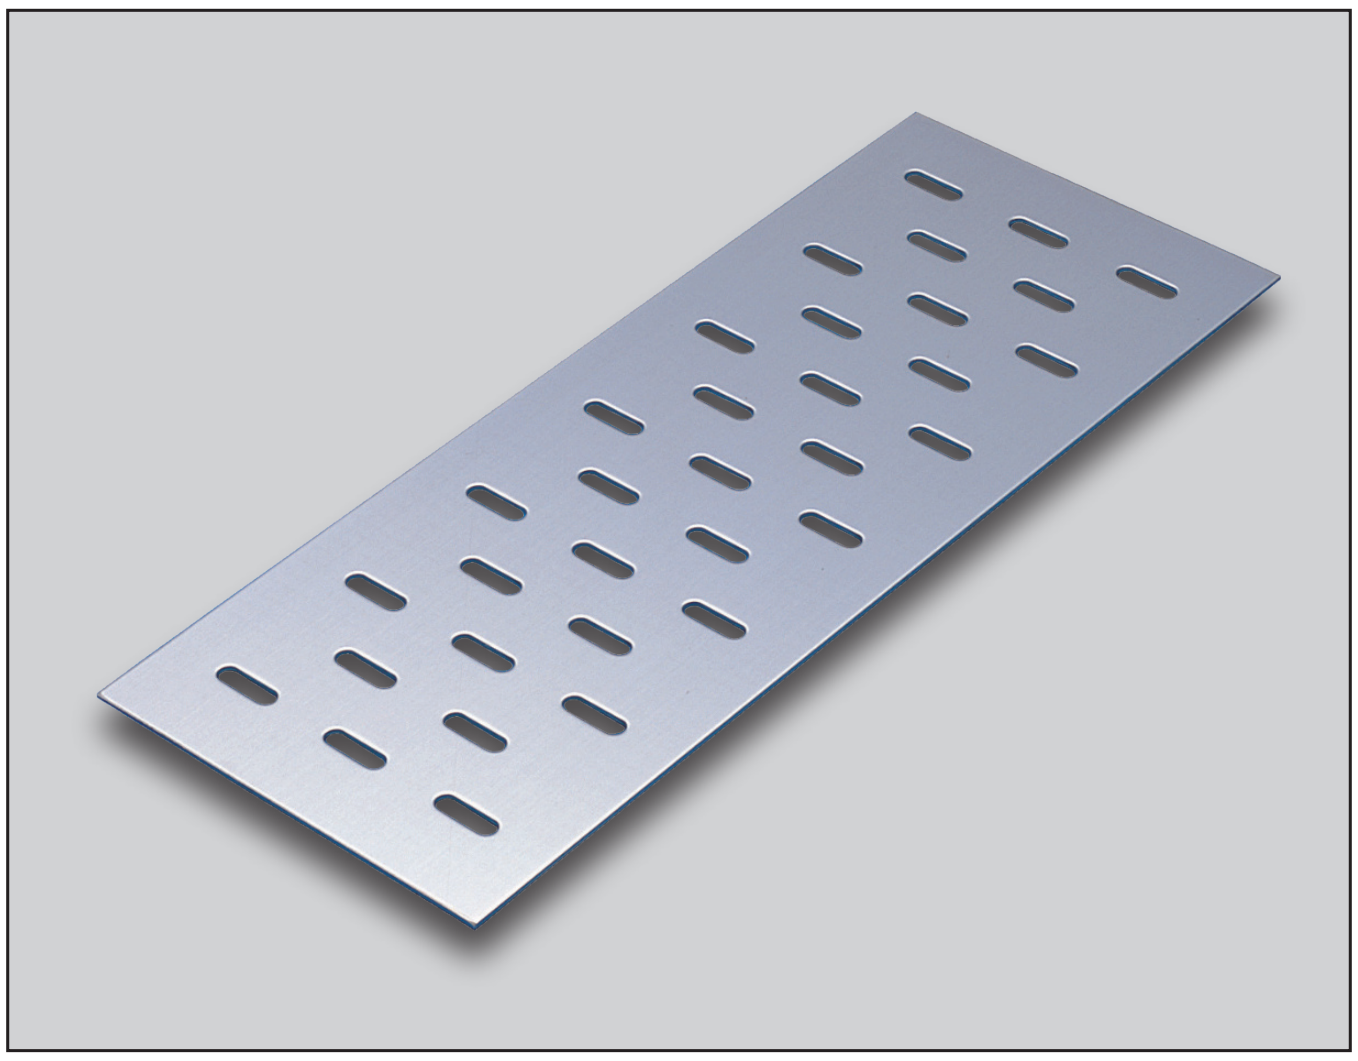

平面図

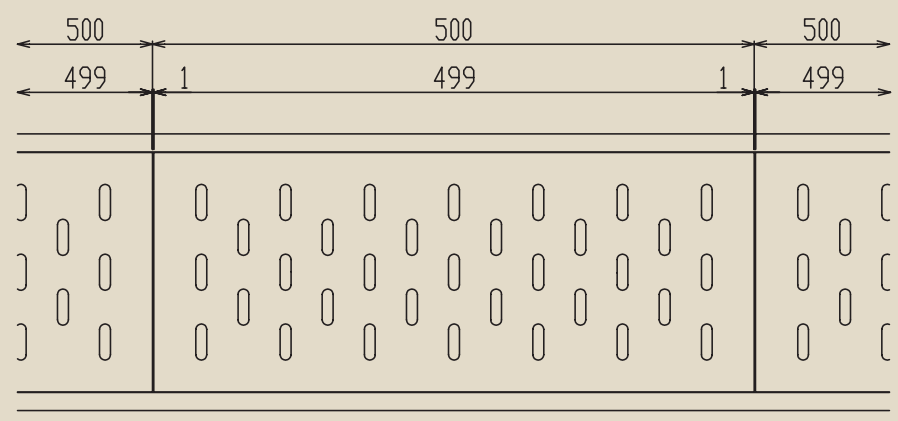

平面図

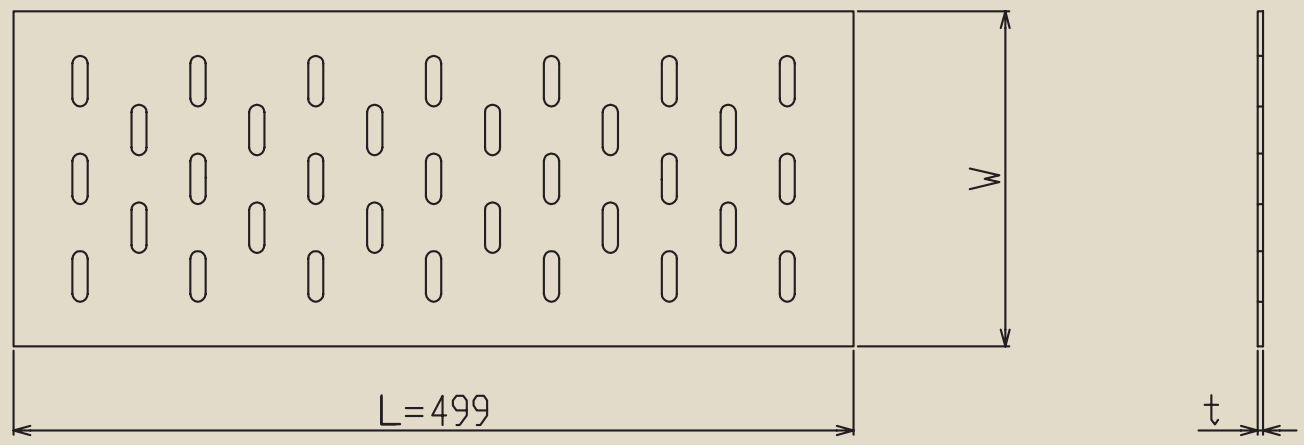

長穴詳細図



断面図

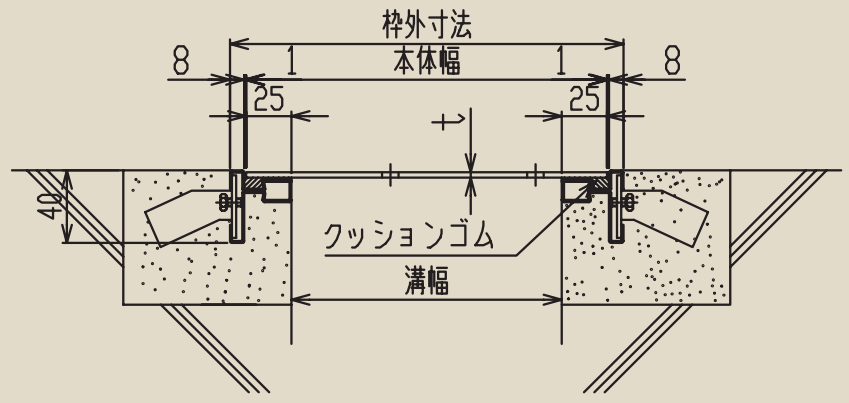

丸穴詳細図（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPA-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(㎟)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
50	**KSPA-5-**	**10**	99	499	5	9×30(長穴)	13	3,284	1.8	**9,600**
70		**12**	119				13	3,284	2.2	**11,200**
100		**15**	149				20	5,052	2.7	**14,000**
130		**18**	179				20	5,052	3.3	**16,800**
150		**20**	199				33	8,336	3.6	**18,800**
200		**25**	249				33	8,336	4.6	**23,400**
250		**30**	299				46	11,620	5.5	**28,000**
300		**35**	349				46	11,620	6.2	**32,800**

備考：丸穴形状の制作可能です。:SUS304使用 パンチング穴 9×30

受枠製品規格

KMSL-P5（ステンレスフォーミング受枠）



KMSL-P5

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
5	**KMSL-P5**	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

＊クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

KSL3A-6（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）



KSL3A-6

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
5	**KSL3A-6**	4.3	**10,500**	**21,000**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-6（ステンレスピット受枠標準タイプ）



KSL3B-6

適用厚みt(mm)	型式記号	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
5	**KSL3B-6**	5.3	**13,300**	**26,600**	**2,000**

＊パッキン付も製作できます。

KSPB-5 ヘアライン仕上（排水用集水ます蓋）

5mm材を使用し強度を高めた平板正方形SUS製集水桝用ピット蓋です。

◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆開口形状はご指示により変更が可能です。
◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

型式記号説明

KSPB-5-25

排水ピット蓋表示	平板正方形蓋	蓋厚み（5mm）	本体幅（249mm）
KSPB	-	5	25

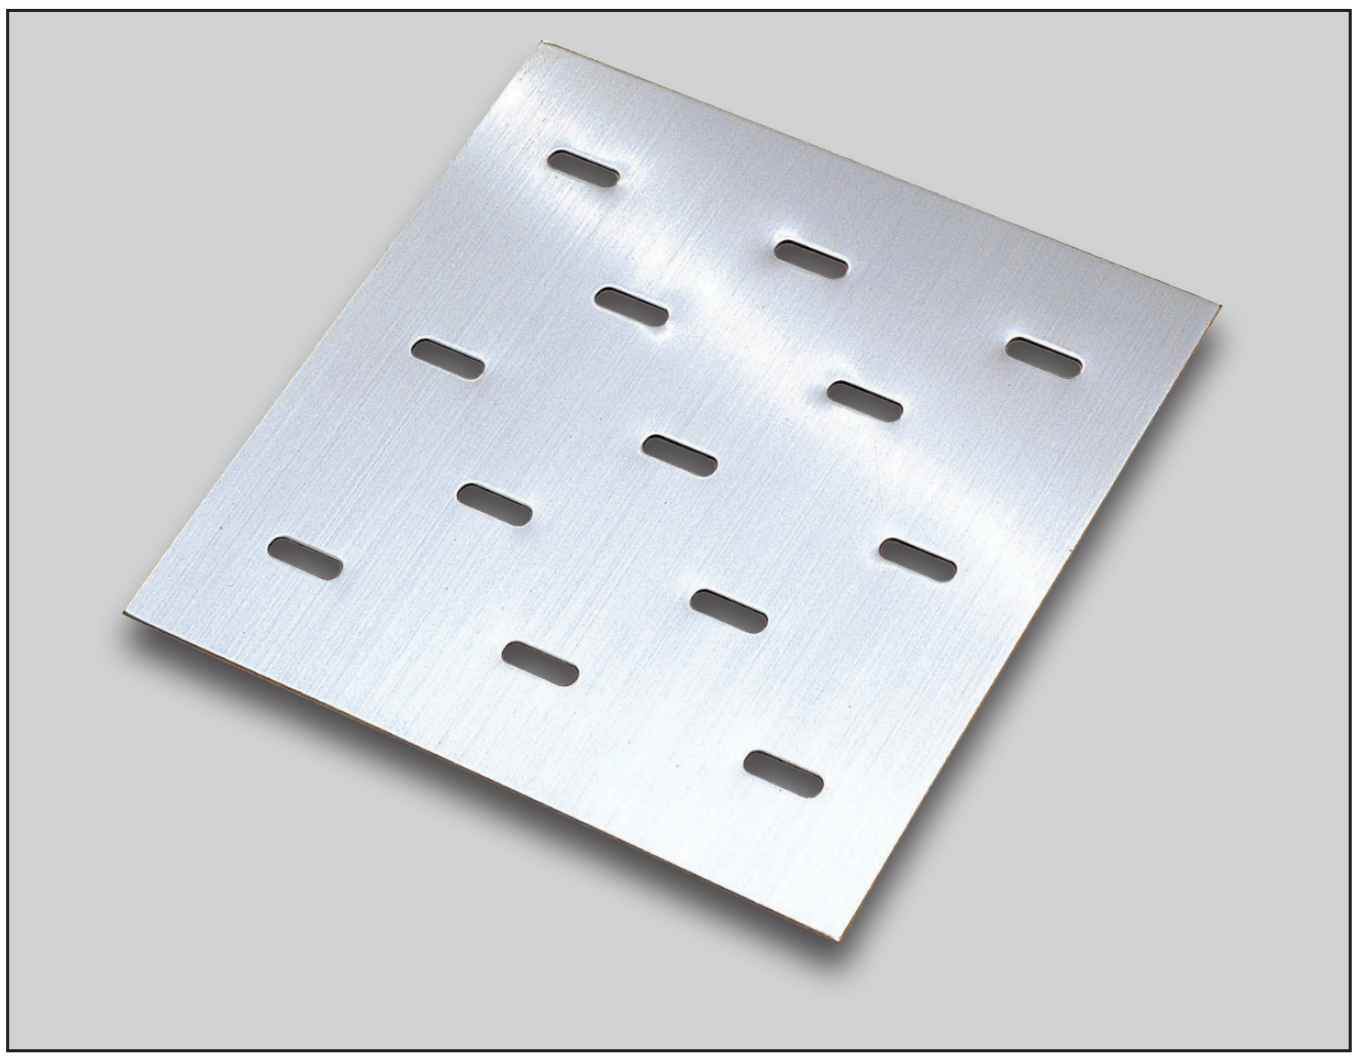

平面図



平面図

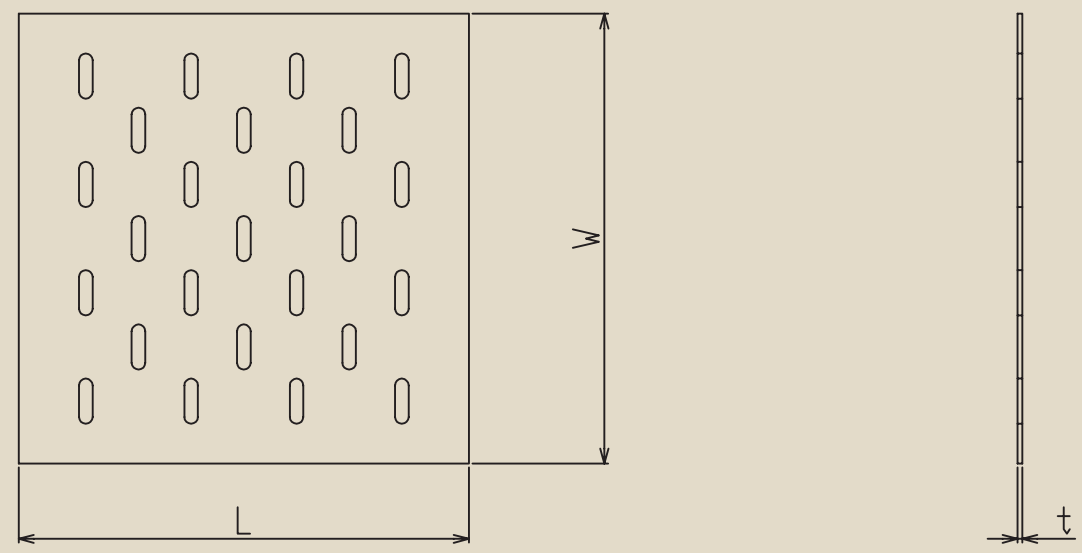

断面図

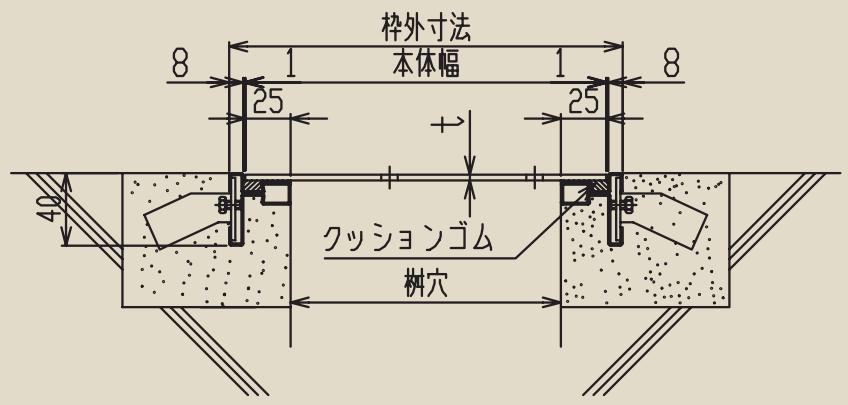

長穴詳細図



丸穴詳細図
（Φ9･Φ12･Φ15）

KSPB-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所／枚)は1枚につき，2000円プラス

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(mm²)	重量(kg／枚)	価格(円/枚)
200	KSPB-5-	**25**	249	249	5	9×30（長穴）	13	3,284	2.3	**14,300**
250		**30**	299	299			25	6,315	3.3	**20,600**
300		**35**	349	349			32	8,083	4.6	**28,100**
350		**40**	399	399			41	10,357	6.0	**30,000**
400		**45**	449	449			50	12,620	7.6	**38,000**
450		**50**	499	499			72	18,187	9.1	**48,100**

備考：丸穴形状の制作可能です。:SUS304使用 パンチング穴 9×30

受枠製品規格

KMSL-P5（ステンレスフォーミング受枠）

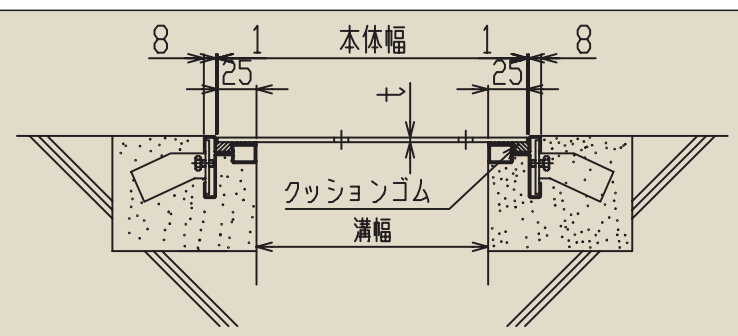

KMSL-P5

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPB-5-	**25**	0.9	267×267×40	**14,400**
	30	1.0	317×317×40	**15,700**
	35	1.2	367×367×40	**16,900**
	40	1.4	417×417×40	**18,200**
	45	1.5	467×467×40	**19,400**
	50	1.7	517×517×40	**20,600**

＊クッションゴム、アンカー等が付属します。

KSL3A-6（ステンレスピット受枠エコノミータイプ）

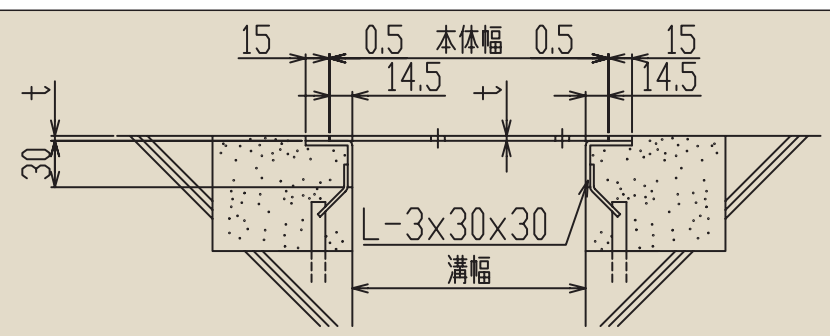

KSL3A-6

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPB-5-	**25**	2.4	280×280×30	**19,700**
	30	2.9	330×330×30	**21,800**
	35	3.3	380×380×30	**23,900**
	40	3.7	430×430×30	**26,000**
	45	4.2	480×480×30	**28,100**
	50	4.6	530×530×30	**30,200**

＊パッキン付も製作できます。

KSL3B-6（ステンレスピット受枠標準タイプ）

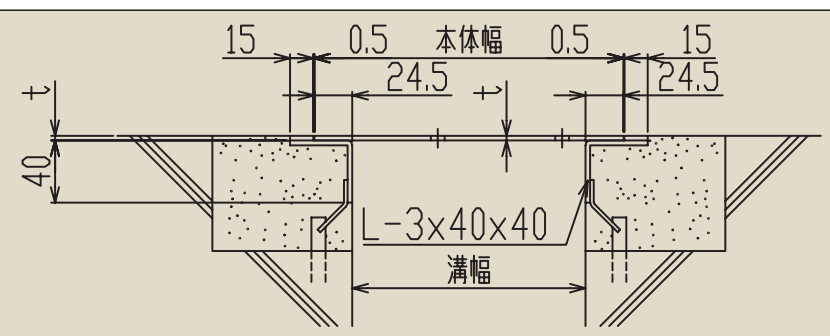

KSL3B-6

適用製品(本体)		重量(kg/1個)	受枠寸法(A×B×h)	価格
KSPB-5-	**25**	3.0	280×280×40	**22,800**
	30	3.5	330×330×40	**25,500**
	35	4.1	380×380×40	**28,200**
	40	4.6	430×430×40	**30,800**
	45	5.1	480×480×40	**33,500**
	50	5.6	530×530×40	**36,100**

＊パッキン付も製作できます。

KSPE-3(5) ヘアライン仕上 (U字溝用排水みぞ蓋(ズレ止付))

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

3(5)mm材を使用したU字溝対応のSUS製平板排水みぞ蓋です。
ズレ止め加工を施して有り、施工不要でそのまま設置できます。

◆排水穴を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
◆表面はヘアライン仕上げです。
◆受枠ご使用でのズレ止めタイプとしてもご利用いただけます。

型式記号説明

KSPE-3-9

排水ピット蓋表示 / 平板長方形蓋ズレ止め付き / 蓋厚み(3mm) / 溝幅(90mm)

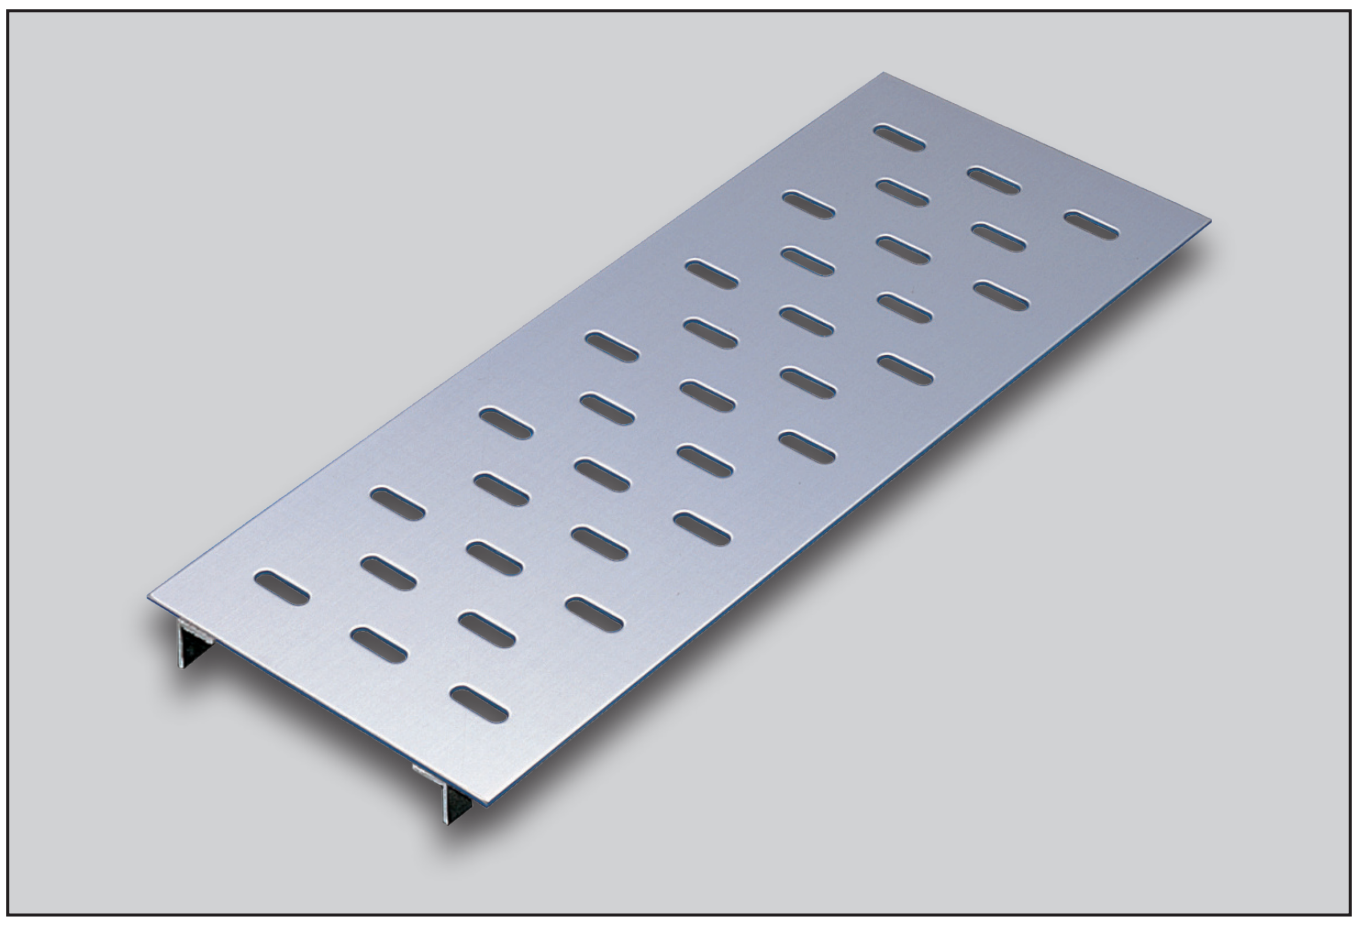

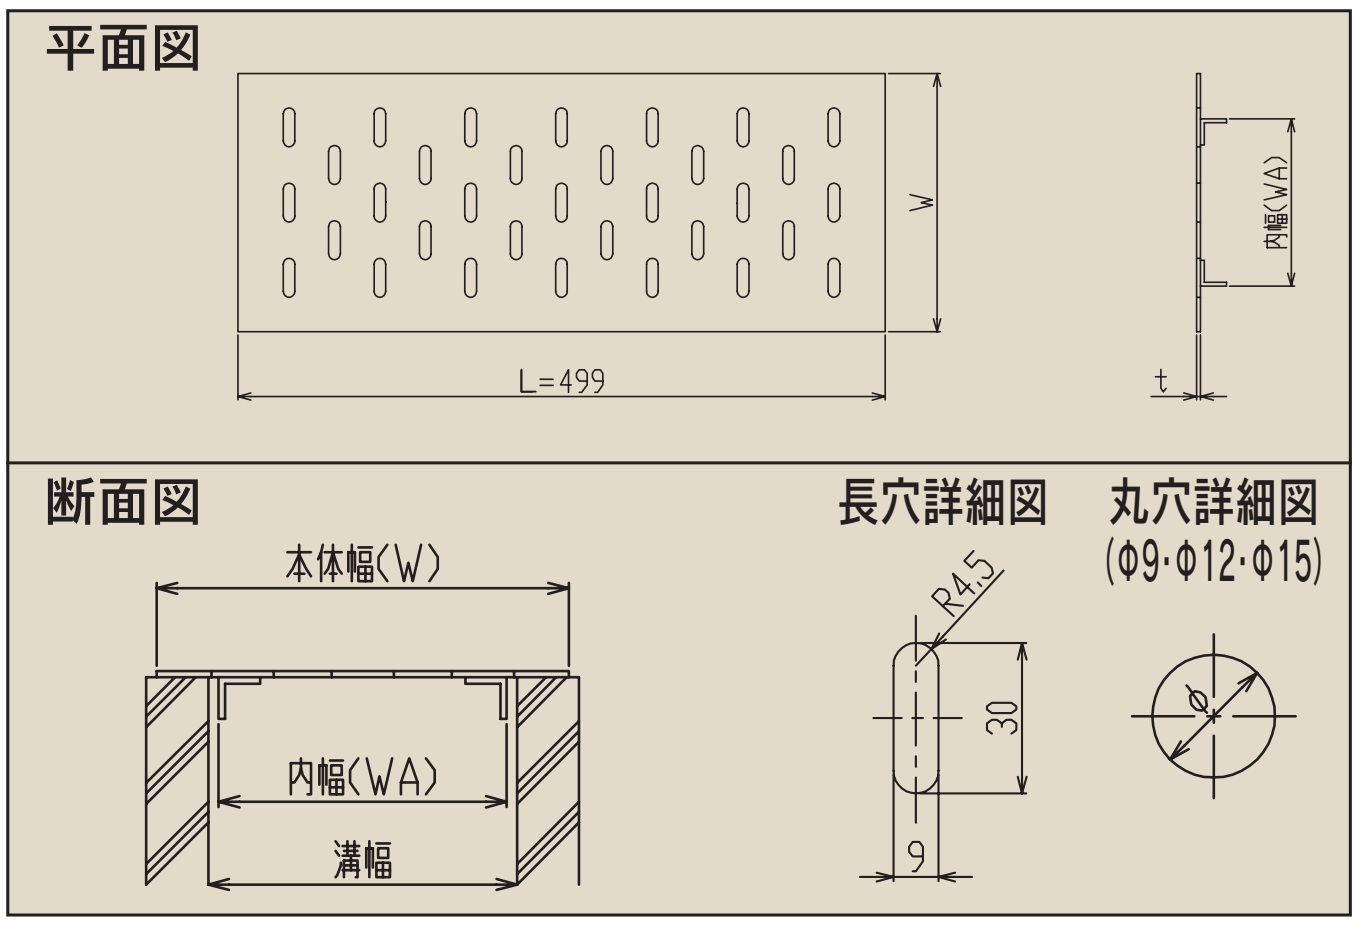

KSPE-3製品規格

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(m㎡)	内幅(WA)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
90	**KSPE-3-**	**9**	149	499	3	9×30(長穴)	20	5,052	80	1.6	**11,800**
100		**10**	149				20	5,052	90	1.6	**11,800**
120		**12**	199				33	8,336	110	2.3	**14,200**
150		**15**	199				33	8.336	140	2.3	**14,200**
180		**18**	249				33	8,336	170	2.9	**16,500**
200		**20**	249				33	8,336	190	2.9	**16,500**
240		**24**	299				46	11,620	230	3.4	**18,900**
250		**25**	299				46	11,620	240	3.4	**18,900**
300		**30**	349				46	11,620	290	4.0	**24,200**

備考：溝幅300mm以上は、補強材が付きます。丸穴形状も製作可能です。：SUS304使用 パンチング穴9×30

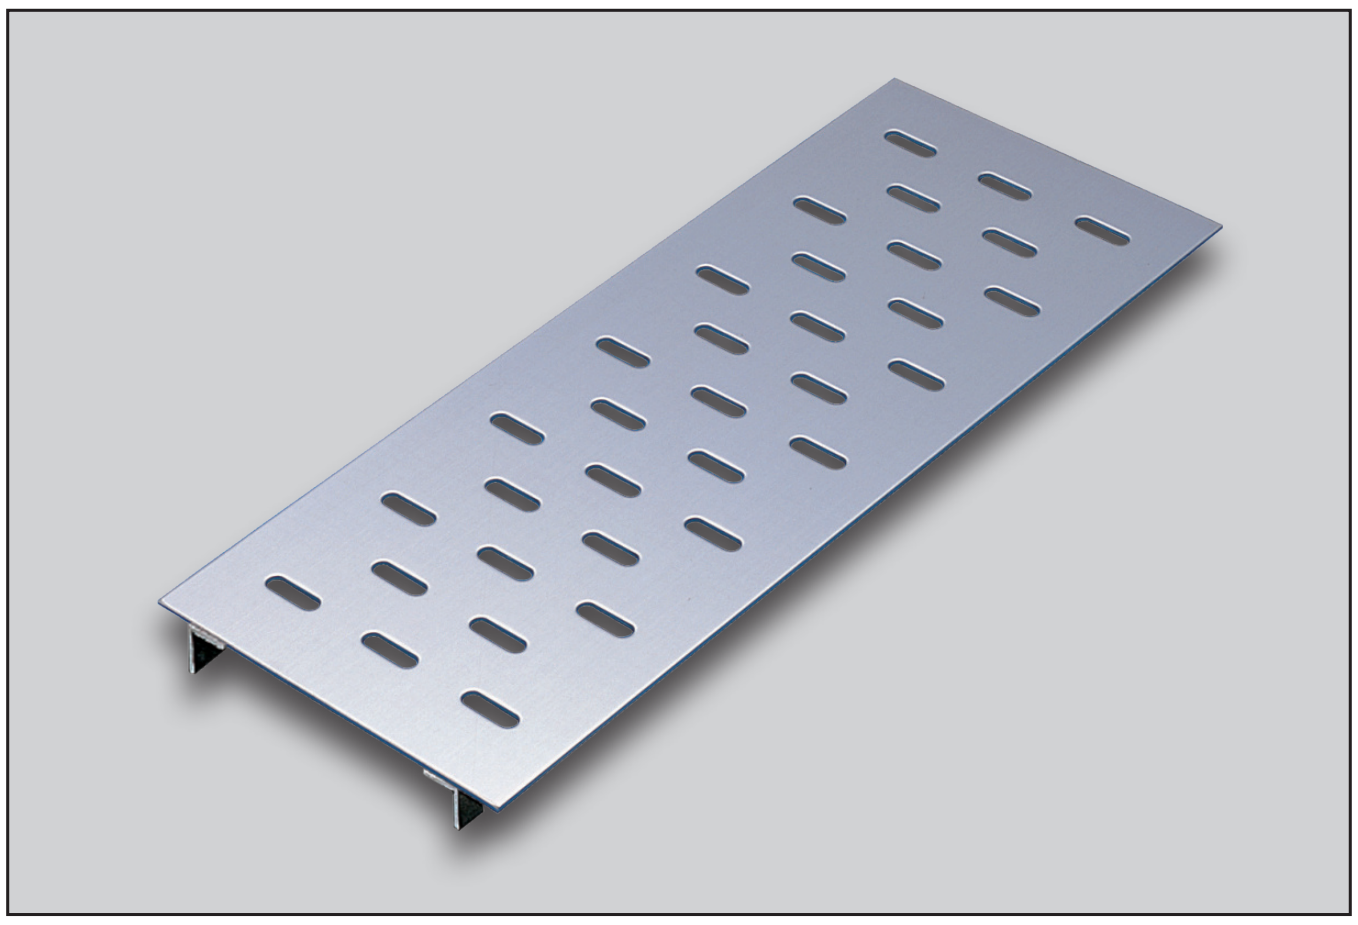

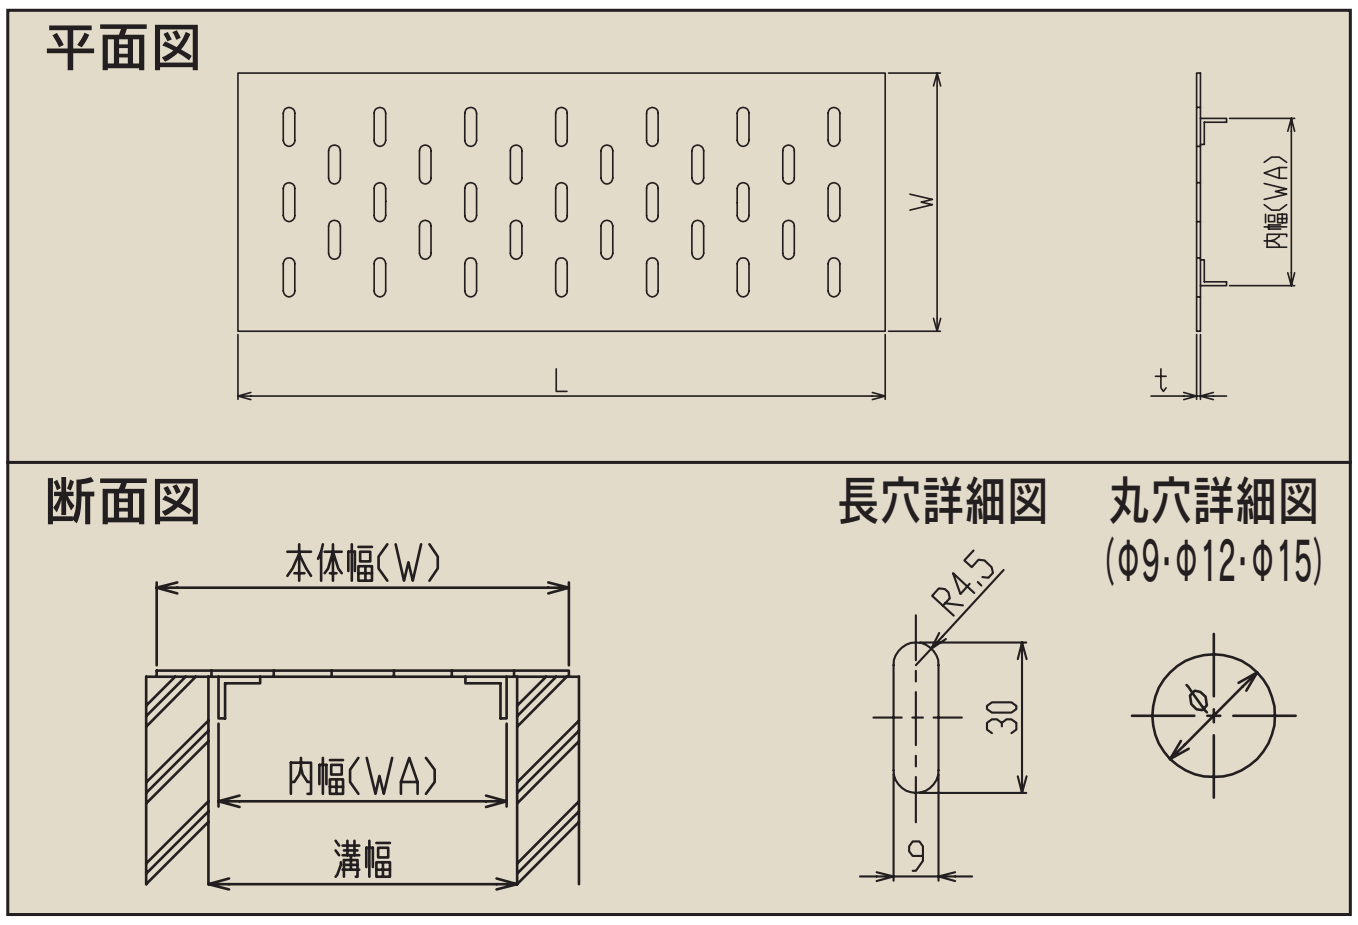

KSPE-5製品規格

溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	厚み(t)	製品仕様 開口形状	開口数	開口面積(m㎡)	内幅(WA)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
90	**KSPE-5-**	**9**	149	499	5	9×30(長穴)	20	5,052	80	2.8	**17,900**
100		**10**	149				20	5,052	90	2.8	**17,900**
120		**12**	199				33	8,336	110	3.7	**22,700**
150		**15**	199				33	8,336	140	3.7	**22,700**
180		**18**	249				33	8,336	170	4.7	**27,300**
200		**20**	249				33	8,336	190	4.7	**27,300**
240		**24**	299				46	11,620	230	5.6	**31,900**
250		**25**	299				46	11,620	240	5.6	**31,900**
300		**30**	349				46	11,620	290	6.3	**36,700**

備考：丸穴形状の制作可能です。:SUS304使用 パンチング穴 9×30

KSR プレーン モルタル充填用（側溝用）

型式記号説明
KSR 14-15 P15
ステンレス製モルタル充填用溝蓋表示（目地付き） / 荷重（T-14） / 溝幅（150mm） / 目地ピッチ P:15mm

ステンレス製カラー舗装用ふた

適用荷重 T-14 T-2 歩道用

◆目地（スリット）の規格ピッチはP＝15mm とP＝10mm の２種類になります。
◆充填深さは32mmです。
◆標準仕様で受枠に防音ゴムパッキンを装着しています。
◆充填材は含まれていません。
◆ノンスリップの制作も可能です。

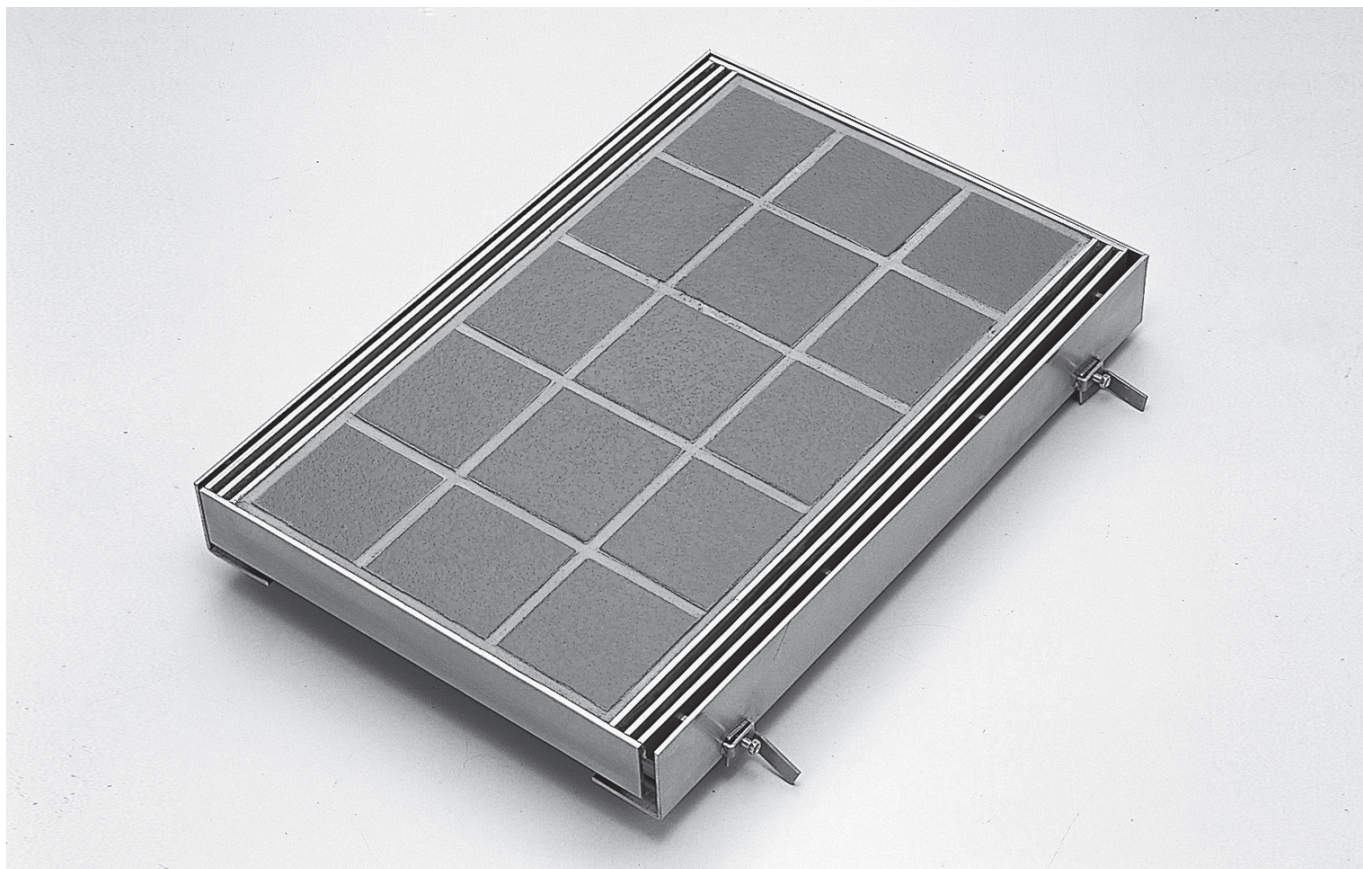

平面図・断面図

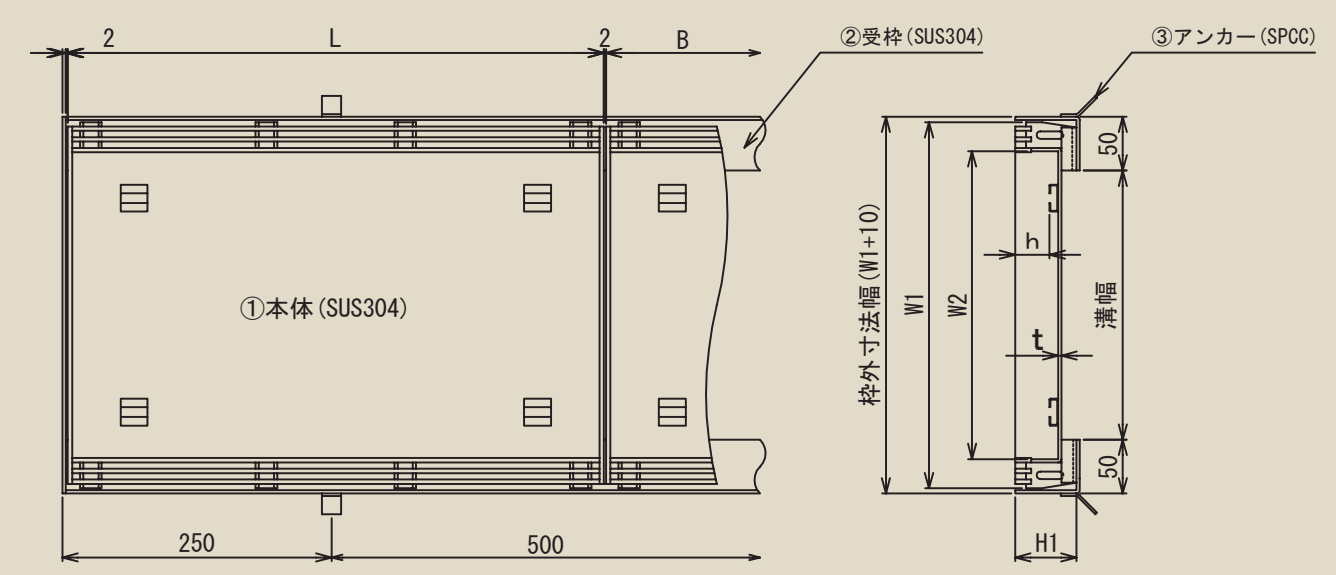

排水部目地詳細図

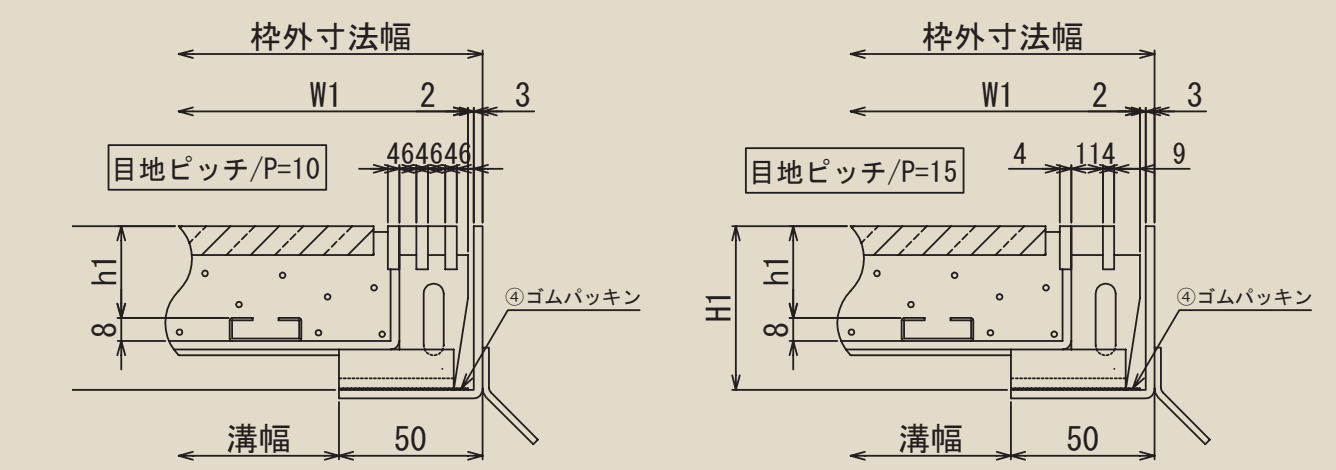

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	ゴムパッキン	

KSR製品規格（側溝用）目地付き

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 本体幅(W1)	充填幅(W2)	長さ(L)	本体高さ(H1)	充填深さ(h)	底板厚み(t)	仕様 目地ピッチ(mm)	本体重量(kg/枚)	充填時重量約(kg/枚)	価格 M価格(円/m)	定尺(円/枚)
T-14	150	KSR	14-15	240	184	498	57	32	3	15	4.4	14.1	61,000	30,500
										10	4.9	14.6	66,160	33,080
	200		14-20	290	234	498	57	32	3	15	5.3	17.7	66,330	33,170
										10	5.8	18.2	73,330	36,670
	250		14-25	340	284	498	57	32	3	15	6.5	21.6	75,330	37,670
										10	7.0	22.1	82,000	41,000
	300		14-30	390	334	498	57	32	3	15	7.8	25.6	80,660	40,330
										10	8.3	26.1	88,330	44,170
T-2	150		2-15	240	184	498	57	32	3	15	4.2	13.9	51,830	25,920
										10	4.7	14.4	59,660	29,830
	200		2-20	290	234	498	57	32	3	15	4.9	17.3	57,500	28,750
										10	5.4	17.8	65,500	32,750
	250		2-25	340	284	498	57	32	3	15	5.7	20.8	63,160	31,580
										10	6.4	21.5	71,830	35,920
	300		2-30	390	334	498	57	32	3	15	6.7	24.5	69,000	34,500
										10	7.5	25.2	77,660	38,830
歩道用	150		1-15	240	184	498	57	32	3	15	3.9	13.6	49,500	24,750
										10	4.4	14.1	54,330	27,170
	200		1-20	290	234	498	57	32	3	15	4.4	16.8	54,830	27,420
										10	4.9	17.3	59,500	29,750
	250		1-25	340	284	498	57	32	3	15	4.9	20.0	60,830	30,420
										10	5.4	20.5	65,330	32,670
	300		1-30	390	334	498	57	32	3	15	5.5	23.2	66,500	33,250
										10	5.9	23.7	71,000	35,500

KSL60P受枠製品規格

型式記号	受枠寸法(mm) t×H2×D	重量(kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工(円/1ヶ所)
KSL60P	t3×60×50	5.0	8,000	16,000	2,000

●開閉ハンドルについては、P90に掲載しております。


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（タイル用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

断面図

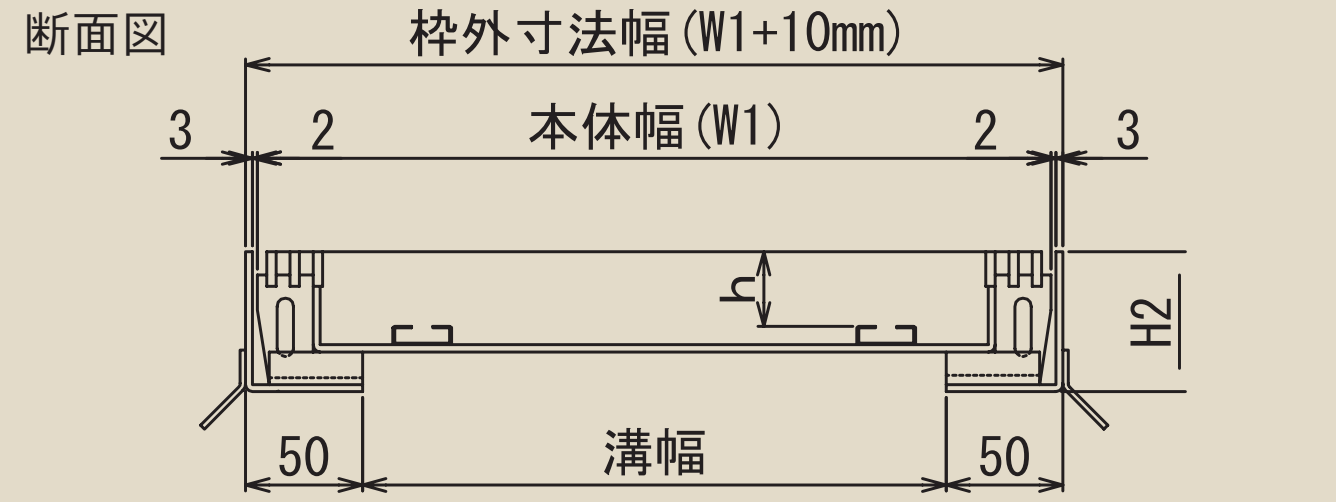

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

KSNR モルタル充填用（側溝用）

型式記号説明
KSNR 14-15
ステンレス製モルタル充填用溝蓋表示（目地なし） 荷重（T-14） 溝幅（150mm）

ステンレス製カラー舗装用ふた

適用荷重
T-14 T-2 歩道用

◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
◆充填深さは32mmです。
◆標準仕様でクッション足付です。
◆充填材は含まれていません。

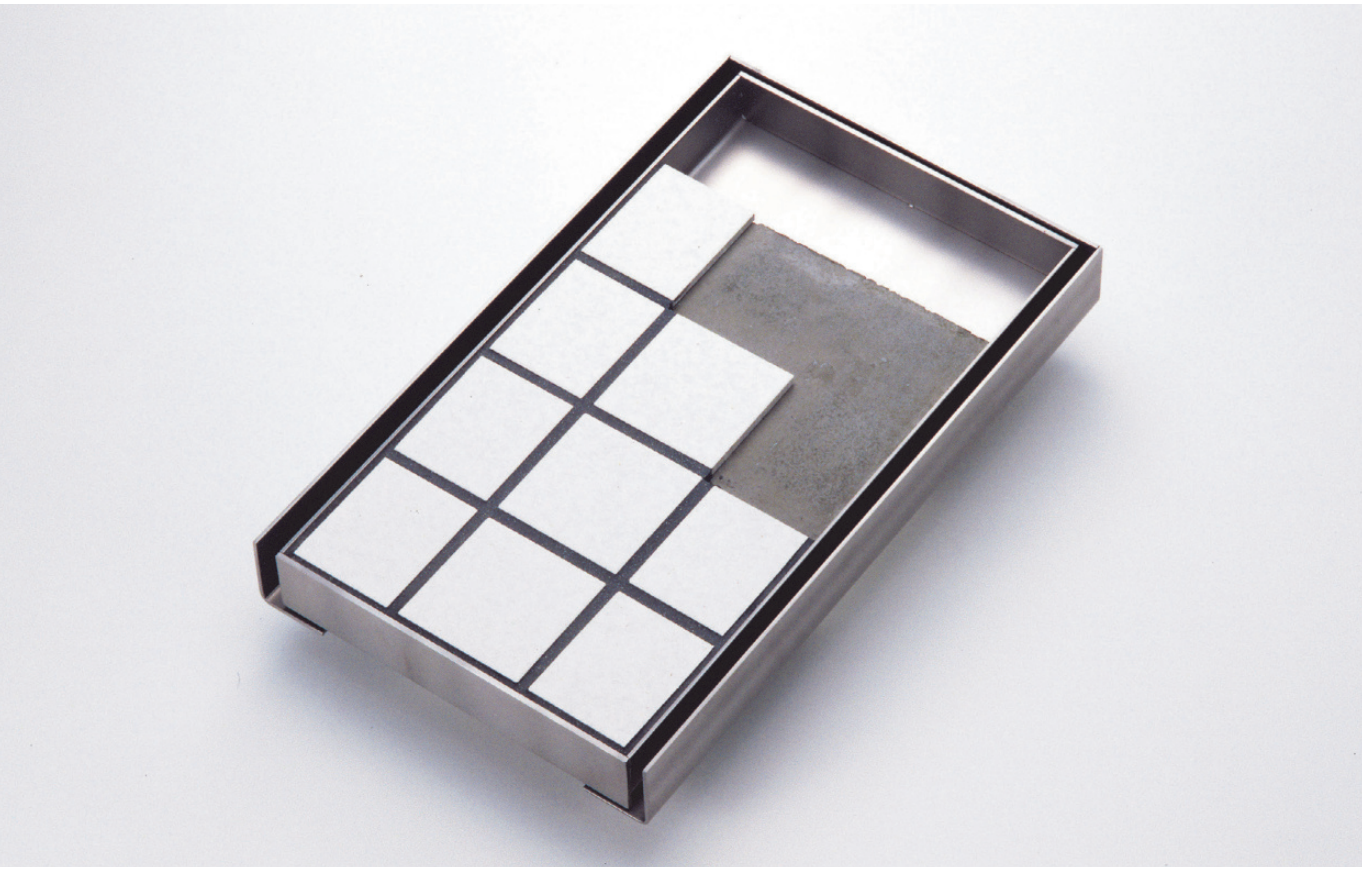

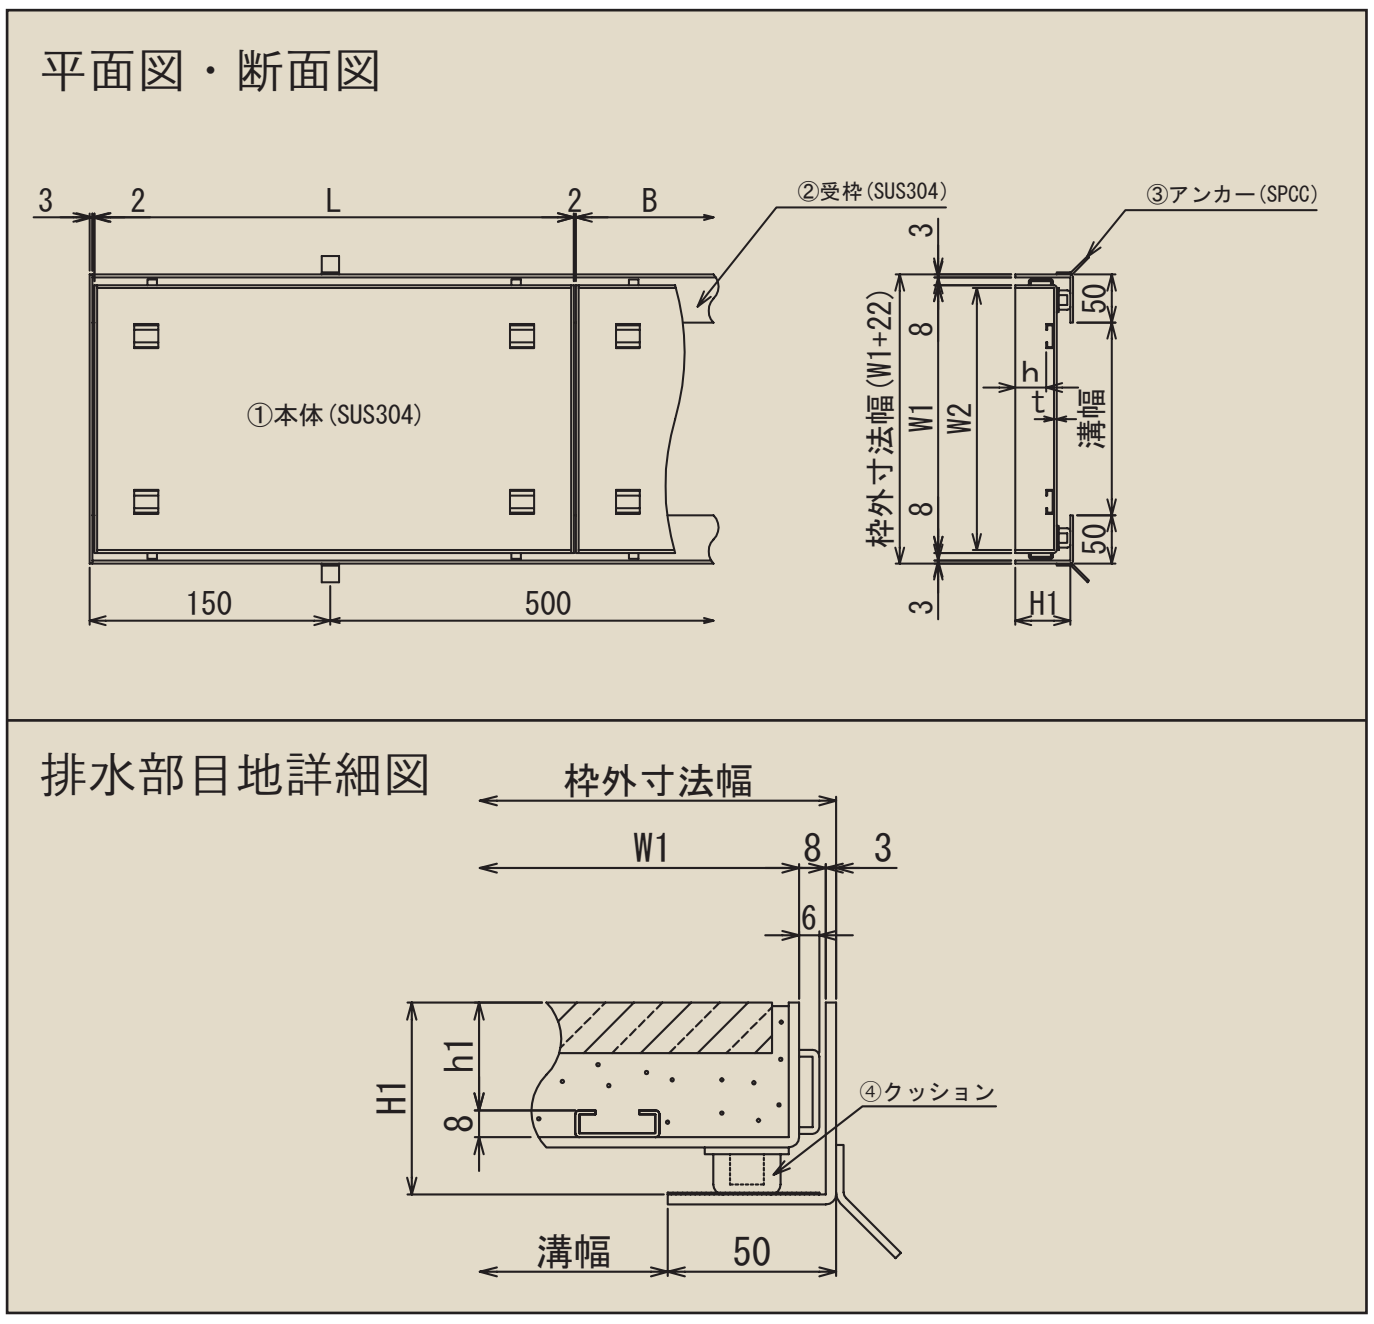

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	クッション	ナイロン

※受枠アンカーは図表仕様になります。

KSNR製品規格（側溝用）目地なし

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法（mm） 本体幅(W1)	充填幅(W2)	長さ(L)	本体高さ(H1)	充填深さ(h)	底板厚み(t)	仕様 本体重量(kg/枚)	充填時重量 約(kg/枚)	スキマ(mm)	価格 M価格(円/m)	定尺(円/枚)
T-14	**150**	KSNR	**14-15**	228	222	498	57	32	3	4.7	16.2	8	**43,660**	**21,830**
	200		**14-20**	278	272	498	57	32	3	5.8	19.9		**48,330**	**24,170**
	250		**14-25**	328	322	498	57	32	3	7.1	23.9		**55,660**	**27,830**
	300		**14-30**	378	372	498	57	32	3	8.6	27.9		**64,160**	**32,080**
T-2	**150**		**2-15**	228	222	498	57	32	3	4.5	16.1		**37,660**	**18,830**
	200		**2-20**	278	272	498	57	32	3	5.4	19.5		**42,500**	**21,250**
	250		**2-25**	328	322	498	57	32	3	6.6	23.3		**48,330**	**24,170**
	300		**2-30**	378	372	498	57	32	3	7.8	27.1		**55,650**	**27,830**
歩道用	**150**		**1-15**	228	222	498	57	32	3	4.2	15.8		**35,160**	**17,580**
	200		**1-20**	278	272	498	57	32	3	4.9	19.1		**40,000**	**20,000**
	250		**1-25**	328	322	498	57	32	3	5.6	22.4		**46,000**	**23,000**
	300		**1-30**	378	372	498	57	32	3	6.3	25.7		**52,000**	**26,000**

KSL60P受枠製品規格

型式記号	受枠寸法（mm） t × H2 × D	重量（kg／2m）	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工（円/1ヶ所）
KSL60P	t3 × 60 × 50	5.0	**8,000**	**16,000**	**2,000**

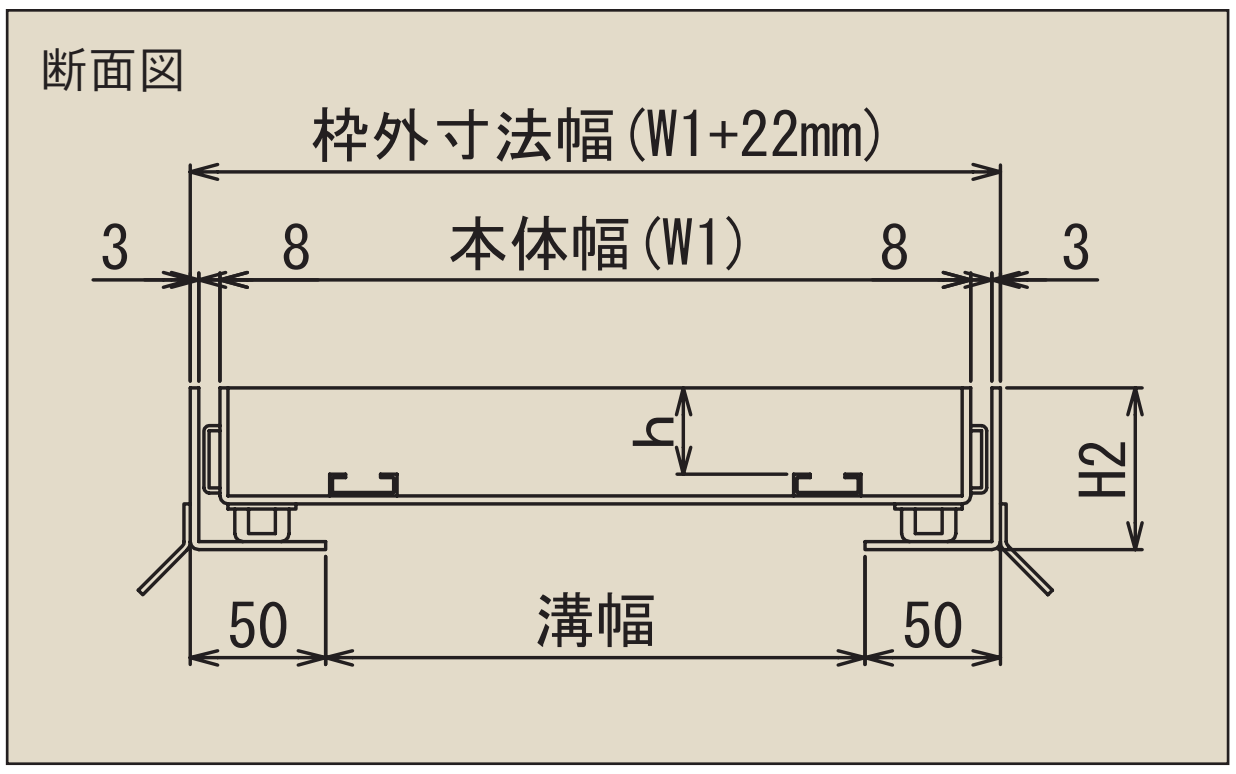


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（タイル用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

KSIR プレーン
インターロッキングブロック充填用（側溝用）

型式記号説明
KSIR 14-15 P15
ステンレス製インターロッキングブロック充填用 溝蓋表示（目地付き） / 荷重（T-14） / 溝幅（150mm） / 目地ピッチ P:15mm

ステンレス製カラー舗装用ふた
適用荷重
T-14　T-2　歩道用

◆目地（スリット）の規格ピッチはP＝15mm とP＝10mm の
　２種類になります。
◆充填深さは65mmです。
◆標準仕様で受枠に防音クッションゴムを装着しています。
◆充填材は含まれていません。
◆ノンスリップの制作も可能です。

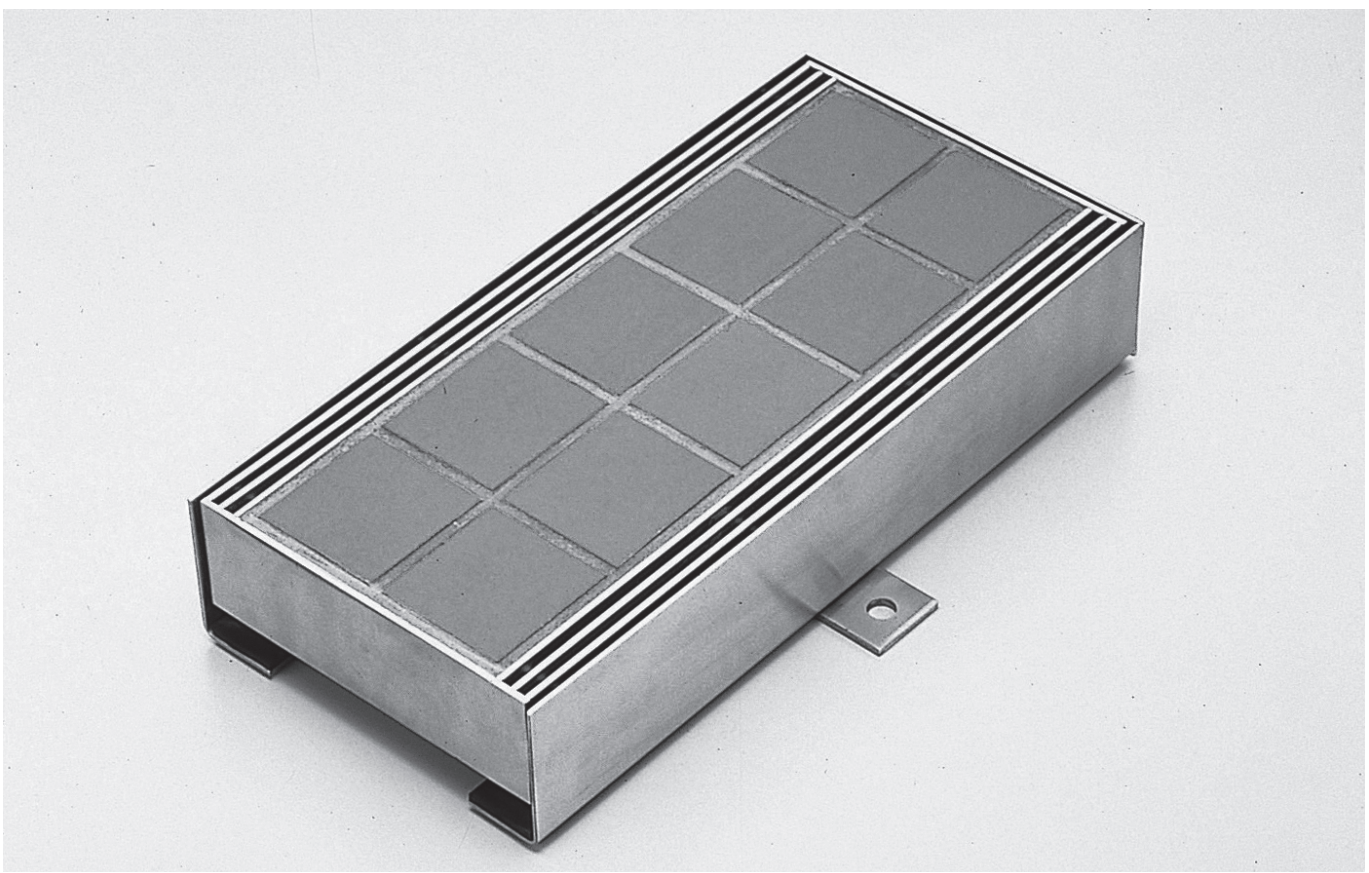

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　体	SUS304
②	受　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	クッションゴム	ネオプレーン

平面図

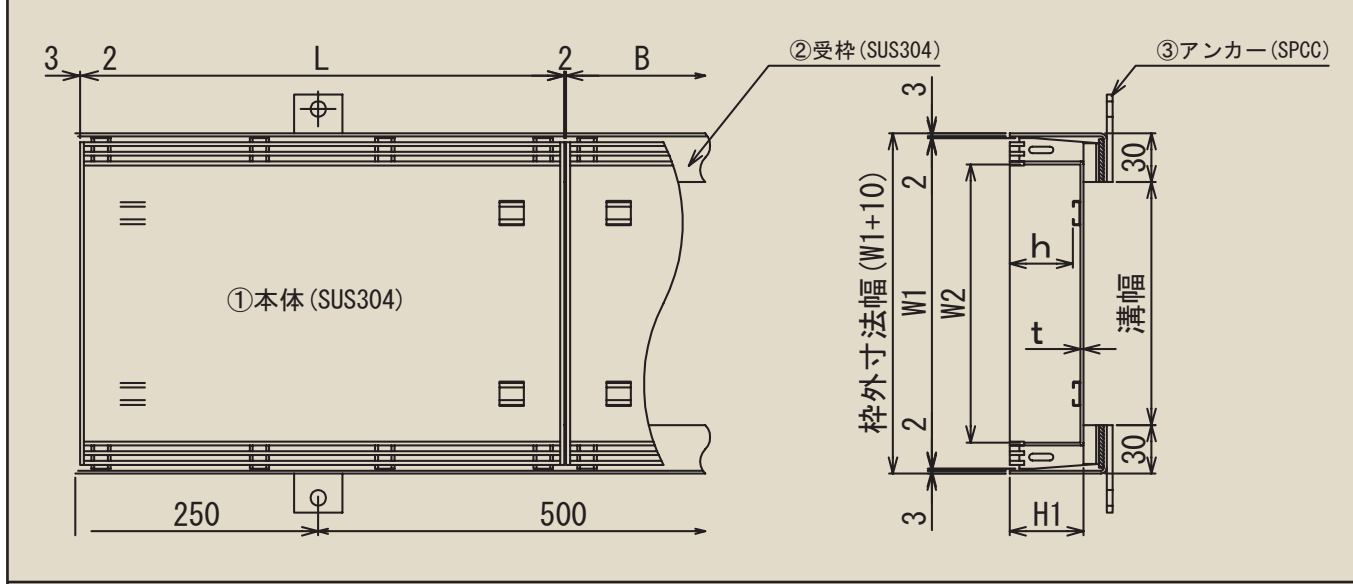

排水部目地詳細図

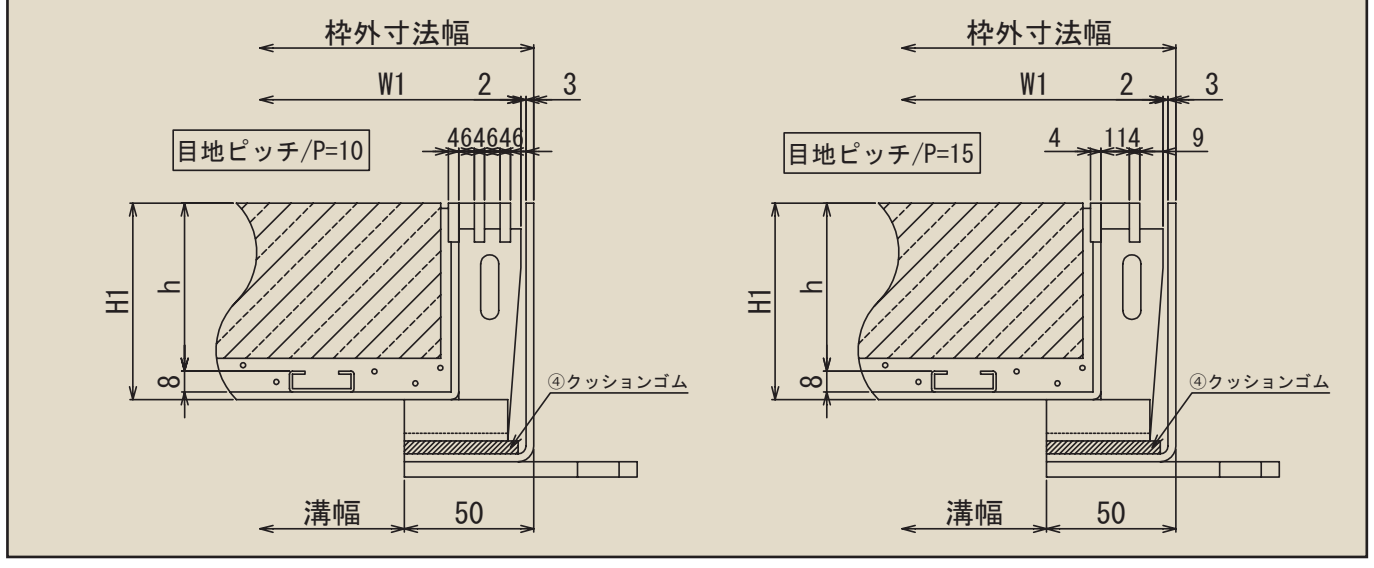

KSIR製品規格（側溝用）目地付き

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法（mm） 本体幅（W1）	充填幅（W2）	長さ（L）	本体高さ（H1）	充填深さ（h）	底板厚み（t）	仕様 目地ピッチ (mm)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	価格 M価格(円/m)	定尺(円/枚)
T-14	150	KSIR	14-15	240	184	498	76	65	3	15	5.5	22.9	77,500	38,750
										10	6.0	23.4	82,830	41,420
	200		14-20	290	234	498	76	65	3	15	6.5	28.6	86,660	43,330
										10	7.0	29.1	93,160	46,580
	250		14-25	340	284	498	76	65	3	15	7.8	34.7	98,660	49,330
										10	8.3	35.2	106,500	53,250
	300		14-30	390	334	498	76	65	3	15	9.2	40.8	107,160	53,580
										10	9.7	41.3	111,660	55,830
T-2	150		2-15	240	184	498	76	65	3	15	5.3	22.7	67,160	33,580
										10	5.8	23.2	72,330	36,170
	200		2-20	290	234	498	76	65	3	15	6.1	28.2	75,000	37,500
										10	6.6	28.7	80,830	40,420
	250		2-25	340	284	498	76	66	3	15	7.0	33.9	84,160	42,080
										10	7.8	34.6	90,660	45,330
	300		2-30	390	334	498	76	66	3	15	8.1	39.7	92,000	46,000
										10	8.9	40.4	98,660	49,330
歩道用	150		1-15	240	184	498	76	66	3	15	5.0	22.4	63,160	31,580
										10	5.5	22.9	68,330	34,170
	200		1-20	290	234	498	76	66	3	15	5.6	27.7	71,160	35,580
										10	6.1	28.2	76,330	38,170
	250		1-25	340	284	498	76	65	3	15	6.2	33.1	78,830	39,420
										10	6.7	33.6	85,500	42,750
	300		1-30	390	334	498	76	65	3	15	6.9	38.4	86,660	43,330
										10	7.4	38.9	93,330	46,670

KSL95P受枠製品規格

型式記号	受枠寸法（mm） t ×H2×D	重量 (kg/2m)	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
KSL95P	t3×100×50	8.8	10,000	20,000	2,000

●開閉ハンドルについては、P90に掲載しております。


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（インター用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

断面図

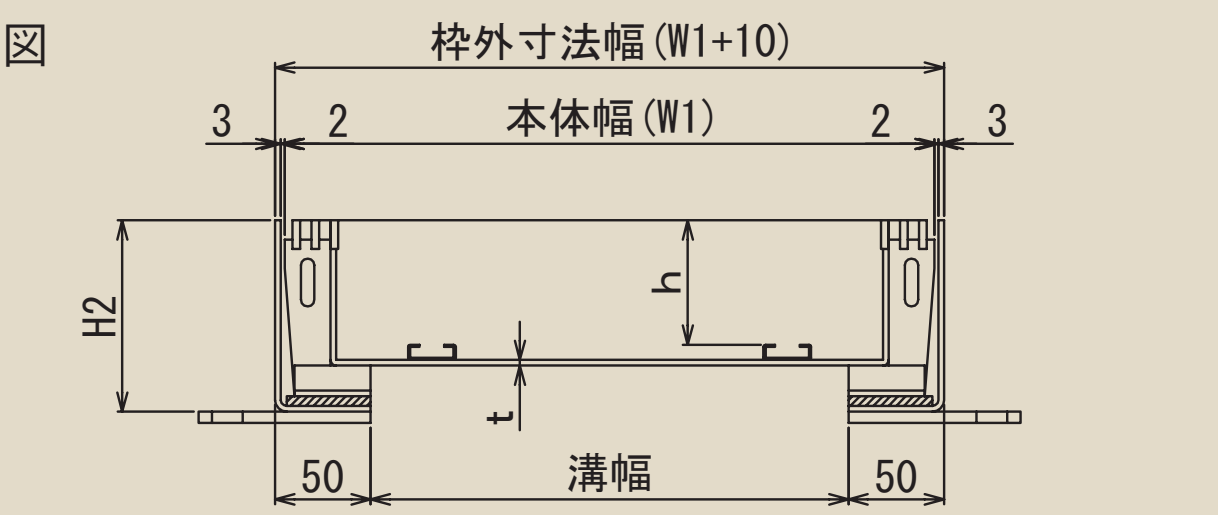

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

KSNIR インターロッキングブロック充填用（側溝用）

型式記号説明
KSNIR 14-15
ステンレス製インターロッキングブロック充填用 溝蓋表示（目地なし）　荷重（T-14）　溝幅（150mm）

適用荷重
T-14　T-2　歩道用

◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
◆充填深さは65mmです。
◆標準仕様でクッション足付です。
◆充填材は含まれていません。

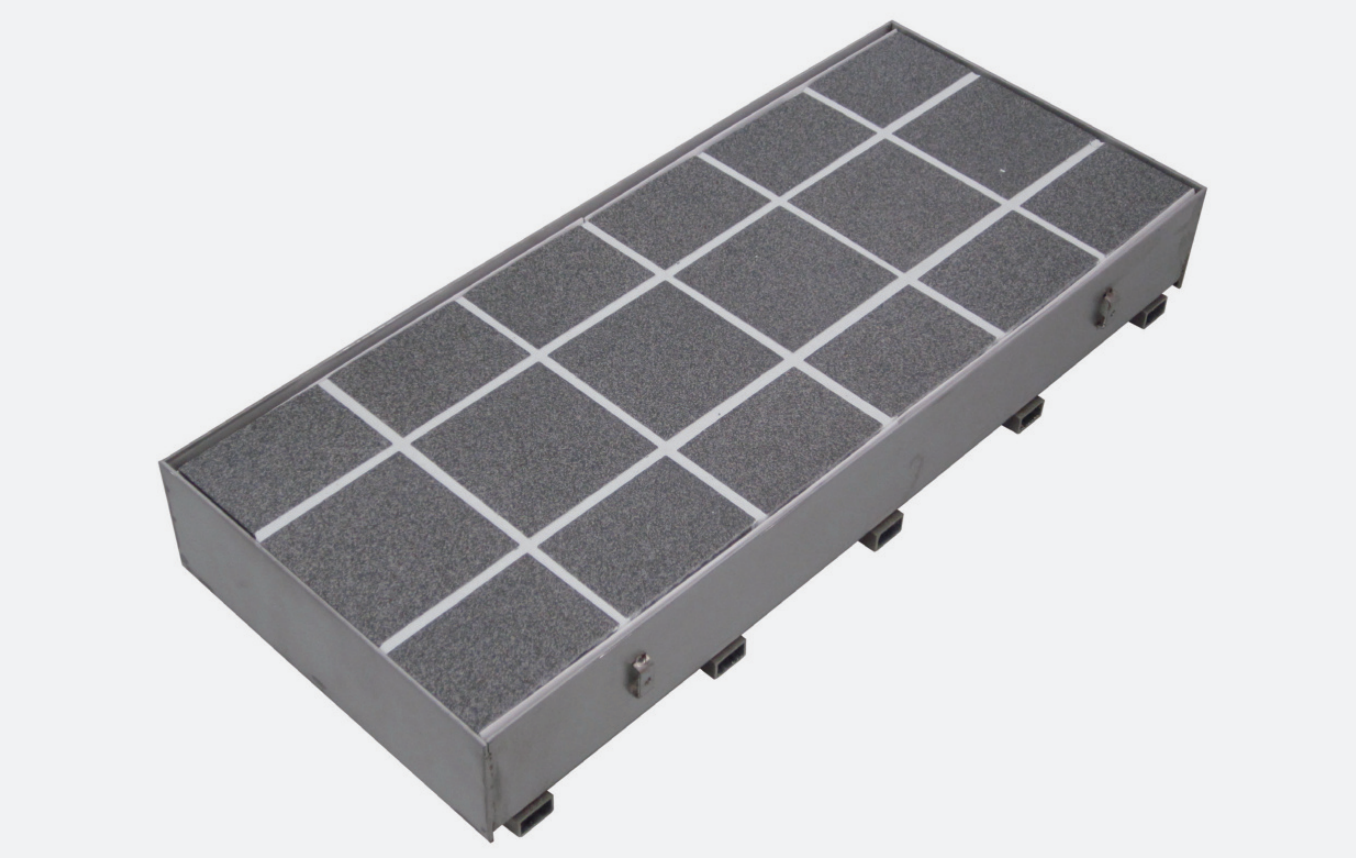

平面図・断面図

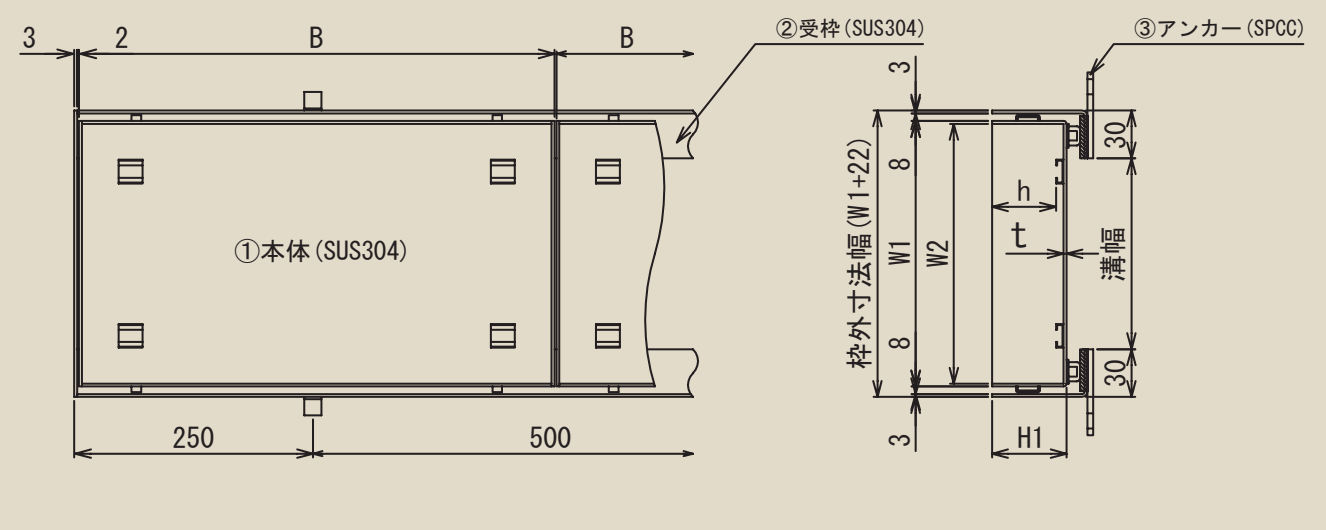

排水部目地詳細図



部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	クッション	ナイロン

※受枠アンカーは図表仕様になります。

KSNIR製品規格（側溝用）目地なし

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法（mm）本体幅（W1）	充填幅（W2）	長さ（L）	本体高さ（H1）	充填深さ（h）	底板厚み（t）	仕様 本体重量(kg／枚)	充填時重量 約(kg/枚)	スキマ(mm)	価格 M価格(円/m)	定尺(円/枚)
T-14	**150**	KSNIR	**14-15**	228	222	498	76	65	3	5.1	26.7	8	**56,660**	**28,330**
	200		**14-20**	278	272	498	76	65	3	6.2	32.8		**65,500**	**32,750**
	250		**14-25**	328	322	498	76	65	3	7.7	39.1		**77,000**	**38,500**
	300		**14-30**	378	372	498	76	65	3	9.2	45.5		**87,660**	**43,830**
T-2	**150**		**2-15**	228	222	498	76	65	3	4.5	26.5		**47,160**	**23,580**
	200		**2-20**	278	272	498	76	65	3	5.8	32.4		**54,160**	**27,080**
	250		**2-25**	328	322	498	76	65	3	7.1	38.5		**62,500**	**31,250**
	300		**2-30**	378	372	498	76	65	3	8.4	44.7		**72,000**	**36,000**
歩道用	**150**		**1-15**	228	222	498	76	65	3	4.6	26.3		**44,160**	**22,080**
	200		**1-20**	278	272	498	76	65	3	5.4	31.9		**50,830**	**25,420**
	250		**1-25**	328	322	498	76	65	3	6.2	37.6		**58,500**	**29,250**
	300		**1-30**	378	372	498	76	65	3	7.0	43.2		**67,330**	**33,670**

KSL95P受枠製品規格

型式記号	受枠寸法（mm）t × H2 × D	重量（kg／2m）	価格 片側1M	定尺2M	コーナー加工（円/1ヶ所）
KSL95P	t3×100×50	8.8	**10,000**	**20,000**	**2,000**

断面図

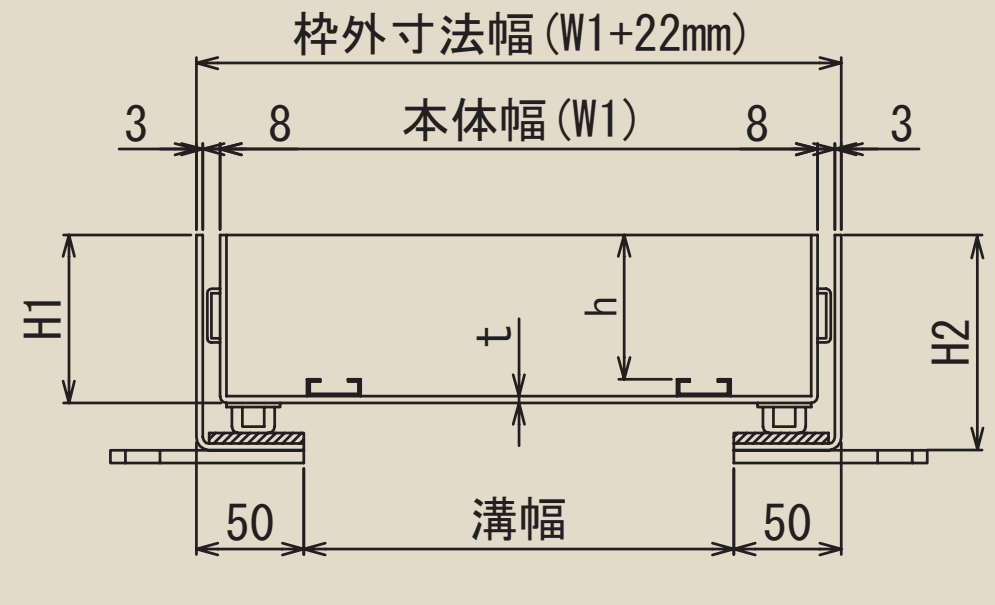


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（タイル用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

KSRM プレーン モルタル充填用（集水桝用）

型式記号説明
KSRM 14-30 P15
ステンレス製モルタル充填用 桝穴表示（目地付き） / 荷重 (T-14) / 桝穴 (300mm) / 目地ピッチ P:15mm

適用荷重 T-14 T-2 歩道用

◆目地（スリット）の規格ピッチはP＝15mm とP＝10mm の２種類になります。
◆充填深さは32mmです。
◆標準仕様で受枠に防音ゴムパッキンを装着しています。
◆開閉には別売りハンドル**SH-3**をご利用願います。
◆充填材は含まれていません。
◆ノンスリップの制作も可能です。

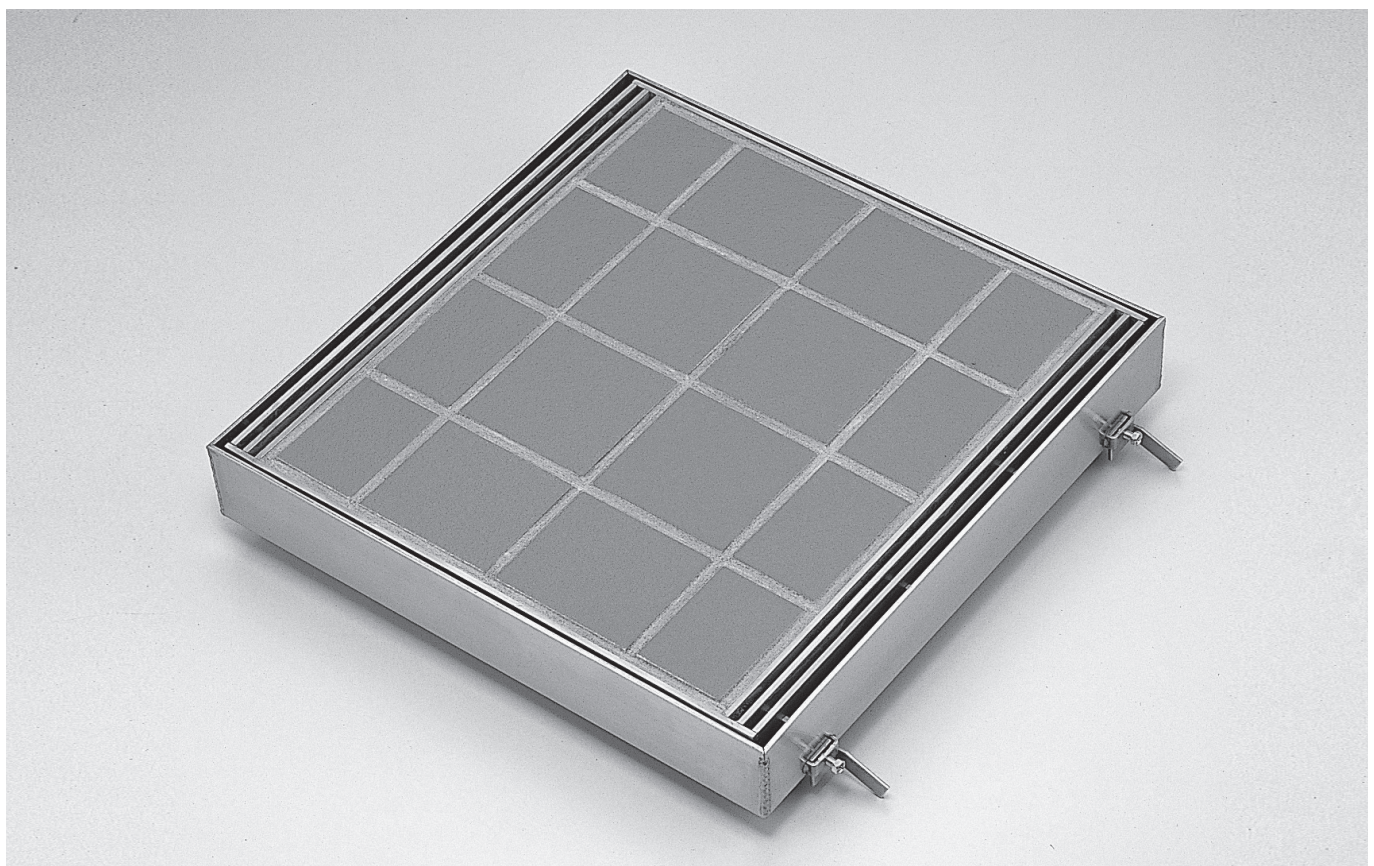

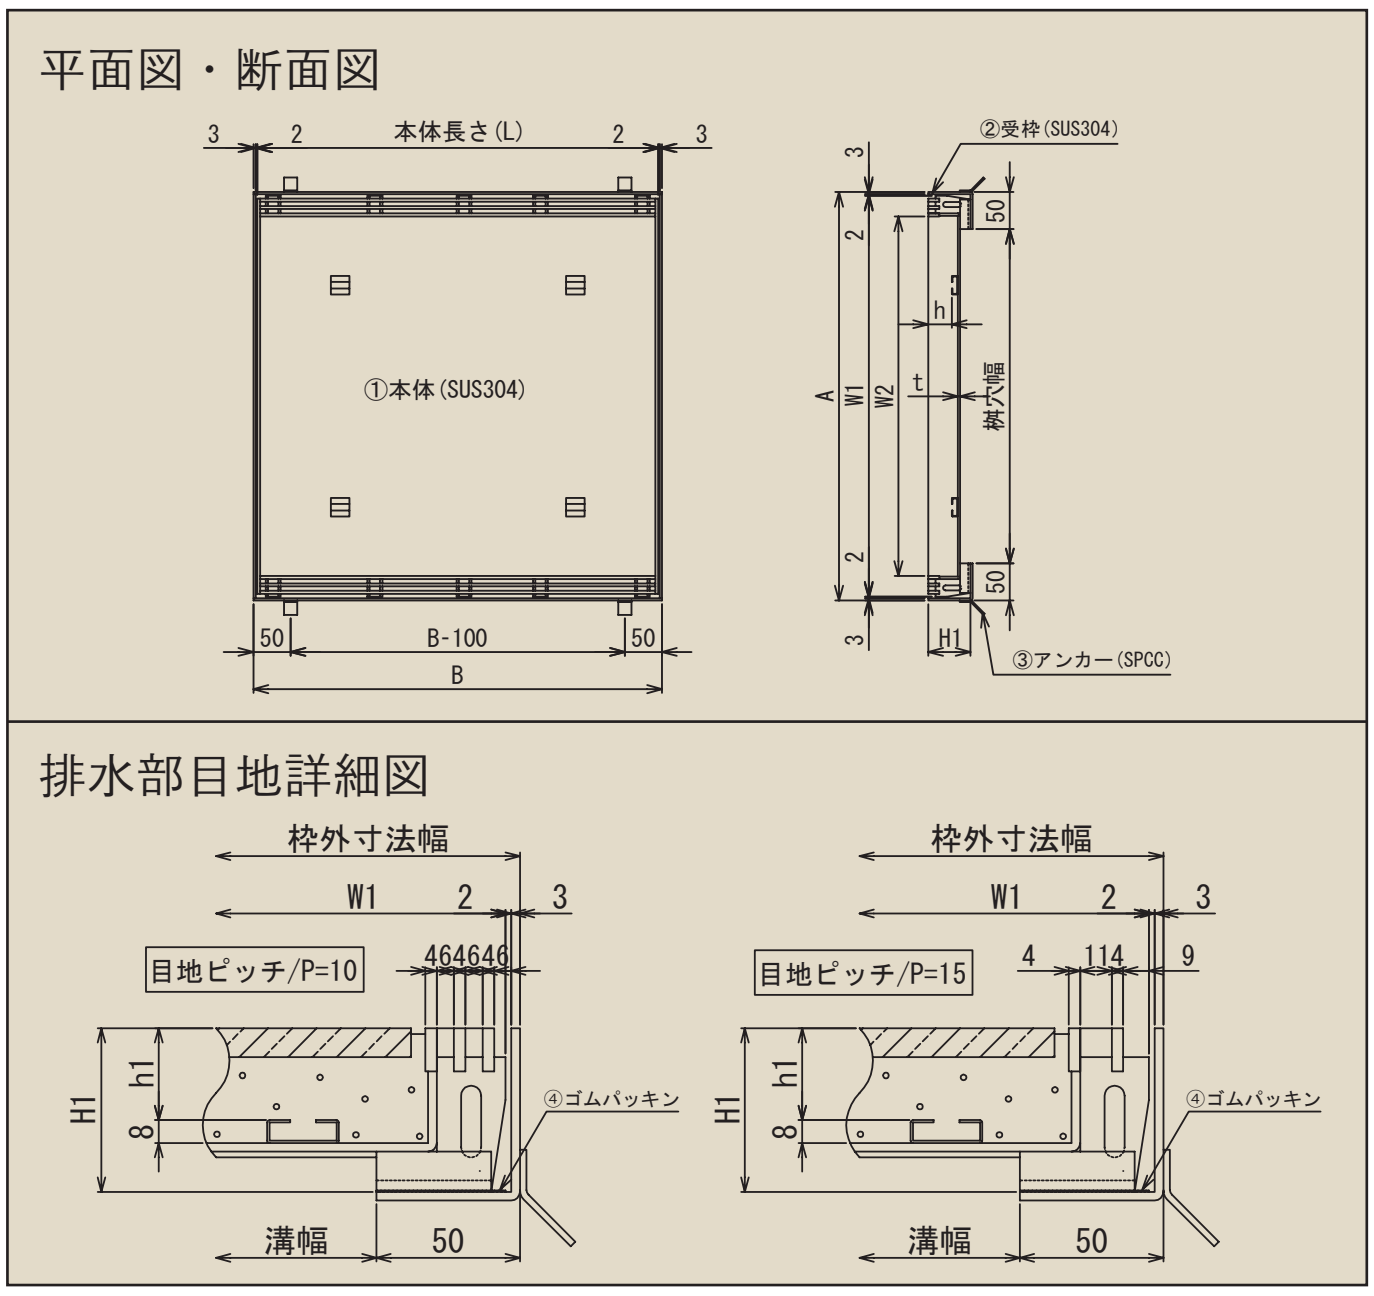

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	ゴムパッキン	

KSRM製品規格（集水桝用）目地付き

適用荷重	桝穴 (mm)	型式記号		本体寸法（mm） 本体幅（W１）	充填幅（W２）	長さ（L）	本体高さ（H1）	充填深さ（h）	底板厚み（t）	目地ピッチ (mm)	仕様 本体重量 (kg/枚)	充填時重量 約(kg/枚)	価格 本体価格 (円/枚)	受枠付価格 (円/組)
T-14	300	KSRM	14-30	390	334	390	57	32	3	15	6.2	20.0	**36,900**	**57,700**
										10	6.6	20.4	**38,900**	**59,700**
	450		14-45	540	484	540	57	32	3	15	13.3	41.2	**57,700**	**83,300**
										10	13.8	41.7	**60,400**	**86,000**
	600		14-60	690	634	690	57	32	3	15	24.4	71.2	**87,300**	**117,700**
										10	25.1	71.9	**90,800**	**121,200**
T-2	300		2-30	390	334	390	57	32	3	15	5.6	19.4	**31,900**	**52,700**
										10	6.0	19.8	**35,000**	**55,800**
	450		2-45	540	484	540	57	32	3	15	10.0	37.9	**48,800**	**74,400**
										10	10.5	38.4	**51,500**	**77,100**
	600		2-60	690	634	690	57	32	3	15	16.6	63.5	**71,600**	**102,000**
										10	17.3	64.1	**75,200**	**105,600**
歩道用	300		1-30	390	334	390	57	32	3	15	4.6	18.4	**29,900**	**50,700**
										10	5.0	18.8	**31,900**	**52,700**
	450		1-45	540	484	540	57	32	3	15	7.6	35.5	**45,900**	**71,500**
										10	8.1	36.0	**48,200**	**73,800**
	600		1-60	690	634	690	57	32	3	15	11.3	58.2	**67,400**	**97,800**
										10	12.0	58.8	**70,900**	**101,300**

KSL60P受枠（四方枠）製品規格

型式記号		受枠寸法（mm） W3 × B × H2	重量 (kg／組)	価格
KSL60P-	300	400×400×60	4.0	**20,800**
	450	550×550×60	5.5	**25,600**
	600	700×700×60	7.0	**30,400**

●開閉ハンドルについては、P90に掲載しております。

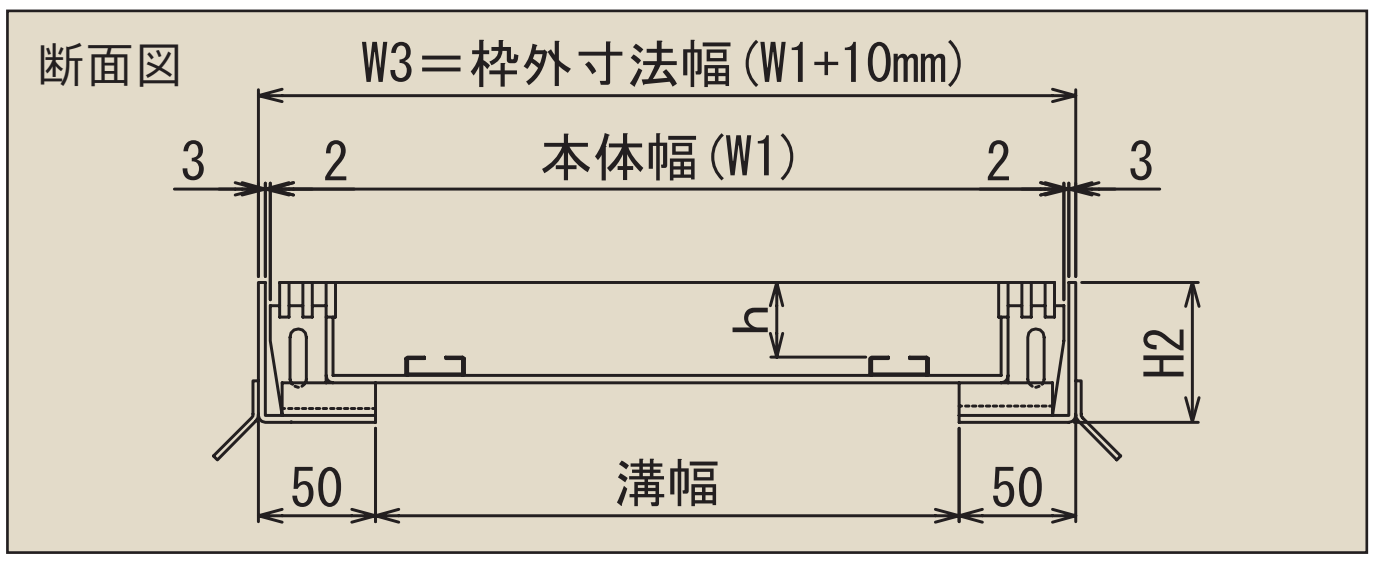

※受枠アンカーは、図表仕様になります。


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（タイル用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

KSNRM モルタル充填用(集水桝用)

型式記号説明
KSNRM 14-30
ステンレス製モルタル充填用 桝蓋表示(目地なし) | 荷重 (T-14) | 桝穴 (300mm)

適用荷重
T-14 | T-2 | 歩道用

◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
◆充填深さは32mmです。
◆標準仕様でクッション足付です。
◆充填材は含まれていません。

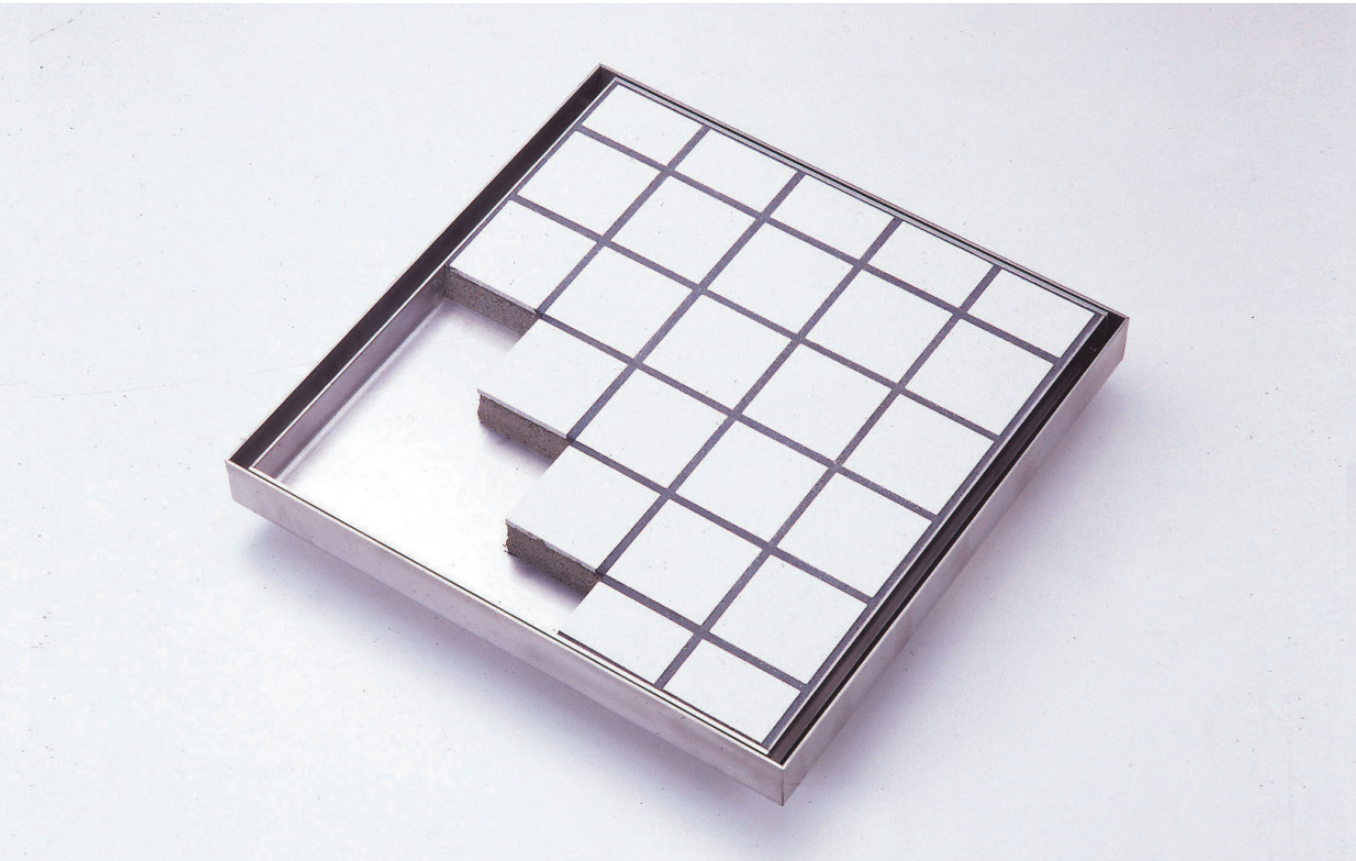

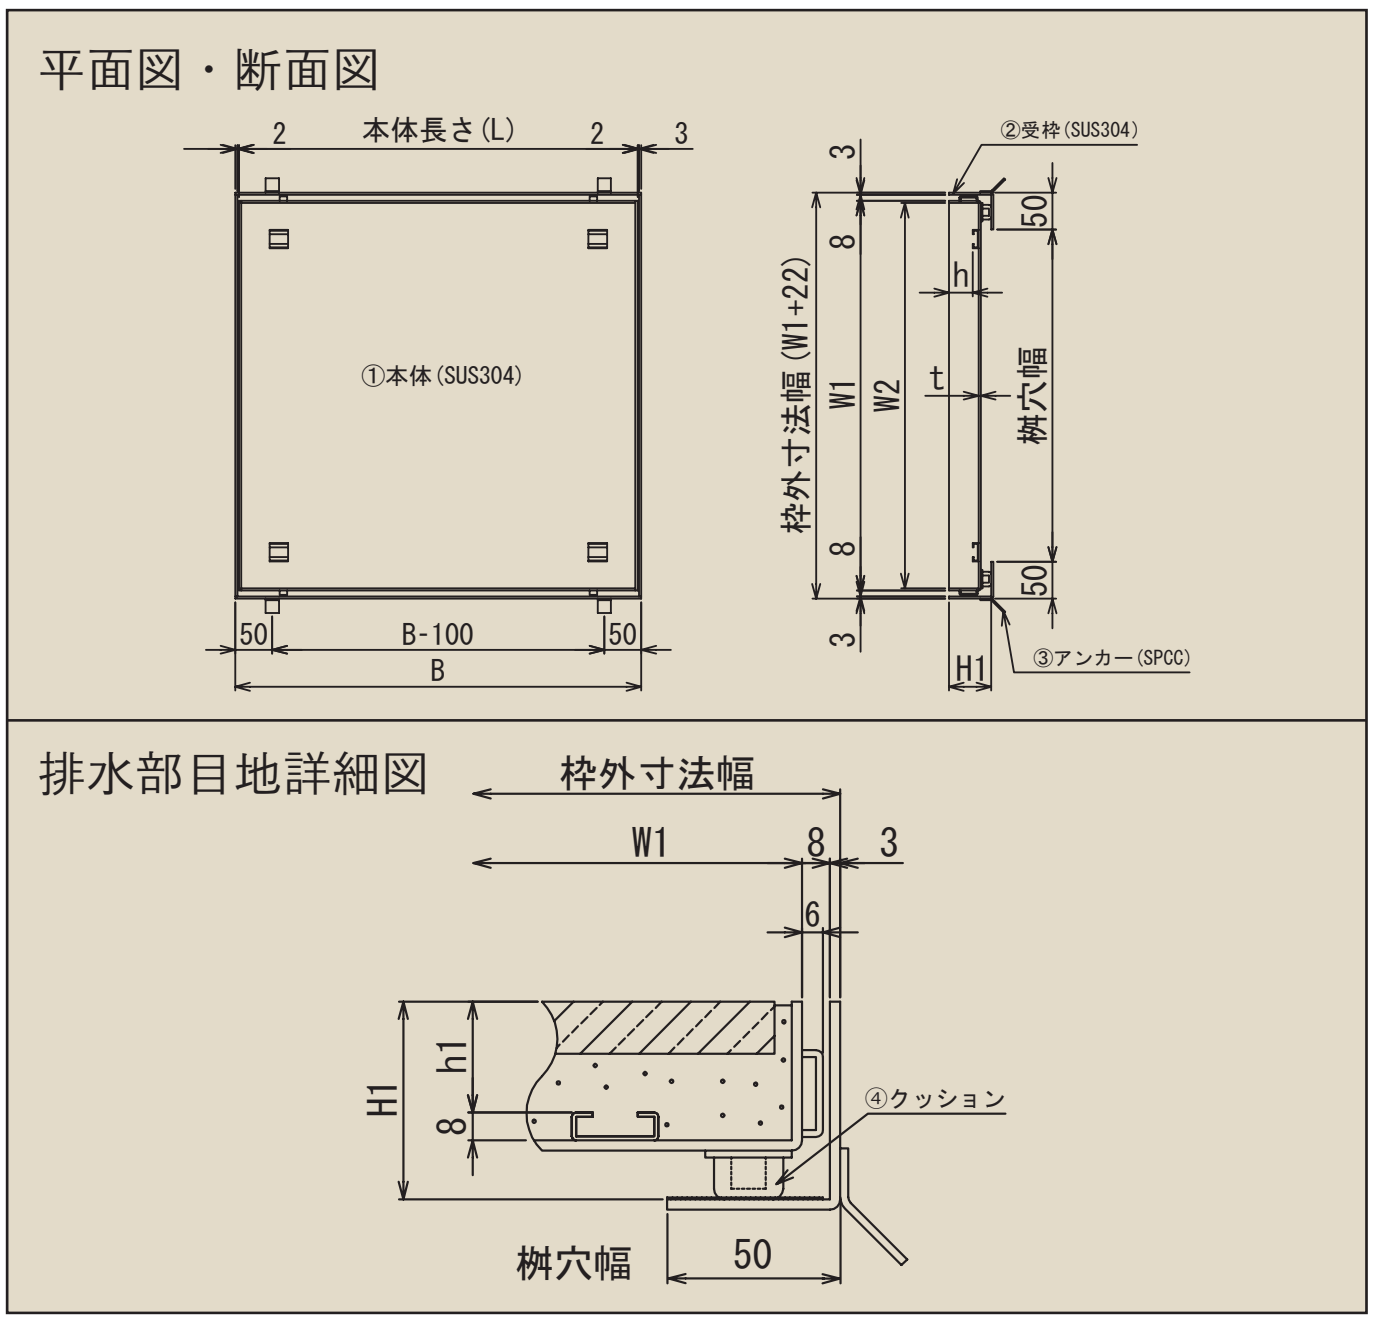

※受枠アンカーは図表仕様になります。

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	クッション	ナイロン

KSNRM製品規格(集水桝用)目地なし

適用荷重	桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 本体幅(W1)	充填幅(W2)	長さ(L)	本体高さ(H1)	充填深さ(h)	底板厚み(t)	仕様 本体重量(kg/枚)	充填時重量約(kg/枚)	スキマ(mm)	価格 本体価格(円/枚)	受枠付価格(円/組)
T-14	300	KSNRM	14-30	378	372	390	57	32	3	6.7	21.8	8	**31,900**	**52,700**
	450		14-45	528	522	540	57	32	3	14.7	44.1		**49,700**	**75,300**
	600		14-60	678	672	690	57	32	3	26.9	75.5		**73,500**	**103,900**
T-2	300		2-30	378	372	390	57	32	3	6.2	21.3		**26,900**	**47,700**
	450		2-45	528	522	540	57	32	3	11.5	40.9		**41,000**	**66,600**
	600		2-60	678	672	690	57	32	3	19.3	67.9		**60,200**	**90,600**
歩道用	300		1-30	378	372	390	57	32	3	5.2	20.3		**25,000**	**45,800**
	450		1-45	528	522	540	57	32	3	9.1	38.6		**38,400**	**64,000**
	600		1-60	678	672	690	57	32	3	14.1	62.7		**56,300**	**86,700**

四方受枠・開閉ハンドル製品規格

型式記号		受枠寸法(mm) W3×B×H2	重量(kg/組)	価格
KSL60P-	300	400×400×60	4.0	**20,800**
	450	550×550×60	5.5	**25,600**
	600	700×700×60	7.0	**30,400**

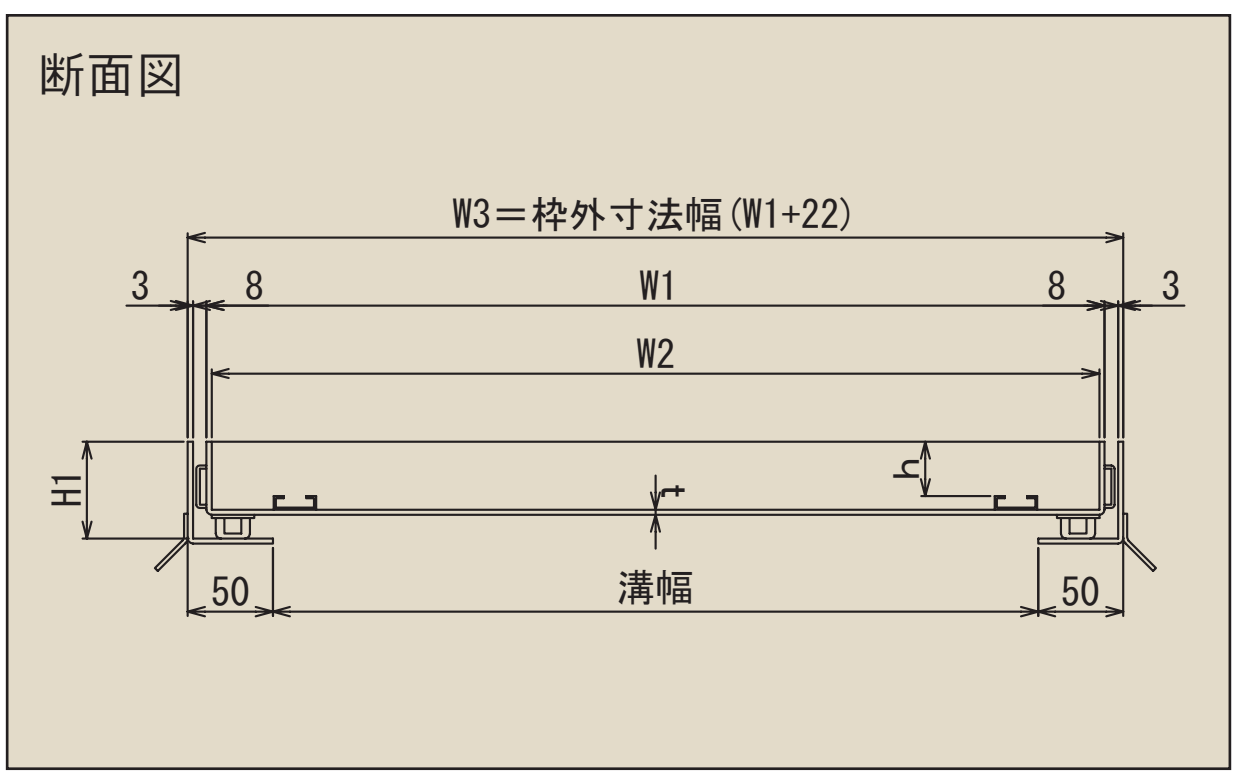

グレーチング開閉ハンドル
材質SS材

SH-2(タイル用)型
材質SUS材

SH-2型専用ハンドル
材質SS材

KSIRM プレーン インターロッキングブロック充填用（集水桝用）

型式記号説明
KSIRM 14-30 P15
ステンレス製インターロッキングブロック充填用桝蓋表示（目地付き） / 荷重（T-14） / 桝穴（300mm） / 目地ピッチ P:15mm

ステンレス製カラー舗装用ふた
適用荷重
T-14 T-2 歩道用

◆目地（スリット）の規格ピッチはP＝15mm とP＝10mm の２種類になります。
◆充填深さは65mmです。
◆標準仕様で受枠に防音クッションゴムを装着しています。
◆充填材は含まれていません。
◆ノンスリップの制作も可能です。

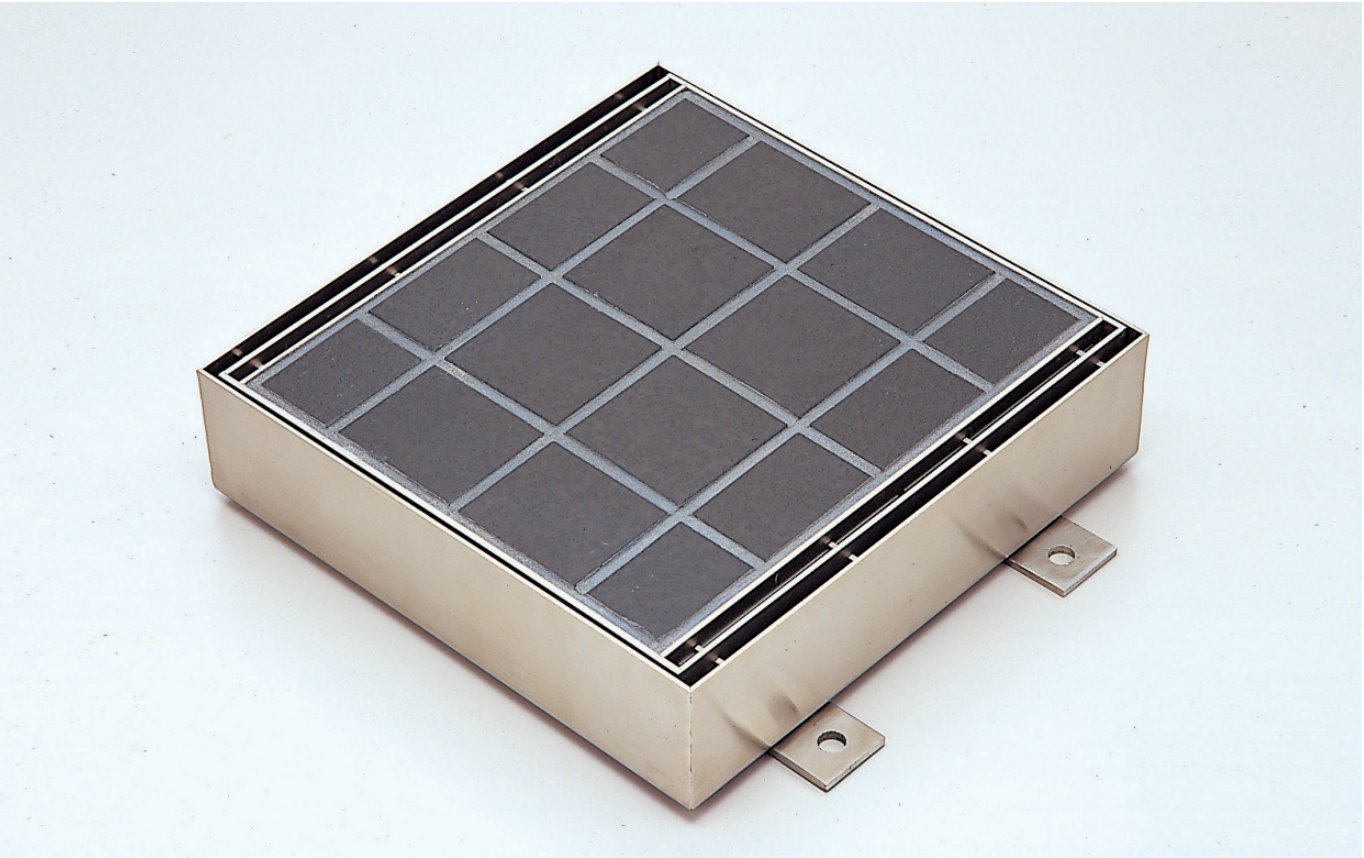

平面図・断面図

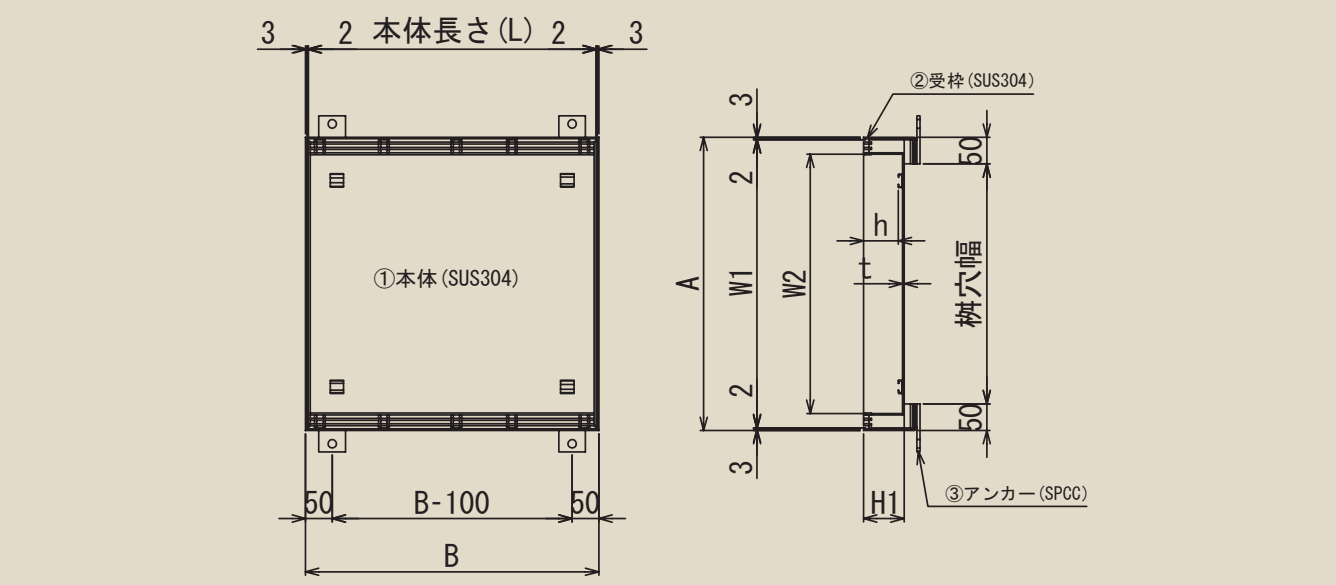

排水部目地詳細図

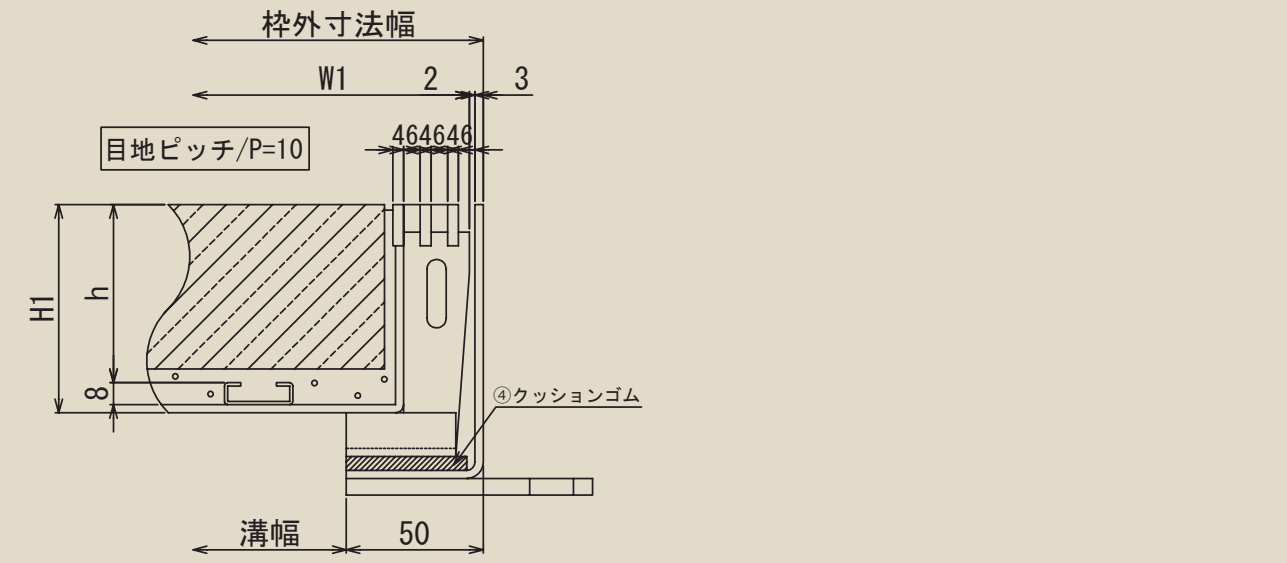

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	クッションゴム	ネオプレーン

KSIRM製品規格（集水桝用）目地付き

適用荷重	桝穴 (mm)	型式記号		本体寸法（mm） 本体幅（W1）	充填幅（W2）	長さ（L）	本体高さ（H1）	充填深さ（h）	底板厚み（t）	目地ピッチ (mm)	仕様 本体重量（kg/枚）	充填時重量 約(kg/枚)	価格 本体価格（円/枚）	受枠付価格（円/組）
T-14	300	KSIRM	14-30	390	334	390	76	65	3	15	7.4	32.1	**45,300**	**69,300**
										10	7.9	32.5	**47,300**	**71,300**
	450		14-45	540	484	540	76	65	3	15	15.1	64.7	**75,700**	**105,700**
										10	15.6	65.3	**78,500**	**108,500**
	600		14-60	690	634	690	76	65	3	15	26.7	110.1	**110,300**	**146,300**
										10	27.4	110.7	**114,300**	**150,300**
T-2	300		2-30	390	334	390	76	65	3	15	6.9	31.5	**37,800**	**61,800**
										10	7.3	31.9	**39,800**	**63,800**
	450		2-45	540	484	540	76	65	3	15	11.8	61.4	**62,300**	**92,300**
										10	12.3	62.0	**65,000**	**95,000**
	600		2-60	690	634	690	76	65	3	15	18.9	102.3	**91,800**	**127,800**
										10	19.6	103.0	**95,900**	**131,900**
歩道用	300		1-30	390	334	390	76	65	3	15	5.9	30.5	**36,300**	**60,300**
										10	6.3	30.9	**38,200**	**62,200**
	450		1-45	540	484	540	76	65	3	15	9.4	59.0	**59,900**	**89,900**
										10	9.9	59.6	**62,700**	**92,700**
	600		1-60	690	634	690	76	65	3	15	13.6	97.0	**90,300**	**126,300**
										10	14.3	97.7	**94,300**	**130,300**

KSL95P受枠（四方枠）製品規格

型式記号		受枠寸法(mm) W3×B×H2	重量（kg/組）	価格
KSL95P-	300	400×400×100	6.5	**24,000**
	450	550×550×100	8.6	**30,000**
	600	700×700×100	11.0	**36,000**

●開閉ハンドルについては、P90に掲載しております。


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（インター用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

断面図

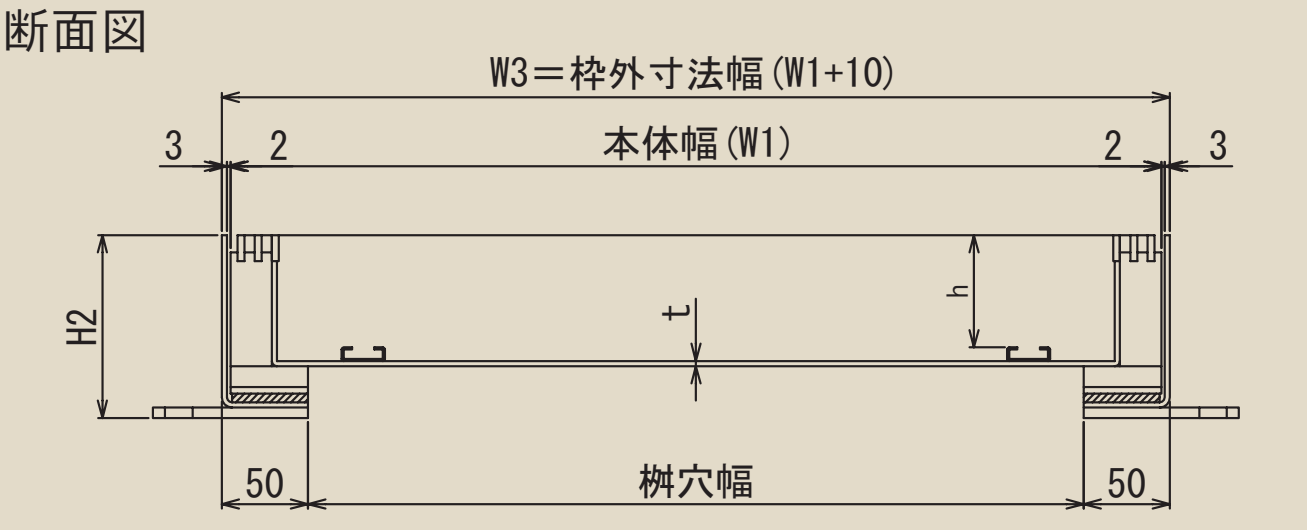

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
◆充填深さは65mmです。
◆標準仕様でクッション足付です。

◆充填材は含まれていません。

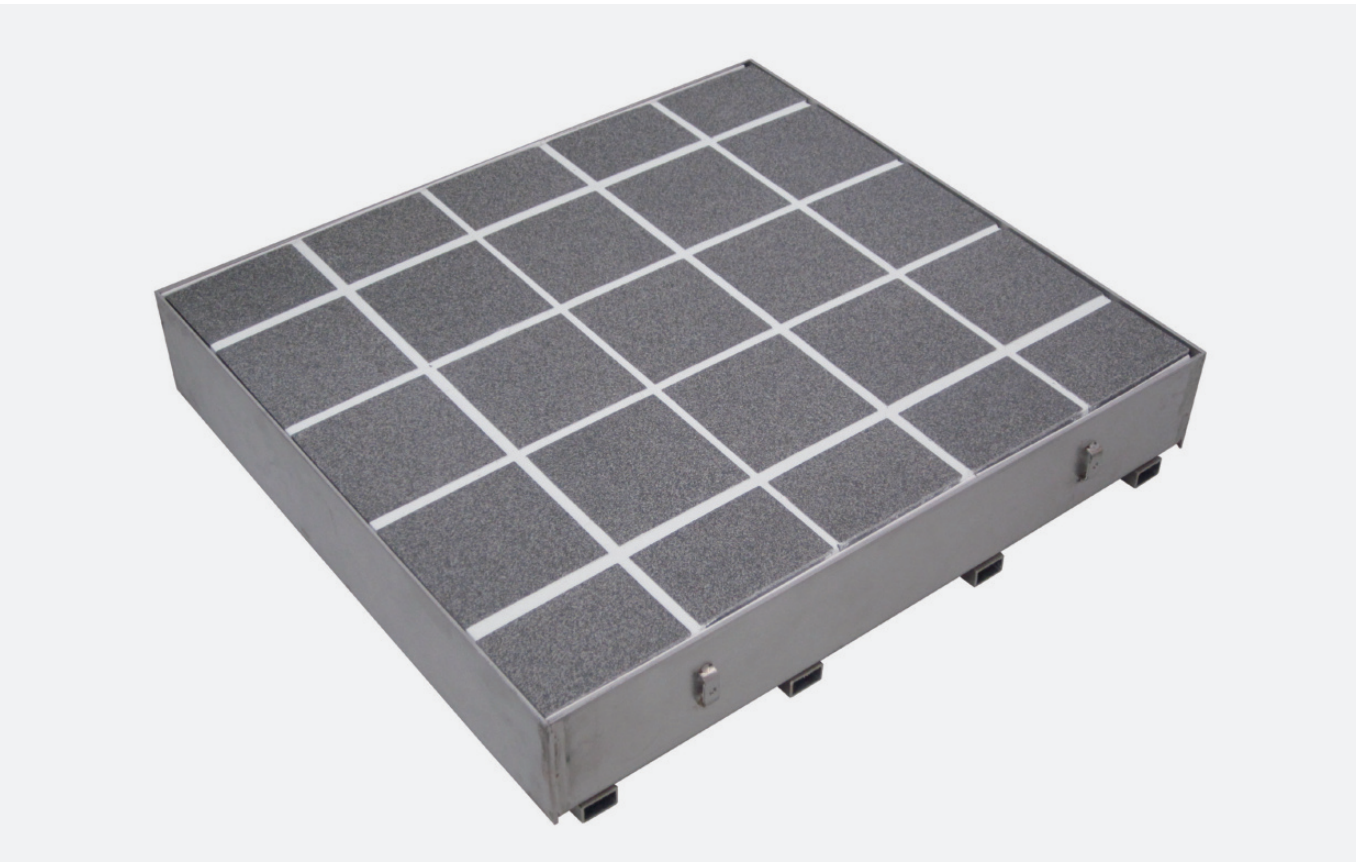

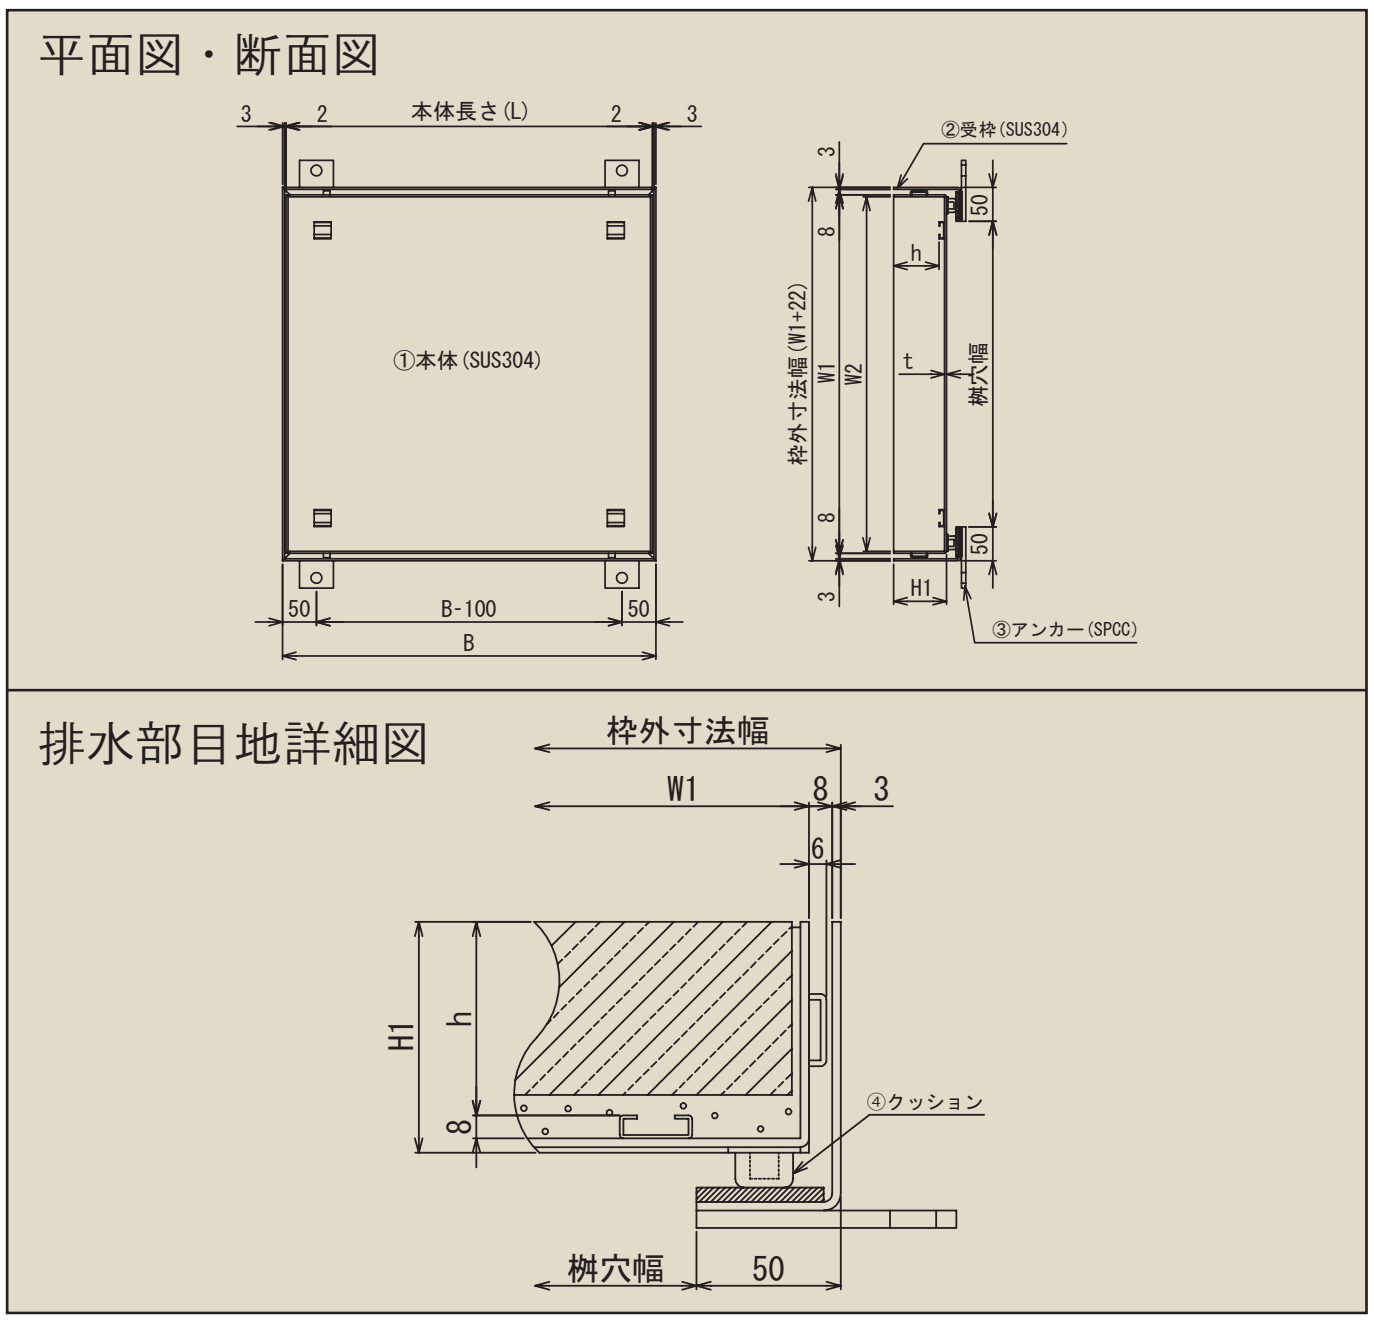

※受枠アンカーは図表仕様になります。

部品構成表

番号	部品名	材質
①	本　　体	SUS304
②	受　　枠	SUS304
③	アンカー	SPCC
④	クッション	ナイロン

KSNIRM製品規格（集水桝用）目地なし

適用荷重	桝穴(mm)	型式記号		本体寸法（mm） 本体幅(W1)	充填幅(W2)	長さ(L)	本体高さ(H1)	充填深さ(h)	底板厚み(t)	仕様 本体重量(kg/枚)	充填時重量 約(kg/枚)	スキマ(mm)	価格 本体価格(円/枚)	受枠付価格(円/組)
T-14	300	KSNIRM	14-30	378	372	390	76	65	3	7.4	35.7	8	**38,700**	**62,700**
	450		14-45	528	522	540	76	65	3	15.6	70.8		**64,100**	**94,100**
	600		14-60	678	672	690	76	65	3	28.1	119.1		**97,600**	**133,600**
T-2	300		2-30	378	372	390	76	65	3	6.8	35.1		**31,100**	**55,100**
	450		2-45	528	522	540	76	65	3	12.4	67.6		**51,300**	**81,300**
	600		2-60	678	672	690	76	65	3	20.4	111.5		**78,000**	**114,000**
歩道用	300		1-30	378	372	390	76	65	3	5.8	34.1		**30,200**	**54,200**
	450		1-45	528	522	540	76	65	3	10.0	65.3		**50,100**	**80,100**
	600		1-60	678	672	690	76	65	3	15.3	106.3		**76,300**	**112,300**

四方受枠・開閉ハンドル製品規格

型式記号		受枠寸法（mm） W3×B×H2	重量（kg／組）	価格
KSL95P -	300	400×400×100	6.5	**24,000**
	450	550×550×100	8.6	**30,000**
	600	700×700×100	11.5	**36,000**

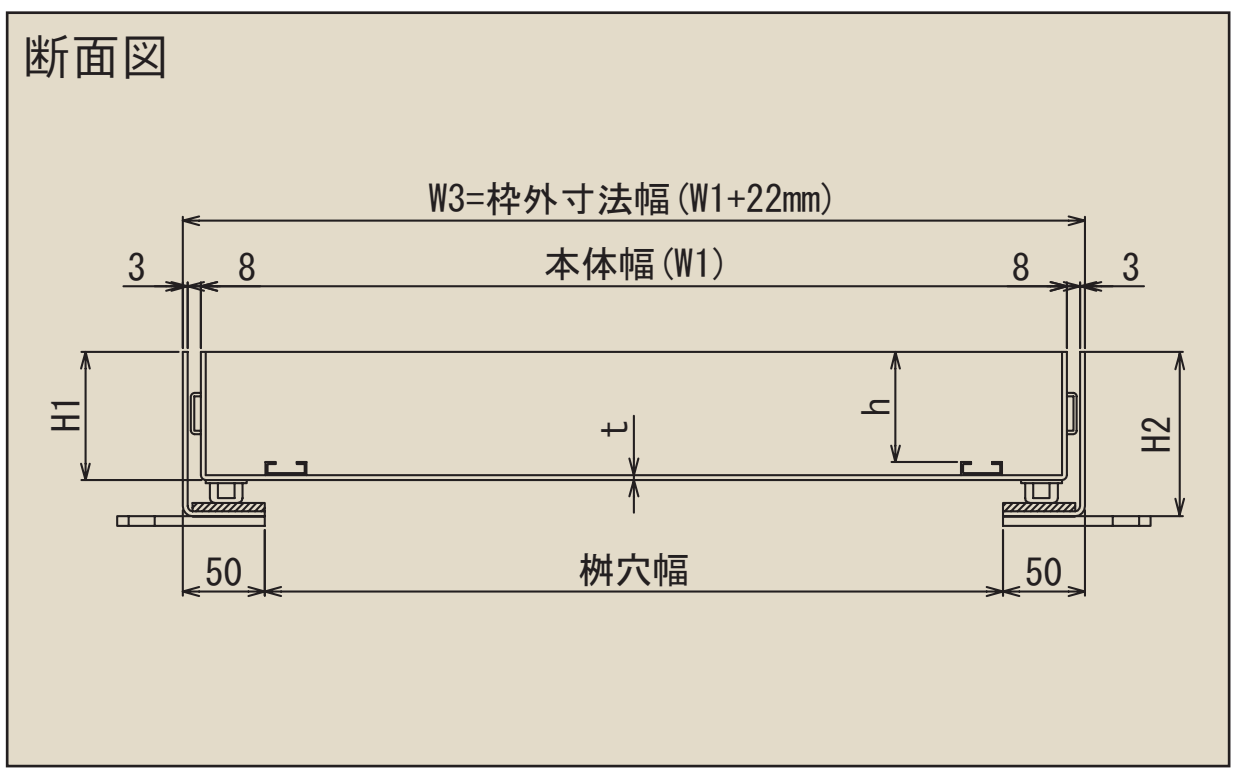


グレーチング開閉ハンドル
材質SS材


SH-2（インター用）型
材質SUS材


SH-2型専用ハンドル
材質SS材

受枠 ステンレス製グレーチング用（標準L型）
KSL1A・KSL1B・KSL5A・KSL5B

KSL1A一般用受枠

KSL1A（一般用受枠）

本体幅＝溝幅＋50mmタイプ

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
H15	15	L-3×18×30	2.2	3,700	7,400	1,500
H20	20	L-3×23×30	2.5	4,100	8,200	
H25	KSL1A- 25	L-3×28×30	2.7	4,500	9,000	
H32	32	L-3×35×30	3.0	5,100	10,200	
H38	38	L-3×41×30	3.4	5,700	11,400	
H50	50	L-3×53×30	4.0	7,000	14,000	

注1　定尺は2000mm/本
注2　パッキン付タイプもご用意できます。

KSL1A詳細図

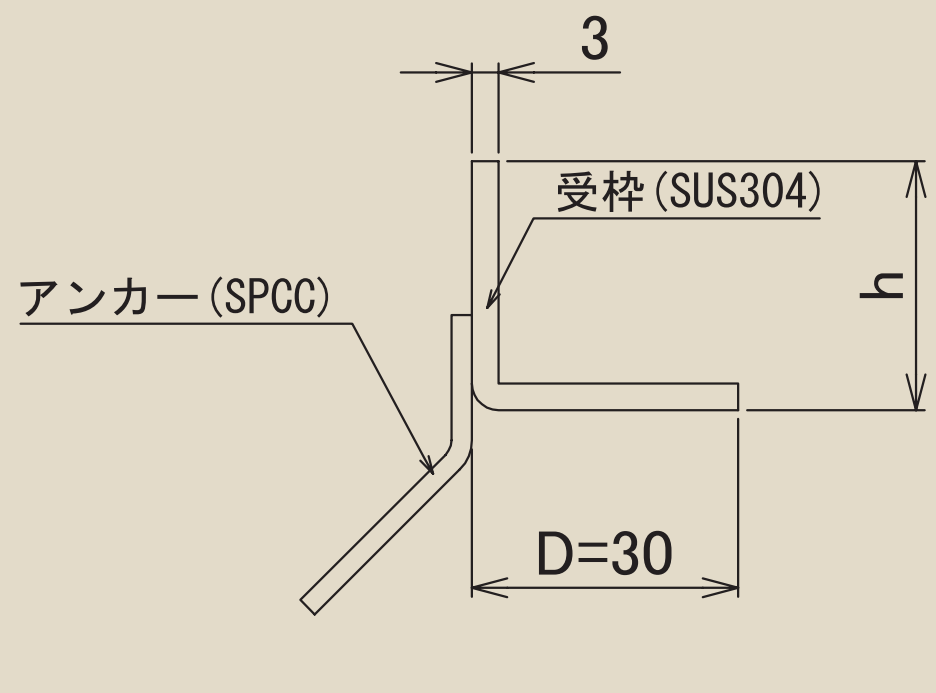

KSL1B重荷重用受枠

KSL1B（重荷重用受枠）

本体幅＝溝幅＋100mmタイプ

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
H20	20	L-4×25×57	5.0	11,500	23,000	2,000
H25	25	L-4×30×57	5.3	12,200	24,400	
H32	KSL1B- 32	L-4×37×57	5.9	13,100	26,200	
H38	38	L-4×43×57	6.2	14,000	28,000	
H50	50	L-4×55×57	7.0	15,700	31,400	

注1　定尺は2000mm/本
注2　パッキン付タイプもご用意できます。

KSL1B詳細図

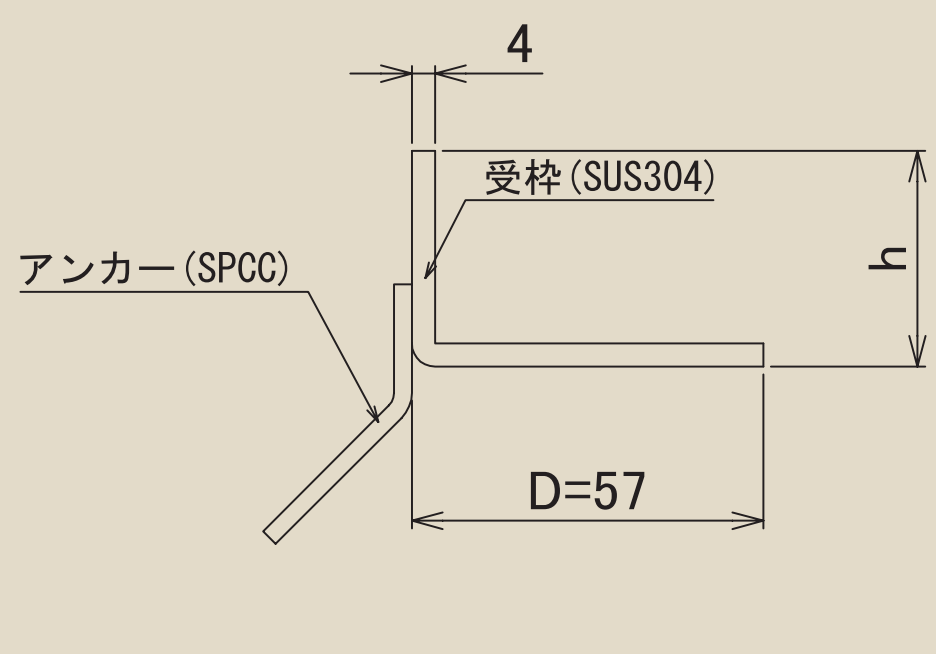

KSL5A一般用受枠／ボルト固定式用

KSL5A（一般用受枠／ボルト固定式用）

本体幅＝溝幅＋50mmタイプ

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
H15	15	L-3×18×30	2.2	5,700	11,400	1,500
H20	20	L-3×23×30	2.5	6,100	12,200	
H25	KSL5A- 25	L-3×28×30	2.7	6,500	13,000	
H32	32	L-3×35×30	3.0	7,100	14,200	
H38	38	L-3×41×30	3.4	7,700	15,400	
H50	50	L-3×53×30	4.0	9,000	18,000	

注1　定尺は2000mm/本
注2　パッキン付タイプもご用意できます。
注3　固定ボルトはM8仕様になります。

KSL5A詳細図

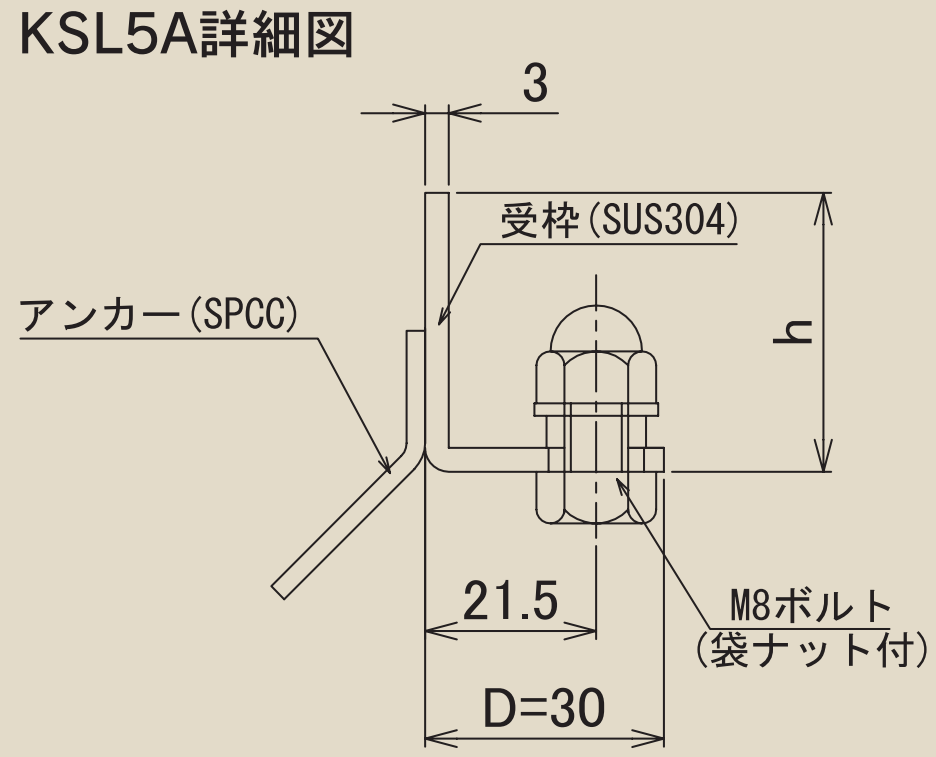

KSL5B重荷重用受枠／ボルト固定式用

KSL5B（重荷重用受枠／ボルト固定式用）

本体幅＝溝幅＋100mmタイプ

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本) 片側1M	定尺2M	コーナー加工 (円/1ヶ所)
H20	20	L-4×25×57	5.0	13,900	27,800	2,000
H25	25	L-4×30×57	5.3	14,600	29,200	
H32	KSL5B- 32	L-4×37×57	5.9	15,500	31,000	
H38	38	L-4×43×57	6.2	16,400	32,800	
H50	50	L-4×55×57	7.0	18,100	36,200	

注1　定尺は2000mm/本
注2　パッキン付タイプもご用意できます。
注3　固定ボルトはM8仕様になります。

KSL5B詳細図

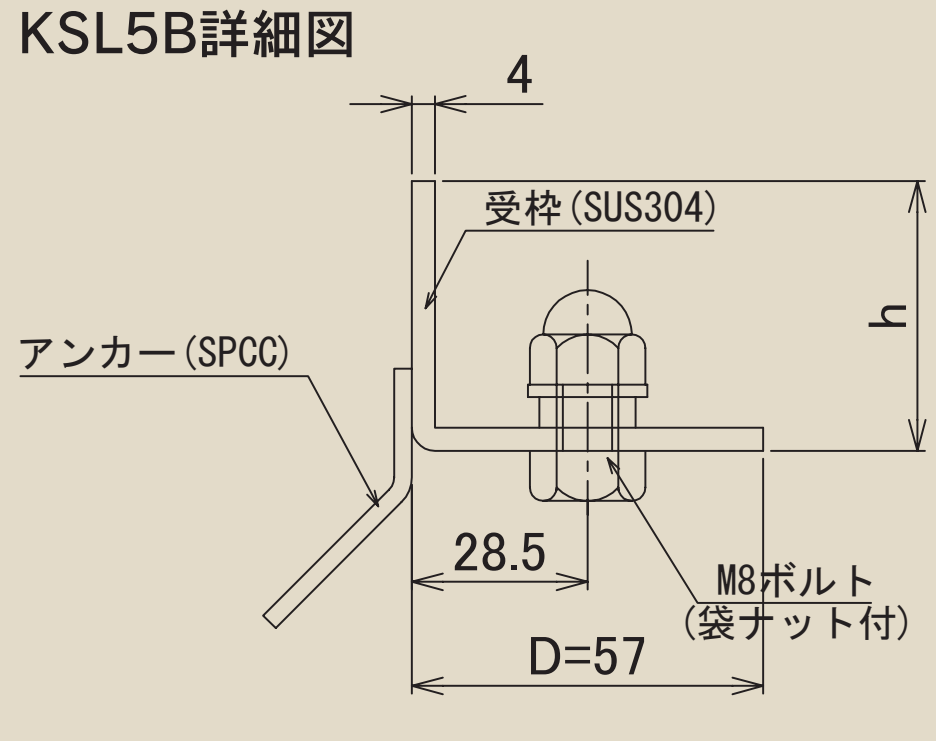

受枠 ステンレス製グレーチング・玄関マット用（フォーミング枠・特殊枠）KMSL-G・KSMC

KMSL-G15軽荷重用フォーミング受枠（クッションゴム付き）

KMSL-G15（軽荷重用フォーミング受枠：クッションゴム付き）　本体幅＝溝幅＋50mmタイプ

適用高さ H	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
				片側1M	定尺2M	
H15	KMSL-G15	t＝1×40×34	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

注１　定尺は2000mm/本

KMSL-G15詳細図

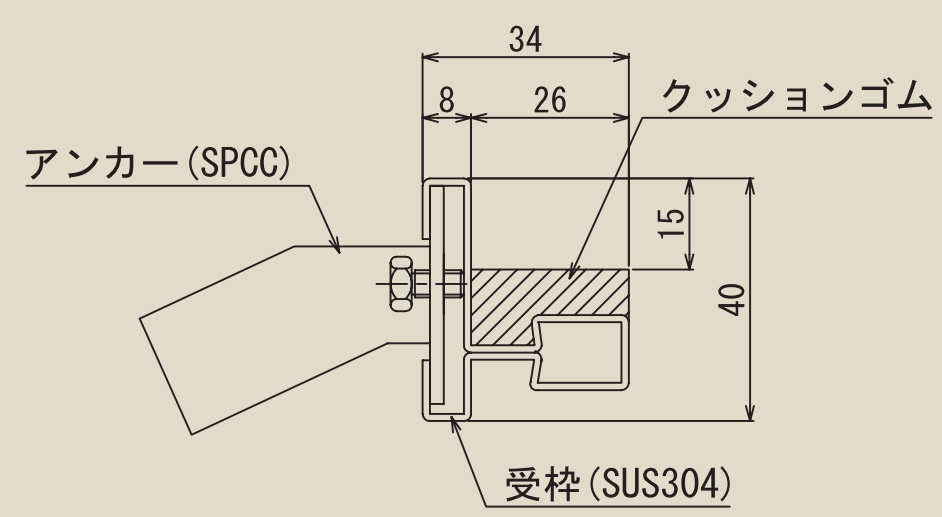

KMSL-G20軽荷重用フォーミング受枠（クッションゴム付き）

KMSL-G20（軽荷重用フォーミング受枠：クッションゴム付き）　本体幅＝溝幅＋50mmタイプ

適用高さ H	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
				片側1M	定尺2M	
H20	KMSL-G20	t＝1×40×34	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

注１　定尺は2000mm/本

KMSL-G20詳細図

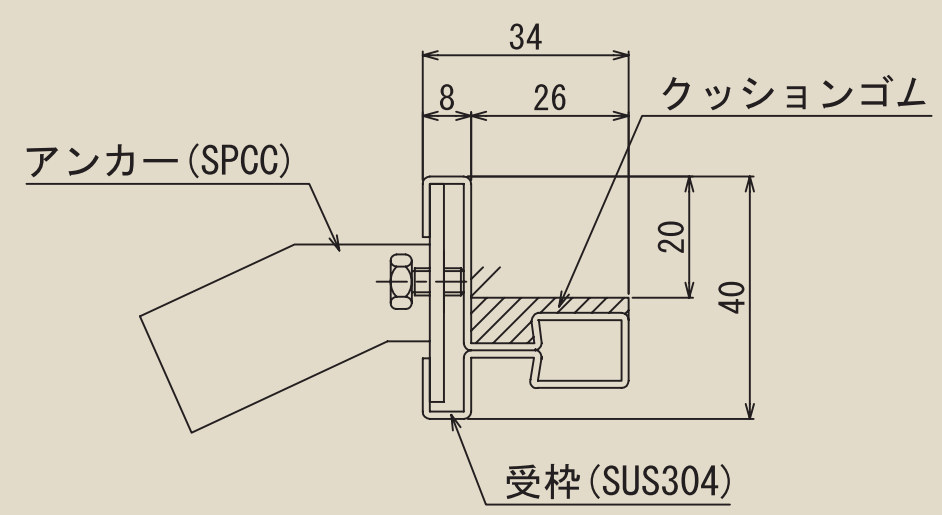

KSMC-25（玄関マット用目地枠）

KSMC-25（玄関マット用目地枠）

適用高さ H	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格 延べ1mあたり	コーナー加工 (円/1ヶ所)
H15 H20	KSMC-25	t＝0.8×25×8	0.5	**3,200**	**1,500**

KSMC-25詳細図

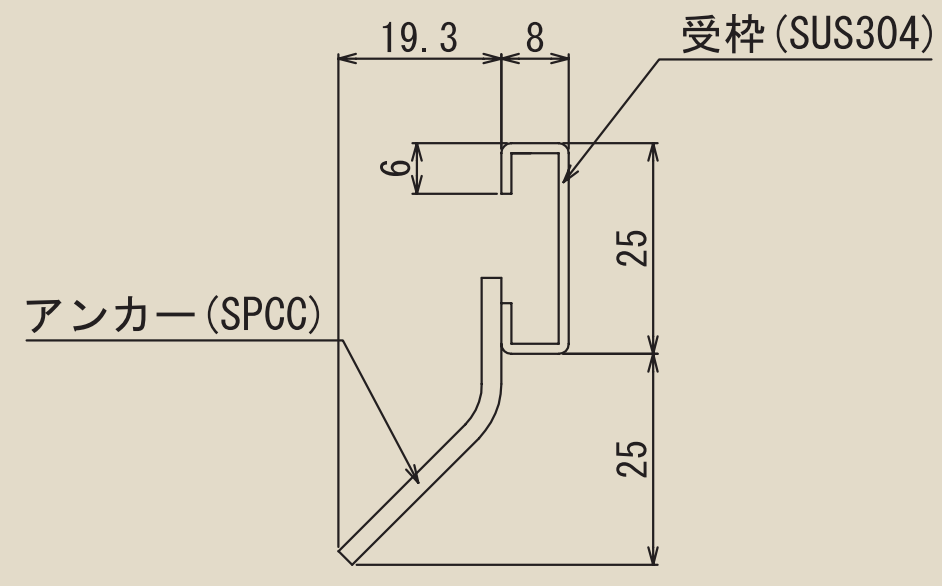

テクニカルノート
みぞぶた
ますぶた
U字溝用
Tバー式
ピットぶた
カラー舗装用ふた
部品

受枠 ピット蓋用（アルミ枠・フォーミング枠）

KMSL-P軽荷重用フォーミング受枠（クッションゴム付き）

KMSL-P（軽荷重用フォーミング受枠：クッションゴム付き）　本体幅＝溝幅＋50mmタイプ

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さH×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)
				片側1M	定尺2M	
t=3	KMSL-P3	t=1×26×31	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**
t=5	KMSL-P5	t=1×26×31	1.6	**6,200**	**12,400**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　製品にはクッション材・幅決め金具等が付属します。

KMSL-P詳細図

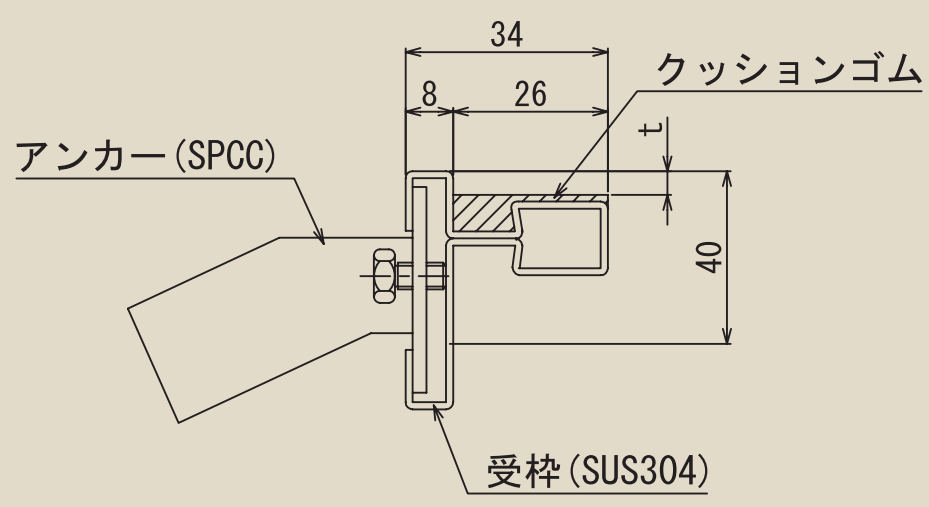

KSL3A（ピット蓋用エコノミータイプ）

KSL3A（ピット蓋用目地付き受枠）エコノミータイプ　本体幅＝溝幅＋30mmタイプ

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さH×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)
				片側1M	定尺2M	
t=3	KSL3A-4	L-3×30×30 目地FB4×15	3.8	**9,500**	**19,000**	**2,000**
t=5	KSL3A-6	L-3×30×30 目地FB6×15	4.3	**10,500**	**21,000**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　パッキン付きタイプも御用意できます。

KSL3A詳細図

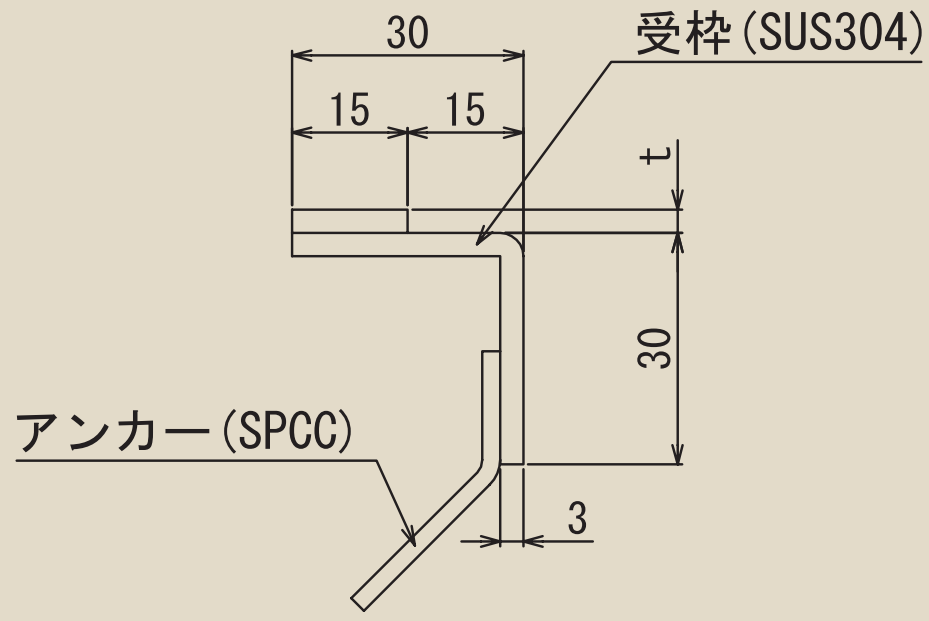

KSL3B（ピット蓋用標準タイプ）

KSL3B（ピット蓋用目地付き受枠）標準タイプ　本体幅＝溝幅＋50mmタイプ

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さH×受部D	重量 (kg/2m)	価格(円/1本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)
				片側1M	定尺2M	
t=3	KSL3B-4	L-3×40×40 目地FB4×15	4.8	**12,200**	**24,400**	**2,000**
t=5	KSL3B-6	L-3×40×40 目地FB6×15	5.3	**13,300**	**26,600**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　パッキン付きタイプも御用意できます。

KSL3B詳細図

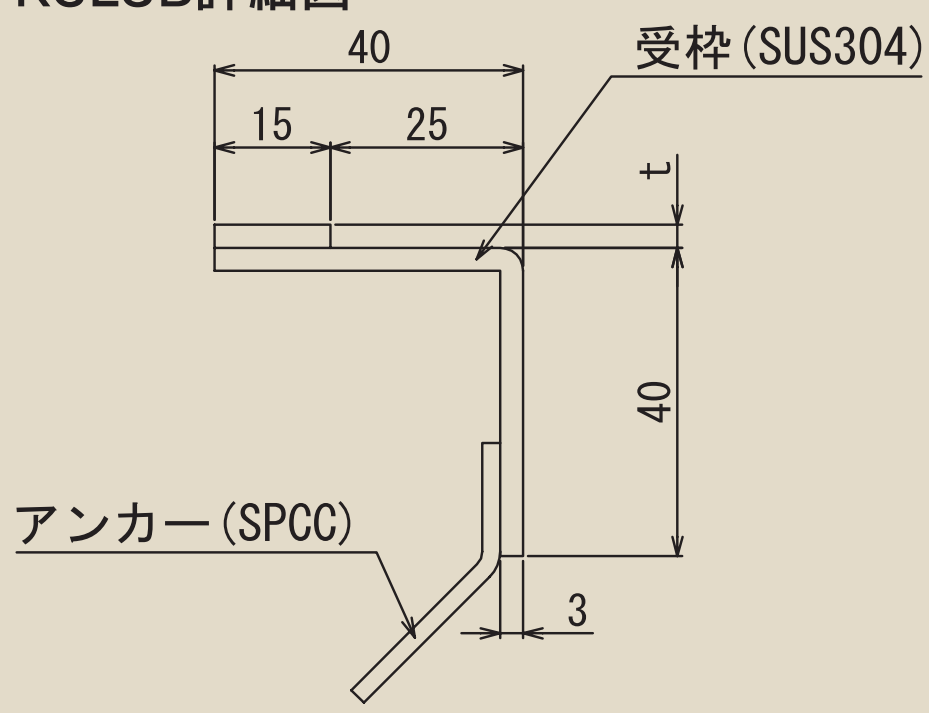

受枠 カラー舗装用受枠(ステンレス製) KSL60P・KSL60PU・KSL95P・KSL95PU

KSL60P(カラー舗装用専用受枠)モルタル充填用

KSL60P(カラー舗装用専用受枠)モルタル充填用　**本体幅＝溝幅＋90mmタイプ**

型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
KSL60P	L-3×60×50	6.0	**8,000**	**16,000**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　クッション材は、本体に標準装着仕様です。

KSL60P詳細図

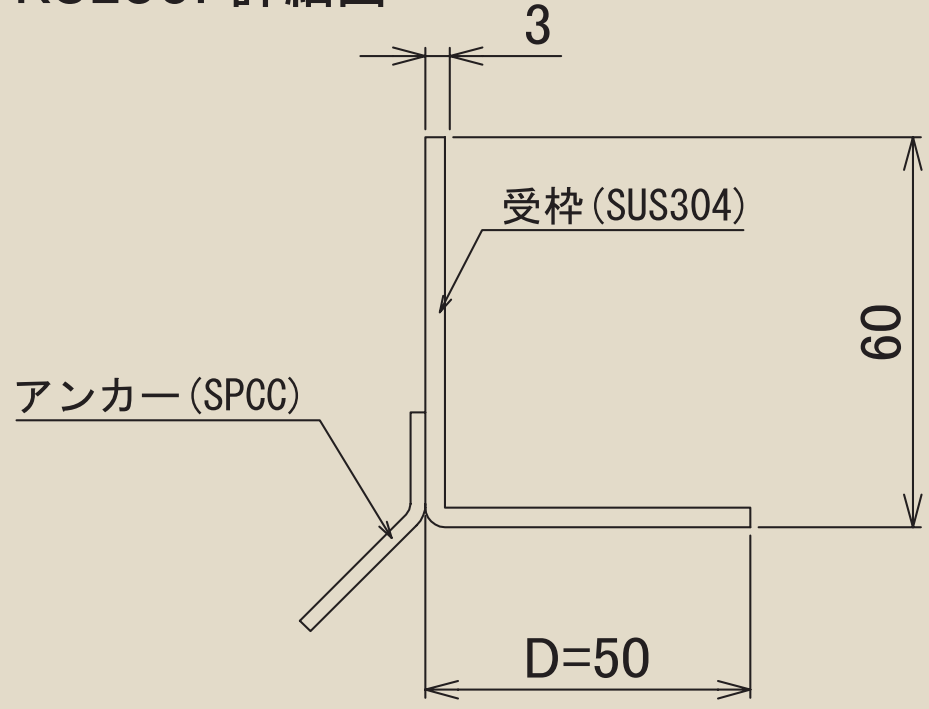

KSL60PU(カラー舗装用専用受枠)モルタル充填用

U字溝用

KSL60PU(カラー舗装用専用受枠)モルタル充填用　**本体幅＝溝幅＋90mmタイプ**

型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
KSL60PU	L-3×60×50	7.0	**13,400**	**26,800**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　クッション材は、本体に標準装着仕様です。
注3　U字溝用金具については、溝幅により仕様が異なりますので予めご指示願います。
注4　U字溝用金具については、定尺2000mmに付き4ヶ所になります。(@500mm)

KSL60PU詳細図

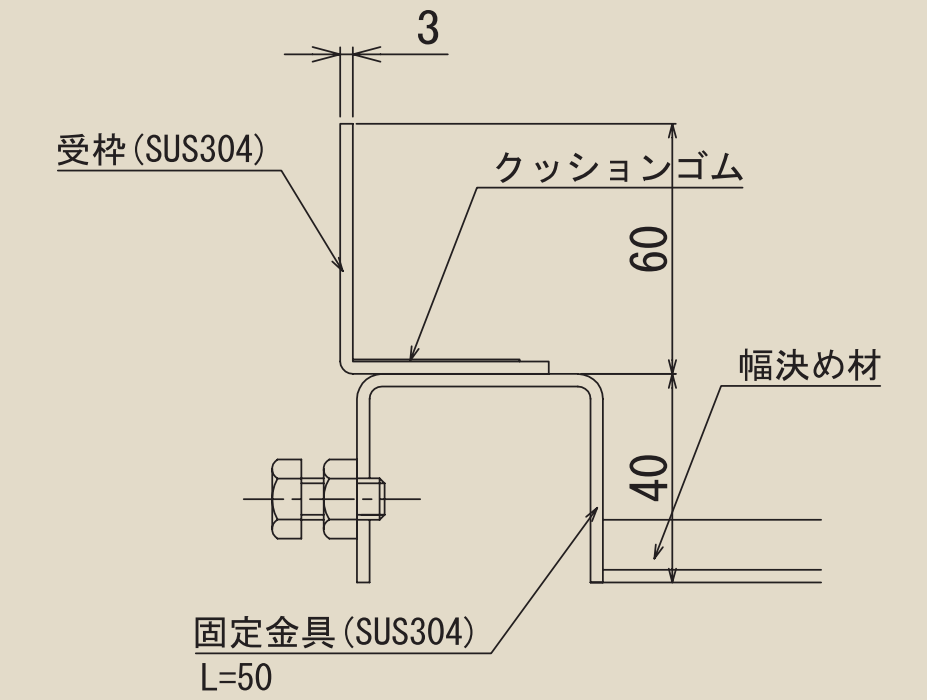

KSL95P(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック充填用

KSL95P(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック充填用　**本体幅＝溝幅＋90mmタイプ**

型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
KSL95P	L-3×100×50	8.0	**10,000**	**20,000**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　クッション材は、本体に標準装着仕様です。

KSL95P詳細図

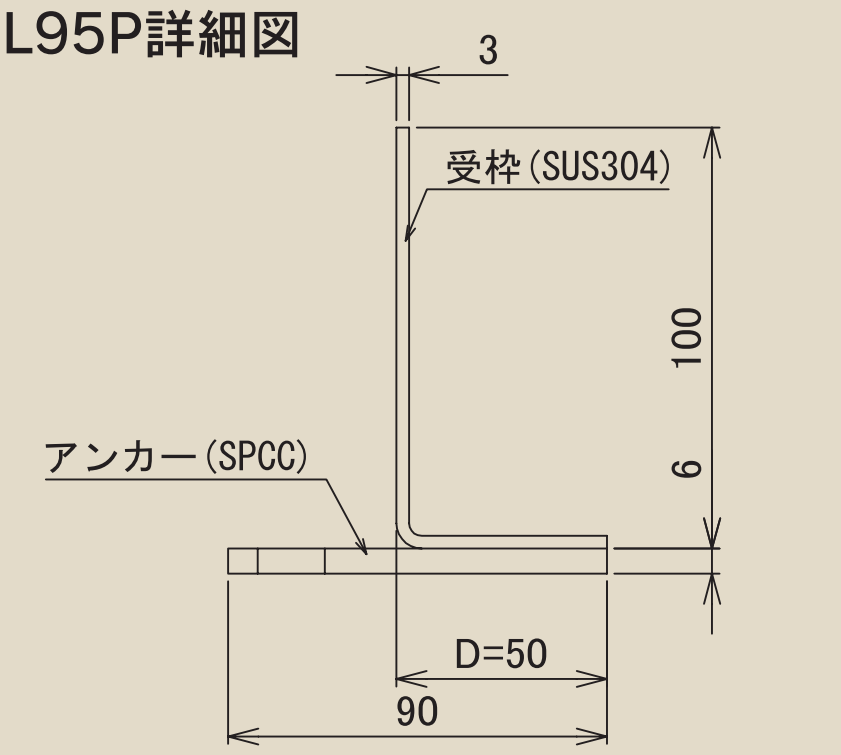

KSL95PU(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック充填用

U字溝用

KSL95PU(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック充填用　**本体幅＝溝幅＋90mmタイプ**

型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)	価格		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
KSL95PU	L-3×100×50	8.9	**15,400**	**30,800**	**2,000**

注1　定尺は2000mm/本
注2　クッション材は、本体に標準装着仕様です。
注3　U字溝用金具については、溝幅により仕様が異なりますので予めご指示願います。
注4　U字溝用金具については、定尺2000mmに付き4ヶ所になります。(@500mm)

KSL95PU詳細図

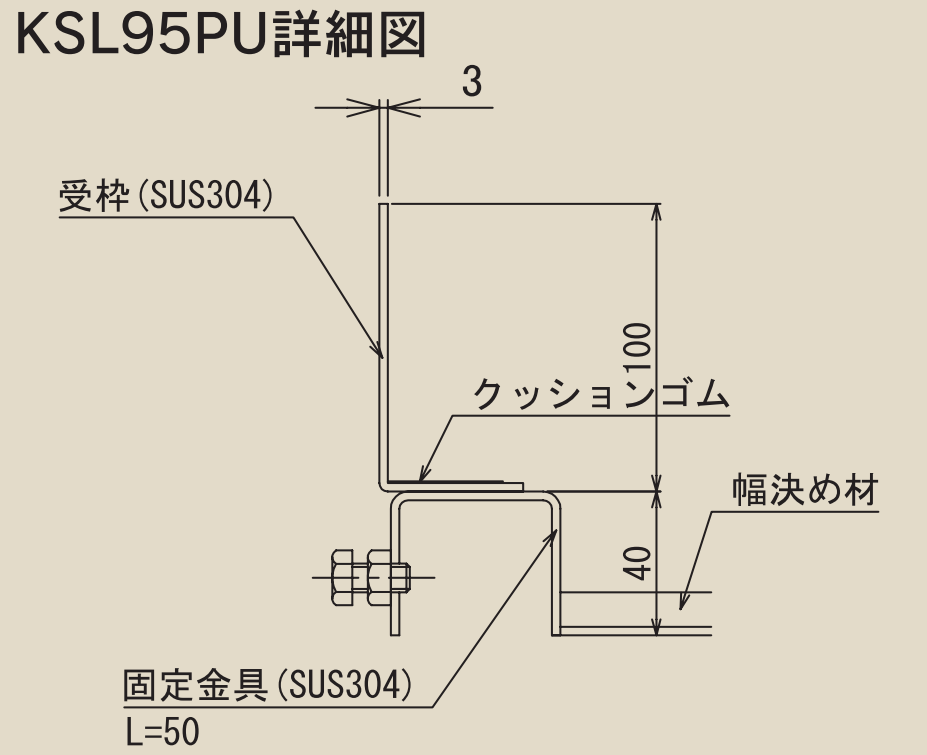

付属品（ステンレス製品用）

サウンドルース

サウンドルース［L型］※2本1組



用途：U字溝用

型式記号	適用アングル	価格
KSLP-30	L-3×30×30	**1,200**
KSLP-40	L-3×40×40	**1,400**

材質：軟質塩ビ樹脂　L=990

型式記号	適用アングル	価格
KSLP-40N	L-3×40×40	**1,400**

材質：軟質塩ビ樹脂　L=990

サウンドルース［平型］※2本1組



用途：U字溝用

型式記号	適用アングル	価格
KFP-30/40	L-3×30×30/L-3×40×40	**1,000**

材質：ポリエチレン発泡材
寸法：25×3×990/30×3×990

JOINT QUICK

JOINT QUICK（ワンタッチ連結金具）

型式記号		材質	適用H	価格
KJQ-	**S**	**SUS304**	H15～H25	**700**
	M		H32～H50	**800**

メインバーピッチが30～13mmまでの製品に御使用できます。

盗難防止用　鎖・シャックル・アンカー（ステンレス製）

KR型

型式記号	材質	鎖長さ (mm)	アンカーサイズ	価格
KR	**SUS430**	500	6×115	**別途見積**

グレーチングサドルクリップ（ステンレス製）

KSD-A型



型式記号	材質	適用ピッチ	適用H (mm)	サイズ			価格
				L	W	D	
KSD-A	**SUS304**	P30	**H20～H50**	42	25	φ10	**700**

＊ボルト、ナット等は含まれておりません。

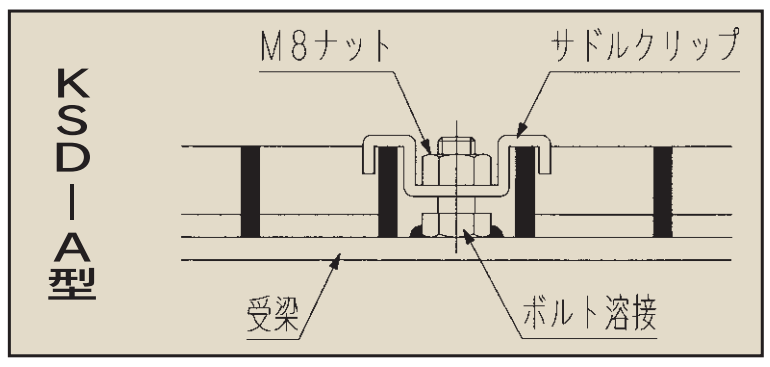

グレーチングサドルクリップ（ステンレス製）H型鋼止め金具付き

KSD-B型

型式記号	材質	適用ピッチ	適用H (mm)	サイズ			価格
				L	W	D	
KSD-B	**SUS304**	P30	**H25**	42	25	φ10	**2,000**

＊六角穴付ボルト、袋ナット等は含まれております。
※その他の高さについては弊社まで御相談下さい。

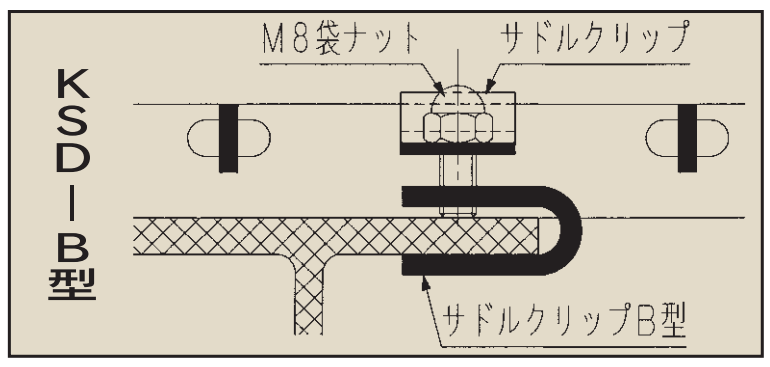

グレーチング開閉ハンドル

細目グレーチング用開閉ハンドル



材質	使用部材	価格（円/本）
SS400	φ5丸棒	**1,200**

付属品（ステンレス製品用）

カラー塗装用開閉ハンドル

SH-2型

型式記号	材質	価格(円/本)
SH-2型(タイル用)	**SUS304**	**5,200**
SH-2型(インター用)	**SUS304**	**6,700**

注１　SH-2は本体に取り付けるタイプです。
注２　開閉には、SH-2専用ハンドルをご使用下さい。

SH2専用ハンドル

型式記号	材質	価格(円/本)
SH-2専用ハンドル	**SS400**	**3,600**

仕上:電気メッキ
注１　SH-2専用ハンドル

固定式グレーチング専用レンチ



適用サイズ	価格
M8用（呼ビ13）	**2,000**

材質：SS400
仕上：電気メッキ

U字溝用ダストトレー(DTU)

みぞ幅	型式記号	価格	みぞ幅	型式記号	価格
150	**DTU15**	**6,500**	**240**	**DTU24**	**10,500**
180	**DTU18**	**7,800**	**300**	**DTU30**	**11,800**
200	**DTU20**	**9,300**			

材質：SUS304

カラー舗装用みぞ蓋の納まり

KSR 2-30C(P15)施工例(目地付きタイプ)

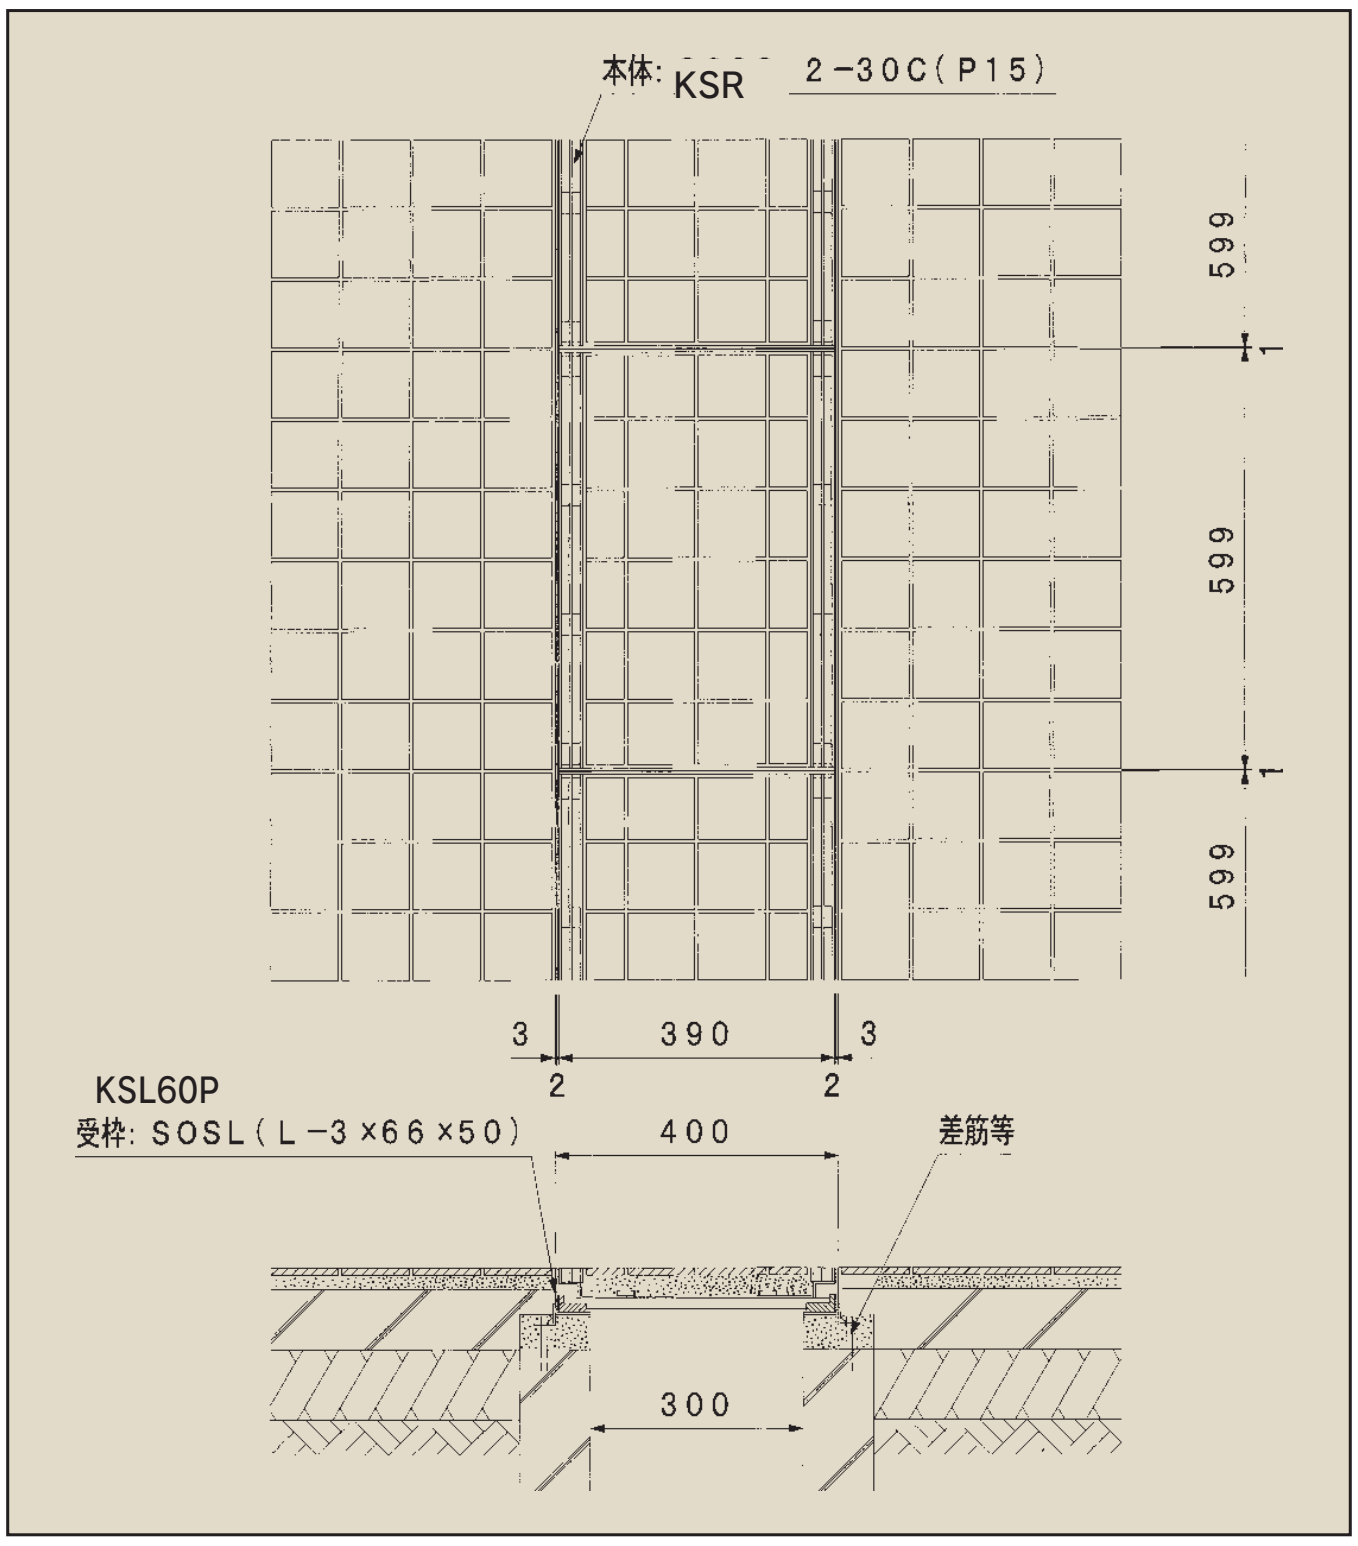

KSNR 2-30施工例(目地なしタイプ)

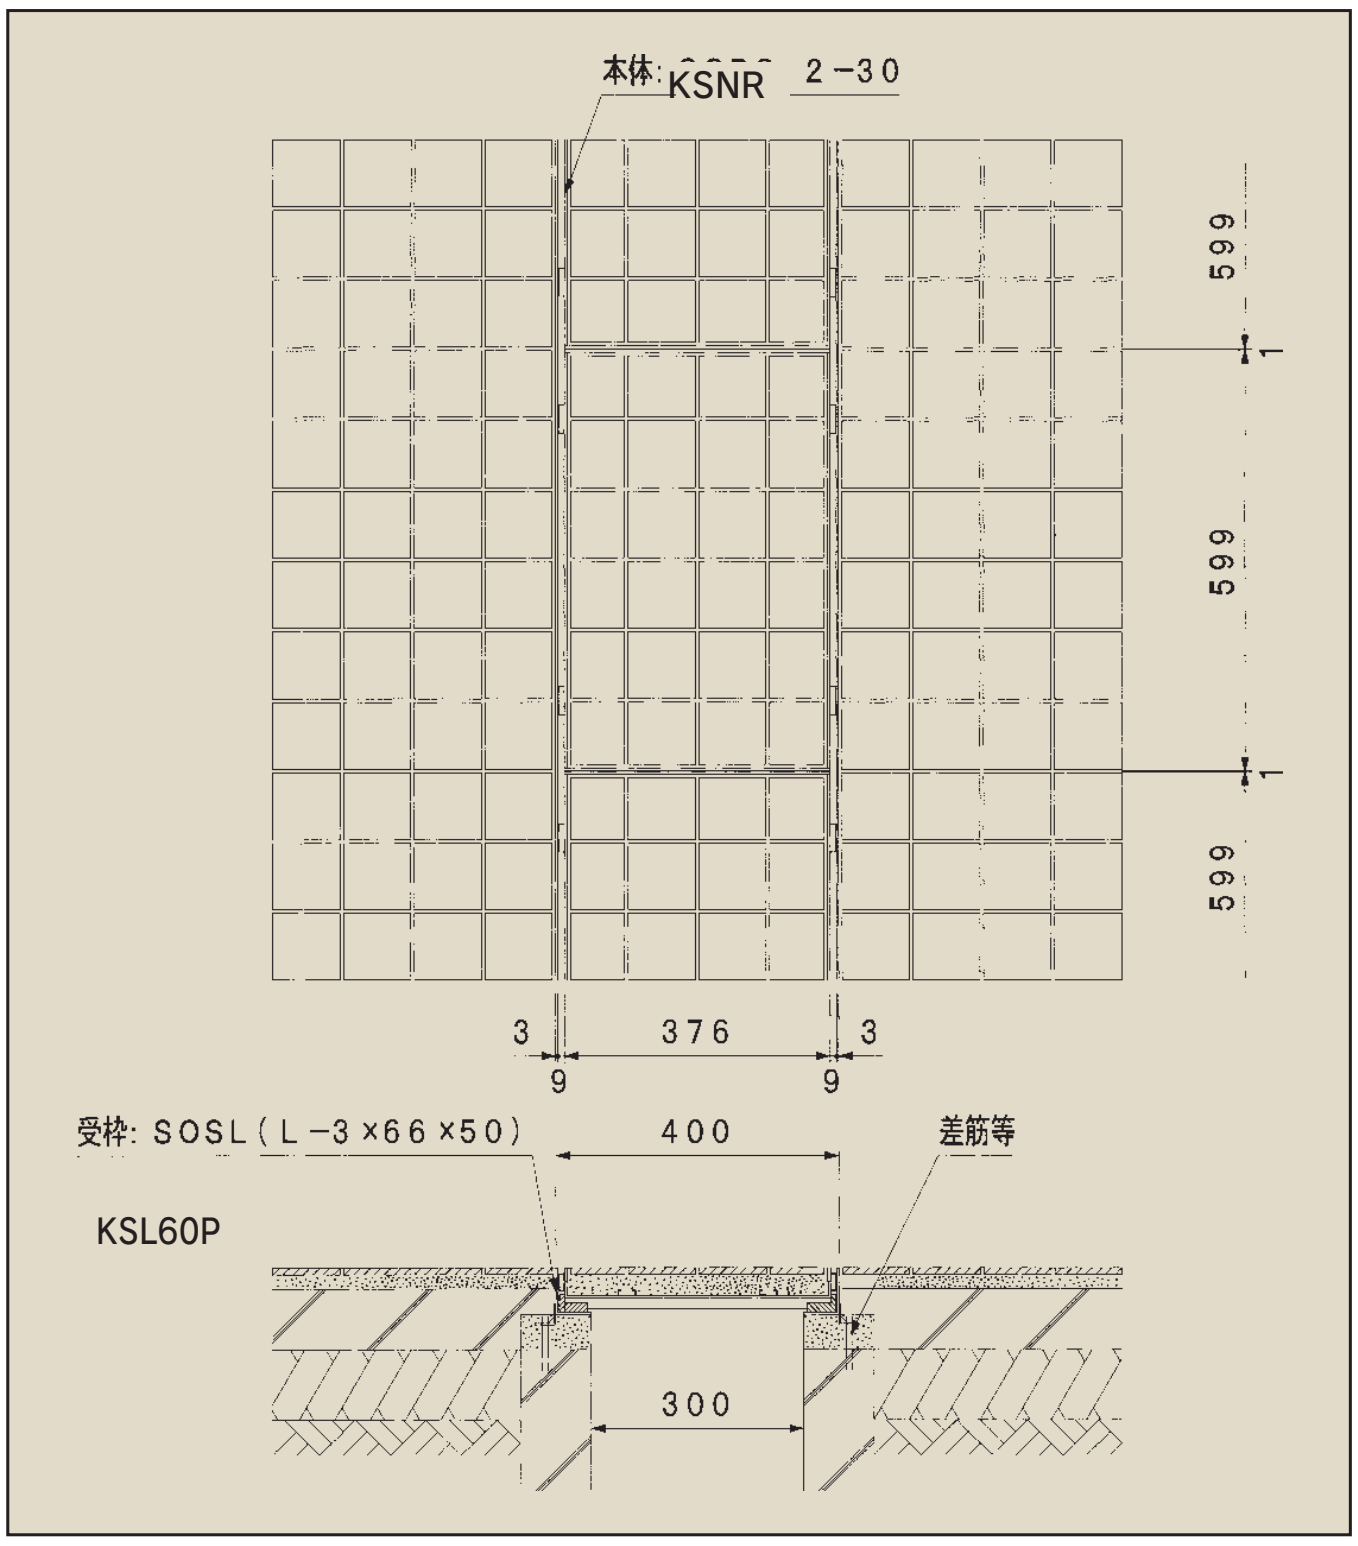

片岡産業株式会社

■本　　社／〒553-0001　大阪市福島区海老江8丁目12番31号
TEL.(06)6458-0500(代)　FAX.(06)6458-0505
E-mail：kataokasangyou@e-kataoka.jp
URL：https://www.e-kataoka.co.jp/

■京 都(営)／〒618-0081　京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字飯田5-1
TEL.(075)956-4175　FAX.(075)956-4176

●カタオカグレーチング
スチール製ツイスト型　ステンレス製　ハイスリット　レインホルダー
●エクセレントバリカー

20240731-05AP